


KENTOM

www.kentom.com.vn

> ĐÈN SẠC KHẨN CẤP




KT - 2200EL

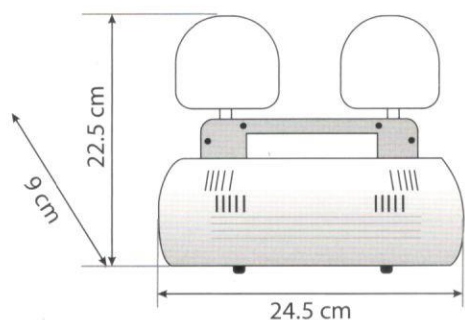


Nguồn điện	: AC 220V - 50Hz
Bóng đèn tròn	: 6V 6W x 2 bóng
Bình ắc quy khô	: 6V 5Ah
Dòng điện sạc	: 250mA
Thời gian sạc đầy	: 24 giờ (cắm điện thường trực)
Thời gian thấp sáng	: 2 giờ

Tất cả sản phẩm này đều được thử mẫu phù hợp tiêu chuẩn tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM

> ĐÈN SẠC KHẨN CẤP

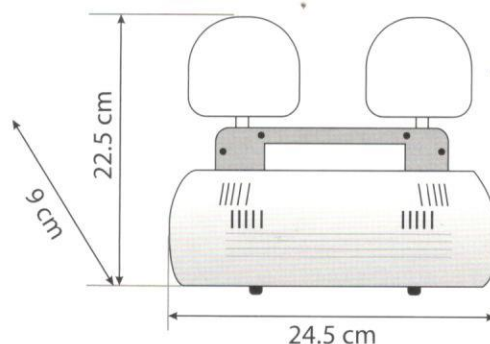KENTOMwww.kentom.com.vn**LED****KT - 402**

Nguồn điện : AC 220V - 50Hz
Bóng đèn LED : (3.2V 3W) x 2 LED
Bình ắc quy khô : 6V 5Ah
Dòng điện sạc : 250mA
Thời gian sạc đầy : 24 giờ (cắm điện thường trực)
Thời gian thấp sáng : 4 giờ

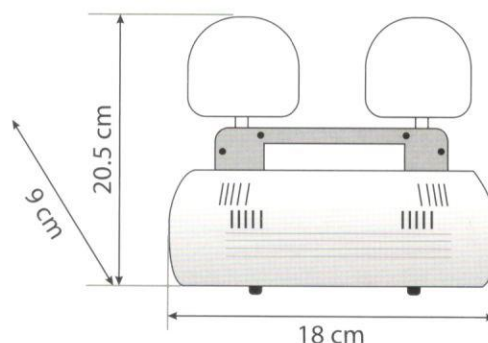LED**KT - 403**

Nguồn điện : AC 220V - 50Hz
Bóng đèn LED : (3.2V 3W) x 2 LED
Bình ắc quy khô : 6V 5Ah
Dòng điện sạc : 250mA
Thời gian sạc đầy : 24 giờ (cắm điện thường trực)
Thời gian thấp sáng : 4 giờ


KENTOM

www.kentom.com.vn

> ĐÈN SẠC KHẨN CẤP

LED


KT - 404

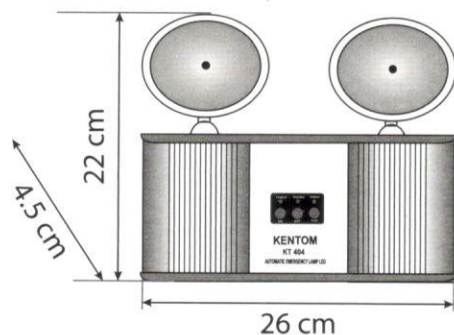

Nguồn điện : AC 220V - 50Hz
Bóng đèn LED : (3.2V 3W) x 2 LED
Pin sạc (NI-CD) : 3.6V 1800 mAh
Dòng điện sạc : 160mA
Thời gian sạc đầy : 24 giờ (cắm điện thường trực)
Thời gian thấp sáng : 2 giờ

LED

KT - 750

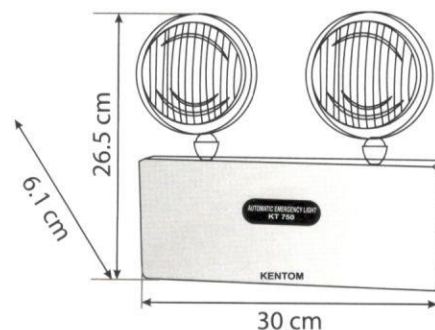


Nguồn điện : AC 220V - 50Hz
Bóng đèn LED : (3.2V 3W) x 2 LED
Bình ắc quy khô : 6V 5Ah
Dòng điện sạc : 250mA
Thời gian sạc đầy : 24 giờ (cắm điện thường trực)
Thời gian thấp sáng : 4 giờ

> ĐÈN SẠC KHẨN CẤP

KENTOM

www.kentom.com.vn


KT - 2300PL WITH INTELLIGENT SENSOR

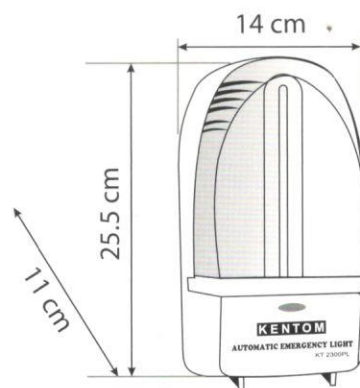

Nguồn điện : AC 220V - 50Hz
 Bóng đèn : PL 13W
 Bình ắc quy khô : 6V 5Ah
 Dòng điện sạc : 250 mA
 Thời gian sạc đầy : 24 giờ (cắm điện thường trực)
 Thời gian thấp sáng : H= 4 giờ, L= 7 giờ

LED

KT - 301

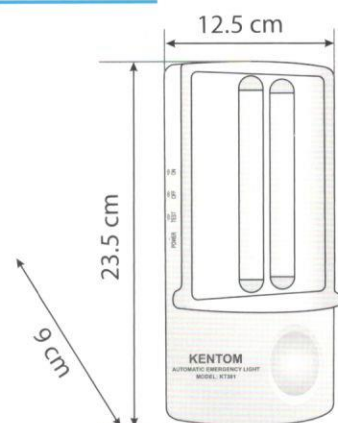

Nguồn điện : AC 220V - 50Hz
 Bóng đèn LED : (0.5 x 32)W
 Bình ắc quy khô : 6V 5Ah
 Dòng điện sạc : 250 mA
 Thời gian sạc đầy : 20 - 24 giờ (cắm điện thường trực)
 Thời gian thấp sáng : 9 giờ


KENTOM

www.kentom.com.vn

> ĐÈN SẠC KHẨN CẤP

KT - 4200DL


ĐÈN SẠC 1 CHẾ ĐỘ DC

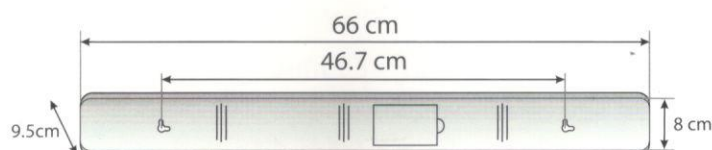

Nguồn điện : AC 220V - 50Hz
Bóng đèn Philips : 20W (60cm)
Bình ắc quy khô : 6V 5Ah
Dòng điện sạc : 250 mA
Thời gian sạc đầy : 24 giờ (cắm điện thường trực)
Thời gian thấp sáng : 3 giờ

KT - 4300DL

ĐÈN SẠC CHIẾU SÁNG AC/DC

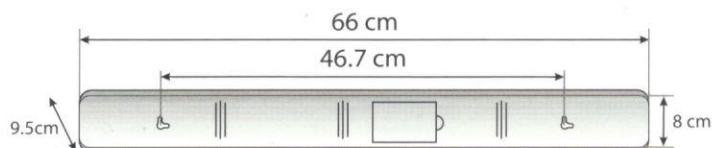

Nguồn điện : AC 220V - 50Hz
Bóng đèn Philips : 20W (60cm)
Bình ắc quy khô : 6V 5Ah
Dòng điện sạc : 250 mA
Thời gian sạc đầy : 24 giờ (cắm điện thường trực)
Thời gian thấp sáng : 3 giờ

> BỘ CHUYỂN ĐỔI KHẨN CẤP


KENTOM

www.kentom.com.vn

LED

KT - 770

BỘ CHUYỂN ĐỔI KHẨN CẤP SỬ DỤNG BÓNG LED NGUỒN NGOÀI

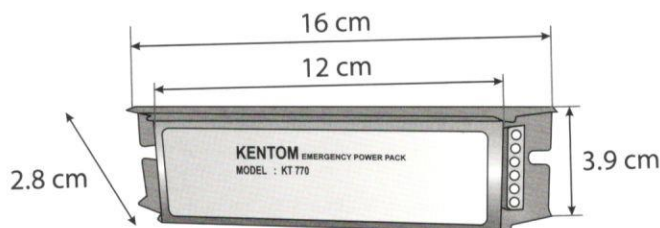


BATTERY NI - CD

Nguồn điện : AC 220V - 50Hz
 Công suất : (6 - 20)W
 Pin sạc (NI-NH) : 3.6V 1800mAh
 Dòng điện sạc : 160mA
 Thời gian sạc đầy : 24 giờ (cắm điện thường trực)
 Thời gian thấp sáng : 2 giờ

LED

KT - 780

BỘ CHUYỂN ĐỔI KHẨN CẤP SỬ DỤNG BÓNG LED NGUỒN TRONG

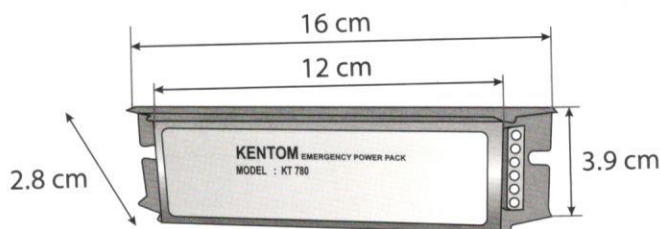

BATTERY NI - NH

Nguồn điện : AC 220V - 50Hz
 Công suất : (6 - 20)W
 Pin sạc (NI-NH) : 12V 2500mAh, 12V 3600mAh
 Dòng điện sạc : 250mA
 Thời gian sạc đầy : 24 giờ
 Thời gian thấp sáng : 2 giờ


KENTOM

www.kentom.com.vn

> ĐÈN THOÁT HIỂM - BIỂN BÁO

LED

KT - 110 (1 MẶT)

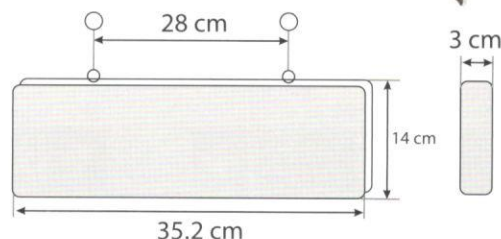

01



04



07



10



02



05



08



11



03



06



09




Nguồn điện : AC (110-240)V - 50Hz
 Công suất : 3W
 Bóng đèn : Super Led
 Pin sạc (NI-CD) : 3.6V 500mAh
 Dòng điện sạc : 60mA
 Thời gian sạc đầy : 24 giờ
 Thời gian thấp sáng : 2 giờ (chế độ DC)

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.

LED

KT - 120 (2 MẶT)

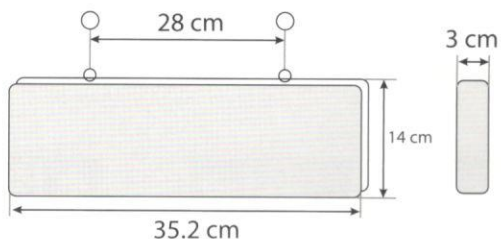

01



04



07



10



02



05



08



11



03



06



09



Nguồn điện : AC (110-240)V - 50Hz
 Công suất : 3W
 Bóng đèn : Super Led
 Pin sạc (NI-CD) : 3.6V 500mAh
 Dòng điện sạc : 60mA
 Thời gian sạc đầy : 24 giờ
 Thời gian thấp sáng : 2 giờ (chế độ DC)


Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.

Tất cả sản phẩm này đều được thử mẫu phù hợp tiêu chuẩn tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM

LED



KT - 610 (1 MẶT)

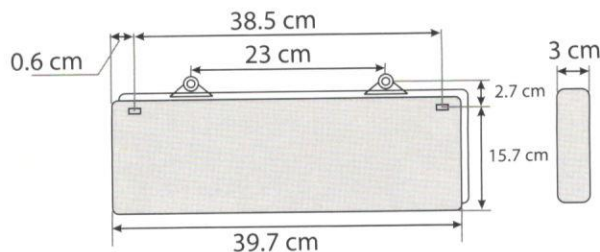


Nguồn điện : AC (110-240)V - 50Hz
 Công suất : 3W
 Bóng đèn : Super Led
 Pin sạc (NI-NH) : 3.6V 700mAh
 Dòng điện sạc : 60mA
 Thời gian sạc đầy : 24 giờ
 Thời gian thấp sáng : 3 giờ (chế độ DC)

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.

LED



KT - 620 (2 MẶT)

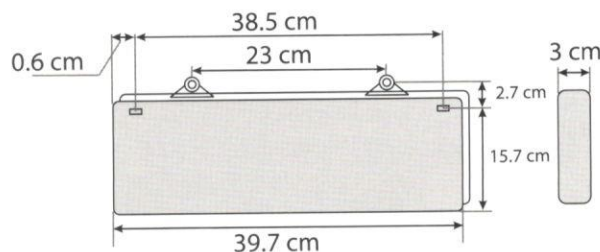


Nguồn điện : AC (110-240)V - 50Hz
 Công suất : 3W
 Bóng đèn : Super Led
 Pin sạc (NI-NH) : 3.6V 700mAh
 Dòng điện sạc : 60mA
 Thời gian sạc đầy : 24 giờ
 Thời gian thấp sáng : 3 giờ (chế độ DC)

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.

KENTOM


www.kentom.com.vn

> ĐÈN THOÁT HIỂM - BIỂN BÁO

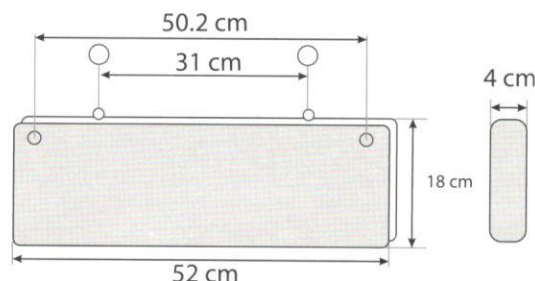LED**KT - 630 (1 MẶT)**

Nguồn điện : AC (110-240)V - 50Hz
 Công suất : 4W
 Bóng đèn : Super Led
 Pin sạc (NI-NH) : 3.6V 700mAh
 Dòng điện sạc : 60mA
 Thời gian sạc đầy : 24 giờ
 Thời gian thấp sáng : 2 giờ (chế độ DC)

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.

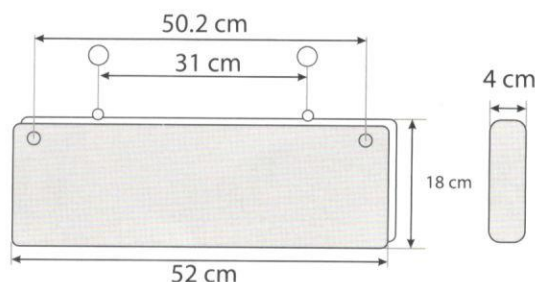LED**KT - 640 (2 MẶT)**

Nguồn điện : AC (110-240)V - 50Hz
 Công suất : 4W
 Bóng đèn : Super Led
 Pin sạc (NI-NH) : 3.6V 700mAh
 Dòng điện sạc : 60mA
 Thời gian sạc đầy : 24 giờ
 Thời gian thấp sáng : 2 giờ (chế độ DC)



Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.

Tất cả sản phẩm này đều được thử mẫu phù hợp tiêu chuẩn tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM

LED



KT - 650 (1 MẶT)

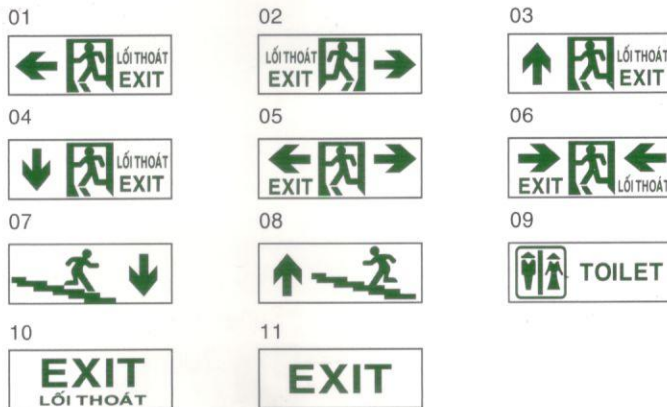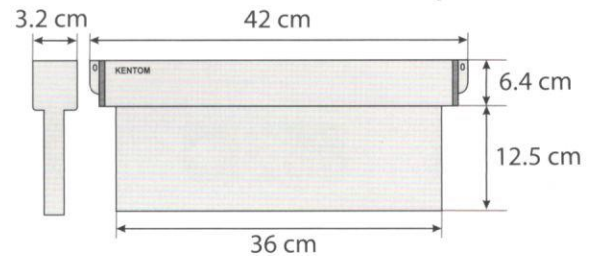



Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.

Nguồn điện : AC (110-240)V - 50Hz
 Công suất : 3W
 Bóng đèn : Super Led
 Pin sạc (NI-NH) : 3.6V 700mAh
 Dòng điện sạc : 60mA
 Thời gian sạc đầy : 24 giờ
 Thời gian thấp sáng : 2 giờ (chế độ DC)

LED



KT - 660 (2 MẶT)

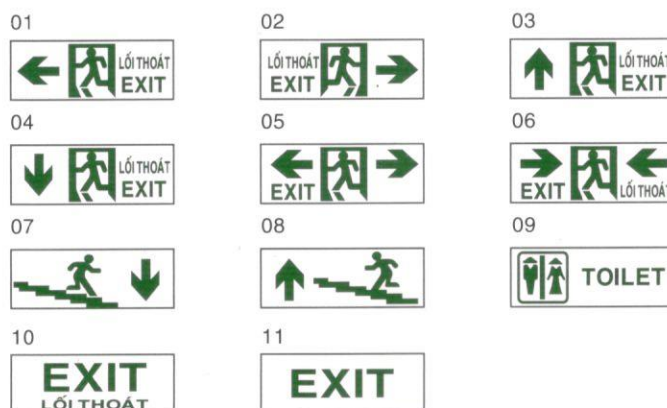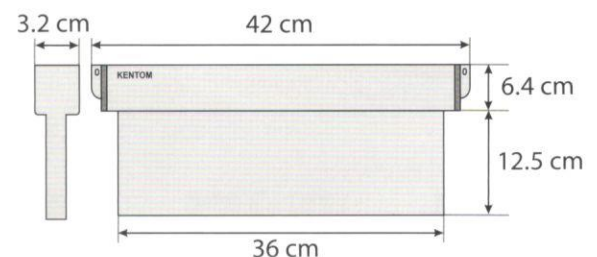


Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.

Nguồn điện : AC (110-240)V - 50Hz
 Công suất : 3.5W
 Bóng đèn : Super Led
 Pin sạc (NI-NH) : 3.6V 700mAh
 Dòng điện sạc : 60mA
 Thời gian sạc đầy : 24 giờ
 Thời gian thấp sáng : 2 giờ (chế độ DC)

KENTOM


www.kentom.com.vn

> ĐÈN THOÁT HIỂM - BIỂN BÁO

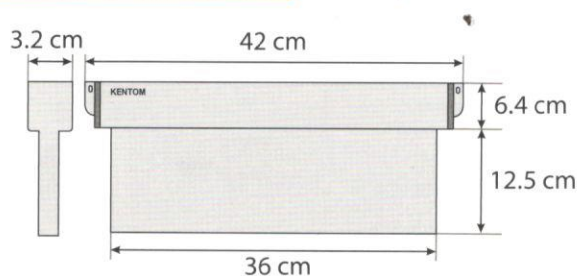LED**KT - 650NX** (1 MẶT NỀN XANH)

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.

Nguồn điện : AC (110-240)V - 50Hz
 Công suất : 3W
 Bóng đèn : Super Led
 Pin sạc (NI-NH) : 3.6V 700mAh
 Dòng điện sạc : 60mA
 Thời gian sạc đầy : 24 giờ
 Thời gian thấp sáng : 2 giờ (chế độ DC)

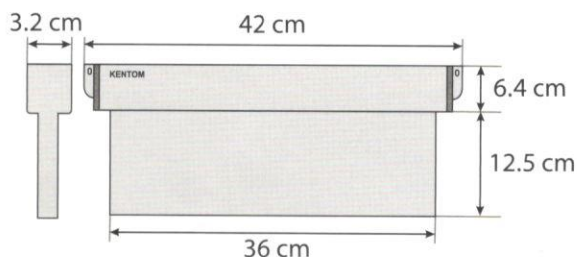
LED**KT - 660NX** (2 MẶT NỀN XANH)

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.

Nguồn điện : AC (110-240)V - 50Hz
 Công suất : 3.5W
 Bóng đèn : Super Led
 Pin sạc (NI-NH) : 3.6V 700mAh
 Dòng điện sạc : 60mA
 Thời gian sạc đầy : 24 giờ
 Thời gian thấp sáng : 2 giờ (chế độ DC)

Tất cả sản phẩm này đều được thử mẫu phù hợp tiêu chuẩn tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM


LED

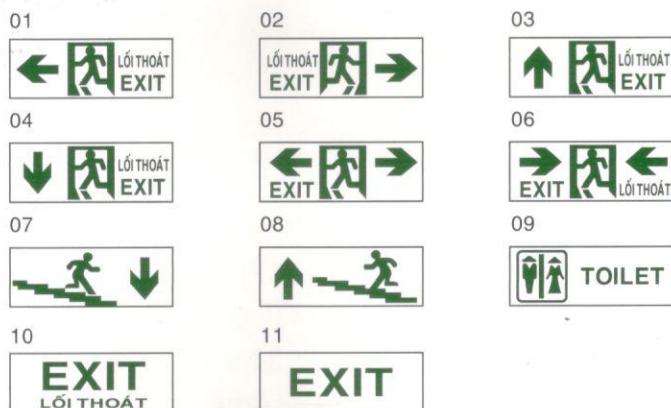

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.




KT - 670 (1 MẶT)

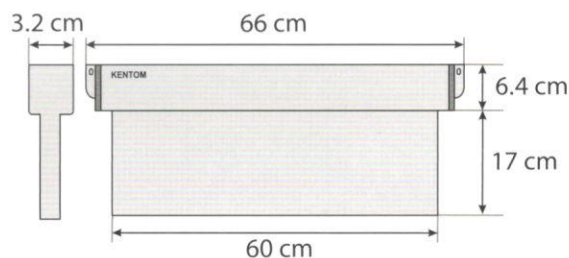


Nguồn điện : AC (110-240)V - 50Hz
 Công suất : 4W
 Bóng đèn : Super Led
 Pin sạc (NI-NH) : (3.6V 700mAh) x 2
 Dòng điện sạc : 60mA
 Thời gian sạc đầy : 16 - 24 giờ
 Thời gian thấp sáng : 3 giờ (chế độ DC)

LED

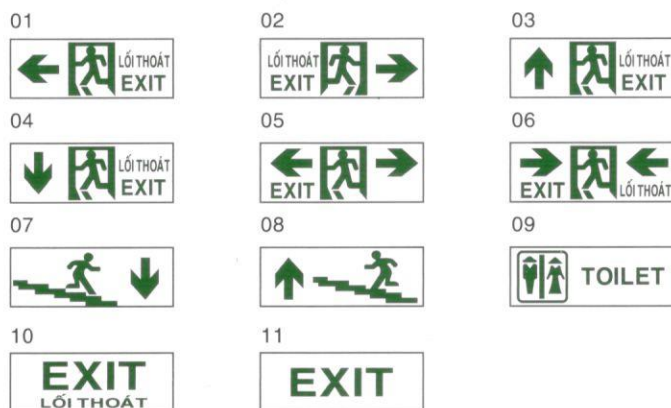

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.


KT - 670 (2 MẶT)

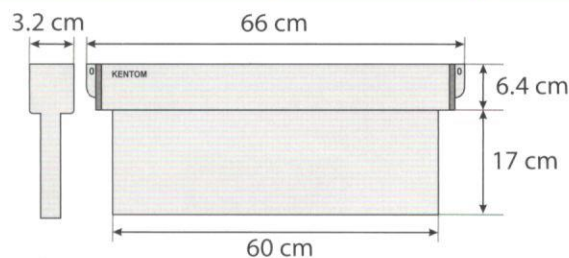

Nguồn điện : AC (110-240)V - 50Hz
 Công suất : 4W
 Bóng đèn : Super Led
 Pin sạc (NI-NH) : (3.6V 700mAh) x 2
 Dòng điện sạc : 60mA
 Thời gian sạc đầy : 16 - 24 giờ
 Thời gian thấp sáng : 3 giờ (chế độ DC)


KENTOM

www.kentom.com.vn
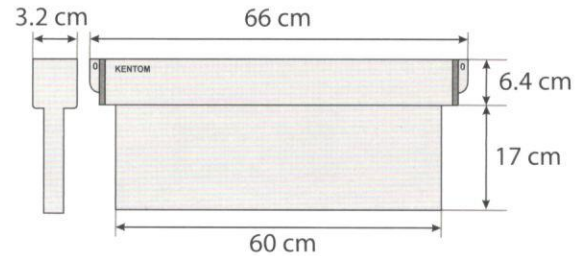
> ĐÈN THOÁT HIỂM - BIỂN BÁO**LED****KT - 670NX (1 MẶT NỀN XANH)**

Nguồn điện : AC (110-240)V - 50Hz
 Công suất : 4W
 Bóng đèn : Super Led
 Pin sạc (NI-NH) : (3.6V 700mAh) x 2
 Dòng điện sạc : 60mA
 Thời gian sạc đầy : 16 - 24 giờ
 Thời gian thấp sáng : 3 giờ (chế độ DC)

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.

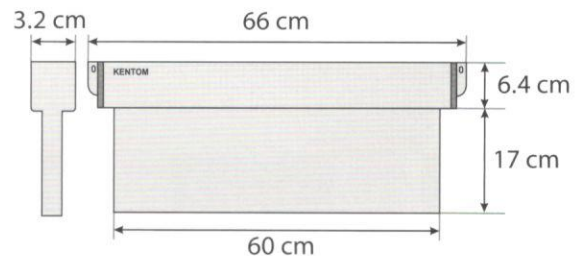LED**KT - 670NX (2 MẶT NỀN XANH)**

Nguồn điện : AC (110-240)V - 50Hz
 Công suất : 4W
 Bóng đèn : Super Led
 Pin sạc (NI-NH) : (3.6V 700mAh) x 2
 Dòng điện sạc : 60mA
 Thời gian sạc đầy : 16 - 24 giờ
 Thời gian thấp sáng : 3 giờ (chế độ DC)

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.

Tất cả sản phẩm này đều được thử mẫu phù hợp tiêu chuẩn tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM


LED



KT - 680 (1 MẶT)



Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.

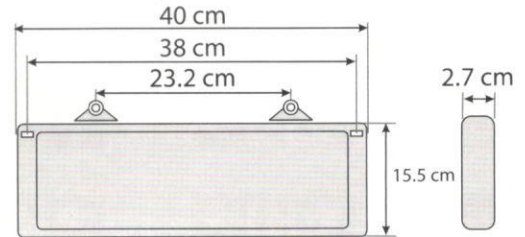


Nguồn điện	: AC (110-240)V - 50Hz
Công suất	: 3W
Bóng đèn	: Super Led
Pin sạc (NI-NH)	: 3.6V 700mAh
Dòng điện sạc	: 60mA
Thời gian sạc đầy	: 16 - 24 giờ
Thời gian thấp sáng	: 3 giờ (chế độ DC)


LED



KT - 690 (2 MẶT)

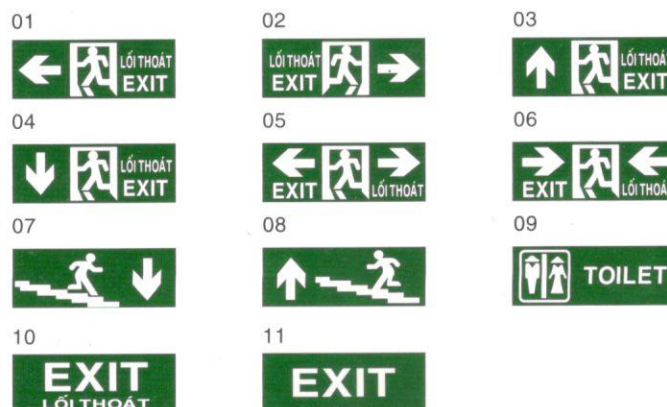

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.

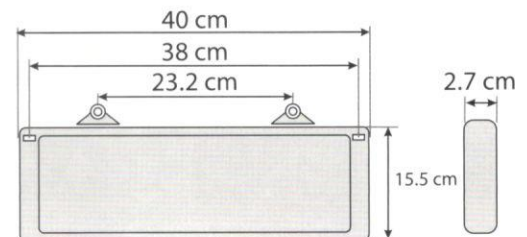


Nguồn điện	: AC (110-240)V - 50Hz
Công suất	: 3W
Bóng đèn	: Super Led
Pin sạc (NI-NH)	: 3.6V 700mAh
Dòng điện sạc	: 60mA
Thời gian sạc đầy	: 16 - 24 giờ
Thời gian thấp sáng	: 3 giờ (chế độ DC)


KENTOM

www.kentom.com.vn

> ĐÈN THOÁT HIỂM - BIỂN BÁO

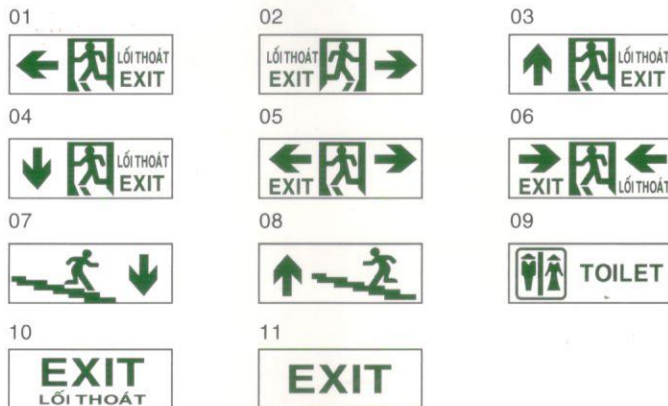LED**KT - 700 (1 MẶT)****KT - 700 (2 MẶT)**


Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.

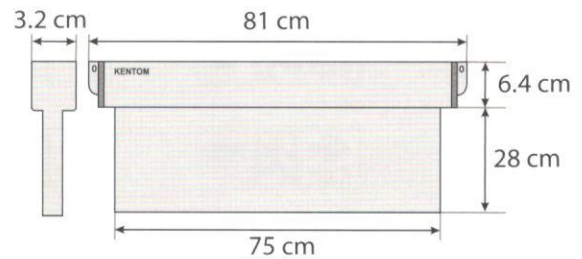

Nguồn điện : AC (110-240)V - 50Hz
 Công suất : 6W
 Bóng đèn : Super Led
 Pin sạc (NI-NH) : (3.6V 700mAh) x 2
 Dòng điện sạc : 60mA
 Thời gian sạc đầy : 24 giờ
 Thời gian thấp sáng : 2 giờ (chế độ DC)

LED**KT - 700NX (1 MẶT NỀN XANH)****KT - 700NX (2 MẶT NỀN XANH)**


Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.

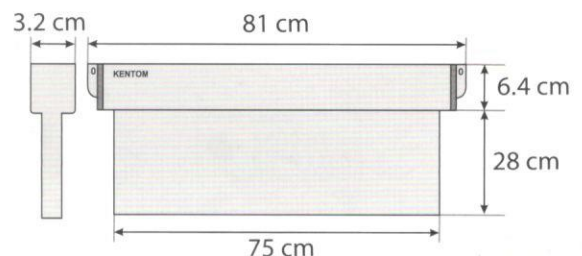

Nguồn điện : AC (110-240)V - 50Hz
 Công suất : 6W
 Bóng đèn : Super Led
 Pin sạc (NI-NH) : (3.6V 700mAh) x 2
 Dòng điện sạc : 60mA
 Thời gian sạc đầy : 24 giờ
 Thời gian thấp sáng : 2 giờ (chế độ DC)

Tất cả sản phẩm này đều được thử mẫu phù hợp tiêu chuẩn tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM


LED

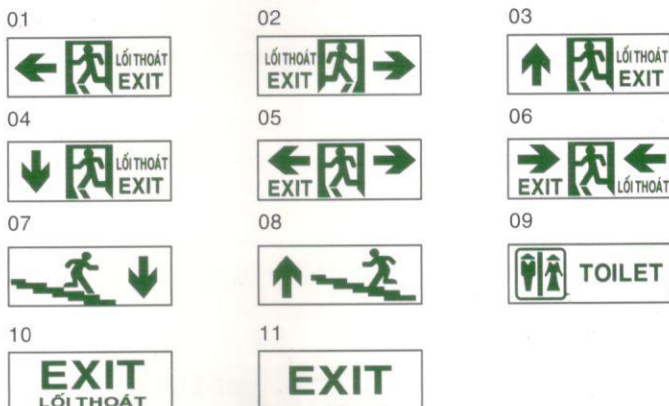

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.




KT 710 (1 MẶT)

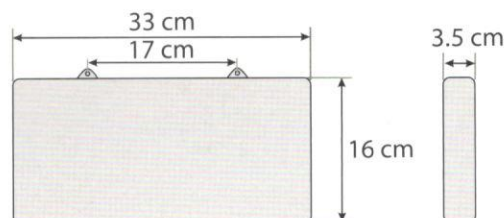


Nguồn điện	: AC (110-240)V - 50Hz
Công suất	: 3W
Bóng đèn	: Super Led
Pin sạc (NI-NH)	: 3.6V 700mAh
Dòng điện sạc	: 60mA
Thời gian sạc đầy	: 24 giờ
Thời gian thấp sáng	: 3 giờ (chế độ DC)

LED

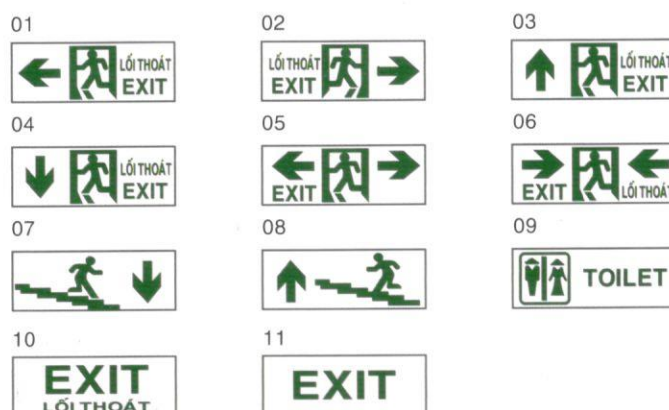

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu khách hàng.

KT 720 (2 MẶT)

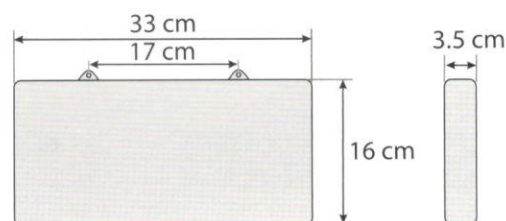

Nguồn điện	: AC (110-240)V - 50Hz
Công suất	: 3W
Bóng đèn	: Super Led
Pin sạc (NI-NH)	: 3.6V 700mAh
Dòng điện sạc	: 60mA
Thời gian sạc đầy	: 24 giờ
Thời gian thấp sáng	: 3 giờ (chế độ DC)

KENTOM

www.kentom.com.vn



KENTOM

**TẤT CẢ SẢN PHẨM ĐỀU ĐƯỢC BẢO HÀNH
12 THÁNG**

**CHÍNH SÁCH
BẢO HÀNH**

