

anfaco[®] Lighting

ISO 9001 : 2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”



LED PANEL - DOWNLIGHT - CEILING - SOLAR LIGHT HIGH QUALITY



Catalogue
05.2021

The Certificate



MỤC LỤC



Trang 03



Trang 04



Trang 05-12



Trang 13-20



Trang 21-26



Trang 27-28



Trang 29-30



Trang 31-32



Trang 33-34



Trang 35-36



Trang 37-41



Trang 42-45



Trang 46-51



Trang 52




Trang 53-58



Trang 59-60



Trang 61-69



Trang 70-72



Trang 73-74



Trang 75-76




Trang 77



Trang 78



Trang 79-80



Trang 81-86

BỘ MÁNG ĐÈN T8 LED CAO CẤP


- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h

ƯU ĐIỂM SÁNG-BỀN-ĐẸP TIẾT KIỆM ĐIỆN

Thân máng bằng hợp kim nhôm
 Chụp máng bằng nhựa PC
 không ngả vàng, chống côn trùng
 Nguồn điện vào được gắn
 ngay giữa thân máng
 dễ dàng lắp đặt.




BỘ MÁNG ĐÈN T8 LED CAO CẤP

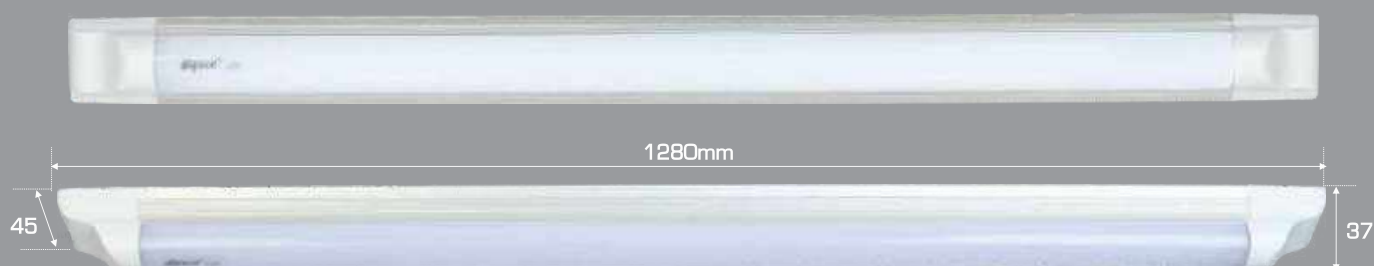

Model	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Nguồn điện (V)	Ánh Sáng (Light colors)	Dài (mm)	Rộng (mm)	Cao (mm)
T8 LED - 0.6m	14W	1912Lm	85V-265V	●3200K ○4200K ○6500K	680	45	37
T8 LED - 1.2m	28W	3825Lm	85V-265V	●3200K ○6500K	1280	45	37

DRIVER LED T8 CAO CẤP



Thông số kỹ thuật:

Thân đèn giải nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
 Bóng đèn: LED 2835
 Quang thông: 1W=125Lm/W
 Điện áp: 85V-265V~50Hz
 Driver IC Ổn định
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Nhiệt độ màu: ○ 3200K ● 6000K
 Ứng dụng: Văn phòng, Phòng khách
 siêu thị, nhà hàng,...



PANEL LED CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO

anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



PANEL LED
Energy Saving

NEW



40W - Quang thông: 4200Lm


ánh sáng: ○4200K ●6500K

ĐÈN PANEL LED

AFC 669A LED 40W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Tầm phản quang nhựa PPMA dẫn sáng tốt
Driver cách ly an toàn điện - độ bền cao
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 4014 (Tuổi thọ: 30.000 giờ)
Quang thông: 1W=140Lm/W
Ánh sáng: ○4200K ●6500K
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng thích hợp lắp đặt trần thả: Văn phòng, siêu thị, nhà hàng, phòng hội thảo,...



48W - Quang thông: 5406Lm


ánh sáng: ●4200K ●6500K

ĐÈN PANEL LED

AFC 669 LED 48W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Tầm phản quang nhựa PPMA dẫn sáng tốt
Driver cách ly an toàn
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835 (Tuổi thọ: 50.000 giờ)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: ○4200K ●6500K
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng thích hợp lắp đặt trần thả: Văn phòng, siêu thị, nhà hàng, phòng hội thảo,...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP




- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h




AFC 668 LED 4W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2016
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 668 LED 6W

- 6W ○ ○ ○ 3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2016
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 105mm



AFC 668 LED 9W

- 9W ○ ○ ○ 3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2016
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



AFC 668 LED 12W

- 12W ○ ○ ○ 3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 155mm




AFC 668 LED 15W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 183mm



AFC 668 LED 18W


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 205mm



PANEL LED ÂM TRẦN
SIÊU MỎNG CAO CẤP



anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

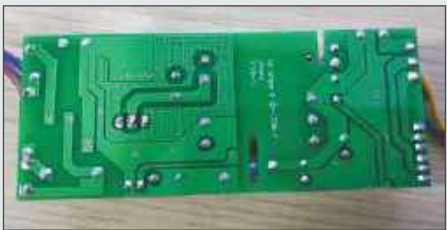

4W - Quang thông: 408Lm
ánh sáng: ● 4200K




6W - Quang thông: 612Lm
ánh sáng: ○ 3200K ● 4200K ● 6500K



9W - Quang thông: 918Lm
ánh sáng: ○ 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 669 LED 4W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90 x 90mm




AFC 669 LED 6W

- 6W ● ○ ○ 3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100 x 100mm



AFC 669 LED 9W


- 9W ● ○ ○ 3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130 x 130mm



12W - Quang thông: 1224Lm
ánh sáng: ○ 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 669 LED 12W

- 12W ● ○ ○ 3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150 x 150mm



15W - Quang thông: 1632Lm
ánh sáng: ○ 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 669 LED 15W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 180 x 180mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẮ VẮNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h




AFC 608 LED 8W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 105mm




AFC 608 LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 132mm




AFC 608 LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 155mm




AFC 609 LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 105mm



AFC 609 LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÁ VẮNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN PANEL LED ÂM TRẦN HOA VĂN SIÊU MỎNG CAO CẤP




AFC 407V LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm




AFC 407V LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm




AFC 409V LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



AFC 409V LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



AFC 409B LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm



AFC 409B LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


ĐÈN LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h




AFC 400T LED 8W 400T ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 405B LED 8W 405B ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 402B LED 8W 402B ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 404D LED 8W 404D ●●● 3 chế độ sáng


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



Downlight LED Energy Saving

AFC 607 LED 9W - 9W ●●● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



ĐÈN LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h



anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




7W - Quang thông: 714Lm
ánh sáng: 3200K ● 4200K ● 6500K

9W - Quang thông: 918Lm
ánh sáng: 3200K ● 4200K ● 6500K

12W - Quang thông: 1224Lm
ánh sáng: 3200K ● 4200K ● 6500K


AFC 674V LED 7W

- 7Wx2●○○3 chèn độ sáng
- Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
- Điện áp: 85V-265V-50Hz
- Nguồn sáng: LED
- (Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
- Quang thông: 1W=120Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
- Khoét lỗ: 80mm




AFC 674V LED 9W

- 9Wx2●○○3 chèn độ sáng
- Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
- Điện áp: 85V-265V-50Hz
- Nguồn sáng: LED
- (Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
- Quang thông: 1W=120Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
- Khoét lỗ: 90mm



AFC 674V LED 12W

- 12Wx2●○○3 chèn độ sáng
- Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
- Điện áp: 85V-265V-50Hz
- Nguồn sáng: LED
- (Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
- Quang thông: 1W=120Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
- Khoét lỗ: 114mm



5W - Quang thông: 510Lm
ánh sáng: 3200K ● 6500K


7W - Quang thông: 714Lm
ánh sáng: 3200K ● 4200K ● 6500K

9W - Quang thông: 918Lm
ánh sáng: 3200K ● 4200K ● 6500K

12W - Quang thông: 1224Lm
ánh sáng: 3200K ● 4200K ● 6500K


AFC 674 LED 5W

- Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
- Điện áp: 85V-265V-50Hz
- Nguồn sáng: LED
- (Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
- Quang thông: 1W=120Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
- Khoét lỗ: 70mm




AFC 674 LED 7W

- 7Wx2●○○3 chèn độ sáng
- Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
- Điện áp: 85V-265V-50Hz
- Nguồn sáng: LED
- (Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
- Quang thông: 1W=120Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
- Khoét lỗ: 80mm




AFC 674 LED 9W

- 9Wx2●○○3 chèn độ sáng
- Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
- Điện áp: 85V-265V-50Hz
- Nguồn sáng: LED
- (Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
- Quang thông: 1W=120Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
- Khoét lỗ: 90mm



AFC 674 LED 12W

- 12Wx2●○○3 chèn độ sáng
- Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
- Điện áp: 85V-265V-50Hz
- Nguồn sáng: LED
- (Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
- Quang thông: 1W=120Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
- Khoét lỗ: 114mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



Downlight **LED**
Energy Saving



AFC 652T LED 7W



AFC 652T LED 8W



AFC 652T LED 12W



AFC 652T LED 15W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100mm



Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm




Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



AFC 674T LED 7W

- 7Wx2●●3 chế độ sáng


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 674T LED 9W

- 9Wx2●●3 chế độ sáng


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 674T LED 12W

- 12Wx2●●3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm





anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h



Downlight **LED**
Energy Saving



AFC 441B LED 7W
- 7Wx2x3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm




AFC 441B LED 9W
- 9Wx2x3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 441B LED 12W
- 12Wx2x3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 115mm





AFC 441B LED 15W
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 140mm

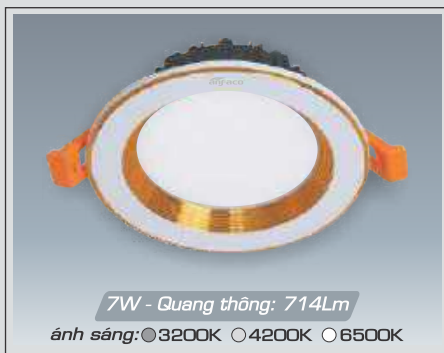


AFC 441V LED 7W
- 7Wx2x3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm



AFC 441V LED 9W
- 9Wx2x3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

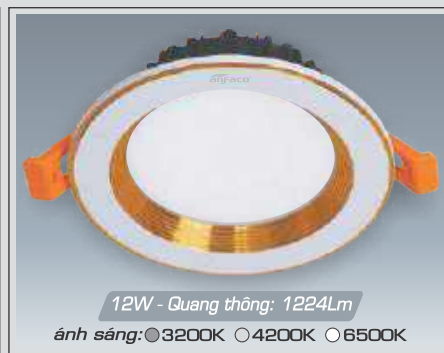

AFC 441V LED 12W
- 12Wx2x3 chế độ sáng
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 115mm




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h

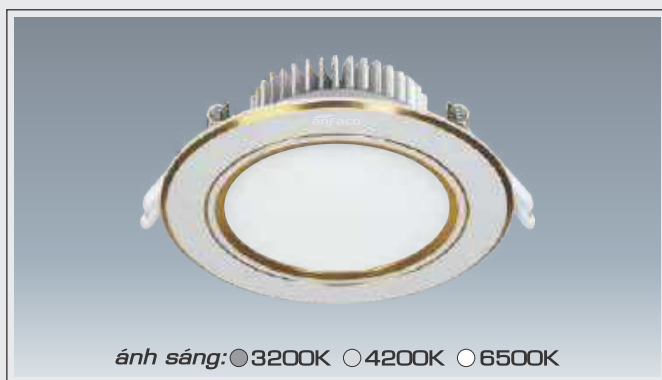

AFC 428 LED

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chề độ sáng

7W (714Lm) (Φ90) (Ø110 x H45)
9W (918Lm) (Φ100) (Ø120 x H50)
12W (1224Lm) (Φ120) (Ø140 x H50)


- 3 chề độ sáng ●○○

7Wx2 (Φ90) (Ø110 x H45) ●○○
9Wx2 (Φ100) (Ø120 x H50) ●○○
12Wx2 (Φ120) (Ø140 x H50) ●○○



AFC 425 LED

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chề độ sáng

7W (714Lm) (Φ90) (Ø110 x H45)
9W (918Lm) (Φ100) (Ø120 x H50)
12W (1224Lm) (Φ120) (Ø140 x H50)

- 3 chề độ sáng ●○○

7Wx2 (Φ90) (Ø110 x H45) ●○○
9Wx2 (Φ100) (Ø120 x H50) ●○○
12Wx2 (Φ120) (Ø140 x H50) ●○○



AFC 430 LED 7W


- 1 chề độ sáng

7W (714Lm) (Φ90) (Ø110 x H45)

- 3 chề độ sáng ●○○

7Wx2 (Φ90) (Ø110 x H45) ●○○

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 431 LED 7W


- 1 chề độ sáng

7W (714Lm) (Φ90) (Ø110 x H45)

- 3 chề độ sáng ●○○

7Wx2 (Φ90) (Ø110 x H45) ●○○

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 427 LED 7W


- 1 chề độ sáng

7W (714Lm) (Φ90) (Ø110 x H45)

- 3 chề độ sáng ●○○

7Wx2 (Φ90) (Ø110 x H45) ●○○

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h



anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"





Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

7W - Quang thông: 684Lm
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K


AFC 540T LED 7W
189.000



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 418 LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chèn độ sáng

7W (714Lm) (Ø90) (Ø110 x H45)
9W (918Lm) (Ø100) (Ø120 x H50)
12W (1224Lm) (Ø120) (Ø140 x H50)

- 3 chèn độ sáng ●○○


7Wx2 (Ø90) (Ø110 x H45) ●○○
9Wx2 (Ø100) (Ø120 x H50) ●○○
12Wx2 (Ø120) (Ø140 x H50) ●○○



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 426 LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chèn độ sáng

7W (714Lm) (Ø90) (Ø110 x H45)
9W (918Lm) (Ø100) (Ø120 x H50)
12W (1224Lm) (Ø120) (Ø140 x H50)

- 3 chèn độ sáng ●○○


7Wx2 (Ø90) (Ø110 x H45) ●○○
9Wx2 (Ø100) (Ø120 x H50) ●○○
12Wx2 (Ø120) (Ø140 x H50) ●○○



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 423 LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chèn độ sáng

7W (714Lm) (Ø90) (Ø110 x H45)
9W (918Lm) (Ø100) (Ø120 x H50)
12W (1224Lm) (Ø120) (Ø140 x H50)

- 3 chèn độ sáng ●○○


7Wx2 (Ø90) (Ø110 x H45) ●○○
9Wx2 (Ø100) (Ø120 x H50) ●○○
12Wx2 (Ø120) (Ø140 x H50) ●○○



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 424 LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chèn độ sáng

7W (714Lm) (Ø90) (Ø110 x H45)
9W (918Lm) (Ø100) (Ø120 x H50)
12W (1224Lm) (Ø120) (Ø140 x H50)

- 3 chèn độ sáng ●○○

7Wx2 (Ø90) (Ø110 x H45) ●○○
9Wx2 (Ø100) (Ø120 x H50) ●○○
12Wx2 (Ø120) (Ø140 x H50) ●○○



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP



- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h



AFC 437 LED 7W

- 7W 3 chế độ sáng


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm

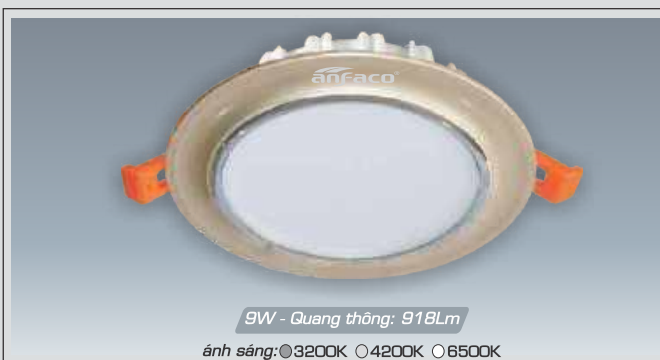

AFC 437 LED 9W

- 9W 3 chế độ sáng


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm



AFC 437V LED 7W

- 7W 3 chế độ sáng


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 437V LED 9W

- 9W 3 chế độ sáng


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm



AFC 433 LED 7W

- 7W 3 chế độ sáng


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 433 LED 9W

- 9W 3 chế độ sáng


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 433 LED 12W

- 12W 3 chế độ sáng


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 155mm






AFC 507T LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Góc chiếu: 60°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm



AFC 507D LED 9W


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Góc chiếu: 60°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm



AFC 443 LED 7W

7W ●○○ 3 chế độ sáng


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 443 LED 12W

12W ●○○ 3 chế độ sáng


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



AFC 444 LED 12W

- 12W ●○○ 3 chế độ sáng


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



AFC 435T LED 7W

- 7W ●○○ 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 435B LED


7W (714Lm) (Ø110 H 35 85)
12W (1224Lm) (Ø140 H 40 120)

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

AFC 435B LED ●○○ 3 chế độ sáng

7W (714Lm) (Ø110 H 35 85)
12W (1224Lm) (Ø140 H 40 120)

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h

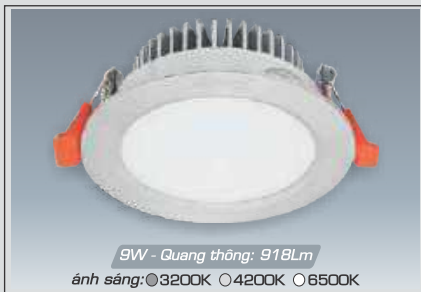



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

9W - Quang thông: 918Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 417B LED 9W

- 9W 3 chế độ sáng

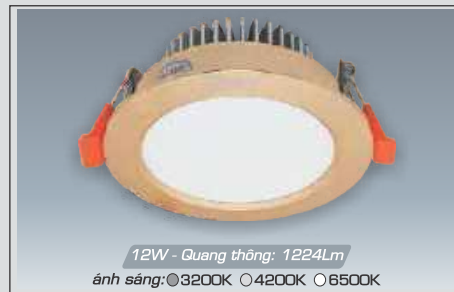



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100mm

12W - Quang thông: 1224Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 417V LED 12W

- 12Wx2 3 chế độ sáng

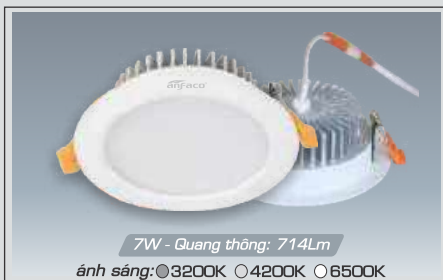

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm

7W - Quang thông: 714Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 417 LED 7W

- 7W 3 chế độ sáng



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

9W - Quang thông: 918Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 417 LED 9W

- 9W 3 chế độ sáng



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm

12W - Quang thông: 1224Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 417 LED 12W

- 12Wx2 3 chế độ sáng




Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm

13W - Quang thông: 1200Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 448 LED 13W




Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm

15W - Quang thông: 1350Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 448 LED 15W



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 200mm

25W - Quang thông: 2250Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 448 LED 25W



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 60mm

3W - Quang thông: 306Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 676 LED 3W



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

7W - Quang thông: 714Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 676 LED 7W

7Wx2 3 chế độ sáng



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm

9W - Quang thông: 918Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 676 LED 9W

9Wx2 3 chế độ sáng



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm

12W - Quang thông: 1224Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 676 LED 12W

12Wx2 3 chế độ sáng




anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




AFC 442 LED 7W
- 7W●○○3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm




AFC 442 LED 9W
- 9W●○○3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 442 LED 12W
- 12W●○○3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 115mm




AFC 675 LED 12W ●●
- 12Wx2●○○3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 130mm




AFC 442 LED 15W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 140mm




AFC 445 LED 7W
- 7W●○○3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 445 LED 12W
- 12W●○○3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h




AFC 439 LED 9W

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm




AFC 434 LED 7W
- 7W○○○3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm




AFC 434 LED 9W
- 9W○○○3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 95mm



AFC 572 LED 5W


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Công suất: 5W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm



AFC 572 LED 12W


- 12Wx2 ○○○3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Công suất: 12W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 135mm



AFC 525V
LED 7W (714Lm)

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 525A
LED 7W (714Lm)
LED 12W (1124Lm)

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 525B
LED 7W (714Lm)
LED 12W (1124Lm)

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





DOWNLIGHT LED
ÂM TRẦN KÍNH CAO CẤP



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 666 LED 7W



Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

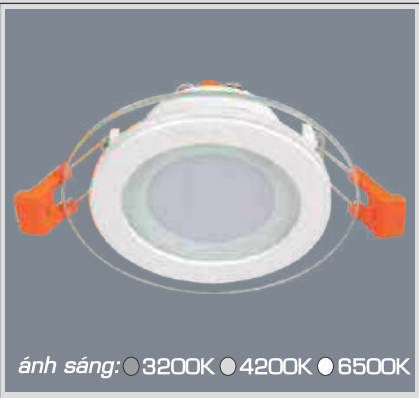

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 666 LED 9W



Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

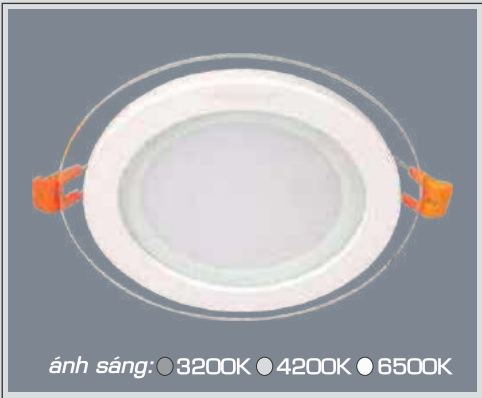

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 666 LED 12W



Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

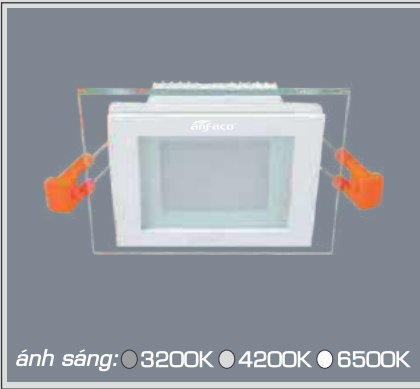

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 667 LED 7W


Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

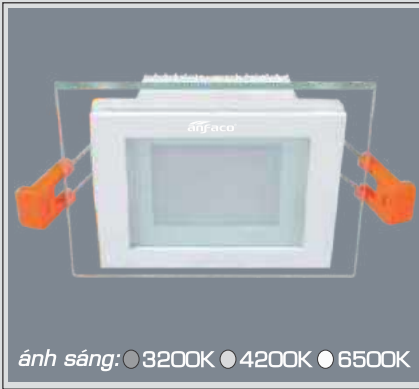

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 667 LED 9W


Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 667 LED 12W

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp,
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 5730
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾT ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h



AFC 731 LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 731 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 731 LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 731 LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm




AFC 732 LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm




AFC 732 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 732 LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 732 LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h



anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




AFC 745 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm




AFC 734 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 55mm




AFC 734 LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm




AFC 734 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm




AFC 734 LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 734 LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h




AFC 508 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 55mm




AFC 508 LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 744T LED 10W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 744D LED 10W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 727 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm




AFC 727 LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 727 LED 18W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 120mm





anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



7W - Quang thông: 684Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



15W - Quang thông: 1466Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K




20W - Quang thông: 1955Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K


AFC 529A LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 529A LED 15W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 140mm



AFC 529A LED 20W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 165mm



5W - Quang thông: 488Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



7W - Quang thông: 684Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



10W - Quang thông: 977Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K




15W - Quang thông: 1466Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K


AFC 523 LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 85mm




AFC 523 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 523 LED 10W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm



AFC 523 LED 15W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 150mm



3W - Quang thông: 293Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



5W - Quang thông: 488Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



7W - Quang thông: 684Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K




10W - Quang thông: 977Lm

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K


AFC 689 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 689 LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 689 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 689 LED 10W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 30°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIỆP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h




AFC 742 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm




AFC 742 LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm




AFC 672T LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm




AFC 672D LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm




AFC 569 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 7W
Góc chiếu: 45°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm




AFC 569 LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 9W
Góc chiếu: 45°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm



AFC 569 LED 12W


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 12W
Góc chiếu: 45°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 115mm






AFC 746 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm




AFC 746 LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 97mm




AFC 746 LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 97mm




AFC 682 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 7W
Góc chiếu: 60°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 80mm




AFC 682 LED 10W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 10W
Góc chiếu: 60°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100mm




AFC 539A LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 541T LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 541V LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm





DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h




AFC 748/1 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 23°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75 x 75mm

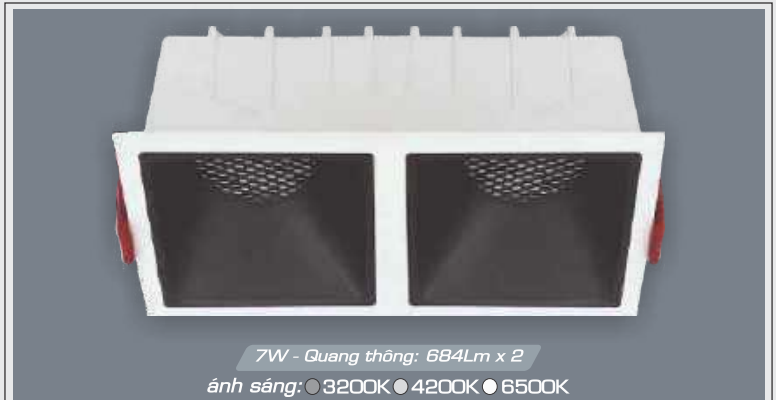


AFC 748/2 LED 7Wx2

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 23°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75 x 75mm




AFC 764/1 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm




AFC 764/2 LED 7Wx2

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75 x 155mm




AFC 738 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 7W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm




AFC 738 LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 9W
Góc chiếu: 15°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 739 LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Công suất: 9W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm





anfaco[®] Lighting
ISO 9001 : 2015


"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO




AFC 749T LED 10W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm




AFC 749D LED 10W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm




AFC 714 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 724 LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm




AFC 447 LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 723 LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 100mm




AFC 723 LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 114mm



AFC 723 LED 18W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 145mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h




AFC 515 LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 5
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 515 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm




AFC 510 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm





AFC 510 LED 4W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 4
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm





AFC 511 LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 5
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

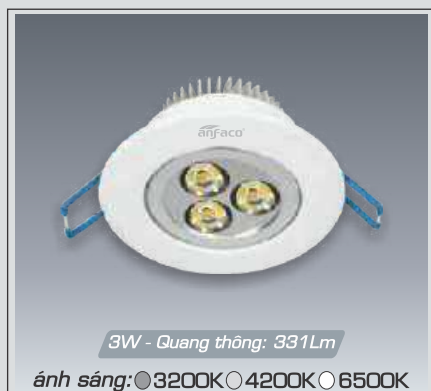


AFC 510B LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm

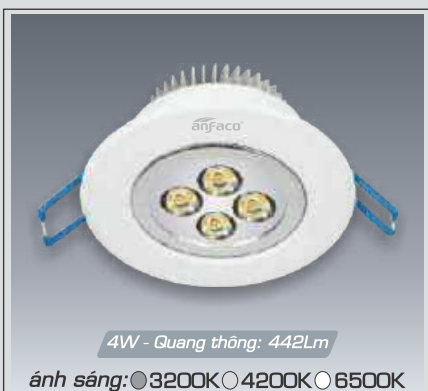


AFC 510B LED 4W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 4
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 70mm



AFC 511B LED 5W


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 5
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm







anfaco[®] Lighting
ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

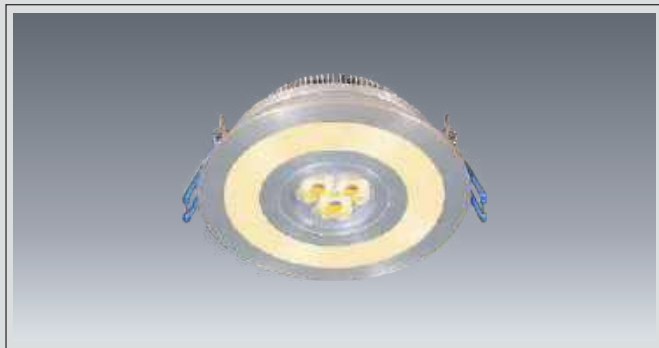



AFC 670 LED (2.5") - 4W

Housing: Aluminium high quality
Rated voltage: 220V~50Hz
Lamp: LED (1w x 3) + (1w - 3500k)
● 3500K ○ 6000K

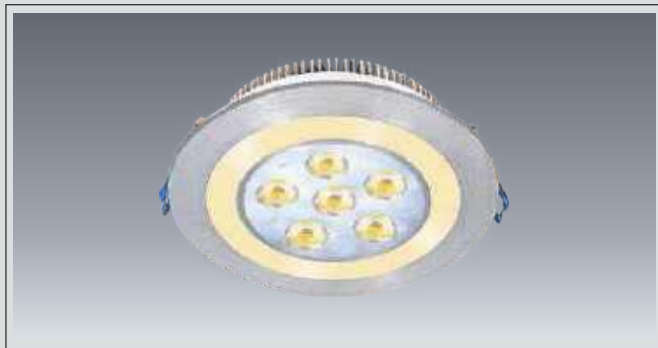

AFC 670 LED (4.0") - 9W

Housing: Aluminium high quality
Rated voltage: 220V~50Hz
Lamp: LED (1w x 6) + (3w - 3500k)
● 3500K

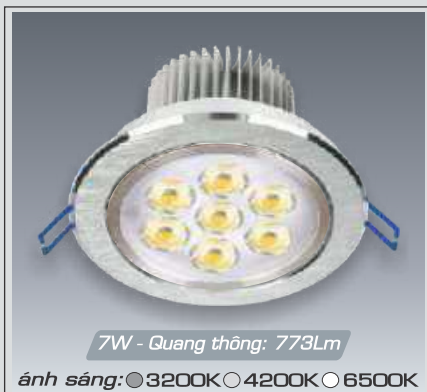



7W - Quang thông: 773Lm

ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

AFC 511 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm

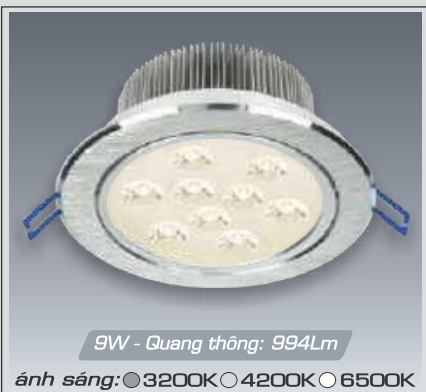



9W - Quang thông: 994Lm

ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

AFC 512 LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 9
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm

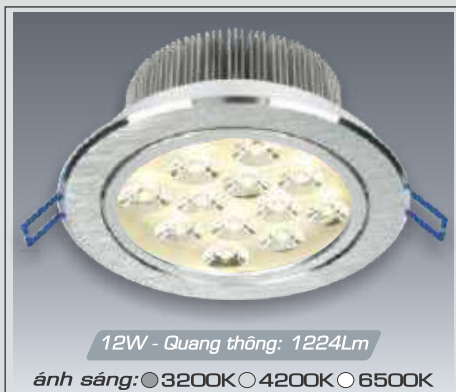


12W - Quang thông: 1224Lm

ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

AFC 512 LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm




7W - Quang thông: 773Lm

ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

AFC 511B LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 90mm





9W - Quang thông: 994Lm

ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

AFC 512B LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 9
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm

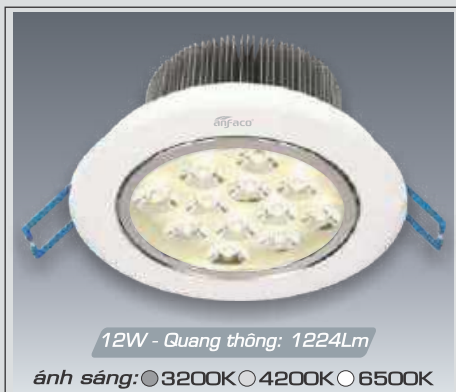


12W - Quang thông: 1224Lm

ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

AFC 512B LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Góc chiếu: 30°
Quang thông: 1W=130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 110mm




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h




AFC HỘP KIM 001 LED 12W

Chất liệu: Vành đèn bằng hợp Kim mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC ĐỒNG 006 LED 15W

Chất liệu: Vành đèn bằng hợp Kim mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

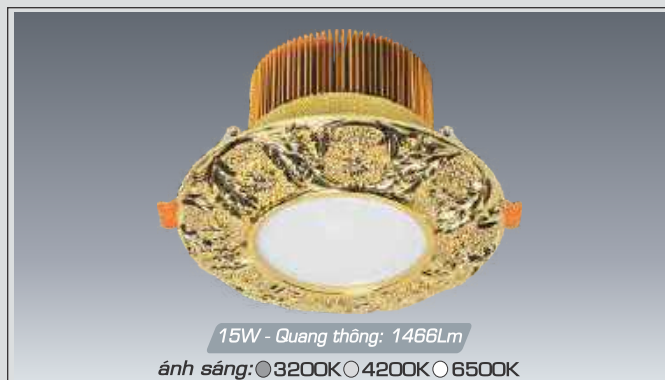


AFC ĐỒNG 005 LED 15W

Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC ĐỒNG 005 LED 12W

Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC ĐỒNG 007 LED 12W

Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng cao cấp
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC ĐỒNG 006 LED 12W

Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng cao cấp
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





anfaco[®] Lighting
ISO 9001 : 2015


"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN ĐỒNG PULY CAO CẤP




AFC PULY 01 LED 10W

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC PULY 02 LED 10W

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC PULY 02B LED 10W

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC PULY 02T LED 10W

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC PULY 03 LED 10W

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC PULY 03L LED 12W

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC PULY 08 LED 12W

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC PULY 04 LED 10W

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC PULY 07 LED 10W

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 60°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC


Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



AFC 536T LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1 chèn độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm) (Φ80) (Ø100 x H65)
(3.0") - 7W (714Lm) (Φ90) (Ø110 x H70)
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ100) (Ø120 x H75)
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ120) (Ø140 x H75)


3 chèn độ sáng ●○○

(3.0") - 7Wx2 (714Lm) (Φ90) (Ø110 x H70)
(3.5") - 9Wx2 (714Lm) (Φ100) (Ø120 x H75)
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm) (Φ120) (Ø140 x H75)



AFC 538T LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1 chèn độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm) (Φ80) (Ø100 x H65)
(3.0") - 7W (714Lm) (Φ90) (Ø110 x H70)
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ100) (Ø120 x H75)
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ120) (Ø140 x H75)


3 chèn độ sáng ●○○

(3.0") - 7Wx2 (714Lm) (Φ90) (Ø110 x H70)
(3.5") - 9Wx2 (714Lm) (Φ100) (Ø120 x H75)
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm) (Φ120) (Ø140 x H75)



AFC 531B LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1 chèn độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm) (Φ80) (Ø100 x H65)
(3.0") - 7W (714Lm) (Φ90) (Ø110 x H70)
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ100) (Ø120 x H75)
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ120) (Ø140 x H75)


3 chèn độ sáng ●○○

(3.0") - 7Wx2 (714Lm) (Φ90) (Ø110 x H70)
(3.5") - 9Wx2 (714Lm) (Φ100) (Ø120 x H75)
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm) (Φ120) (Ø140 x H75)



AFC 532T LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



1 chèn độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm) (Φ80) (Ø100 x H65)
(3.0") - 7W (714Lm) (Φ90) (Ø110 x H70)
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ100) (Ø120 x H75)
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ120) (Ø140 x H75)

3 chèn độ sáng ●○○

(3.0") - 7Wx2 (714Lm) (Φ90) (Ø110 x H70)
(3.5") - 9Wx2 (714Lm) (Φ100) (Ø120 x H75)
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm) (Φ120) (Ø140 x H75)




ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

AFC 537T LED

1 chề độ sáng


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đề đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

(2.5") - 5W (510Lm) (Φ 80) (Ø100 x H65)
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ 100) (Ø120 x H75)
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ 120) (Ø140 x H75)



3 chề độ sáng ●○○

(3.5") - 9Wx2 (714Lm) (Φ 100) (Ø120 x H75)
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm) (Φ 120) (Ø140 x H75)

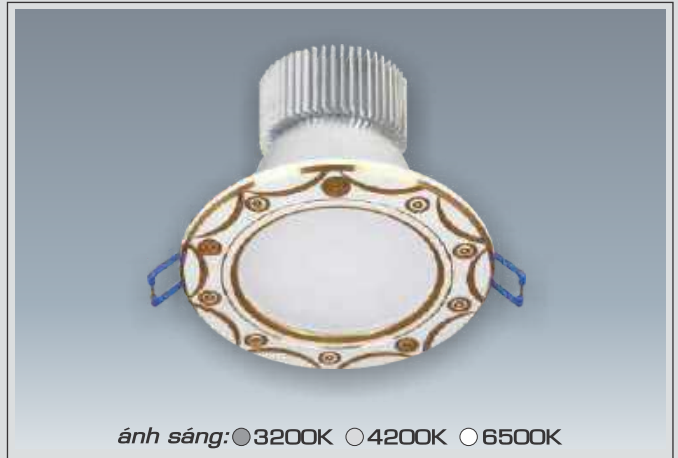


ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

AFC 537V LED

1 chề độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đề đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

(2.5") - 5W (510Lm) (Φ 80) (Ø100 x H65)
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ 100) (Ø120 x H75)
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ 120) (Ø140 x H75)



3 chề độ sáng ●○○

(3.5") - 9Wx2 (714Lm) (Φ 100) (Ø120 x H75)
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm) (Φ 120) (Ø140 x H75)




ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

AFC 533B LED

1 chề độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đề đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

(2.5") - 5W (510Lm) (Φ 80) (Ø100 x H65)
(3.0") - 7W (714Lm) (Φ 90) (Ø110 x H70)
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ 100) (Ø120 x H75)
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ 120) (Ø140 x H75)



3 chề độ sáng ●○○

(3.0") - 7Wx2 (714Lm) (Φ 90) (Ø110 x H70)
(3.5") - 9Wx2 (714Lm) (Φ 100) (Ø120 x H75)
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm) (Φ 120) (Ø140 x H75)




ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

AFC 535D LED

1 chề độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Đề đèn: Nhôm tản nhiệt
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

(2.5") - 5W (510Lm) (Φ 80) (Ø100 x H65)
(3.0") - 7W (714Lm) (Φ 90) (Ø110 x H70)
(3.5") - 9W (918Lm) (Φ 100) (Ø120 x H75)
(4.0") - 12W (1224Lm) (Φ 120) (Ø140 x H75)



3 chề độ sáng ●○○

(3.0") - 7Wx2 (714Lm) (Φ 90) (Ø110 x H70)
(3.5") - 9Wx2 (714Lm) (Φ 100) (Ø120 x H75)
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm) (Φ 120) (Ø140 x H75)




DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO




AFC 627 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K




AFC 628 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K




AFC 623 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K




AFC 629 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: ●3200K ○6500K




AFC 672T LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm



AFC 672D LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Khoét lỗ: 75mm






DOWNLIGHT LED CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO




AFC 642T LED 7W

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K




AFC 642D LED 7W

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K




AFC 643T LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K




AFC 643D LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K




AFC 626 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K



AFC 676 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K






AFC 752/1 LED 5W

○ 3200K ○ 4200K ○ 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°



AFC 752/2 LED 5W x 2

○ 3200K ○ 4200K ○ 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°



AFC 771T/1 LED 3W

○ 3200K ○ 4200K ○ 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=130Lm/W



AFC 771T/2 LED 3W x 2

○ 3200K ○ 4200K ○ 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=130Lm/W



AFC 771T/1 LED 7W

○ 3200K ○ 4200K ○ 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=130Lm/W



AFC 771T/2 LED 7W x 2

○ 3200K ○ 4200K ○ 6500K

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=130Lm/W



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO




anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




AFC 754/1 LED 9W
- 9W ● ○ ● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ● 6500K




AFC 754/2 LED 9W x 2
- 9W x 2 ● ○ ● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ● 6500K




AFC 754/2 Đ LED 9W x 2
- 9W x 2 ● ○ ● 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ● 6500K




AFC 751/1 LED 3W
● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°




AFC 751/2 LED 3W x 2
● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°



AFC 751/3 LED 3W x 3
● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




AFC 626 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 626 LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 626 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 756/1 LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 756/2 LED 3Wx2

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 756/1 LED 5W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 756/2 LED 5Wx2

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ




AFC 756/1 LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ



AFC 756/2 LED 7Wx2

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 21°
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K
Đặc điểm: Xoay nhiều góc độ



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED COB
Quang thông: 1W=120Lm/W
Góc chiếu: 24°
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K



AFC 762/1 LED
LED 7W 110x110xH65 95x95
LED 15W 135x135xH100 115x115




AFC 762/2 LED
LED 7Wx2 210x110xH65 95x190
LED 15Wx2 250x140xH100 115x230






Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K
Đặc điểm: Xoay được



AFC 758/1 LED 12W
115x115 105 145 145




Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K
Đặc điểm: Xoay được



AFC 758/2 LED 12W x 2
115x225 105 145 255




Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 60°
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K



AFC 757/1 LED 12W
90 60 120 122




Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 60°
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K



AFC 757/2 LED 12Wx2
H 55 122 230 100x200




Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K



AFC 757T/1 LED 9W
90 60 120 122



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Quang thông: 1W=120Lm/W
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K



AFC 757T/2 LED 9W x 2
H 55 122 230 100x200



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED NỔI CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIỆP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



AFC 318/1 LED 7W

LED COB 7W


Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K



AFC 318/2 LED 7Wx2

LED COB 7W


Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K



AFC 318/1 LED 12W

LED COB 12W


Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K



AFC 318/2 LED 12Wx2

LED COB 12W

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Quang thông: 1W=115Lm/W
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K



AFC 231 (3.5"- 4.0") Không Bóng E27

3.5" (Ø 110 x H 130mm)

4.0" (Ø 140 x H 145mm)




AFC 232 (3.5"- 4.0") Không Bóng E27

3.5" (Ø 110 x H 130mm)

4.0" (Ø 140 x H 145mm)

ĐÈN DOWNLIGHT NỔI

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Chóa đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Đuôi đèn: Sứ E27



DOWNLIGHT LED NỔI CAO CẤP




anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015


"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




AFC 646T LED 9W
- 9W ●○○ 3 chế độ sáng
Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K




AFC 646D LED 9W
- 9W ●○○ 3 chế độ sáng
Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K




AFC 646T LED 12W
Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K




AFC 646D LED 12W
Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K




AFC 647T LED 7W
Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K




AFC 647D LED 7W
Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K



AFC 647T LED 12W
Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K



AFC 647D LED 12W
Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




DOWNLIGHT LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h




AFC 641T LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ●3200K ○4200 ○6500K




AFC 641T LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ●3200K ○4200 ○6500K




AFC 641T LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ●3200K ○4200 ○6500K




AFC 641D LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ●3200K ○4200 ○6500K




AFC 641D LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ●3200K ○4200 ○6500K



AFC 641D LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Ánh sáng: ●3200K ○4200 ○6500K





anfaco[®] Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO



AFC 648T LED 12W


- 12W ●○○3 chề độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 220V~50Hz

Nguồn sáng: LED

Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K



AFC 648D LED 12W


- 12W ●○○3 chề độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 220V~50Hz

Nguồn sáng: LED

Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K



AFC 649T LED 12W


- 12W ●○○3 chề độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 220V~50Hz

Nguồn sáng: LED

Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K



AFC 649D LED 12W


- 12W ●○○3 chề độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 220V~50Hz

Nguồn sáng: LED

Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K



AFC 553 LED 7W


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 220V~50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 36°

Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K



AFC 553 LED 12W


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 220V~50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 36°

Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K




AFC 563 LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 220V~50Hz

Nguồn sáng: LED 1W x 12

Ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h




AFC 643T LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K



AFC 643T LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K



AFC 643T LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 9
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K




AFC 643D LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K




AFC 643D LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K




AFC 643D LED 9W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 9
Quang thông: 1W=130Lm/W
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K




AFC 644T LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K




AFC 644T LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K




AFC 644T LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K




AFC 644D LED 3W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 3
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K




AFC 644D LED 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 7
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K



AFC 644D LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 220V~50Hz
Nguồn sáng: LED 1W x 12
Quang thông: 1W=120Lm/W
Ánh sáng: ●3200K ○4200K ○6500K





anfaco[®] Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

PANEL LED NỔI CAO GẤP



- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h




12W - Quang thông: 1152Lm

ánh sáng: ○3200K ●4200K ●6500K

AFC 561 LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




18W - Quang thông: 1728Lm

ánh sáng: ○3200K ●4200K ●6500K

AFC 561 LED 18W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




22W - Quang thông: 2112Lm

ánh sáng: ○3200K ●4200K ●6500K

AFC 561 LED 22W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




12W - Quang thông: 1152Lm

ánh sáng: ○3200K ●4200K ●6500K

AFC 562 LED 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




18W - Quang thông: 1728Lm

ánh sáng: ○3200K ●4200K ●6500K

AFC 562 LED 18W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




22W - Quang thông: 2112Lm

ánh sáng: ○3200K ●4200K ●6500K

AFC 562 LED 22W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




ĐÈN PANEL **LED** ÔP TRẦN CAO CẤP
CEILING LIGHT **LED** HIGH QUALITY



Ceiling light **LED** High Quality
Energy Saving

SỬ DỤNG DRIVER IC ỔN ĐỊNH - CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN

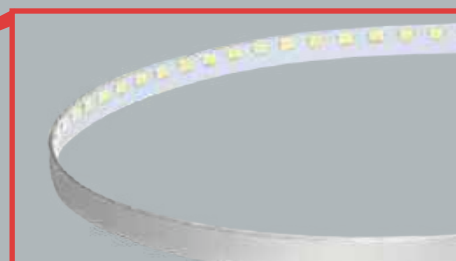

CHIP LED GẮN THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG
MANG LẠI HIỆU QUẢ TỐT NHẤT

PANEL LED ỐP TRẦN NỔI CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHẦN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG DẪN ÁNH SÁNG TỐT
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h




anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




AFC 555 Đen LED 12W
- 12W○○○ 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 555 Đen LED 18W
- 18W○○○ 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





AFC 555 Đen LED 22W
- 22W○○○ 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 556 Đen LED 12W
- 12W○○○ 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

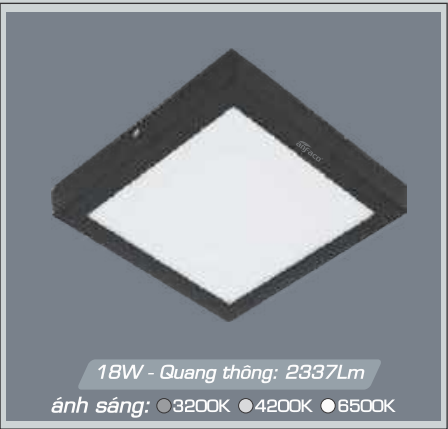


AFC 556 Đen LED 18W
- 18W○○○ 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 556 Đen LED 22W
- 22W○○○ 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

PANEL LED ỐP TRẦN NỔI CAO CẤP


- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẮ VẮNG DẪN ÁNH SÁNG TỐT
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 50.000h



AFC 555 LED 6W

- 6W ○ ○ ○ 3 chế độ sáng


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 555 LED 12W

- 12W ○ ○ ○ 3 chế độ sáng


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 555 LED 18W

- 18W ○ ○ ○ 3 chế độ sáng


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 555 LED 22W


- 22W ○ ○ ○ 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 555 LED 28W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 555 LED 36W


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 555 LED 48W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



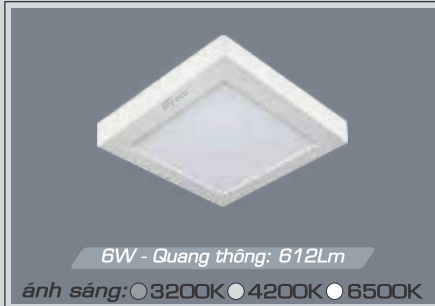



6W - Quang thông: 612Lm

ánh sáng: ○ 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 556 LED 6W

- 6W ○ ○ ○ 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

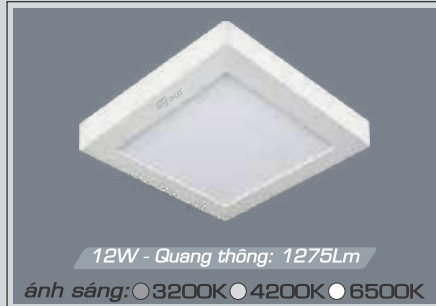



12W - Quang thông: 1275Lm

ánh sáng: ○ 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 556 LED 12W

- 12W ○ ○ ○ 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

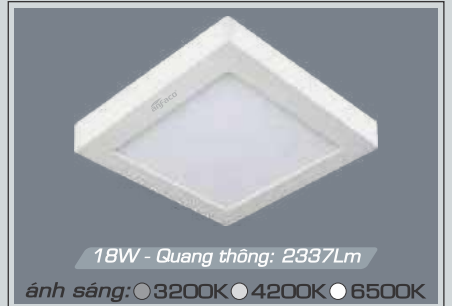


18W - Quang thông: 2337Lm

ánh sáng: ○ 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 556 LED 18W

- 18W ○ ○ ○ 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




22W - Quang thông: 3187Lm

ánh sáng: ○ 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 556 LED 22W

- 22W ○ ○ ○ 3 chế độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




28W - Quang thông: 3825Lm

ánh sáng: ○ 3200K ● 6500K

AFC 556 LED 28W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




36W - Quang thông: 4487Lm

ánh sáng: ○ 3200K ● 6500K

AFC 556 LED 36W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





48W - Quang thông: 5737Lm

ánh sáng: ○ 3200K ● 6500K


AFC 556 LED 48W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



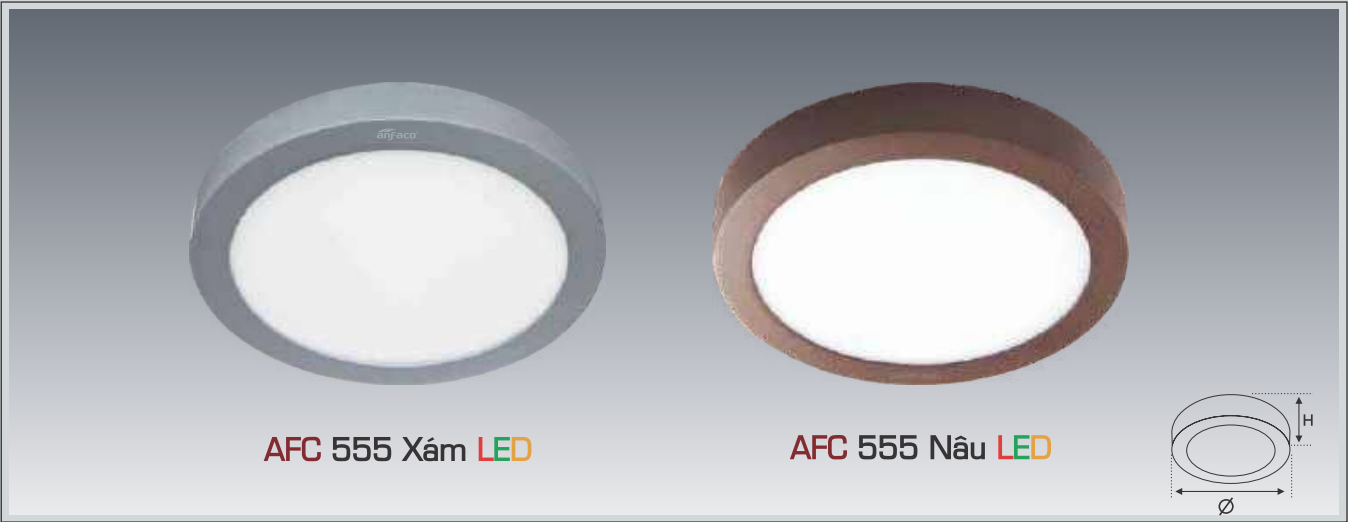

MÃ SỐ ĐÈN	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐIỆN ÁP	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	CHỈ SỐ MÀU	NGUỒN SÁNG
AFC 555 LED	6W	Ø 120 x H35	85V-265V~50Hz	●3200K ○4200K ○6500K	612LM	RA ≥ 80	LED 2835
AFC 555 LED	12W	Ø 180 x H35	85V-265V~50Hz	●3200K ○4200K ○6500K	1275LM	RA ≥ 80	LED 2835
AFC 555 LED	18W	Ø 240 x H35	85V-265V~50Hz	●3200K ○4200K ○6500K	2337LM	RA ≥ 80	LED 2835
AFC 555 LED	22W	Ø 300 x H40	85V-265V~50Hz	●3200K ○4200K ○6500K	3187LM	RA ≥ 80	LED 2835

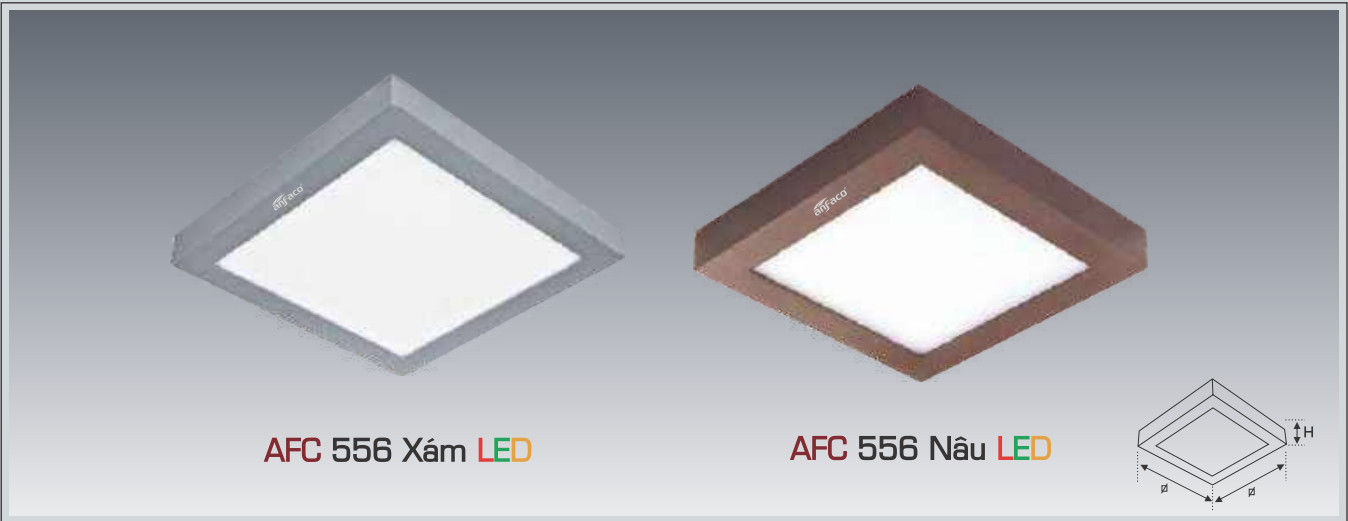

MÃ SỐ ĐÈN	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐIỆN ÁP	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	CHỈ SỐ MÀU	NGUỒN SÁNG
AFC 556 LED	6W	∇120x120xH35	85V-265V~50Hz	●3200K ○4200K ○6500K	612LM	RA ≥ 80	LED 2835
AFC 556 LED	12W	∇180x180xH35	85V-265V~50Hz	●3200K ○4200K ○6500K	1275LM	RA ≥ 80	LED 2835
AFC 556 LED	18W	∇240x240xH35	85V-265V~50Hz	●3200K ○4200K ○6500K	2337LM	RA ≥ 80	LED 2835
AFC 556 LED	22W	∇300x300xH40	85V-265V~50Hz	●3200K ○4200K ○6500K	3187LM	RA ≥ 80	LED 2835




anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 557V LED 18W○+6W●

18W - Quang thông: 1912Lm


Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 557D LED 18W○+6W○

18W - Quang thông: 1912Lm


Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 560V LED 18W○+6W●

18W - Quang thông: 1912Lm


Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 560D LED 18W○+6W○

18W - Quang thông: 1912Lm

Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h




AFC 579T LED 15W

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 579T LED 22W

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 579T LED 32W

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 579T LED 40W

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120m/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80






16W - Quang thông: 1440Lm
ánh sáng: ○3200K ●4200K ●6500K

AFC 579D LED 15W


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



24W - Quang thông: 2160Lm
ánh sáng: ○3200K ●4200K ●6500K

AFC 579D LED 22W


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



32W - Quang thông: 2880Lm
ánh sáng: ○3200K ●4200K ●6500K

AFC 579D LED 32W


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



40W - Quang thông: 3600Lm
ánh sáng: ○3200K ●4200K ●6500K

AFC 579D LED 40W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
 - TUỔI THỌ 30.000h




AFC 580T LED 15W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

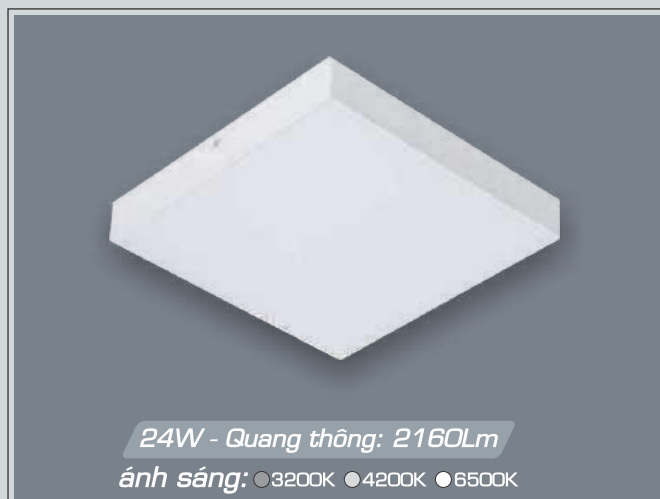


AFC 580T LED 22W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 580T LED 32W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 580T LED 40W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





anfaco[®] Lighting
ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




16W - Quang thông: 1440Lm
ánh sáng: ○3200K ●4200K ●6500K



24W - Quang thông: 2160Lm
ánh sáng: ○3200K ●4200K ●6500K



AFC 580D LED 15W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 580D LED 22W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

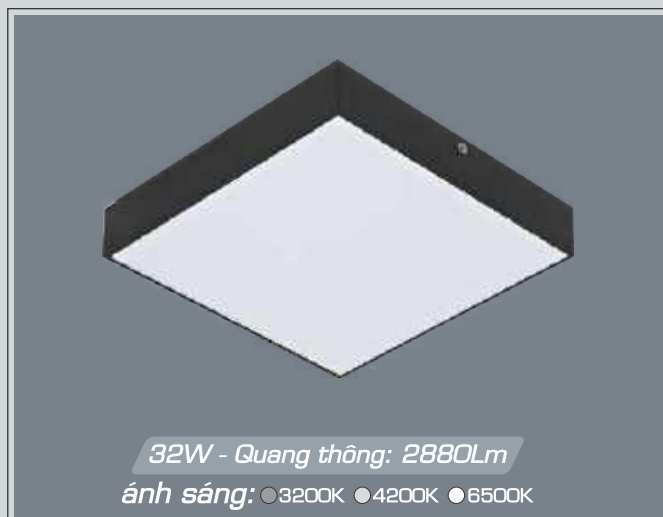


32W - Quang thông: 2880Lm
ánh sáng: ○3200K ●4200K ●6500K



40W - Quang thông: 3600Lm
ánh sáng: ○3200K ●4200K ●6500K


AFC 580D LED 32W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 580D LED 40W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 576 LED - 13W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



AFC 576 LED - 17W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



AFC 576 LED - 24W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



AFC 574 LED - 6W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




AFC 574 LED - 12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 574 LED - 18W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



AFC 574 LED - 22W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2835
Quang thông: 1W=125Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



PANEL LED ỒP TRẦN NỔI CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015


"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



ánh sáng: ●3200K ●6500K

AFC 578 LED - 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ○3200K

AFC 578 LED - 13W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ○3200K

AFC 578 LED - 17W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ○3200K

AFC 578 LED - 24W


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K ●6500K

AFC 577 LED - 7W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ○3200K

AFC 577 LED - 13W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ○3200K

AFC 577 LED - 17W


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ○3200K

AFC 577 LED - 24W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V-50Hz
Nguồn sáng: LED 2016



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



LED ỚP TRẦN NHỰA CAO CẤP

- ĐÈ ĐÈN: SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
- CHỤP ĐÈN: NHỰA CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Nhựa cao cấp PPMA
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED
Công suất: 36W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng

Ứng dụng: Phòng khách, phòng ngủ,
Phòng ăn, nhà hàng,...



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 055 22W (Ø400 x H70)
36W (Ø500 x H90)



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 056 22W (Ø400 x H70)
36W (Ø500 x H90)



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 057 36W (Ø490 x H95)



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 058 36W (Ø500 x H60)



LED ỚP TRẦN NHỰA CAO CẤP

- ĐÈ ĐÈN: SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
- CHỤP ĐÈN: NHỰA CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
 - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
 - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Nhựa cao cấp PPMA

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED

Công suất: 36W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ○●●

AFC 059 22W (Ø400 x H70)
36W (Ø500 x H90)



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ○●●

AFC 060 22W (Ø400 x H70)
36W (Ø500 x H90)



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ○●●

AFC 061 22W (Ø400 x H70)
36W (Ø500 x H90)



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ○●●

AFC 062 22W (Ø400 x H70)
36W (Ø500 x H90)



AFC 888 LED 7W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 1W x 7


Góc chiếu: 30°

Quang thông: 1W=130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...

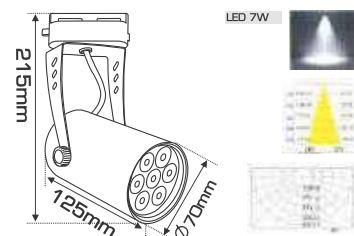

AFC 888 LED 7W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 1W x 7


Góc chiếu: 30°

Quang thông: 1W=130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Lắp đặt: Đèn ngói

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 889 LED 7W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: COB


Góc chiếu: 24°

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Quang thông: 1W=115Lm/W

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...






anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"
SPOTLIGHT LED



AFC 888 LED 12W



Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED

Góc chiếu: 30°

Quang thông: 1W=130Lm/W


Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 888 LED 12W



Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED

Góc chiếu: 30°

Quang thông: 1W=130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80


Lắp đặt: Đèn ngói

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...

THANH RAY

**THANH ĐEN
THANH TRẮNG**

**1m:
1m5:**

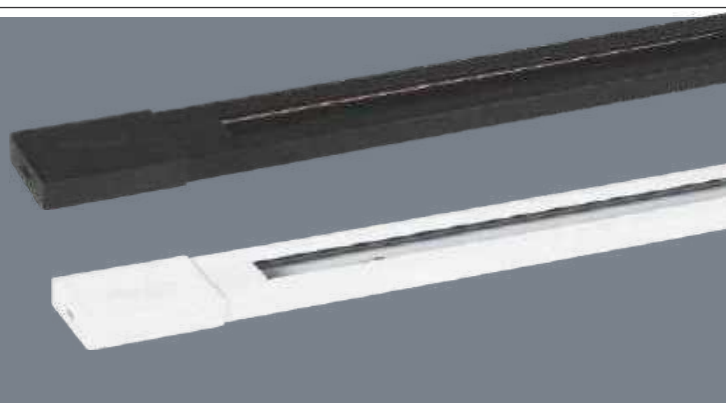


Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

SPOTLIGHT
HIGH QUALITY **LED**




AFC 900 LED 12W



Thông số kỹ thuật:
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V~50Hz
 Nguồn sáng: COB
 Góc chiếu: 24°
 Quang thông: 1W=115Lm/W
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Nhiệt độ màu: ●3200K ○4200K ○6500K
 Lắp đặt: Thanh ray
 Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



AFC 900 LED 18W



Thông số kỹ thuật:
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V~50Hz
 Nguồn sáng: COB
 Góc chiếu: 24°
 Quang thông: 1W=115Lm/W
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Nhiệt độ màu: ●3200K ○4200K ○6500K
 Lắp đặt: Thanh ray
 Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



anfaco[®] Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

NEW



AFC 908 T
9W - Quang thông: 879Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




AFC 908 D
9W - Quang thông: 879Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 908 LED 9W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ● 6500K
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



NEW



AFC 908 T
15W - Quang thông: 1466Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




AFC 908 D
15W - Quang thông: 1466Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 908 LED 15W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ● 6500K
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



NEW



AFC 908 T
20W - Quang thông: 1955Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




AFC 908 D
20W - Quang thông: 1955Lm
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 908 LED 20W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ● 6500K
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




SPOTLIGHT HIGH QUALITY LED



AFC 906T LED 7W

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K
Lắp đặt: Thanh ray - lắp nổi, xoay nhiều hướng, lắp thay thế Downlight.


Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...

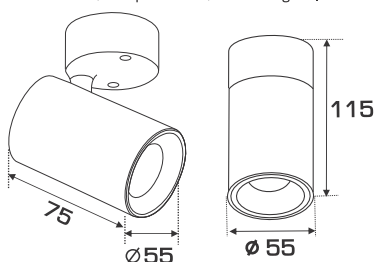

AFC 906D LED 7W

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K
Lắp đặt: Thanh ray - lắp nổi, xoay nhiều hướng, lắp thay thế Downlight nổi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...

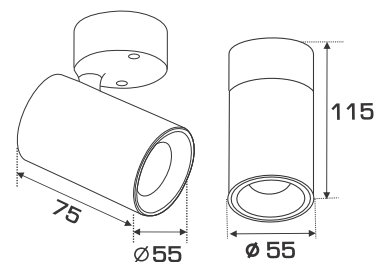



anfaco[®] Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP



AFC 882T

10W - Quang thông: 977Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 882 LED 10W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°

Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

Lắp đặt: Gắn nổi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



AFC 882T

20W - Quang thông: 1955Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 882 LED 20W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°

Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

Lắp đặt: Gắn nổi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



AFC 882T

30W - Quang thông: 2932Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 882 LED 30W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 220V~50Hz

Nguồn sáng: COB


Góc chiếu: 24°

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

Lắp đặt: Gắn nổi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...





AFC 872 LED 5W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



AFC 865 LED 30W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: COB


Góc chiếu: 30°

Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ○ 4200K

Lắp đặt: Thanh ray



AFC 864 LED 30W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: COB


Góc chiếu: 24°

Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ○ 4200K

Lắp đặt: Thanh ray






AFC 863T LED 30W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 220V~50Hz
 Nguồn sáng: COB
 Góc chiếu: 10°
 Quang thông: 1W=115Lm/W
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K
 Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày,
 nhà ở, shop fashion,
 Trung tâm thương mại...





AFC 858 LED 30W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 220V~50Hz
 Nguồn sáng: COB
 Góc chiếu: 10° -> 36°
 (Điều chỉnh được góc chiếu)
 Quang thông: 1W=115Lm/W
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K
 Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày,
 nhà ở, shop fashion,
 Trung tâm thương mại...

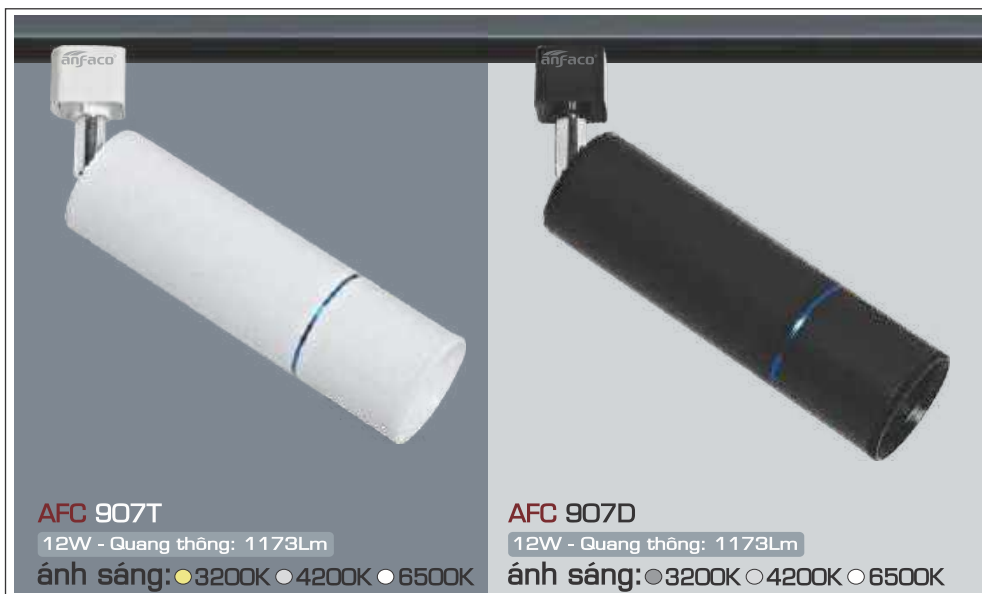


AFC 907 LED 12W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
 Điện áp: 85V-265V~50Hz
 Nguồn sáng: COB
 Góc chiếu: 24°
 Quang thông: 1W=115Lm/W
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
 Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ● 6500K
 Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày,
 showroom, shop fashion, TT thương mại...





SPOTLIGHT HIGH QUALITY LED




AFC 866 LED 7W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K
Lắp đặt: Đề ngối

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



AFC 866D



AFC 866T

7W - Quang thông: 684Lm

ánh sáng: ○ 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 866D



AFC 866T

12W - Quang thông: 1173Lm


ánh sáng: ○ 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 866 LED 12W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: COB
Góc chiếu: 24°
Quang thông: 1W=115Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K
Lắp đặt: Đề ngối

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



ĐÈN PHA LED SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI S O L A R F L O O D L I G H T



Tiết kiệm năng lượng miễn phí 100% tiền điện

- Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời tự nhiên.
Miễn phí **100%** chi phí tiền điện.
- Thân thiện môi trường.



Đèn có cảm biến ánh sáng tự động

- Tự sáng khi trời tối, tự tắt khi trời sáng.



PIN LITHIUM (BATTERY)

- Pin Lithium tích điện tốt
Thời gian chiếu sáng lâu.



REMOTE

- Remote hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng
hoặc chế độ auto



TẮM NĂNG LƯỢNG (SOLAR PANEL)

- Hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt



DỄ DÀNG LẮP ĐẶT SỬ DỤNG

- Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi
có ánh sáng mặt trời - không cần nguồn điện



CHẤT LIỆU NHÔM ĐÚC NGUYÊN KHỐI DÀY ĐỘ BỀN CAO - AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

- Thân đèn:** Được đúc bằng hợp kim nhôm nguyên khối dày chống oxy hóa - chịu lực.
- Kính đèn:** Kính cường lực trong suốt.
- Chóa đèn:** Không ngả vàng, khuếch đại ánh sáng tốt và lan tỏa ánh sáng rộng hơn.
- Chip LED siêu sáng- tản nhiệt tốt- tuổi thọ cao
- Cấp độ bảo vệ IP-65: Chống bụi - chống nước
- Tấm pin năng lượng hấp thu ánh sáng mặt trời tốt



ĐÈN BÁO

- Hiển thị sạc năng lượng trên mặt đèn



ỨNG DỤNG: THÍCH HỢP MỌI NƠI

- Chiếu sáng bãi hiệu, sân vườn, đường phố, ban công, công viên,....





THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu:

Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.

Kính đèn: Kính cường lực trong suốt

Chip LED: LED 2835

Nhiệt độ màu: ○ 6500K

Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm

Remote: Hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.


Đèn báo: Hiển thị sạc năng lượng trên mặt đèn

Cấp bảo vệ: IP65

Góc chiếu: 120°

Đóng gói: 1 bộ/Thùng


Ứng dụng: Thắp sáng, Pha bảng hiệu, đường phố, công viên...



SOLAR 008 - 100W

Pin (Battery): 20Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 25W 6V - 450 x 350 x 17mm



SOLAR 008 - 200W

Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm

ĐÈN PHA LED SỬ DỤNG
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
SOLAR FLOOD LIGHT

anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Chất liệu:

Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.

Kính đèn: Nhựa PMMA cao cấp không ngả vàng, tăng độ sáng

Chip LED: LED 2835

Nhiệt độ màu: ○ 6500K

Pin: Pin tích điện Lithium chất lượng cao

Remote: Hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.


Đèn báo: Hiển thị sạc năng lượng trên mặt đèn

Cấp bảo vệ: IP65

Góc chiếu: 120°

Đóng gói: 1 bộ/Thùng

Ứng dụng: Thắp sáng, Pha bảng hiệu, đường phố, công viên...



Đèn báo



Khi bấm chức năng Q/T trên Remote đèn sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo liên tục

SOLAR 009 - 200W

Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm




Khi bấm chức năng Q/T trên Remote đèn sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo liên tục

SOLAR 009 - 100W

Pin (Battery): 20Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 25W 6V - 450 x 350 x 17mm



Đèn báo




Khi bấm chức năng Q/T trên Remote đèn sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo liên tục

SOLAR 009 - 150W

Pin (Battery): 25Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 30W 6V - 600 x 350 x 17mm



Đèn báo



Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

LƯU ĐIỂM

ĐÈN ĐƯỜNG LED SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI S O L A R F L O O D L I G H T



TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MIỄN PHÍ 100% TIỀN ĐIỆN

- ✔ Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời tự nhiên.
Miễn phí **100%** chi phí tiền điện.
- ✔ Thân thiện môi trường.



ĐÈN CÓ CẢM BIẾN ÁNH SÁNG TỰ ĐỘNG

- ✔ Tự sáng khi trời tối, tự tắt khi trời sáng.



PIN LITHIUM (BATTERLY)

- ✔ Pin Lithium tích điện tốt
Thời gian chiếu sáng lâu.



REMOTE

- ✔ Remote hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng
hoặc chế độ auto



TẤM NĂNG LƯỢNG (SOLAR PANEL)

- ✔ Hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt



DỄ DÀNG LẮP ĐẶT SỬ DỤNG

- ✔ Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi
có ánh sáng mặt trời - không cần nguồn điện



CHẤT LIỆU NHÔM ĐÚC NGUYÊN KHỐI DÀY ĐỘ BỀN CAO - AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

- ✔ **Thân đèn:** Được đúc bằng hợp kim nhôm nguyên
khối dày chống oxy hóa - chịu lực.
- ✔ **Kính đèn:** Nhựa PMMA không ngả vàng, tăng độ sáng
- ✔ Chip LED siêu sáng- tản nhiệt tốt- tuổi thọ cao
- ✔ Tấm pin năng lượng hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt
- ✔ Cấp độ bảo vệ IP-65: Chống bụi - chống nước



ĐÈN BÁO

- ✔ Hiển thị sạc năng lượng trên mặt đèn



ỨNG DỤNG: THÍCH HỢP MỌI NƠI

- ✔ Chiếu sáng sân vườn, đường phố, công viên,
khu đô thị,....



ĐÈN ĐƯỜNG LED SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLAR FLOOD LIGHT

anfaco® Lighting
ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

SOLAR 010 - 200W

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu:
 Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.
 Kính đèn: Nhựa PMMA cao cấp không ngả vàng, tăng độ sáng.
 Chip LED: 332 bóng LED 2835
 Nhiệt độ màu: ○ 6500K
 Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao
 Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm
 Remote: Hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto
 tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.
 Đèn báo: Hiển thị năng lượng trên mặt đèn
 Cấp bảo vệ: IP65
 Góc chiếu: 85 X 135°
 Đóng gói: 1 bộ/Thùng
 Ứng dụng: Chiếu sáng công viên, sân vườn, đường phố, khu đô thị...



SOLAR 011 - 250W

Thông số kỹ thuật:
Chất liệu:
 Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.
 Kính đèn: Nhựa PMMA cao cấp không ngả vàng, tăng độ sáng.
 Chip LED: 180 bóng LED 2835
 Nhiệt độ màu: ○ 6500K
 Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao
 Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm
 Remote: Hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto
 tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.
 Đèn báo: Hiển thị năng lượng trên mặt đèn
 Cấp bảo vệ: IP65
 Góc chiếu: 85 X 135°
 Đóng gói: 1 bộ/Thùng
 Ứng dụng: Chiếu sáng công viên, sân vườn, đường phố, khu đô thị...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
 Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN PHA LED 005

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Kính chắn: Kính cường lực

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 35 x 35

Quang thông: 1W=120Lm/W

Công suất: 10W - 20W - 30W - 50W - 100W

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 6000K

Cấp bảo vệ: IP65

Góc chiếu: 120°

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥80

Ứng dụng: Tháp sáng, Pha bảng hiệu, Pha công trường, công viên...




Pha LED 005 10W ●●

Kích thước: 110x130xH47

Quang thông: 1020Lm

Góc chiếu: 120°




Pha LED 005 20W ●●

Kích thước: 155x180xH59

Quang thông: 2040Lm

Góc chiếu: 120°




Pha LED 005 30W ●●

Kích thước: 170x197xH57

Quang thông: 3060Lm

Góc chiếu: 120°




Pha LED 005 50W ●●

Kích thước: 210x240xH60

Quang thông: 5100Lm

Góc chiếu: 120°




Pha LED 005 100W ●●

Kích thước: 255x285xH81

Quang thông: 10200Lm


Góc chiếu: 120°






Pha LED 001 20W ●●

Kích thước: 180 x 140 x H 37
Quang thông: 1989Lm
Góc chiếu: 45°



Pha LED 001 30W ●●

Kích thước: 220 x 160 x H 30
Quang thông: 2983Lm
Góc chiếu: 45°




PHA LED 008 - 30W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED Chip COB
Quang thông: 1W=120Lm/W
Góc chiếu: 25°
Công suất: 30W - Quang thông: 3060Lm
Nhiệt độ màu: ● 4000K ○ 5000K
Cấp bảo vệ: IP65
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Chiếu sáng công trình mặt tiền tòa nhà, pha trụ cột, sân vườn, ...




PHA LED 008 - 50W

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 85V-265V~50Hz
Nguồn sáng: LED Chip COB
Quang thông: 1W=120Lm/W
Góc chiếu: 30°
Công suất: 50W - Quang thông: 5712Lm
Nhiệt độ màu: ● 4000K ○ 5000K
Cấp bảo vệ: IP65
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Chiếu sáng công trình mặt tiền tòa nhà, pha trụ cột, sân vườn, ...



ĐÈN ĐƯỜNG LED

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 35

Quang thông: 1W=120Lm/W

Góc chiếu: 70°x130°

Công suất: 50W-100W-150W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ○3200K ●6000K

Cấp bảo vệ: IP 65

Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố, công trường xây dựng



DDB 30W

Góc chiếu: 70°x130°

Quang thông: 3060Lm



DDB 50W

Góc chiếu: 70°x130°

Quang thông: 5100Lm



DDB 100W

Góc chiếu: 70°x130°

Quang thông: 10200Lm



DDB 150W

Góc chiếu: 70°x130°

Quang thông: 15300Lm



ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG HIGHBAY LED

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp tản nhiệt nhanh

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 3030

Quang thông: 1W=140Lm/W

Công suất: 50W - 100W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



NEW



Quang thông: 11900Lm

NX 05 - 100W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp tản nhiệt nhanh

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 3030


Quang thông: 1W=140Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Nhiệt độ màu: ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



Quang thông: 5100Lm

NX 07 - 50W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 35


Quang thông: 1W=120Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Nhiệt độ màu: ●3200K ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



Quang thông: 10200Lm

NX 07 - 100W

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 35


Quang thông: 1W=120Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Nhiệt độ màu: ●3200K ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...





ĐÈN LED PHA CAO CẤP

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED

Nhiệt độ màu: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80


Ứng dụng: Tòa nhà, sân vườn, khách sạn, resort,...



PHA CỘT 009 LED 7W

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 130Lm/W



PHA CỘT 009 LED 10W

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 130Lm/W



PHA CỘT 009 LED 15W

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 130Lm/W



PR 006 LED 6W

Góc chiếu: 5°

ánh sáng: ● 3000K




NC 02 LED 9W

Góc chiếu: 30°

ánh sáng: ● 3200K

Quang thông: 130Lm/W



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN LED SÂN VƯỜN CAO CẤP

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED

Nhiệt độ màu: ● 3200K

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Sân vườn, hồ cá,...



anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




GHIM CỎ LED 3W

Góc chiếu: 30°

ánh sáng: ● 3200K

Quang thông: 130Lm/W




NGŨI CỎ LED 6W

Góc chiếu: 30°

ánh sáng: ● 3200K

Quang thông: 130Lm/W




NGŨI CỎ LED 9W

Góc chiếu: 30°

ánh sáng: ● 3200K

Quang thông: 130Lm/W




NGŨI CỎ LED 12W

Góc chiếu: 30°

ánh sáng: ● 3200K

Quang thông: 130Lm/W




NC 02 LED 3W

Góc chiếu: 30°

ánh sáng: ● 3200K


Quang thông: 130Lm/W



RC 04 LED 5W

Góc chiếu: 24°


Quang thông: 115Lm/W



RC 04 LED 9W

Góc chiếu: 24°

Quang thông: 115Lm/W




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




VÁCH 039 LED 9W

ánh sáng: ● 3200K




VÁCH 041 LED 9W

ánh sáng: ● 3200K





Vách 06 LED 8W

ánh sáng: ● 3200K





VÁCH 045 LED 5W

ánh sáng: ● 3200K

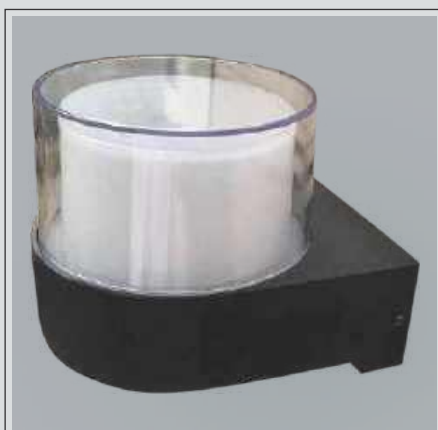



VÁCH 046 LED 5W

ánh sáng: ● 3200K

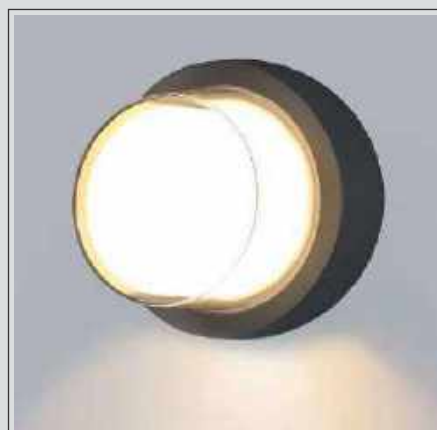


Vách 07 LED 8W

ánh sáng: ● 3200K

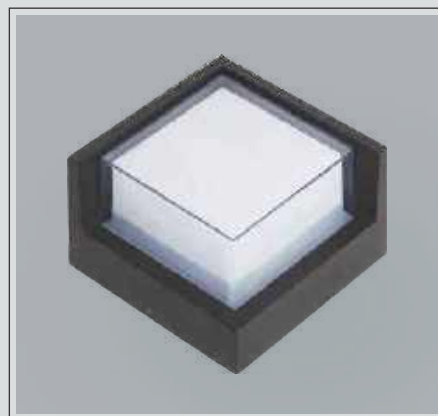


VÁCH 042 LED 10W

ánh sáng: ● 3200K



VÁCH 038 LED 12W

ánh sáng: ● 3200K
○ 4200K
○ 6500K



VÁCH 037 LED 12W

ánh sáng: ● 3200K






anfaco[®] Lighting

ISO 9001 : 2015


"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN VÁCH LED CAO CẤP

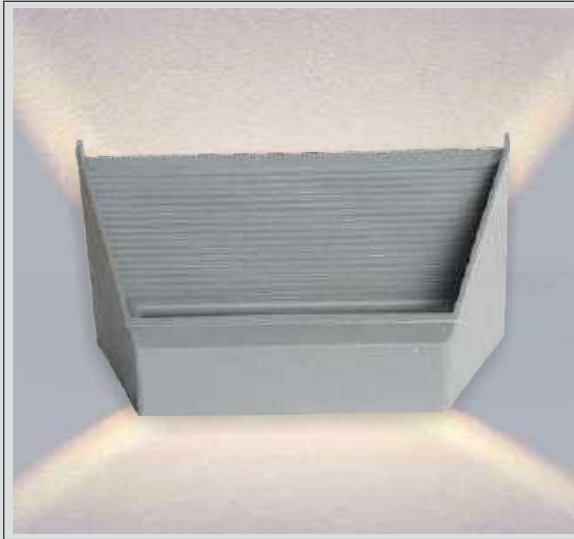


VÁCH 08 LED 6W

ánh sáng: ● 3200K




VÁCH 09 LED 6W

ánh sáng: ● 3200K




VÁCH 012 LED 5W X 2


ánh sáng: ● 3200K
○ 4200K
○ 6500K




ánh sáng: ○ 3200K ○ 4200K ○ 6500K



Vách 033 LED (9W X 1)
95 x H90

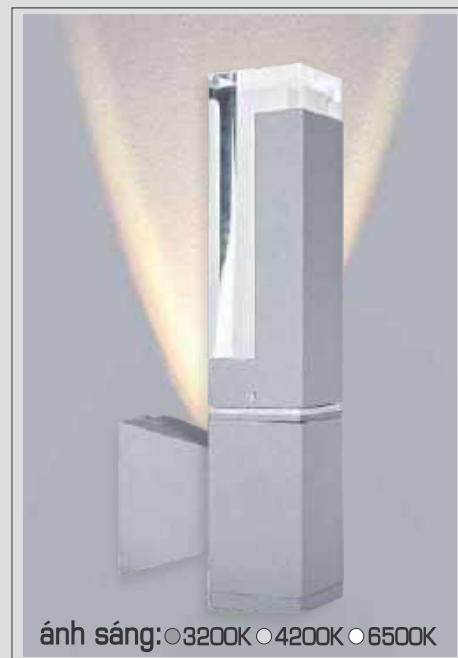


ánh sáng: ○ 3200K ○ 4200K ○ 6500K



Vách 036 LED 7W
50 x 50 x H270



ÂM TƯỜNG 009 LED 3W




ánh sáng: ● 3200K ○ 4200K



A Ø70

ÂM TƯỜNG A LED 2W


ánh sáng: ● 3200K



B Ø70

ÂM TƯỜNG B LED 2W


ánh sáng: ● 3200K



A Ø105

ÂM TƯỜNG A LED 3W


ánh sáng: ● 3200K



B Ø105

ÂM TƯỜNG B LED 3W


ánh sáng: ● 3200K



C Ø44 x 110mm

ÂM TƯỜNG C LED 2W



ánh sáng: ● 3200K



D Ø44 x 110mm

ÂM TƯỜNG D LED 2W


ánh sáng: ● 3200K

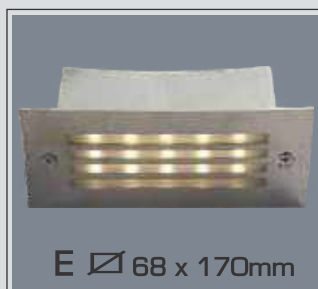

E Ø68 x 170mm

ÂM TƯỜNG E LED 3W


ánh sáng: ● 3200K



K Ø68 x 170mm


ÂM TƯỜNG K LED 3W

ánh sáng: ● 3200K






AFC 710 HALOGEN-LED




AFC 711 HALOGEN-LED



AFC 617D (Ø 60)



AFC 617B Ø 60

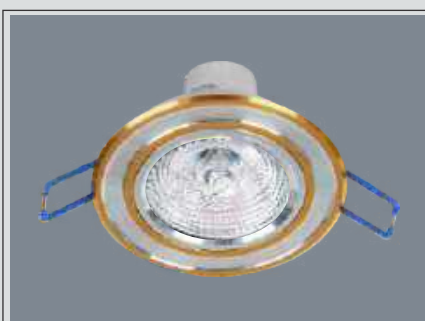

AFC 617V (Ø 60)



AFC 330AL (Ø 60)



AFC 358AL (2.5") Ø 80
(3.0") Ø 90
(3.5") Ø 100



AFC 278AL (2.5") Ø 80
(3.0") Ø 90
(3.5") Ø 100



AFC 281AL (2.5") Ø 80
(3.0") Ø 90
(3.5") Ø 100



AFC 201 (2.5") Ø 80
(3.0") Ø 90
(3.5") Ø 100
(4.0") Ø 120



AFC 271T
(3.0") Ø 90



AFC 191
(4.0") Ø 120

ĐÈN ỚP TRẦN CAO CẤP

- ✓ CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- ✓ SỬ DỤNG THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG
- ✓ TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- ✓ HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- ✓ TUỔI THỌ 50.000h

Ceiling light LED Energy Saving LED High Quality

BÓNG VÒNG LED

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Nhựa cao cấp

Điện áp: 85V-265V~50Hz

Nguồn sáng: LED 5730

(Chip được gắn trên thanh đồng -

dây vàng) mang lại hiệu quả tốt nhất

Công suất: 12W-15W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ○3200K ●7000K

SỬ DỤNG TẮNG PHỔ RỜI CÓ IC ỔN ĐỊNH

Ứng dụng: Ban công, hành lang, nhà ở, căn hộ cao cấp...



AFC 019 LED

1 Chè độ sáng ○●


12W LED (290 x H90)

15W LED (350 x H90)

3 Chè độ sáng ○●●

12W LED (290 x H90)

15W LED (350 x H90)



AFC 019 Bóng vòng T6

22W (290 x H90)

32W (350 x H90)



AFC 053 LED

1 Chè độ sáng ○●

12W LED (290 x H90)

15W LED (350 x H90)

3 Chè độ sáng ○●●

12W LED (290 x H90)

15W LED (350 x H90)

AFC 053 Bóng vòng T6

22W (290 x H90)



AFC 053B LED

1 Chè độ sáng ○●

12W LED (290 x H90)

15W LED (350 x H90)

3 Chè độ sáng ○●●

12W LED (290 x H90)

15W LED (350 x H90)

AFC 053 B Bóng vòng T6

22W (290 x H90)



AFC 095 LED ○●●

15W LED (Ø350 x H90)

Bóng vòng 32W T6



ĐÈN ỚP TRẦN CAO CẤP

- ✓ CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- ✓ SỬ DỤNG THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG
- ✓ TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- ✓ HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- ✓ TUỔI THỌ 50.000h

anfaco[®] Lighting
ISO 9001 : 2015
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 114
Bóng vòng T6 22W (φ 260 x 260 x H70)
AFC 114 LED 12W LED (φ 260 x 260 x H70)
1 Chè độ sáng ○ ●
3 Chè độ sáng ○ ○ ●



AFC 077 22W (Ø290 x H80)
Bóng vòng T6 32W (Ø350 x H90)
AFC 077 LED 1 Chè độ sáng ○ ● 3 Chè độ sáng ○ ○ ●
12W (290 x H80) 12W (290 x H80)
15W (350 x H90) 15W (350 x H90)



AFC 078 22W (Ø290 x H80)
Bóng vòng T6 32W (Ø350 x H90)
AFC 078 LED 1 Chè độ sáng ○ ● 3 Chè độ sáng ○ ○ ●
12W (290 x H80) 12W (290 x H80)
15W (350 x H90) 15W (350 x H90)



AFC 092 (Ø320 x H80) 22W T6
LED 12W 1 Chè độ sáng ○ ●
LED 12W 3 Chè độ sáng ○ ○ ●



AFC 094 (Ø320 x H80) 22W T6
LED 12W 1 Chè độ sáng ○ ●
LED 12W 3 Chè độ sáng ○ ○ ●



AFC 093 (Ø320 x H80) 22W T6
LED 12W 1 Chè độ sáng ○ ●
LED 12W 3 Chè độ sáng ○ ○ ●



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

anfaco[®] Lighting
ISO 9001 : 2015



ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”



LED

High Quality Energy Saving
www.anfacoled.com.vn



Please Contact:

