

PHILIPS

Lighting



Essential SmartBright LED Downlight G2

DN020B G3 LED20/CW 23W 220-240V D200 GM

Essential SmartBright G2 LED Downlight là sản phẩm xứng đáng với giá tiền với hiệu suất cao, chất lượng tốt và tin cậy. Sản phẩm cung cấp nhiều cấu hình từ công suất 300 lm đến 2000 lm, để thay thế cho đèn downlight truyền thống. Sản phẩm có thể được sử dụng cho trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, khu dân cư và văn phòng. Đây là dòng sản phẩm lý tưởng để phân phối trên thị trường thương mại.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Màu sắc nguồn sáng	865 ánh sáng ban ngày mát
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm	110°
Kết nối	Dây đi ra
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II

Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V V
Tần số đầu vào	50 hoặc 60 Hz
Hệ số công suất (Tối thiểu)	0,5

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

Cơ khí và bộ vỏ	
Vật liệu vỏ đèn	Nhựa
Vật liệu chóa phản quang	Polycarbonate
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate

Vật liệu gắn cố định	Thép không gỉ
Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính	Làm mờ
Chiều dài tổng thể	105 mm
Chiều rộng tổng thể	105 mm
Chiều cao tổng thể	38 mm
Đường kính tổng thể	225 mm
Màu sắc	Trắng
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	38 x 105 x 105 mm (1.5 x 4.1 x 4.1 in)

Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	2000 lm
Hiệu suất đèn LED ban đầu	86,00 lm/W
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	6500 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	80
Màu sắc ban đầu	(0.3123, 0.3283) 6
Công suất đầu vào ban đầu	23 W


Essential SmartBright LED Downlight G2

Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)	
Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	20000 h
Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40 °C
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869977947400
Tên sản phẩm khác	DN020B G3 LED20/CW 23W 220-240V D200 GM

EAN/UPC - Sản phẩm	8718699779474
Mã đơn hàng	929002510808
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	30
Số vật liệu (12 chữ số)	929002510808
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,235 kg




Bản vẽ kích thước

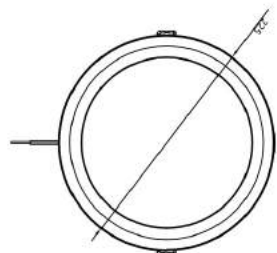


DN020 GM RR 2000lm 6500K TBDW 8" WH ND

Dữ liệu phân bố ánh sáng



General Uniform Lighting
DN020 G3 CW 23W D200 GM
Page 10



Downlight DN020 G3 CW 23W D200 GM

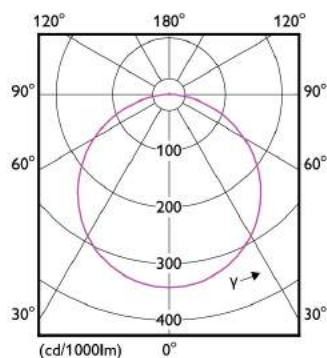

Downlight DN020 G3 CW 23W D200 GM

Essential SmartBright LED Downlight G2

Tuổi thọ

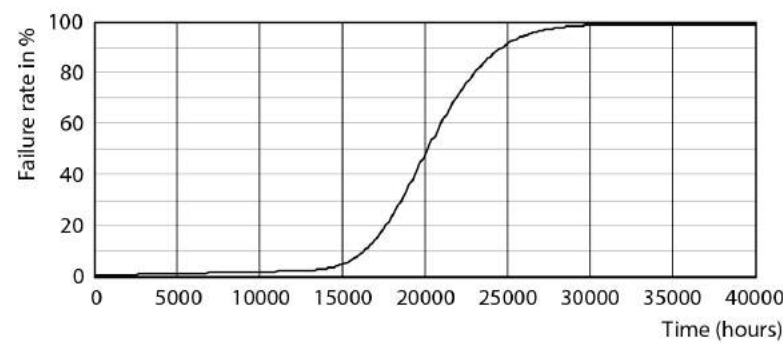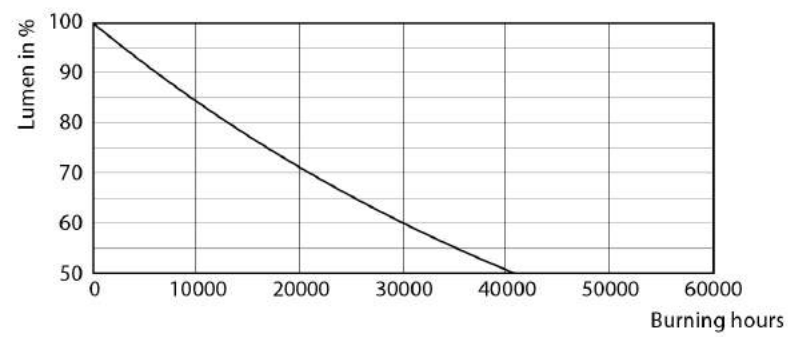

L70B50 20K-LMP

L70B50 20K-LED

