



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube STD 1200mm 10.5W865 T8 I

MASTER LEDtube của Philips tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng bóng đèn huỳnh quang kiểu truyền thống. Thiết kế độc đáo tái hiện hoàn hảo hình dạng của bóng đèn huỳnh quang truyền thống, đến nỗi khó phân biệt với đèn huỳnh quang. Đây là sản phẩm dành cho những ai đang tìm kiếm lựa chọn xứng đáng với giá trị đồng tiền trong phạm vi ngân sách có giới hạn, cũng như đang muốn thay thế bóng đèn cho hiệu ứng ánh sáng tốt hơn và tuổi thọ cao hơn.

Cảnh báo và An toàn

• LƯU Ý: Hiệu quả năng lượng tổng thể và phân phối ánh sáng của hệ thống sử dụng loại đèn này tùy thuộc vào thiết kế lắp đặt.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Tuổi thọ danh định (Danh định)	50000 h
Chu kỳ bật/tắt	200000X

Thông số kỹ thuật ánh sáng	
Mã màu	865 [CCT 6500K]
Góc chùm sáng (Danh định)	160 °
Quang thông (Danh định)	1600 lm
Ký hiệu màu sắc	Ánh sáng ban ngày mát
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	6500 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	152,00 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	83

Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Công suất (Danh định)	10,5 W
Dòng điện bóng đèn (Tối đa)	50 mA
Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)	45 mA
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0,5 s
Hệ số công suất (Danh định)	0,9
Điện áp (Danh định)	220-240 V

Nhiệt độ	
Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	45 °C

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-20 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)	65 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)	-40 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Đanh định)	50 °C

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
---------------------------	-------

Cơ khí và bộ vỏ

Chiều dài sản phẩm	1200 mm
--------------------	---------

Phê duyệt và Ứng dụng


Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A++
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Dấu phê duyệt	Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur

Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	11 kWh
------------------------------------	--------

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	871869668770300
Tên sản phẩm khác	MASTER LEDtube STD 1200mm 10.5W865 T8 I
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696687703
Mã đơn hàng	929001297708
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001297708
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,215 kg


Bản vẽ kích thước

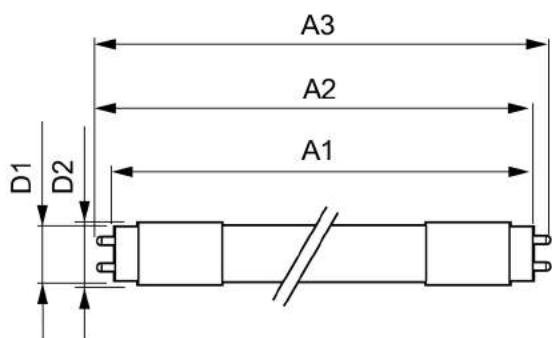

TLED 220-240V 10.5W-36W 6500K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube STD 1200mm 10.5W865 T8 I	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng



OSRAM PHOTONICS LTD. HUNG KONG LTD. Page 13

LEDtube MAS STD 10.5W GU13 865 ND

