

ĐÈN CHÓA CÔNG NGHIỆP CHÓA SƠN TĨNH ĐIỆN

T8



LTH109

Đặc điểm:




- Thân đèn và chóa làm bằng thép cao cấp sơn tĩnh điện trên dây chuyển sơn tự động, được xử lý Phosphat chống rỉ sét.
- Sử dụng ballast điện tử hoặc ballast điện tử.
- Sử dụng kết hợp bóng LED T8 (không dùng ballast).
- Chân đèn làm từ nhựa PC cao cấp, giữ bóng chắc chắn.



LTH109

Light Distribution

Cone Diagram

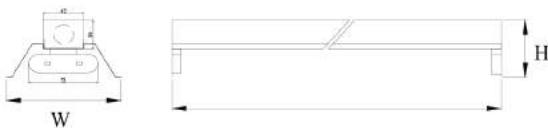

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC LxWxH(mm)	CRI
LTH109	9W	220V	3000K/6500K	1000	615x158x91	85
LTH209	2x9W	220V	3000K/6500K	2000	612x175x93	85
LTH118	18W	220V	3000K/6500K	2000	1225x158x91	85
LTH218	2x18W	220V	3000K/6500K	4000	1225x175x93	85

Lưu ý:

- Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép $\pm 10\%$
- Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

IEC 60598

IEC 62031 : 2008

IEC/PAS 62717 : 2011

TCVN 8781 : 2011