

anfaco[®] LED
ISO 9001 : 2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP

“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”



CATALOGUE
10.2023



The Certificate



MỤC LỤC



Trang 03 - 10



Trang 11 - 15



Trang 16 - 20



Trang 21



Trang 22



Trang 25 - 28



Trang 29 - 30



Trang 31 - 32



Trang 33 - 38



Trang 39



Trang 40 - 43



Trang 44



Trang 45 - 50



Trang 51 - 54



Trang 55



Trang 56




Trang 57 - 58



Trang 59 - 60



Trang 61 - 66



Trang 67 - 68



Trang 69 - 72



Trang 73 - 75



Trang 76



Trang 79

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP


THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm - 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 50.000h




AFC 668 LED 4W 249.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 668 LED 6W 279.000
- 6W ●●● 3 chế độ sáng 392.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 105mm




AFC 668 LED 9W 328.000
- 9W ●●● 3 chế độ sáng 458.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130mm



AFC 668 LED 12W 369.000
- 12W ●●● 3 chế độ sáng 556.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 155mm




AFC 668 LED 15W 465.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 183mm



AFC 668 LED 18W 533.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 205mm




PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

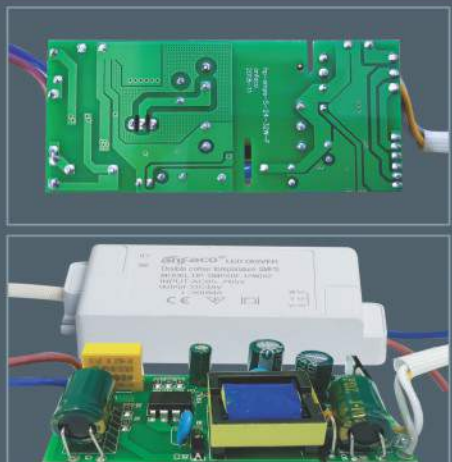

AFC 669 LED 4W 249.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90 x 90mm



AFC 669 LED 6W 279.000

- 6W ●●● 3 chế độ sáng **392.000**
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 100 x 100mm




AFC 669 LED 9W 328.000

- 9W ●●● 3 chế độ sáng **458.000**
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130 x 130mm




AFC 669 LED 12W 379.000

- 12W ●●● 3 chế độ sáng **575.000**
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 150 x 150mm



AFC 669 LED 15W 479.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 180 x 180mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



AFC 608 LED 8W 245.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 105mm



AFC 608 LED 9W 259.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 132mm



AFC 608 LED 12W 318.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 155mm



AFC 609 LED 9W 288.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 135mm



AFC 609 LED 12W 336.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 155mm





anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN PANEL LED ÂM TRẦN HOA VĂN SIÊU MỎNG CAO CẤP



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 407V LED 9W 348.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130mm



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 407V LED 12W 433.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 150mm



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 409V LED 9W 348.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130mm



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 409V LED 12W 433.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 150mm



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 409B LED 9W 348.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130mm



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 409B LED 12W 433.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 150mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



AFC 400T LED 8W 263.000
400T 3 chế độ sáng 382.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 405B LED 8W 263.000
405B 3 chế độ sáng 382.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 402B LED 8W 263.000
402B 3 chế độ sáng 382.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 404D LED 8W 263.000
404D 3 chế độ sáng 382.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm






AFC 674T LED 7W 231.000
- 7Wx2●●●3 chế độ sáng 352.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 674T LED 9W 299.000
- 9Wx2●●●3 chế độ sáng 395.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm




AFC 674T LED 12W 339.000
- 12Wx2●●●3 chế độ sáng 435.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 110mm



AFC 674V LED 7W 231.000
- 7Wx2●●●3 chế độ sáng 352.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm




AFC 674V LED 9W 299.000
- 9Wx2●●●3 chế độ sáng 395.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 674V LED 12W 339.000
- 12Wx2●●●3 chế độ sáng 435.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 114mm

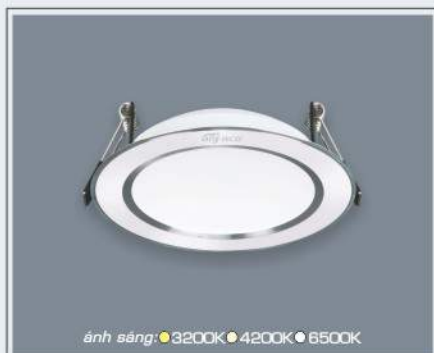


AFC 674 LED 7W 231.000
- 7Wx2●●●3 chế độ sáng 352.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 674 LED 9W 299.000
- 9Wx2●●●3 chế độ sáng 395.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 674 LED 12W 339.000
- 12Wx2●●●3 chế độ sáng 435.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 114mm



ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 50.000h



AFC 441V LED 7W
- 7W ●●● 3 chế độ sáng

232.000
345.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 441V LED 9W
- 9W ●●● 3 chế độ sáng

298.000
385.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 441V LED 12W
- 12W ●●● 3 chế độ sáng

358.000
455.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 115mm



AFC 441B LED 7W
- 7W ●●● 3 chế độ sáng

232.000
345.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 441B LED 9W
- 9W ●●● 3 chế độ sáng

298.000
385.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 441B LED 12W
- 12W ●●● 3 chế độ sáng

358.000
455.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 115mm



AFC 433 LED 7W
- 7W ●●● 3 chế độ sáng

273.000
388.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 433 LED 9W
- 9W ●●● 3 chế độ sáng

352.000
433.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 433 LED 12W
- 12W ●●● 3 chế độ sáng

411.000
499.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 155mm





AFC 417 LED 7W 298.000
- 7W 3 chế độ sáng 415.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 417 LED 9W 373.000
- 9W 3 chế độ sáng 451.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 417 LED 12W 454.000
- 12W 3 chế độ sáng 543.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 120mm



AFC 442 LED 7W 258.000
- 7W 3 chế độ sáng 374.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 442 LED 9W 339.000
- 9W 3 chế độ sáng 421.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 442 LED 12W 379.000
- 12W 3 chế độ sáng 468.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 115mm



AFC 676 LED 3W 218.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 60mm



AFC 676 LED 7W 273.000
7W 3 chế độ sáng 386.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 676 LED 9W 329.000
9W 3 chế độ sáng 415.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 110mm



AFC 676 LED 12W 393.000
12W 3 chế độ sáng 475.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130mm



ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 50.000h



AFC 428 LED

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°



- 1 chề độ sáng


7W (Ø90) (Ø110 x H45)	273.000
9W (Ø100) (Ø120 x H50)	344.000
12W (Ø120) (Ø140 x H50)	393.000

- 3 chề độ sáng ●●○

7W (Ø90) (Ø110 x H45) ●●○	385.000
9W (Ø100) (Ø120 x H50) ●●○	427.000
12W (Ø120) (Ø140 x H50) ●●○	498.000

AFC 425 LED

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°




- 1 chề độ sáng

7W (Ø90) (Ø110 x H45)	273.000
9W (Ø100) (Ø120 x H50)	344.000
12W (Ø120) (Ø140 x H50)	393.000

- 3 chề độ sáng ●●○

7W (Ø90) (Ø110 x H45) ●●○	385.000
9W (Ø100) (Ø120 x H50) ●●○	427.000
12W (Ø120) (Ø140 x H50) ●●○	498.000

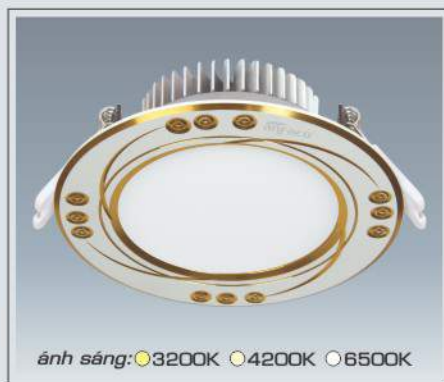

AFC 427 LED 7W

- 1 chề độ sáng

7W (Ø90) (Ø110 x H45)	273.000
9W (Ø100) (Ø120 x H50)	344.000

- 3 chề độ sáng ●●○

7W (Ø90) (Ø110 x H45) ●●○	385.000
9W (Ø100) (Ø120 x H50) ●●○	427.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°



AFC 430 LED 7W


- 1 chề độ sáng

7W (Ø90) (Ø110 x H45)	273.000
-----------------------	---------

- 3 chề độ sáng ●●○

7W (Ø90) (Ø110 x H45) ●●○	385.000
---------------------------	---------

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°



AFC 431 LED 7W


- 1 chề độ sáng


7W (Ø90) (Ø110 x H45)	273.000
-----------------------	---------

- 3 chề độ sáng ●●○

7W (Ø90) (Ø110 x H45) ●●○	385.000
---------------------------	---------


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°



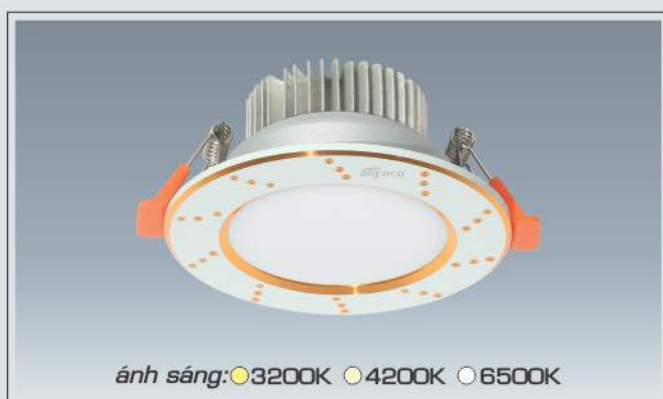

AFC 418 LED

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°




- 1 chế độ sáng

7W (∅90) (∅110 x H45) 273.000
12W (∅120) (∅140 x H50) 393.000


- 3 chế độ sáng ●○○

7W (∅90) (∅110 x H45) ●○○ 385.000
12W (∅120) (∅140 x H50) ●○○ 498.000

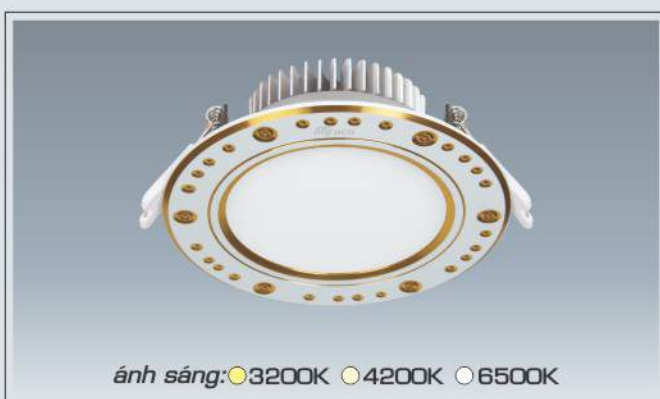

AFC 426 LED

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°



- 1 chế độ sáng

7W (∅90) (∅110 x H45) 273.000
9W (∅100) (∅120 x H50) 344.000
12W (∅120) (∅140 x H50) 393.000


- 3 chế độ sáng ●○○

7W (∅90) (∅110 x H45) ●○○ 385.000
9W (∅100) (∅120 x H50) ●○○ 427.000
12W (∅120) (∅140 x H50) ●○○ 498.000



AFC 423 LED

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°



- 1 chế độ sáng

7W (∅90) (∅110 x H45) 273.000
9W (∅100) (∅120 x H50) 344.000
12W (∅120) (∅140 x H50) 393.000


- 3 chế độ sáng ●○○

7W (∅90) (∅110 x H45) ●○○ 385.000
9W (∅100) (∅120 x H50) ●○○ 427.000
12W (∅120) (∅140 x H50) ●○○ 498.000



AFC 424 LED

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°



- 1 chế độ sáng

7W (∅90) (∅110 x H45) 273.000
9W (∅100) (∅120 x H50) 344.000
12W (∅120) (∅140 x H50) 393.000

- 3 chế độ sáng ●○○

7W (∅90) (∅110 x H45) ●○○ 385.000
9W (∅100) (∅120 x H50) ●○○ 427.000
12W (∅120) (∅140 x H50) ●○○ 498.000


ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




AFC 548 LED 7W 273.000
- 7W●●●3 chế độ sáng 368.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 80mm




AFC 548 LED 9W 337.000
- 9W●●●3 chế độ sáng 455.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 548 LED 12W 395.000
- 12W●●●3 chế độ sáng 496.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 115mm



AFC 618 T LED 3W 232.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 618 T LED 5W 298.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 65mm



AFC 618 T LED 7W 342.000
- 7W●●●3 chế độ sáng 434.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 618 T LED 12W 488.000
- 12W●●●3 chế độ sáng 585.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 618 D LED 3W 232.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 618 D LED 5W 298.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 65mm



AFC 618 D LED 7W 342.000
- 7W●●●3 chế độ sáng 434.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 618 D LED 12W 488.000
- 12W●●●3 chế độ sáng 585.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 95mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 741 LED 7W

- 7W ●○○●3 chế độ sáng

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm



361.000
455.000



AFC 741 LED 10W

- 10W ●○○●3 chế độ sáng

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 85mm



491.000
605.000



AFC 741 LED 15W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 120mm



698.000



AFC 741 LED 20W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 150mm



933.000



AFC 765 LED 5W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 55mm



341.000



AFC 765 LED 7W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm




413.000



AFC 765 LED 15W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



699.000



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED ẨM TRẦN CAO CẤP

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



AFC 731 LED 5W
309.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 731 LED 7W 378.000
- 7W○○○3 chế độ sáng 489.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 731 LED 9W 412.000
- 9W○○○3 chế độ sáng 531.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 731 LED 12W 496.000
- 12W○○○3 chế độ sáng 595.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 120mm




AFC 732 LED 5W
309.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 70mm




AFC 732 LED 7W 378.000
- 7W○○○3 chế độ sáng 489.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 732 LED 9W 412.000
- 9W○○○3 chế độ sáng 531.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 732 LED 12W 496.000
- 12W○○○3 chế độ sáng 595.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 120mm





ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 745 LED 7W

- 7W ● ● ● 3 chế độ sáng

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm

473.000
578.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 745 LED 12W

- 12W ● ● ● 3 chế độ sáng

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm

598.000
697.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 734 LED 3W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 55mm

232.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 734 LED 5W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 70mm

295.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 734 LED 7W

- 7W ● ● ● 3 chế độ sáng

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 70mm



333.000
398.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 734 LED 9W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



405.000
498.000



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 734 LED 12W

- 12W ● ● ● 3 chế độ sáng

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 120mm



514.000
586.000

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



AFC 508 LED 3W

353.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 508 LED 9W

510.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 744 T LED 10W

552.000

- 10W ●●●3 chế độ sáng

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 744 D LED 10W

552.000

- 10W ●●●3 chế độ sáng

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 727 LED 7W

323.000

- 7W ●●●3 chế độ sáng

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 727 LED 12W

479.000

- 12W ●●●3 chế độ sáng

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm




AFC 727 LED 15W

512.000

- 15W ●●●3 chế độ sáng


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 727 LED 18W

661.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 120mm





anfaco® LED
ISO 9001:2015


ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



ánh sáng: ●3200K●4200K●6500K

AFC 529A LED 7W 368.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 100mm



ánh sáng: ●3200K●4200K●6500K

AFC 529A LED 15W 511.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 145mm



ánh sáng: ●3200K●4200K●6500K

AFC 529A LED 20W 639.000



Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 165mm



ánh sáng: ●3200K●4200K●6500K

AFC 523 LED 5W 284.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 85mm



ánh sáng: ●3200K●4200K●6500K

AFC 523 LED 7W 329.000
- 7W○○○3 chế độ sáng 445.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 90mm



ánh sáng: ●3200K●4200K●6500K

AFC 523 LED 10W 412.000
- 10W○○○3 chế độ sáng 509.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 110mm



ánh sáng: ●3200K●4200K●6500K

AFC 523 LED 15W 548.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 150mm



ánh sáng: ●3200K●4200K●6500K

AFC 689 LED 3W 258.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 55mm



ánh sáng: ●3200K●4200K●6500K

AFC 689 LED 5W 318.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 75mm



ánh sáng: ●3200K●4200K●6500K

AFC 689 LED 7W 385.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



ánh sáng: ●3200K●4200K●6500K


AFC 689 LED 10W 465.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 100mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h

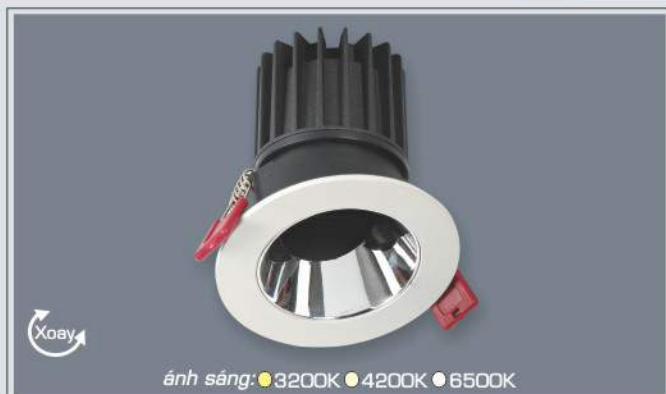

AFC 738A LED 7W

354.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 738 LED 7W

354.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 746 LED 7W

537.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 746 LED 9W

718.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 97mm



AFC 746 LED 12W


732.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 97mm



AFC 664 LED 12W 3 chức năng sáng
628.000

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 110mm



AFC 742 LED 7W

450.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 742 LED 9W

472.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm






AFC 747 LED 9W

559.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 747 LED 12W

583.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm




AFC 743 LED 9W

442.000

- 9W ●○○○3 chế độ sáng


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 743 LED 15W

544.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 665 LED 7W

432.000

- 7W ●○○○3 chế độ sáng

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 665 LED 10W

598.000

- 10W ●○○○3 chế độ sáng

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



AFC 749 T LED 10W 578.000
- 10W ●●●3 chế độ sáng 733.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 749 D LED 10W 578.000
- 10W ●●●3 chế độ sáng 733.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 724 LED 5W 539.000
AFC 724 LED 7W 567.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 110mm



AFC 723 LED 3W 369.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 723 LED 5W 388.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 714 LED 7W 539.000
AFC 714 LED 9W 576.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 723 LED 9W 675.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 100mm



AFC 723 LED 12W 772.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 114mm



AFC 723 LED 18W 988.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 145mm





anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



AFC 708 LED 7W

452.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 38°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 708 LED 10W

607.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 38°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 708 LED 15W

814.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 38°
Khoét lỗ: 115mm



AFC 586 LED 7W

345.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 586 LED 12W

512.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 586 LED 15W

592.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 110mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 627 LED 3W

255.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 628 LED 3W

255.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 623 LED 3W

255.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 629 LED 3W

289.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 672 T LED 5W

392.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 672 D LED 5W

392.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm





anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 622 LED 1W

186.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 45mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 656 LED 5W

437.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 73mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 616 T LED 3W

198.000

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 50mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 616 D LED 3W

198.000

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 50mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 606 T LED 5W

373.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 606 D LED 5W

373.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



Sản phẩm trên chưa bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

BÓNG CHÉN LED MR16 3W 178.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

BÓNG CHÉN LED MR16 5W 215.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

BỘ LED MR16 7W 381.000
- 7W 3 chế độ sáng 473.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K


BỘ LED MR16 10W 421.000
- 10W 3 chế độ sáng 534.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°




AFC 378 T - MR16 (Không Bóng) 232.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 80mm



AFC 378 D - MR16 (Không Bóng) 232.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 80mm



AFC 375 - MR16 (Không Bóng) 254.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 85mm



AFC 379 T - MR16 (Không Bóng) 241.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 75mm



AFC 379 D - MR16 (Không Bóng) 241.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 75mm



AFC 379 C - MR16 (Không Bóng) 241.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 75mm




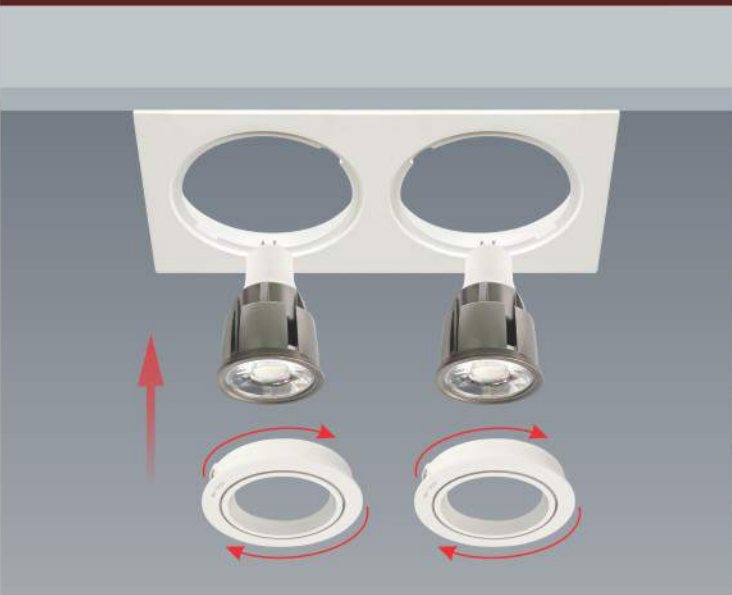

AFC 388/1 T - MR16 (Không Bóng)

232.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 80mm



AFC 388/2 T - MR16 (Không Bóng)

464.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 80 x 160mm



AFC 388/1 D - MR16 (Không Bóng)

232.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 80mm





AFC 388/2 D - MR16 (Không Bóng)

464.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 80 x 160mm



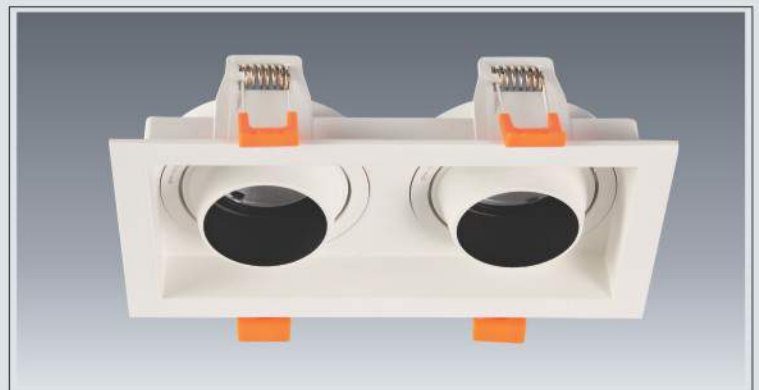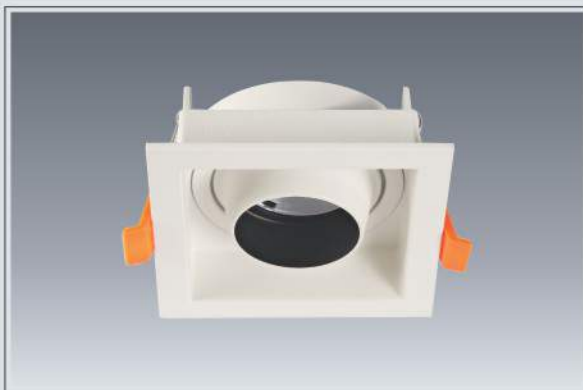


AFC 390/1 - MR16 (Không Bóng)
304.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 80mm



AFC 390/2 - MR16 (Không Bóng)
608.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 80 x 160mm



AFC 377 - MR16 (Không Bóng)
241.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 75mm




AFC 377 L - MR16 (Không Bóng)
278.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 90mm



AFC 381 - MR16 (Không Bóng)
271.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Khoét lỗ: 70mm





ĐÈN DOWNLIGHT NỔI

Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Choá đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Đuôi đèn: Sứ E27



AFC 231 (3.5" - 4.0") E27 Không Bóng
3.5" (Ø 110 x H 130mm) **236.000**
4.0" (Ø 140 x H 145mm) **289.000**



AFC 232 (3.5" - 4.0") E27 Không Bóng
3.5" (Ø 110 x H 130mm) **236.000**
4.0" (Ø 140 x H 145mm) **289.000**



AFC 201 E27 (Không Bóng)
(3.0") Ø 90 **97.000**
(3.5") Ø 100 **101.000**
(4.0") Ø 120 **117.000**



AFC 710 MR16
(Không Bóng)
211.000



AFC 330AL MR16
(Không Bóng)
81.000



AFC 617 D - MR16
(Không Bóng)
81.000



- CHẤT LIỆU: VÀNH ĐÈN BẰNG ĐỒNG MẠ MÀU 24
- TẢN NHIỆT: HỢP KIM NHÔM GIẢI NHIỆT TỐT
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



AFC HỢP KIM 001 LED 12W

- 12W 3 chế độ sáng

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng hợp kim mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°

898.000
998.000



AFC ĐỒNG 006 LED 15W

1.479.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



AFC ĐỒNG 005 LED 12W

- 12W 3 chế độ sáng

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°

1.152.000
1.278.000



AFC ĐỒNG 005 LED 15W

1.479.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu 24
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



AFC ĐỒNG 006 LED 12W

- 12W 3 chế độ sáng

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng cao cấp
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°

1.152.000
1.421.000



AFC ĐỒNG 007 LED 12W

1.048.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng cao cấp
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°



DOWNLIGHT LED

ÂM TRẦN PULY CAO CẤP



anfaco® LED
ISO 9001:2015


ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC PULY 02 LED 10W

536.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°



AFC PULY 02B LED 10W

536.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°



AFC PULY 02T LED 10W

536.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°



AFC PULY 01 LED 10W

536.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°



AFC PULY 03 LED 10W

536.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°



AFC PULY 03L LED 12W

675.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°



AFC PULY 04 LED 10W

536.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°



AFC PULY 07 LED 10W

536.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°



AFC PULY 08 LED 12W


675.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 60°



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 160Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra ≥ 80
- TUỔI THỌ: 50.000h

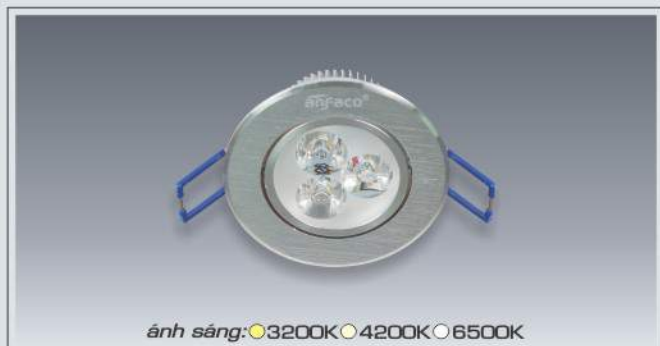

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 510 LED 3W

275.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 70mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 510 LED 4W

310.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 70mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 511 LED 5W

391.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 511 LED 7W

419.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 512 LED 9W

618.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 110mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 512 LED 12W

646.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 110mm





DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

THÔNG TIN KỸ THUẬT:


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 160Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: $R_a \geq 80$
- TUỔI THỌ: 50.000h



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 510B LED 3W 275.000


Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: $R_a \geq 80$
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 70mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 510B LED 4W 310.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: $R_a \geq 80$
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 70mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 511B LED 5W 391.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: $R_a \geq 80$
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 511B LED 7W 419.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: $R_a \geq 80$
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 512B LED 9W 618.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: $R_a \geq 80$
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 110mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 512B LED 12W 646.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: $R_a \geq 80$
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 110mm



ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 768/1 LED 12W 475.000

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 768/2 LED 12Wx2 968.000

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 75 x 160mm




AFC 662 LED 12W 475.000

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 768/3 LED 12W x 3 1.459.000

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 75 x 240mm

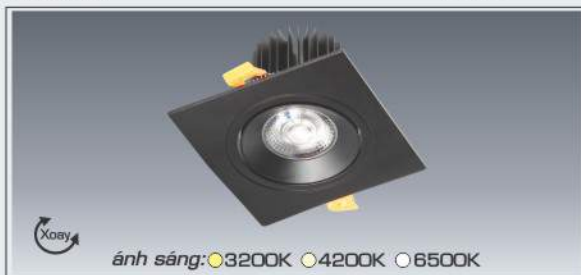


AFC 767/1 D LED 9W 559.000 AFC 767/1 D LED 12W 583.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 767/2 D LED 9W 1.118.000 AFC 767/2 D LED 12W 1.166.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90 x 195mm




AFC 767/1 T LED 9W 559.000 AFC 767/1 T LED 12W 583.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 767/2 T LED 9W 1.118.000 AFC 767/2 T LED 12W 1.166.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90 x 195mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 748/1 LED 7W

512.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 23°
Khoét lỗ: 75 x 75mm



AFC 748/2 LED 7W x 2

1.024.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 23°
Khoét lỗ: 75 x 160mm



AFC 764/1 LED 7W

489.000

- 7W ●●●3 chế độ sáng

589.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 764/2 LED 7W x 2

978.000

- 7Wx2 ●●●3 chế độ sáng

1.178.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75 x 155mm



AFC 764/1 LED 12W

668.000

- 12W ●●●3 chế độ sáng

765.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm




AFC 764/2 LED 12W x 2

1.336.000

- 12Wx2 ●●●3 chế độ sáng

1.531.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95 x 197mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 775/1 LED 7W 436.000
- 7W ●●● 3 chế độ sáng **548.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 775/2 LED 7W 848.000
- 7W x 2 ●●● 3 chế độ sáng **1.085.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75 x 156mm



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 318/1 LED 7W 399.000
LED COB 7W


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 318/2 LED 7W x 2 798.000
LED COB 7W


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 318/1 LED 12W 524.000
LED COB 12W


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 318/2 LED 12W x 2 1.048.000
LED COB 12W

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



DOWNLIGHT LED

anfaco® LED
ISO 9001:2015


ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 754/1 D LED 9W 315.000
- 9W ● ● ● 3 chế độ sáng **424.000**


Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 754/2 D LED 9W x 2 630.000
- 9W x 2 ● ● ● 3 chế độ sáng **848.000**


Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90 x 190mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 754/1 LED 9W 315.000
- 9W ● ● ● 3 chế độ sáng **424.000**


Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 754/2 LED 9W x 2 630.000
- 9W x 2 ● ● ● 3 chế độ sáng **848.000**

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90 x 190mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 758/1 LED 12W 572.000
- 12W ● ● ● 3 chế độ sáng **665.000**


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 758/2 LED 12W x 2 1.036.000
- 12Wx2 ● ● ● 3 chế độ sáng **1.235.000**

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 762/1 LED

LED 7W 514.000 110x110xH65 95x95
LED 15W 802.000 135x135xH100 115x115

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 762/2 LED

LED 7W x 2 1.028.000 210x110xH65 95x190
LED 15W x 2 1.480.000 250x140xH100 115x230


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 757/1 LED 12W 530.000
- 12W 3 chế độ sáng 648.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 757/2 LED 12W x 2 1.060.000
- 12Wx2 3 chế độ sáng 1.296.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 757T/1 LED 9W 508.000


Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 90°
Khoét lỗ: 90mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 757T/2 LED 9W x 2 1.016.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 90°
Khoét lỗ: 100 x 200mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 626 LED 3W 338.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 50mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 626 LED 5W 429.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 70mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 626 LED 7W 485.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 90mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 756/2 LED 3W x 2 688.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 55 x 115mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 756/2 LED 5W x 2 858.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 70 x 155mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 756/1 LED 7W 493.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 90mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 756/2 LED 7W x 2 986.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 90 x 190mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



ĐÈN LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TÍNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



AFC 766/1 LED 12W

754.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 23°
Thị công: Lắp nổi



AFC 766/2 LED 12W

1.528.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 23°
Thị công: Lắp nổi



AFC 769/1 T LED 12W

629.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 769/2 T LED 12W

1.239.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 769/1 D LED 12W

629.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 769/2 D LED 12W

1.239.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°






ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 646 T LED 9W
- 9W ●●● 3 chế độ sáng

415.000
489.000




Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 646 D LED 9W
- 9W ●●● 3 chế độ sáng

415.000
489.000



Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 646 T LED 12W

461.000



Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 646 D LED 12W

461.000




Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 647 T LED 7W

445.000



Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 647 D LED 7W

445.000



Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 647 T LED 12W

482.000



Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 647 D LED 12W

482.000




Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 658 LED 10W
627.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 658T



AFC 658 D

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 641 T LED 7W
479.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°




AFC 641 T LED 9W
573.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



AFC 641 T LED 12W
690.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 641 D LED 7W
479.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°




AFC 641 D LED 9W
573.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



AFC 641 D LED 12W
690.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



ĐÈN LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 140Lm - 160Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 643 T LED 3W

370.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 643 T LED 7W

499.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 643 T LED 9W

680.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 643 D LED 3W

370.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 643 D LED 7W

499.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 643 D LED 9W

680.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 644 T LED 3W

360.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 644 T LED 7W

490.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 644 T LED 12W

653.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 644 D LED 3W

360.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 644 D LED 7W

490.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 644 D LED 12W

653.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN LED NỔI CAO CẤP


THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



AFC 779 LED 12W
603.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



AFC 645 T LED 9W

672.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 645 D LED 9W

672.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 645 T LED 15W

881.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 645 D LED 15W

881.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm
Góc chiếu: 36°





NEW



AFC 655 T

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 655 D

AFC 655 LED 10W
557.000

Bóng LED chất lượng cao: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°



AFC 649 T


ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 649 D

AFC 649 LED 12W **585.000**
- 12W●●●3 chế độ sáng **718.000**

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



AFC 642 T


ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 642 D

AFC 642 LED 7W
498.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 553 LED 7W

452.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 553 LED 12W

580.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 36°






ĐÈN PANEL **LED** ÔP TRẦN CAO CẤP
CEILING LIGHT **LED** HIGH QUALITY



Ceiling light LED
Energy Saving High Quality

SỬ DỤNG DRIVER IC ỔN ĐỊNH - CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN



CHIP LED GẮN THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG
MANG LẠI HIỆU QUẢ TỐT NHẤT

PANEL LED ỚP TRẦN NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 50.000h



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




AFC 555 Đen LED 12W 561.000
- 12W●●● 3 chế độ sáng **779.000**

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi





AFC 555 Đen LED 18W 779.000
- 18W●●● 3 chế độ sáng **1.088.000**

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi




AFC 555 Đen LED 22W 998.000
- 22W●●● 3 chế độ sáng **1.368.000**

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi

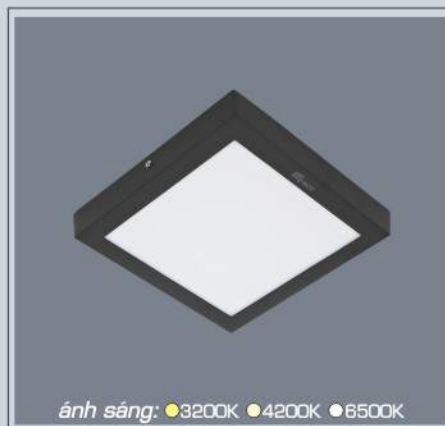



AFC 556 Đen LED 12W 561.000
- 12W●●● 3 chế độ sáng **779.000**

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi




AFC 556 Đen LED 18W 779.000
- 18W●●● 3 chế độ sáng **1.088.000**

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi

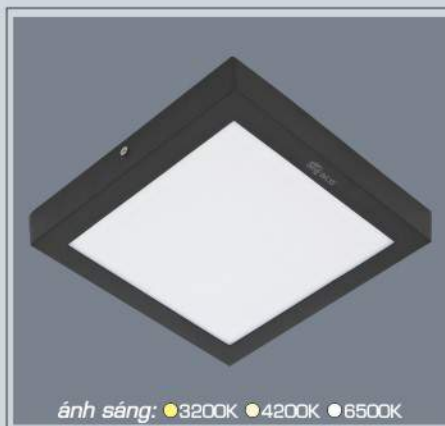

AFC 556 Đen LED 22W 998.000
- 22W●●● 3 chế độ sáng **1.368.000**

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

PANEL LED ỚP TRẦN NỔI CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHŨM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 50.000h



AFC 555 LED 6W
- 6W ●●● 3 chế độ sáng

416.000
558.000


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi



AFC 555 LED 12W
- 12W ●●● 3 chế độ sáng

561.000
779.000


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi



AFC 555 LED 18W
- 18W ●●● 3 chế độ sáng

779.000
1.088.000


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi



AFC 555 LED 22W
- 22W ●●● 3 chế độ sáng

998.000
1.368.000


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi



AFC 555 LED 28W

1.872.000


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi



AFC 555 LED 36W

2.490.000


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi



AFC 555 LED 48W

2.995.000


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi





AFC 556 LED 6W 416.000
- 6W ●●● 3 chế độ sáng **558.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi




AFC 556 LED 12W 561.000
- 12W ●●● 3 chế độ sáng **779.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi




AFC 556 LED 18W 779.000
- 18W ●●● 3 chế độ sáng **1.088.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi




AFC 556 LED 22W 998.000
- 22W ●●● 3 chế độ sáng **1.368.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi




AFC 556 LED 28W 1.872.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi




AFC 556 LED 36W 2.490.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi



AFC 556 LED 48W 2.995.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi



PANEL LED ỒP TRẦN NỔI CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140LM/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 50.000h



AFC 555 Xám LED



AFC 555 Nâu LED




MÃ SỐ ĐÈN	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐIỆN ÁP	ÁNH SÁNG	LUMEN	CHỈ SỐ HOÀN MÀU	GÓC CHIẾU	● 1 ÁNH SÁNG	●●● 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
AFC 555 LED	6W	Ø115 x H40	90V - 265V-50HZ	●3200K ○4200K ○6500K	140LM/W	RA 90	120°	○ 416.000	●●● 558.000
AFC 555 LED	12W	Ø180 x H35	90V - 265V-50HZ	●3200K ○4200K ○6500K	140LM/W	RA 90	120°	○ 561.000	●●● 779.000
AFC 555 LED	18W	Ø240 x H35	90V - 265V-50HZ	●3200K ○4200K ○6500K	140LM/W	RA 90	120°	○ 779.000	●●● 1.088.000
AFC 555 LED	22W	Ø300 x H38	90V - 265V-50HZ	●3200K ○4200K ○6500K	140LM/W	RA 90	120°	○ 998.000	●●● 1.368.000



AFC 556 Xám LED



AFC 556 Nâu LED



MÃ SỐ ĐÈN	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐIỆN ÁP	ÁNH SÁNG	LUMEN	CHỈ SỐ HOÀN MÀU	GÓC CHIẾU	● 1 ÁNH SÁNG	●●● 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
AFC 556 LED	6W	120x120xH35	90V - 265V-50HZ	●3200K ○4200K ○6500K	140LM/W	RA 90	120°	○ 416.000	●●● 558.000
AFC 556 LED	12W	180x180xH35	90V - 265V-50HZ	●3200K ○4200K ○6500K	140LM/W	RA 90	120°	○ 561.000	●●● 779.000
AFC 556 LED	18W	240x240xH35	90V - 265V-50HZ	●3200K ○4200K ○6500K	140LM/W	RA 90	120°	○ 779.000	●●● 1.088.000
AFC 556 LED	22W	300x300xH38	90V - 265V-50HZ	●3200K ○4200K ○6500K	140LM/W	RA 90	120°	○ 998.000	●●● 1.368.000

PANEL LED NỔI CAO CẤP


THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PPMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẮ VẮNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h




AFC 561 LED 12W 476.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°




AFC 561 LED 18W 661.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°




AFC 561 LED 22W 875.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°




AFC 562 LED 12W 476.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°




AFC 562 LED 18W 661.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°



AFC 562 LED 22W 875.000

Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 120°




- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



AFC 579 T LED 15W

489.000


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



AFC 579 T LED 22W

659.000


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



AFC 579 T LED 32W

889.000


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



AFC 579 T LED 40W

1.312.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi






ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 579 D LED 15W

489.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi




ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 579 D LED 22W

659.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi




ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 579 D LED 32W

889.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi




ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

AFC 579 D LED 40W

1.312.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi




- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



AFC 580 T LED 15W

489.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



AFC 580 T LED 22W

659.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



AFC 580 T LED 32W

889.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



AFC 580 T LED 40W

1.312.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi





anfaco[®] LED
ISO 9001:2015


ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



AFC 580 D LED 15W

489.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



AFC 580 D LED 22W

659.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



AFC 580 D LED 32W

889.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



AFC 580 D LED 40W

1.312.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: $\geq 120^\circ$
Thi công: Lắp nổi



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



BỘ MÁNG ĐÈN T8 LED CAO CẤP


THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 50.000h

- Ứng dụng: Nhà ở, Văn phòng, Siêu thị, Nhà hàng,...




DRIVER LED T8 CAO CẤP

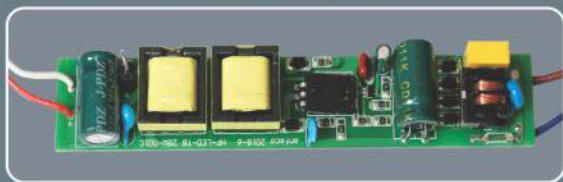

ƯU ĐIỂM

SÁNG-BỀN-ĐẸP TIẾT KIỆM ĐIỆN

Thân máng bằng hợp kim nhôm
Chụp máng bằng nhựa PC
không ngả vàng, chống côn trùng
Nguồn điện vào được gắn
ngay giữa thân máng
dễ dàng lắp đặt.



Model	Công suất (W)	Lumen (Lm)	Chỉ Số Hoàn Màu	Ánh Sáng (Light colors)	Dài (mm)	Rộng (mm)	Cao (mm)	Giá (vnđ)
T8 LED - 0.6m	14W	140Lm/W	Ra 90	●3200K ●4200K ○6500K	680	45	37	425.000
T8 LED - 1.2m	28W	140Lm/W	Ra 90	●3200K ○6500K	1280	45	37	745.000



anfaco[®] LED
ISO 9001 : 2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

PANEL LED CAO CẤP

ENERGY SAVING




ánh sáng: ● 4200K ● 6500K

ĐÈN PANEL LED

AFC 669A LED 40W
1.828.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Tấm phản quang nhựa PPMA dẫn sáng tốt.
Driver cách ly an toàn điện - độ bền cao.
Lắp đặt: Trần thả

Ứng dụng:
Văn phòng, Siêu thị, Nhà hàng, Phòng hội thảo,...




ánh sáng: ● 4200K ● 6500K

ĐÈN PANEL LED

AFC 669 LED 48W
2.568.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Tấm phản quang nhựa PPMA dẫn sáng tốt.
Driver cách ly an toàn điện - độ bền cao.
Lắp đặt: Âm trần hoặc Trần thả

Ứng dụng:
Văn phòng, Siêu thị, Nhà hàng, Phòng hội thảo,...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐÈN: NHỰA CAO CẤP
- ĐÈ ĐÈN: SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
- ĐIỆN ÁP: 220V~50Hz
- BÓNG LED: 130Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Phòng khách, Phòng ngủ,
Phòng ăn, Nhà hàng,...



AFC 056

22W (Ø 400 x H70)

861.000

36W (Ø 500 x H90)

1.176.000

Thân đèn: Nhựa cao cấp

Đè đèn: Sắt sơn tĩnh điện

Điện áp: 220V~50Hz

Bóng LED: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Thi công: Lắp nổi



AFC 058

36W (Ø 500 x H60)

1.176.000

Thân đèn: Nhựa cao cấp

Đè đèn: Sắt sơn tĩnh điện

Điện áp: 220V~50Hz

Bóng LED: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Thi công: Lắp nổi



AFC 057

36W (Ø 490 x H95)

1.176.000

Thân đèn: Nhựa cao cấp

Đè đèn: Sắt sơn tĩnh điện

Điện áp: 220V~50Hz

Bóng LED: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Thi công: Lắp nổi



AFC 059 22W (Ø400 x H70) 851.000
36W (Ø500 x H90) 1.136.000



AFC 060 22W (Ø400 x H70) 861.000
36W (Ø500 x H90) 1.176.000



AFC 061 22W (Ø400 x H70) 861.000
36W (Ø500 x H90) 1.176.000



AFC 062 22W (Ø400 x H70) 851.000
36W (Ø500 x H90) 1.136.000



ánh sáng: 3000K 4000K 6000K

RNC 01 LED 6W - DC48V
L113 x W22 x H105
526.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: 3000K 4000K 6000K

RNC 01 LED 12W - DC48V
L220 x W22 x H105
695.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: 3000K 4000K 6000K

RNC 02 LED 6W - DC48V L112 x W22 x H44 **281.000**
RNC 02 LED 12W - DC48V L222 x W22 x H44 **438.000**
RNC 02 LED 18W - DC48V L327 x W22 x H44 **536.000**

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°



ánh sáng: 3000K 4000K 6000K

RNC 03 LED 12W - DC48V L327 x W22 x H44 **319.000**
RNC 03 LED 20W - DC48V L600 x W22 x H44 **499.000**


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

2 CÁCH LẮP ĐẶT THANH RAY NAM CHÂM

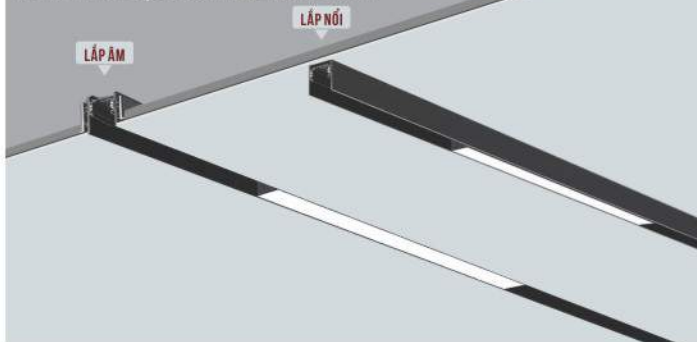

ĐÈN RAY LED NAM CHÂM CAO CẤP HIGH QUALITY

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHŨM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: DC48V
- BÓNG LED: CHIPS OSRAM
- LUMEN: 90Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90




ánh sáng: 3000K 4000K 6000K

RNC 04 LED 7W - DC48V

538.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°




ánh sáng: 3000K 4000K 6000K

RNC 04 LED 12W - DC48V

565.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°




ánh sáng: 3000K 4000K 6000K

RNC 04 LED 24W - DC48V

821.000


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: DC48V
Bóng LED: Chips OSRAM
Lumen: 90Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 24°




ĐẤU NỒI THẲNG - DC48V
139.000



ĐẤU NỒI GÓC - DC48V
149.000



NỒI GÓC L (Âm)
228.000



NỒI GÓC L (Nổi)
228.000




**BỘ NGUỒN
DC48V - 100W**
632.000



THANH RAY LẮP ÂM

1m 495.000
1m5 742.000
2m 990.000




**BỘ NGUỒN
DC48V - 200W**
912.000



THANH RAY LẮP NỔI

1m 495.000
1m5 742.000
2m 990.000



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP


THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h




AFC 816 T LED 7W Đèn Ngồi 552.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°




AFC 816 D LED 7W Đèn Ngồi 552.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°




AFC 818/2 T LED 7W Đèn Ngồi 1.136.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°




AFC 818/2 D LED 7W Đèn Ngồi 1.136.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°




AFC 818/3 T LED 7W Đèn Ngồi 1.732.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



AFC 818/3 D LED 7W Đèn Ngồi 1.732.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°





anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90



AFC 866 T

AFC 866 D

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



AFC 866 T


AFC 866 D

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 866 LED 7W Đèn Ngồi

498.000


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Đèn ngồi



AFC 866 LED 12W Đèn Ngồi

754.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Đèn ngồi



AFC 907 T

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 907 D


ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 907 LED 12W

673.000

Thông tin kỹ thuật:
Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- BÓNG LED: COB Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90




AFC 908 LED 9W 475.000

Thông tin kỹ thuật:

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...




AFC 908 LED 15W 586.000

Thông tin kỹ thuật:

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...




AFC 908 LED 20W 728.000

Thông tin kỹ thuật:

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...





anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP
SPOTLIGHT LED
HIGH QUALITY




AFC 900 LED 12W
618.000

Thông tin kỹ thuật:

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...




AFC 900 LED 18W
889.000

Thông tin kỹ thuật:

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 888 LED 7W - ĐÈ RAY
568.000

Thông tin kỹ thuật:
Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Lắp đặt: Thanh ray


Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...

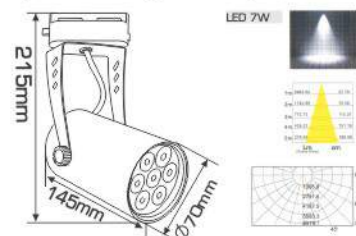

AFC 888 LED 12W - ĐÈ RAY
778.000

Thông tin kỹ thuật:
Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



THANH RAY

THANH ĐEN
THANH TRẮNG

1m : 242.000
1m5 : 362.000





anfaco® LED
ISO 9001:2015


ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP
SPOTLIGHT
HIGH QUALITY LED



AFC 865 LED 30W
1.231.000

Thông tin kỹ thuật:
Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Lắp đặt: Thanh ray




AFC 865 T
ánh sáng: ●3200K ●4200K

AFC 865 D
ánh sáng: ●3200K ●4200K

AFC 864 LED 30W
1.231.000

Thông tin kỹ thuật:
Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Thanh ray



AFC 864 T
ánh sáng: ●3200K ●4200K

AFC 864 D
ánh sáng: ●3200K ●4200K



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

ĐÈN PHA LED 005

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM CAO CẤP
- KÍNH ĐÈN: KÍNH CƯỜNG LỰC
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- BÓNG LED: Chips Bridgelux (USA)
- LUMEN: 130Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra ≥ 80
- GÓC CHIẾU: 120°
- CẤP BẢO VỆ: IP66




Ứng dụng: Pha bảng hiệu,
Pha công trường, Công viên...



PHA LED 005 - 10W ●○ 468.000

Kích thước: 110 x 130 x H47mm


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Kính đèn: Kính cường lực
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Góc chiếu: 120°
Cấp bảo vệ: IP66



PHA LED 005 - 20W ●○ 728.000

Kích thước: 155 x 180 x H59mm


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Kính đèn: Kính cường lực
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Góc chiếu: 120°
Cấp bảo vệ: IP66



PHA LED 005 - 30W ●○ 933.000

Kích thước: 170 x 197 x H57mm


Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Kính đèn: Kính cường lực
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Góc chiếu: 120°
Cấp bảo vệ: IP66



PHA LED 005 - 50W ●○ 1.160.000

Kích thước: 210 x 240 x H60mm

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Kính đèn: Kính cường lực
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Góc chiếu: 120°
Cấp bảo vệ: IP66



ĐÈN PHA LED 005 HEADLIGHT HIGH QUALITY LED



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



PHA LED 005 - 100W ●○

2.230.000

Kích thước: 255 x 285 x H81mm

Thông tin kỹ thuật:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Kính đèn: Kính cường lực

Điện áp: 90V - 265V~50Hz


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Cấp bảo vệ: IP66



PHA LED 005 - 150W ●●○

3.939.000

Kích thước: 362 x 290 x H85mm

Thông tin kỹ thuật:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Kính đèn: Kính cường lực

Điện áp: 90V - 265V~50Hz


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Cấp bảo vệ: IP66



PHA LED 005 - 200W ●●○

5.318.000

Kích thước: 385 x 320 x H105mm

Thông tin kỹ thuật:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Kính đèn: Kính cường lực

Điện áp: 90V - 265V~50Hz


Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 130Lm/W


Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Cấp bảo vệ: IP66



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN LED PHA CAO CẤP

PHA CỘT 009 LED 30W
2.735.000

Thông tin kỹ thuật:

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 150Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 24°

Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

Cấp bảo vệ: IP65

Ứng dụng: Công viên, sân vườn,...



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

PHA CỘT 009 LED 3W
508.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 150Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 24°

Cấp bảo vệ: IP65



PHA CỘT 009 LED 5W
535.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 150Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 24°

Cấp bảo vệ: IP65



PHA CỘT 009 LED 7W
765.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 150Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 24°

Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

PHA CỘT 009 LED 10W
1.024.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 150Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 24°

Cấp bảo vệ: IP65



PHA CỘT 009 LED 15W
1.343.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 150Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 24°

Cấp bảo vệ: IP65



PHA CỘT 009 LED 20W
1.765.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 150Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 24°

Cấp bảo vệ: IP65





anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



ĐÈN LED PHA CỘT 017

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 150Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 25°

Cấp bảo vệ: IP65

Ứng dụng: Công viên, sân vườn,...



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

PHA CỘT 017 LED 7W

1.118.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 150Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 25°

Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

PHA CỘT 017 LED 12W

1.493.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 150Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 25°

Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

PHA CỘT 017 LED 18W

1.891.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 150Lm/W


Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 25°

Cấp bảo vệ: IP65



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ○ 6500K

PHA CỘT 017 LED 28W

2.522.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 150Lm/W


Chỉ số hoàn màu: Ra 90

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 25°

Cấp bảo vệ: IP65



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN LED PHA CÂY CAO CẤP

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Điện áp: 90V - 265V-50Hz

Nhiệt độ màu: ●3000K

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 30°

Cấp bảo vệ: IP66

Ứng dụng: Công viên, sân vườn,



ánh sáng: ● 3000K

PHA CÂY 012 LED 3W
488.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ● 3000K

PHA CÂY 012 LED 6W
628.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ● 3000K

PHA CÂY 012 LED 9W
788.000


Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ● 3000K ● Green

PHA CÂY 012 LED 12W
868.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ● 3000K

PHA CÂY 012 LED 18W
1.181.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ● 3000K

PHA CÂY 012 LED 24W
1.639.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ● 3000K

PHA CÂY 012 LED 36W
1.853.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ● 3000K

PHA CÂY 012 LED 48W
2.679.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66





ĐÈN LED PHA VUÔNG CAO CẤP

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Nhiệt độ màu: ☀ 3000K

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Góc chiếu: 30°

Cấp bảo vệ: IP66

Ứng dụng: Pha vách tường,


Công viên, Sân vườn,...



ánh sáng: ☀ 3000K

PHA VUÔNG LED 015 4W x 2 548.000


Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ☀ 3000K

PHA VUÔNG LED 015 6W x 2 1.195.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ☀ 3000K

PHA VUÔNG LED 015 9W x 2 1.293.000


Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ☀ 3000K

PHA VUÔNG LED 015 12W x 2 1.996.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ☀ 3000K

PHA VUÔNG LED 015 18W x 2 2.438.000


Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ☀ 3000K

PHA VUÔNG LED 015 24W x 2 3.345.000


Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66





GHIM CỎ LED 3W 453.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



NGŨI CỎ LED 6W 579.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



NGŨI CỎ LED 9W 985.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



NGŨI CỎ LED 12W 1.136.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66



RC 04 LED 3W 527.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP65



RC 04 LED 5W 585.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP65




RC 04 LED 9W 778.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP65



RC 04 LED 20W 1.618.000

Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP65

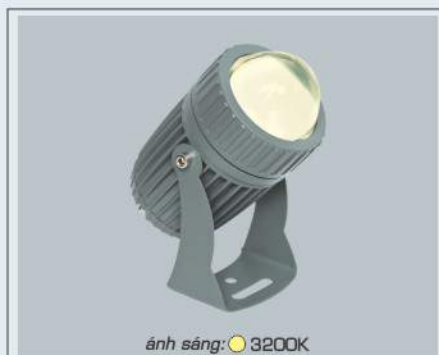

PR 006 LED 6W 736.000

Bóng LED chất lượng cao
Góc chiếu: 5°



ÂM TƯỜNG 009 LED 3W 439.000



ÂM TƯỜNG 009 XÁM LED 3W 439.000





anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



ĐÈN PHA LED

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM CAO CẤP
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50HZ
- BÓNG LED: COB CHIPS BRIDGELUX (USA)
- LUMEN: 150Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- ẢNH SÁNG: ☀ 4000K
- GÓC CHIẾU: 25°
- CẤP BẢO VỆ: IP65


Ứng dụng: Chiếu sáng công trình
mặt tiền tòa nhà, pha trụ cột, sân vườn, ...



PHA LED 008 - 30W 2.228.000

Thông tin kỹ thuật:


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 25°
Ánh sáng: ☀ 4000K
Cấp bảo vệ: IP65



PHA LED 008 - 50W 2.902.000

Thông tin kỹ thuật:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED: COB Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 150Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 25°
Ánh sáng: ☀ 4000K
Cấp bảo vệ: IP65



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

ĐÈN LED ÂM SÀN CAO CẤP

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Nhiệt độ màu: ● 3000K

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Cấp bảo vệ: IP66

Ứng dụng: Công viên, sân vườn,




UNDERFLOOR LED LIGHTS
HIGH QUALITY



ánh sáng: ● 3000K

ÂM SÀN O16 LED 3W
428.000


Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ● 3000K

ÂM SÀN O16 LED 6W
628.000


Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 110mm
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ● 3000K

ÂM SÀN O16 LED 9W
785.000


Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 145mm
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ● 3000K

ÂM SÀN O16 LED 12W
889.000


Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 155mm
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ● 3000K

ÂM SÀN O16 LED 18W
1.165.000


Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 185mm
Cấp bảo vệ: IP66



ánh sáng: ● 3000K

ÂM SÀN O16 LED 24W
1.388.000

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 220mm
Cấp bảo vệ: IP66





ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG
HIGHBAY LED


NHÀ XƯỞNG 05 - 100W

3.296.000

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 160Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Góc chiếu: 120°
Ánh sáng: ○6000k

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng,
công trình, chợ...



ánh sáng: ● 3200K ● 6000K



ánh sáng: ● 3200K ● 6000K

NHÀ XƯỞNG 07 - 50W


2.428.000

NHÀ XƯỞNG 07-100W

3.498.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp tản nhiệt nhanh
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Góc chiếu: 120°

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng,
công trình, chợ...



Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp tản nhiệt nhanh
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)
Lumen: 130Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80
Góc chiếu: 120°

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng,
công trình, chợ...





ĐÈN ĐƯỜNG LED
TREET LIGHT LED
HIGH QUALITY



130 Lm/W



Góc Chiếu



30° -> 90°



Chip LED



IP 65



Chống Sét

DDB 50W
1.981.000

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80


Góc chiếu: 70° x 130°

Ánh sáng: ● 3200K ○ 6000K

Cấp bảo vệ: IP65

Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố,
công trường xây dựng



DDB 100W
3.267.000

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80


Góc chiếu: 70° x 130°

Ánh sáng: ● 3200K ○ 6000K

Cấp bảo vệ: IP65

Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố,
công trường xây dựng



DDB 150W
4.398.000

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Bóng LED: Chips Bridgelux (USA)

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80


Góc chiếu: 70° x 130°

Ánh sáng: ● 3200K ○ 6000K

Cấp bảo vệ: IP65

Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố,
công trường xây dựng

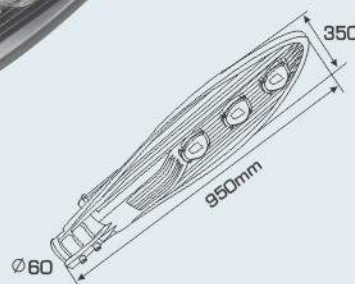

ĐÈN ĐƯỜNG LED
TREET LIGHT LED
HIGH QUALITY



anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



DD 06 - 100W **3.123.000**

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp

Kích thước Đèn: 568 x 210mm

Điện áp: 90V - 265V~50Hz

Bóng LED: Chips OSRAM

Lumen: 130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra $\geq$ 80

Góc chiếu: 70°

Ánh sáng: $\odot$ 6000K

Cấp bảo vệ: IP65

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố,
Công viên,



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN SOLAR CÓ CHỨC NĂNG CẢNH BÁO




Khi bật chức năng **Q/T** trên Remote đèn sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo liên tục

Đèn cảnh báo

SOLAR 009 - 100W ● 2.775.000

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Thân đèn: Hợp kim nhôm
Kích thước Đèn: 260 x 210mm
Bóng LED chất lượng cao
Dung lượng Pin: 3.2V - 20Ah - Lithium
Solar Panel Mono: 23W/6V
Kích thước Panel: 450 x 350 x 20mm
Thời gian sạc: 4h - 6h
Thời gian chiếu sáng: 8h - 10h
Góc chiếu: 120°
Cấp bảo vệ: IP65
Chiều cao lắp đặt: 4m - 5m



ĐÈN SOLAR CÓ CHỨC NĂNG CẢNH BÁO




Khi bật chức năng **Q/T** trên Remote đèn sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo liên tục

Đèn cảnh báo

SOLAR 009 - 200W ● 3.980.000

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

Thân đèn: Hợp kim nhôm
Kích thước Đèn: 350 x 280mm
Bóng LED chất lượng cao
Dung lượng Pin: 3.2V - 30Ah - Lithium
Solar Panel Mono: 35W/6V
Kích thước Panel: 630 x 350 x 20mm
Thời gian sạc: 4h - 6h
Thời gian chiếu sáng: 8h - 10h
Góc chiếu: 120°
Cấp bảo vệ: IP65
Chiều cao lắp đặt: 4m - 5m



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V~50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h




anfaco® LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"




AFC 557 V LED 18W○+6W●
995.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm, Kính cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90




AFC 560 V LED 18W○+6W●
995.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm, Kính cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90



AFC 560 D LED 18W○+6W●
995.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm, Kính cao cấp
Điện áp: 90V - 265V~50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50Hz
- CHIPS LED CHẤT LƯỢNG CAO THANH ĐỒNG DÂY VÀNG
- LUMEN: 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU: Ra 90
- TUỔI THỌ: 30.000h



AFC 437 LED 7W 298.000
- 7W ●●● 3 chề độ sáng 399.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Khoét lỗ: 75mm



AFC 437 LED 9W 356.000
- 9W ●●● 3 chề độ sáng 443.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Khoét lỗ: 90mm



AFC 439 LED 9W 554.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Khoét lỗ: 85mm




AFC 572 LED 5W 275.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Khoét lỗ: 85mm



AFC 525A LED 12W 370.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90

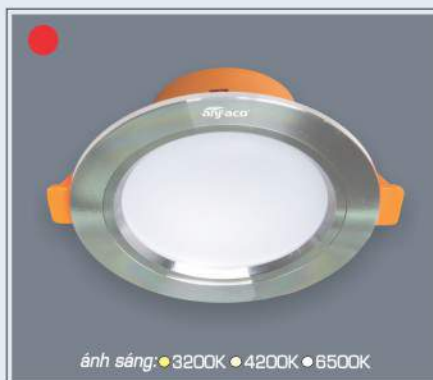

AFC 525B LED 12W 370.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90



AFC 574 LED 6W 392.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Thi công: Lắp nổi



AFC 574 LED 18W 779.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Thi công: Lắp nổi



AFC 574 LED 22W 998.000

Thân đèn: Hộp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Thi công: Lắp nổi





AFC 576 LED 13W

584.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Thi công: Lắp nổi



AFC 576 LED 17W

729.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Thi công: Lắp nổi



AFC 576 LED 24W

875.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90
Thi công: Lắp nổi



AFC 578 LED 13W

496.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90



AFC 578 LED 17W

598.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90

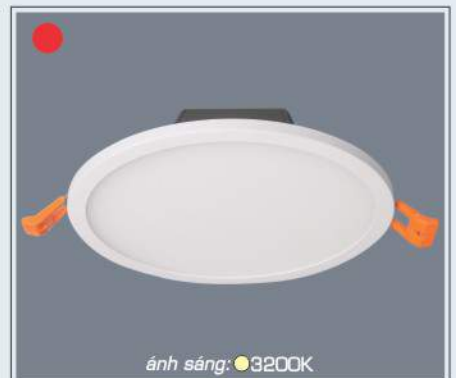

AFC 578 LED 24W

745.000


Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90



AFC 577 LED 7W

335.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90

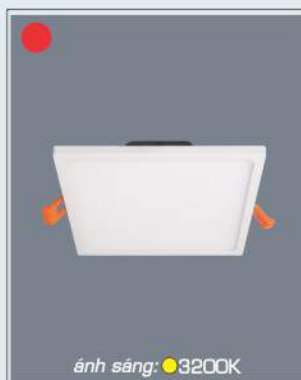

AFC 577 LED 13W

496.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90



AFC 577 LED 17W

598.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90




AFC 577 LED 24W

745.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm cao cấp
Điện áp: 90V - 265V-50Hz
Bóng LED chất lượng cao: 140Lm/W
Chỉ số hoàn màu: Ra 90



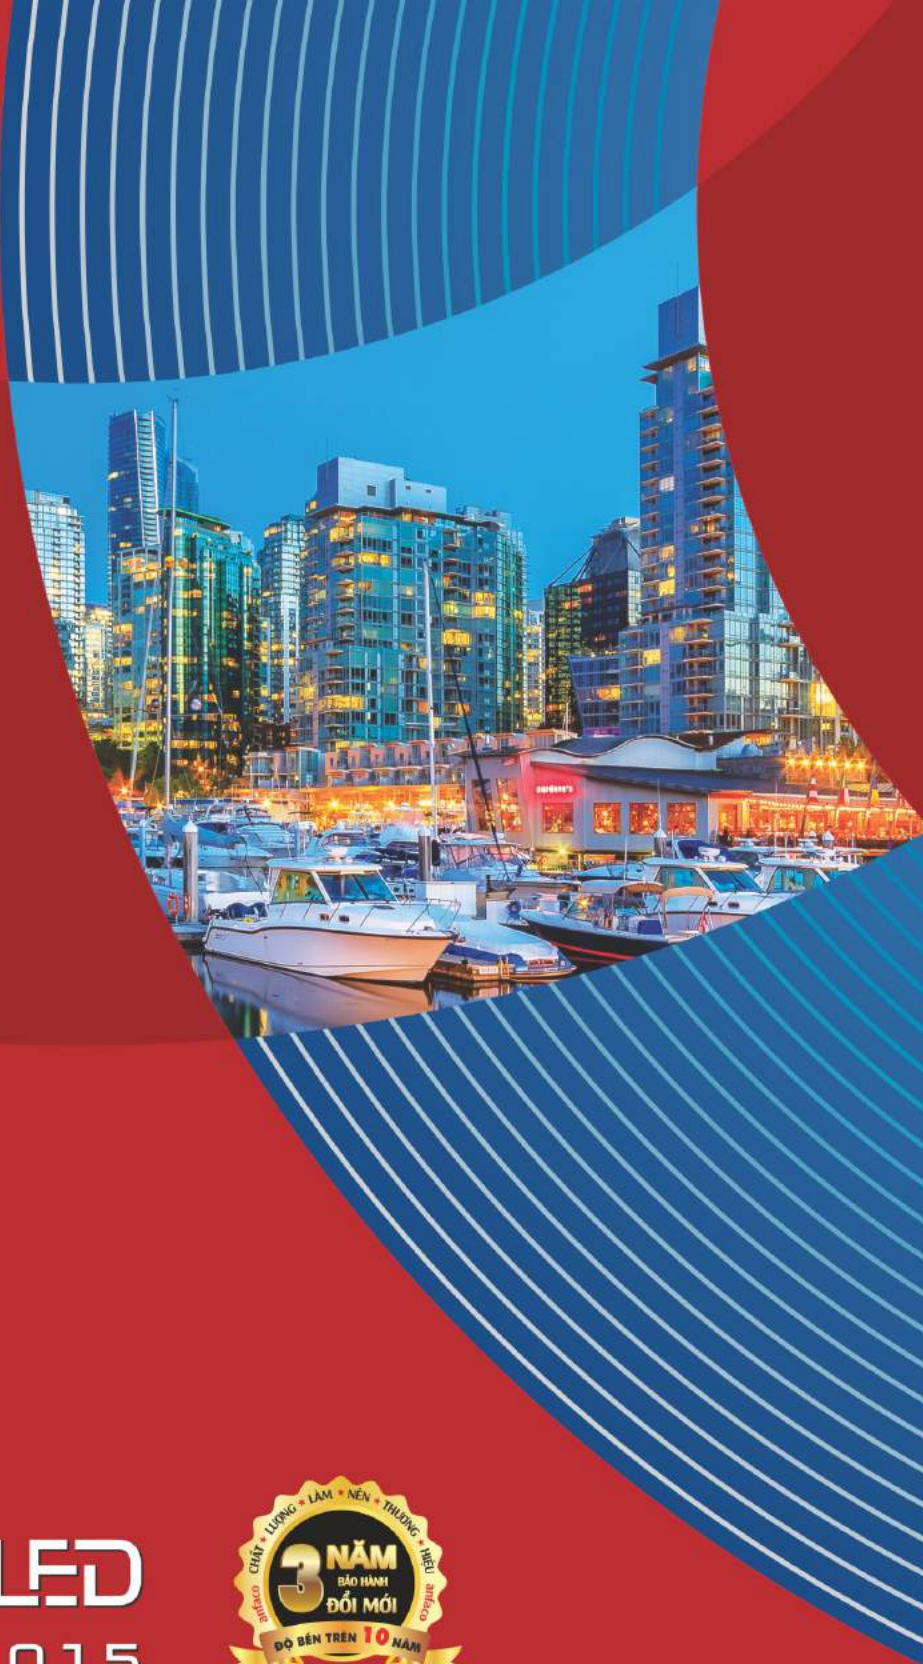

anfacco[®] LED
ISO 9001 : 2015

