



- Vỏ đèn được làm bằng hợp kim nhôm nguyên khối, sơn tĩnh điện, đảm bảo an toàn trong môi trường dễ cháy nổ.
- Mặt đèn làm bằng thủy tinh, mẫu mã đa dạng.
- Thời gian chiếu sáng khẩn cấp 2h.
- Thời gian sạc 24h.
- Pin: Nickel Cadmium.
- Nguồn điện: 220V / 50Hz.
- Chế độ tải: tự động.
- Chế độ bảo vệ: tự động ngắt khi pin đầy.
- Lắp đặt: gắn tường.
- Vật liệu:
- Thân đèn làm bằng nhôm đúc chắc chắn.
- Mặt đèn làm bằng kính, kiểu dáng đa dạng.


Ứng dụng:

Chỉ dẫn thoát hiểm đối với siêu thị, cao ốc, khu làm việc, bến cảng, sân bay, nhà hàng, nhà xưởng,...

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:

- Đèn phải được nạp và xả pin định kỳ ít nhất 3 tháng 1 lần.
 - Pin của đèn phải được sạc đầy trong vòng 24 giờ trước khi sử dụng.
 - Tuổi thọ pin giảm dần theo thời gian sử dụng.
- Hầu hết các loại pin hiện nay đều phải giảm thời gian lưu, việc giảm còn có thể nhanh hơn nếu không sử dụng đúng cách đặc biệt là ngưng sử dụng lâu và nạp không đủ, nếu xả hết pin (tắt nguồn điện) và không nạp thời gian lâu pin sẽ giảm hiệu suất... Khách hàng cần kiểm tra nguồn điện ổn định hoặc tăng dung lượng pin phù hợp nhu cầu.

EXIT - EMERGENCY LIGHT

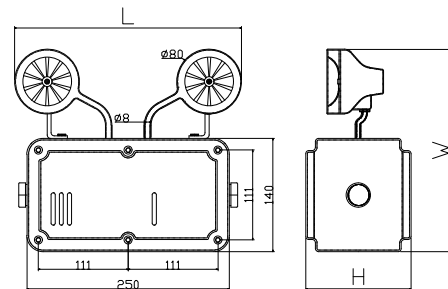

SNC3024



ECN0081



ECN0082

MÃ SP	CÔNG SUẤT SẠC	CÔNG SUẤT XẢ	CÔNG SUẤT LED	ĐIỆN ÁP	KÍCH THƯỚC LxWxH (mm)	THỜI GIAN LƯU	IP
SNC3024	1W	3W	3W	220V	280x250x130	2 giờ	54
ECN0081	1W	1W	1W	220V	360x170x80	2 giờ	54
ECN0082	1W	1W	1W	220V	267x170x65	2 giờ	54

