





SDH1xx4

- Thân bóng và chụp làm bằng vật liệu nhựa PC chống cháy đạt chuẩn UL.
- Sử dụng chip LED chất lượng cao, sử dụng lâu dài giúp tiết kiệm chi phí bảo trì và sửa chữa.
- Không chứa thủy ngân, chất độc hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường.
- Góc chiếu sáng rộng, ánh sáng không nhấp nháy, hiệu suất chiếu sáng cao.
- **Đạt chuẩn EMC, chống sốc điện 1kV, PF 0.9**

Ứng dụng:

Nhà ở, Văn phòng, Siêu thị, Bệnh viện, Trường học, Trang trí, Nhà hàng, Khách sạn, Bảng quảng cáo, Chuyên sản xuất,...

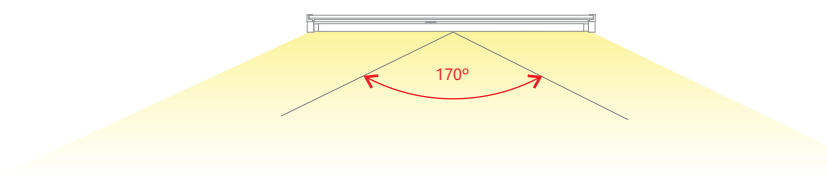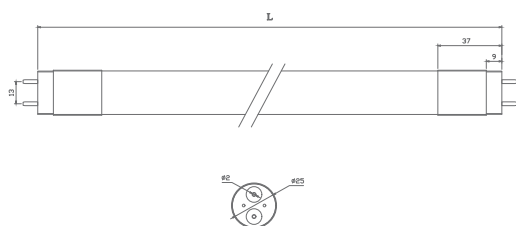

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	HSCS	KÍCH THƯỚC L (mm)	CRI	IP
SDH1104	10W	220V	3000K/6500K	1100	0.9	600	85	20
SDH1204	20W	220V	3000K/6500K	2200	0.9	1200	85	20
SDH1364	36W	220V	3000K/6500K	3600	0.9	1200	85	20

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K

Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép $\pm 10\%$. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.