



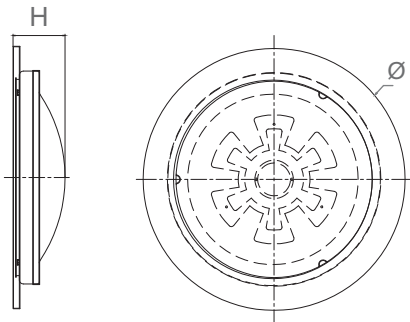

- Khung đèn được chế tạo từ chất liệu hợp kim nhôm cao cấp có độ bền cao, bền bỉ với thời gian.
- Thiết kế siêu mỏng với chụp đèn bằng mica tán quang có độ xuyên sáng cao vừa giúp cho ánh sáng phát ra chân thực, rõ nét vừa giúp ánh sáng êm dịu hơn, không gây chói hay cảm giác khó chịu cho người sử dụng.
- Tính năng chuyển đổi nhiệt độ màu ánh sáng (SDFB0361):
Trắng (6500K) / Vàng ấm (3000K) / Trung tính (4200K).

Ứng dụng:

- Lắp đặt cho những không gian cần mật độ ánh sáng tập trung thấp, nhưng cần tiết kiệm năng lượng và chỉ số hoàn màu ánh sáng cao.
- Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, trong không gian chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ chung cư,...





MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC ØxH (mm)	CRI	IP
SDFB825	25W	220V	3000K/6500K	2100	530x105	85	20
* SDFB0361	36W	220V	3000K/4200K/6500K	3600	460x64	85	20



Ánh sáng trắng Ánh sáng vàng Ánh sáng trắng ấm

*** Bật/tắt công tắc để đổi màu ánh sáng**

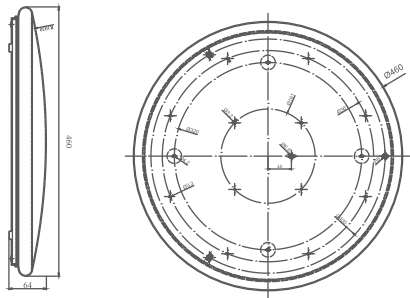

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K

Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

www.duhal.com.vn

LED CEILING LIGHT