



SDFB

- Khung đèn được chế tạo từ chất liệu thép sơn tĩnh điện có độ bền cao, bền bỉ với thời gian.
- Chụp đèn bằng mica tán quang có độ xuyên sáng cao vừa giúp cho ánh sáng phát ra chân thực, rõ nét vừa giúp ánh sáng êm dịu hơn, không gây chói hay cảm giác khó chịu cho người sử dụng.

Ứng dụng:

- Lắp đặt cho những không gian cần mật độ ánh sáng tập trung thấp, nhưng cần tiết kiệm năng lượng và chỉ số hoàn màu ánh sáng cao.
- Ban công, phòng bếp, phòng ngủ, trong không gian chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ chung cư,...

AC220V/50Hz


Tc(K)
3000K/6500K

Ra
85

180°

Luminous Efficiency
110 lm/W

Non-Dimmable

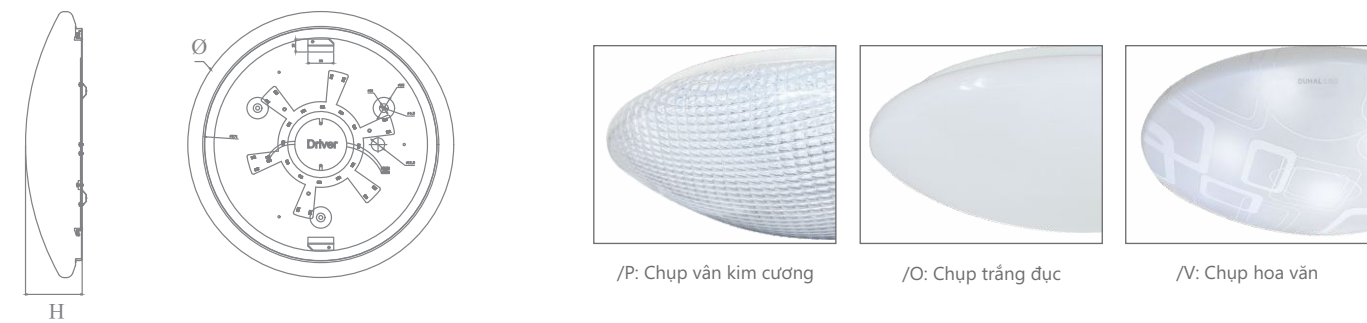

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC ØxH (mm)	CRI	IP
SDFB812	12W	220V	3000K/6500K	1250	310x90	85	20
SDFB815	15W	220V	3000K/6500K	1600	310x90	85	20
SDFB818	18W	220V	3000K/6500K	1900	400x90	85	20
SDFB824	24W	220V	3000K/6500K	2400	400x90	85	20

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K