



- Thiết kế dạng bán nguyệt ôm sát trần, thân đèn làm bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, chụp đèn bằng PC cao cấp tán quang cho ánh sáng dễ chịu, hiệu quả chiếu sáng cao.
- Đèn có công suất lớn 20W/40W phục vụ chiếu sáng diện rộng mà nhỏ gọn không cần máng như tuýp T8.
- Sử dụng chip LED hiệu suất cao, tuổi thọ bền bỉ.

Ứng dụng:
Phòng khách, nhà bếp, hành lang, phòng ngủ, văn phòng, cửa hàng, phòng hội nghị, chiếu sáng hiên nhà...

AC220V/50Hz


Tc(K)
3000K/6500K

Ra
85

120°

Luminous Efficiency
110 lm/W

Non-Dimmable

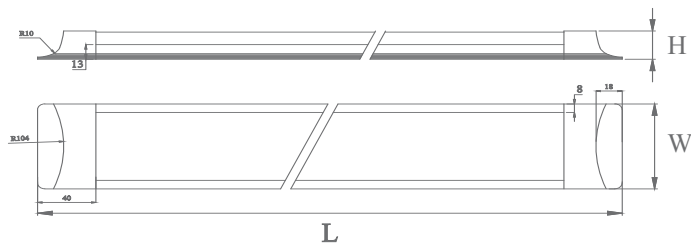

LED CEILING LIGHT

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC LxWxH (mm)	CRI	IP
SDLD810	10W	220V	3000K/6500K	1100	300x75x25	85	20
SDLD820	20W	220V	3000K/6500K	2100	600x75x25	85	20
SDLD840	40W	220V	3000K/6500K	4200	1200x75x25	85	20
SDLD0101	10W	220V	3000K/4200K/6500K	1100	300x75x25	85	20
SDLD0201	20W	220V	3000K/4200K/6500K	2100	600x75x25	85	20
SDLD0401	40W	220V	3000K/4200K/6500K	4200	1200x75x25	85	20

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K