



SDLDxxx2

- Thân đèn bằng hợp kim nhôm, chụp PC chống cháy, chịu được va đập tốt, bền bỉ.
- Sản phẩm cho ánh sáng tập trung, chiếu sâu và không gây chói mắt.
- Chóa đèn dùng công nghệ xi nano công nghệ mới nhất hiện nay.
- Sử dụng chip LED hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, tuổi thọ bền bỉ.

Ứng dụng:
Phòng khách, nhà bếp, hành lang, cầu thang, chiếu sáng hiện nhà...

AC220V/50Hz


Tc(K)
3000K/6500K

Ra
85

120°

Luminous
Efficiency
110 lm/W

Non-Dimmable

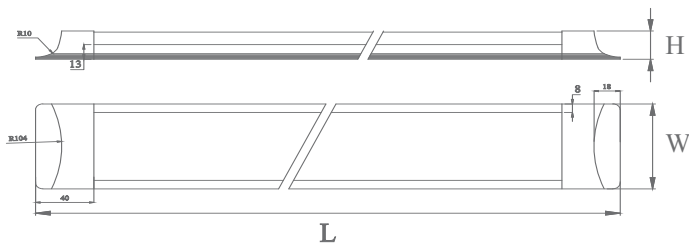

LED CEILING LIGHT

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC LxWxH (mm)	CRI	IP
SDLD8102	10W	220V	3000K/6500K	1100	300x75x24	85	20
SDLD8202	20W	220V	3000K/6500K	2100	600x75x24	85	20
SDLD8402	40W	220V	3000K/6500K	4200	1200x75x24	85	20

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K