



LED PANEL LIGHT

- Thiết kế viền mỏng tạo cảm giác thanh lịch phù hợp kiến trúc độc đáo, đáp ứng nhu cầu khắc khe về mỹ thuật.
- Driver được tích hợp bên trong thân đèn nguyên khối giúp đèn gọn gàng hơn, kín khít hơn trong môi trường ẩm ướt cao.
- Thân đèn được làm bằng nhựa PC chịu lực tốt, khó biến dạng từ tác động môi trường bên ngoài cho độ bền cao.
- Sử dụng chip LED có độ suy giảm quang chậm, hiệu suất phát sáng cao, tuổi thọ hơn 50.000 giờ.

Ứng dụng:

- Khách sạn, nhà hàng, biệt thự, cửa hàng, showroom, chung cư nhà ở dân dụng.
- Phù hợp cho chiếu sáng phòng khách, phòng ngủ, hành lang, phòng làm việc, chiếu sáng trang trí nội thất ...

AC220V/50Hz

Tc(K)
3000K/6500K


Ra
85

120°

Luminous Efficiency
100 lm/W

Non-Dimmable

EMC

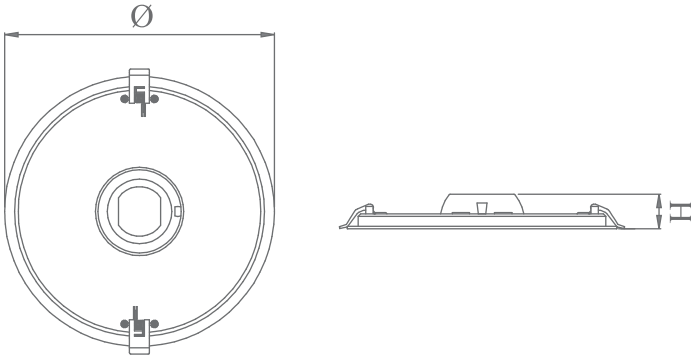

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC LxWxH(mm)	KTLD Ø(mm)	CRI	IP
DGT0083	8W	220V	3000K/6500K	800	Ø100x25	70	85	20
DGT0123	12W	220V	3000K/6500K	1200	Ø130x25	105	85	20
DGT0183	18W	220V	3000K/6500K	1800	Ø180x25	135	85	20
DGT0223	22W	220V	3000K/6500K	2200	Ø220x25	155	85	20
DGV0083	8W	220V	3000K/6500K	800	100x100x25	80x80	85	20
DGV0123	12W	220V	3000K/6500K	1200	130x130x35	115x115	85	20
DGV0183	18W	220V	3000K/6500K	1800	180x180x35	165x165	85	20
DGV0223	22W	220V	3000K/6500K	2200	220x220x35	205x205	85	20

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K