



- Thiết kế sang trọng - tinh tế. Vật liệu PC chống cháy, độ bền cao.
- Thân thiện môi trường: không chứa thủy ngân và hóa chất độc hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng.
- Tiết kiệm 45%-50% điện năng thay thế đèn compact. Giúp giảm chi phí hóa đơn tiền điện.
- Sử dụng chip LED có độ suy giảm quang chậm, hiệu suất phát sáng cao, tuổi thọ hơn 50.000 giờ.

Ứng dụng:

- Khách sạn, nhà hàng, biệt thự, cửa hàng, showroom, chung cư nhà ở dân dụng.
- Phù hợp cho chiếu sáng phòng khách, phòng ngủ, hành lang, phòng làm việc, chiếu sáng trang trí nội thất ...

AC220V/50Hz


Tc(K)
3000K/6500K

Ra
85

120°

Luminous Efficiency
100 lm/W

Non-Dimmable

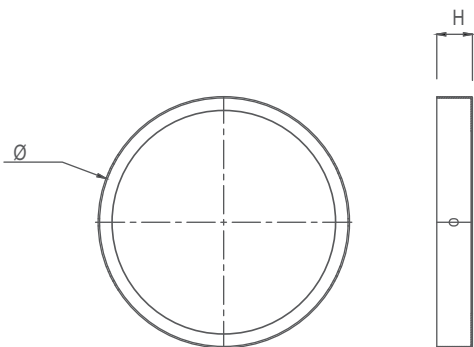

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC ØxH(mm)	CRI	IP
DGC0123	12W	220V	3000K/6500K	1200	130x30	85	20
DGC0183	18W	220V	3000K/6500K	1800	180x30	85	20
DGC0223	22W	220V	3000K/6500K	2200	220x30	85	20
DGB0123	12W	220V	3000K/6500K	1200	130x130x30	85	20
DGB0183	18W	220V	3000K/6500K	1800	180x180x30	85	20
DGB0223	22W	220V	3000K/6500K	2200	220x220x30	85	20

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K

Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.