

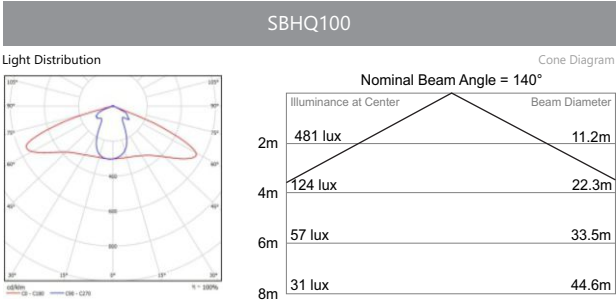




SBHQxxx

- Thân đèn được làm bằng hợp kim nhôm được anode hóa giúp tản nhiệt cao, tăng tuổi thọ mà vẫn đảm bảo được chất lượng chiếu sáng.
- Hiệu suất chip LED cao, cho ánh sáng tự nhiên.
- Tiết kiệm điện năng đến 80%, bức xạ nhiệt thấp.
- Khởi động tức thì không cần thời gian khởi động như các đèn cao áp truyền thống.

Ứng dụng:
Chiếu sáng bãi hiệu, pha tường, pha sân vườn, cảnh quan ngoài trời,...



MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	HSCS	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC LxWxH (mm)	CRI	IP
SBHQ080	80W	220V	4000K/5700K	0.9	11400	470x336x148	80	65
SBHQ100	100W	220V	4000K/5700K	0.9	14200	470x336x148	80	65
SBHQ120	120W	220V	4000K/5700K	0.9	17100	470x336x148	80	65
SBHQ150	150W	220V	4000K/5700K	0.9	21000	555x336x148	80	65
SBHQ180	180W	220V	4000K/5700K	0.9	24800	632x336x148	80	65
SBHQ240	240W	220V	4000K/5700K	0.9	34200	555x385x148	80	65
SBHQ300	300W	220V	4000K/5700K	0.9	42500	632x385x148	80	65
SBHQ360	360W	220V	4000K/5700K	0.9	51000	706x385x148	80	65
SBHQ500	500W	220V	4000K/5700K	0.9	70500	865x505x148	80	65

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 5700K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng trắng ấm /4 : 4000K

Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.