




SAJAx1


- Thân đèn chế tạo bằng hợp kim nhôm cao cấp, hệ số dẫn nhiệt cao giúp tản nhiệt tốt, bề mặt sơn tĩnh điện chống ăn mòn, mặt kính cường lực chắc chắn.
- Cấp độ bảo vệ đạt chuẩn IP65 đảm bảo hoạt động tốt ngoài trời mà không cần thiết bị bảo vệ đi kèm.
- Sử dụng chip LED hiệu suất cao, chất lượng tốt cho ánh sáng trung thực tự nhiên.
- Đạt chuẩn EMC, có hệ thống bảo vệ chống sốc điện 6kV, bảo vệ quá áp.

Ứng dụng:

Chiếu sáng bảng hiệu, pha tường, pha sân vườn, cảnh quan ngoài trời,...

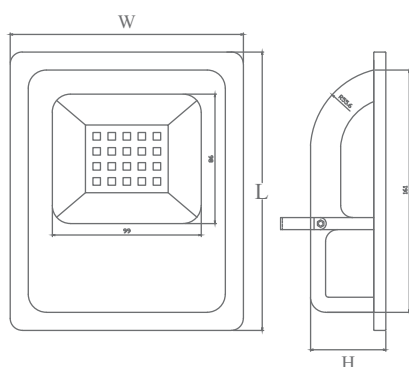

Light Distribution



Cone Diagram

Nominal Beam Angle = 120°

Beam Diameter	Illuminance at Center
5.8m	585 lux
11.6m	196 lux
17.3m	83 lux
23.1m	34 lux

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	HSCS	KÍCH THƯỚC LxWxH (mm)	CRI	IP
SAJA0501	50W	220V	3000K/6500K	5500	0.9	286x240x62	85	65
SAJA1001	100W	220V	3000K/6500K	11000	0.9	370x295x75	85	65
SAJA1501	150W	220V	3000K/6500K	16000	0.9	425x326x160	85	65
SAJA2001	200W	220V	3000K/6500K	21000	0.9	515x316x165	85	65

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K

Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

www.duhal.com.vn