


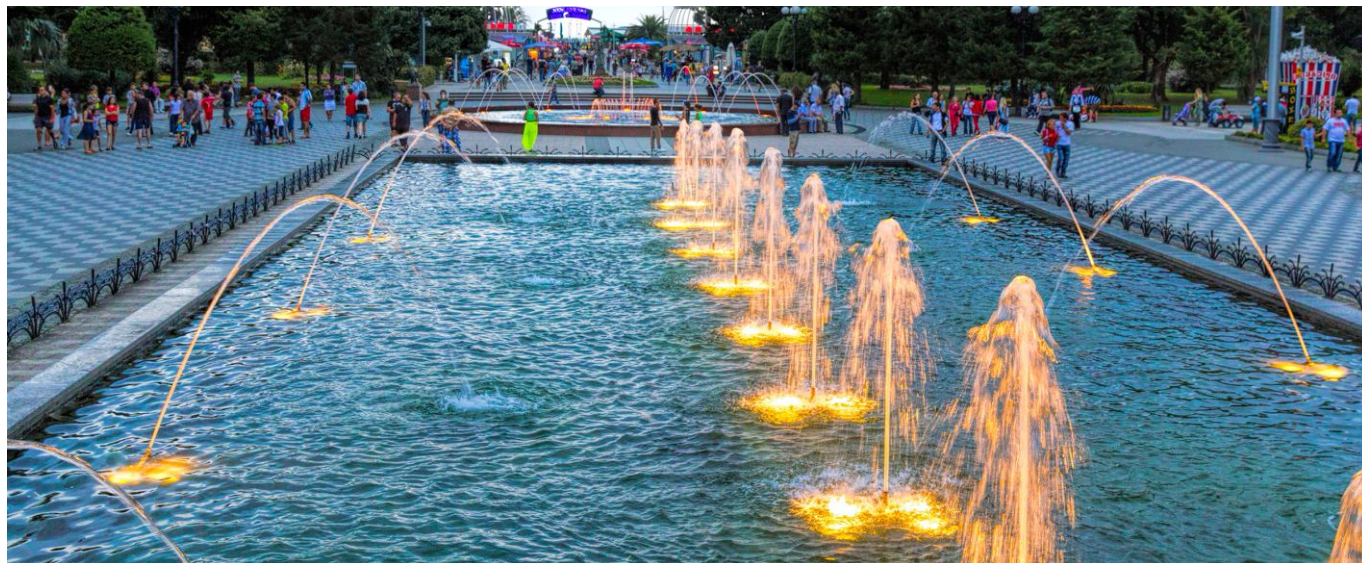

- Thiết kế tiêu chuẩn IP68 để hoạt động lâu dài dưới nước với vật liệu thép không gỉ chống ăn mòn, tiêu thụ điện năng thấp, tuổi thọ cao và an toàn điện. ...
- Thiết kế có chân đế, dễ dàng lắp đặt.

Ứng dụng

Công viên, hồ bơi, đài phun nước.

* Sản phẩm sử dụng nguồn điện 12-24VAC



DMA103



DMA105



DMA118



DMA206



DMA3xx

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	KÍCH THƯỚC ØxH (mm)	CRI	IP
DMA103	3W	12VAC	3000K/6500K	97x90	85	68
DMA105	5W	12VAC	3000K/6500K	120x100	85	68
DMA118	18W	24VAC	3000K/6500K	190x140	85	68
DMA206	6W	12VAC	3000K/6500K	120x100	85	68
DMA309	9W	12VAC	3000K/6500K	145x105	85	68
DMA306	6W	12VAC	3000K/6500K	Ø135	85	68
DMA312	12W	24VAC	3000K/6500K	Ø170	85	68
DMA318	18W	24VAC	3000K/6500K	Ø195	85	68
DMA324	24W	24VAC	3000K/6500K	Ø215	85	68
DMA336	36W	24VAC	3000K/6500K	Ø240	85	68

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K

Lưu ý: Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

www.duhal.com.vn

LED UNDERWATER LIGHT