



DFAxxx3

- Thân đèn được làm từ chất liệu nhôm hợp kim cao cấp, tản nhiệt tốt đèn hoạt động bền bỉ.
- Chóa phản quang được thiết kế tối ưu giảm độ suy hao của ánh sáng.
- Thiết kế phù hợp ứng dụng chiếu sâu trần cao, là tâm điểm giúp không gian trở nên thu hút và sang trọng.

Ứng dụng:
Sảnh lớn, phòng họp, phòng thuyết trình của các dự án nhà hàng, khách sạn, trung tâm hội nghị, biệt thự, khu thương mại, siêu thị có trần cao.

AC220V/50Hz

Tc(K)

3000K/6500K

Ra

85


90°

Luminous Efficiency

110 lm/W

➔

Non-Dimmable

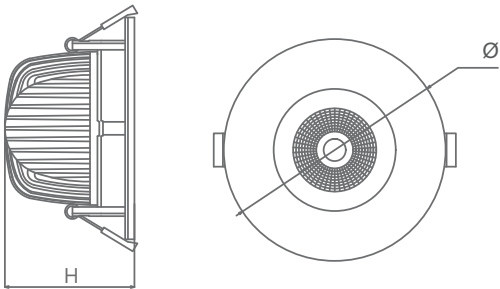

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC ØxH (mm)	KTLD (mm)	CRI	IP
DFA0103	10W	220V	3000K/6500K	1100	90x50	Ø78	85	20
DFA0203	20W	220V	3000K/6500K	2200	120x65	Ø100	85	20
DFA0303	30W	220V	3000K/6500K	3300	148x80	Ø130	85	20
DFA0403	40W	220V	3000K/6500K	4400	200x105	Ø170	85	20
DFA0503	50W	220V	3000K/6500K	5500	230x115	Ø200	85	20

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K