



DFAxxx6

DFAxxx7

- Thân đèn làm từ chất liệu nhôm hợp kim cao cấp, với thiết kế độc đáo giúp tản nhiệt không bị bám bụi nhưng vẫn đảm bảo quá trình tản nhiệt
- Chóa phản quang được thiết kế tối ưu, sử dụng công nghệ hiện đại giúp giảm độ suy hao của ánh sáng.
- Past gài được thiết đặc biệt thuận tiện trong quá trình lắp đặt và hạn chế hỏng trần.

Ứng dụng:
Nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, showroom, biệt thự, khu thương mại, siêu thị,...

AC220V/50Hz


Tc(K)
3000K/6500K

Ra
85

60°

Luminous
Efficiency
110 lm/W

Non-Dimmable

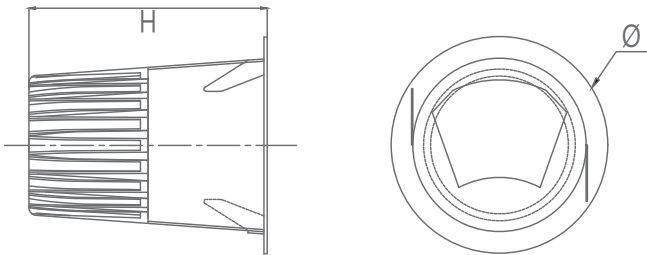

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC ØxH (mm)	CTLĐ (mm)	CRI	IP
DFA0076	7W	220V	3000K/6500K	700	72x92	Ø63	85	20
DFA0206	20W	220V	3000K/6500K	2000	100x110	Ø85	85	20
DFA0306	30W	220V	3000K/6500K	3000	120x130	Ø105	85	20
DFA0406	40W	220V	3000K/6500K	4000	143x135	Ø125	85	20
DFA0107	10W	220V	3000K/6500K	1000	72x85	Ø63	85	20
DFA0207	20W	220V	3000K/6500K	2000	98x104	Ø85	85	20
DFA0307	30W	220V	3000K/6500K	3000	120x119	Ø105	85	20

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K