



BFAxxx1

- Thân đèn được làm từ chất liệu nhôm hợp kim cao cấp, tản nhiệt tốt đèn hoạt động bền bỉ.
- Chóa phản quang được thiết kế tối ưu giảm độ suy hao của ánh sáng.
- Thiết kế phù hợp ứng dụng chiếu sâu trần cao, là tâm điểm giúp không gian trở nên thu hút và sang trọng.
- Sản phẩm đạt chuẩn IP44 chống bụi và côn trùng xâm nhập.

Ứng dụng:
Nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, showroom, khu vực sảnh, khu thương mại, siêu thị,...

AC220V/50Hz


Tc(K)
3000K/6500K

Ra
85

60°

Luminous
Efficiency
110 lm/W

-
+
Non-Dimmable

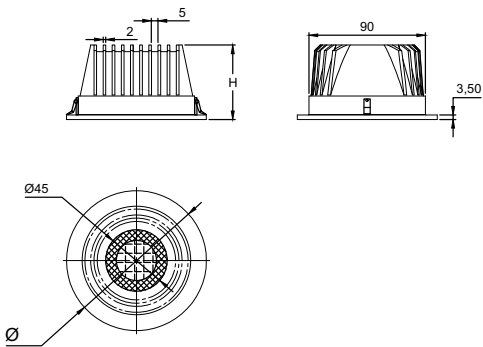

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC ØxH (mm)	KTLĐ (mm)	CRI	IP
BFA0071	7W	220V	3000K/6500K	700	68x38	Ø60	85	44
BFA0101	10W	220V	3000K/6500K	1000	94x48	Ø83	85	44
BFA0151	15W	220V	3000K/6500K	1500	118x56	Ø100	85	44
BFA0201	20W	220V	3000K/6500K	2000	136x67	Ø120	85	44
BFA0301	30W	220V	3000K/6500K	3000	165x78	Ø145	85	44
BFA0401	40W	220V	3000K/6500K	4000	200x94	Ø180	85	44
BFA0501	50W	220V	3000K/6500K	5000	220x100	Ø190	85	44

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K