



- Đèn downlight với Chip LED COB, có thể xoay 360° theo chiều ngang và điều chỉnh 75° theo chiều dọc.
- Thiết kế có thể ẩn bên trong viền đèn để chiếu sáng theo hướng thẳng đứng hoặc có thể kéo ra để làm đèn rọi tường.
- Ánh sáng không nhấp nháy.

Ứng dụng:
Nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, showroom, biệt thự, khu thương mại, siêu thị,...

AC220V/50Hz


Tc(K)
3000K/6500K

Ra
85

60°

Luminous Efficiency
110 lm/W

Non-Dimmable

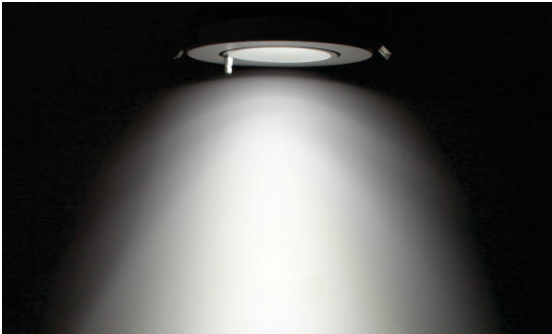

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC ØxH (mm)	KTLD (mm)	CRI	IP
BIB0071	7W	220V	3000K/6500K	700	85x75	Ø75	85	20
BIB0151	15W	220V	3000K/6500K	1500	112x105	Ø100	85	20
BIB0301	30W	220V	3000K/6500K	3000	140x125	Ø125	85	20
BIB0401	40W	220V	3000K/6500K	4000	165x145	Ø145	85	20
BIB0501	50W	220V	3000K/6500K	5000	190x170	Ø175	85	20

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K