



- Tản nhiệt nhôm nguyên khối, sơn tĩnh điện chống ăn mòn, oxi hóa, có cánh tản nhiệt giúp tăng hiệu quả tản nhiệt.
- Điều chỉnh được hướng chiếu sáng theo nhu cầu mà không phụ thuộc vị trí lắp đặt.
- Past gài được thiết kế độc đáo dễ lắp đặt và hạn chế hư hỏng trần thạch cao.

Ứng dụng:
Nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, showroom, biệt thự, khu thương mại, siêu thị,...

AC220V/50Hz

Tc(K)
3000K/6500K



Ra
85

60°

Luminous Efficiency
110 lm/W



Non-Dimmable

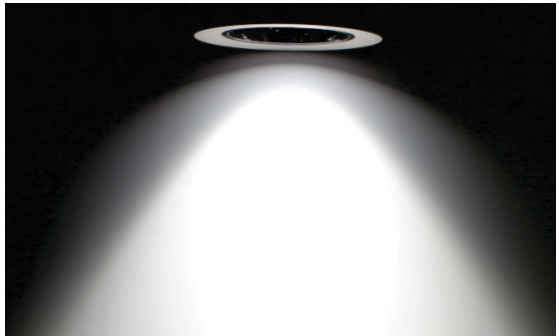

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC ØxH (mm)	KTLD (mm)	CRI	IP
DFA1071	7W	220V	3000K/6500K	700	72x80	Ø67	85	20
DFA1121	12W	220V	3000K/6500K	1200	72x80	Ø67	85	20
DFA1151	15W	220V	3000K/6500K	1500	92x92	Ø80	85	20
DFA1181	18W	220V	3000K/6500K	1800	92x92	Ø80	85	20
DFA1072	7W	220V	3000K/6500K	700	72x80	Ø62	85	20
DFA1122	12W	220V	3000K/6500K	1200	72x80	Ø62	85	20
DFA1152	15W	220V	3000K/6500K	1500	92x92	Ø85	85	20
DFA1182	18W	220V	3000K/6500K	1800	92x92	Ø85	85	20

Sản phẩm mặc định ánh sáng trắng 6500K, các sản phẩm yêu cầu thể hiện ánh sáng vàng /3 : 3000K, trắng ấm /4 : 4200K