





SAJAx1



- Thân đèn chế tạo bằng hợp kim nhôm cao cấp, hệ số dẫn nhiệt cao giúp tản nhiệt tốt, bề mặt sơn tĩnh điện chống ăn mòn, mặt kính cường lực chắc chắn.
- Cấp độ bảo vệ đạt chuẩn IP65 đảm bảo hoạt động tốt ngoài trời mà không cần thiết bị bảo vệ đi kèm.
- Sử dụng chip LED hiệu suất cao, chất lượng tốt cho ánh sáng trung thực tự nhiên.
- Đạt chuẩn EMC, có hệ thống bảo vệ chống sốc điện 6kV, bảo vệ quá áp.

Ứng dụng:
Chiếu sáng bãi hiệu, pha tường, pha sân vườn, cảnh quan ngoài trời,...

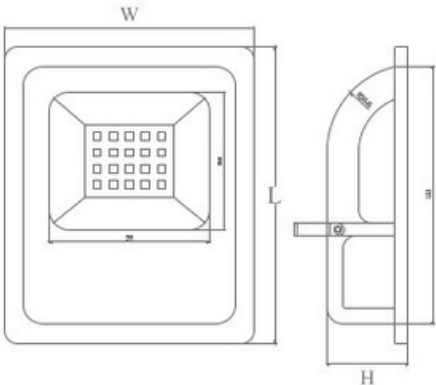

Cone Diagram

Nominal Beam Angle = 120°

Distance (m)	Illuminance at Center (lux)	Beam Diameter (m)
2m	585 lux	5.8m
4m	196 lux	11.6m
6m	83 lux	17.3m
8m	34 lux	23.1m

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	HSCS	KÍCH THƯỚC LxWxH (mm)	CRI	IP
SAJA0501	50W	220V	3000K/6500K	5500	0.9	286x240x62	85	65
SAJA1001	100W	220V	3000K/6500K	11000	0.9	370x295x75	85	65
SAJA1501	150W	220V	3000K/6500K	16000	0.9	425x326x160	85	65
SAJA2001	200W	220V	3000K/6500K	21000	0.9	515x316x165	85	65