



SBHQxxx

- Thân đèn được làm bằng hợp kim nhôm được anode hóa giúp tản nhiệt cao, tăng tuổi thọ mà vẫn đảm bảo được chất lượng chiếu sáng.
- Hiệu suất chip LED cao, cho ánh sáng tự nhiên.
- Tiết kiệm điện năng đến 80%, bức xạ nhiệt thấp.
- Khởi động tức thì không cần thời gian khởi động như các đèn cao áp truyền thống.

Ứng dụng:
Chiếu sáng bảng hiệu, pha tường, pha sân vườn, cảnh quan ngoài trời,...

AC220V/50Hz

Tc(K)
4000K/5700K

Ra
80

120°


Luminous Efficiency
140 lm/W

CE

Non-Dimmable

IP65

6kV

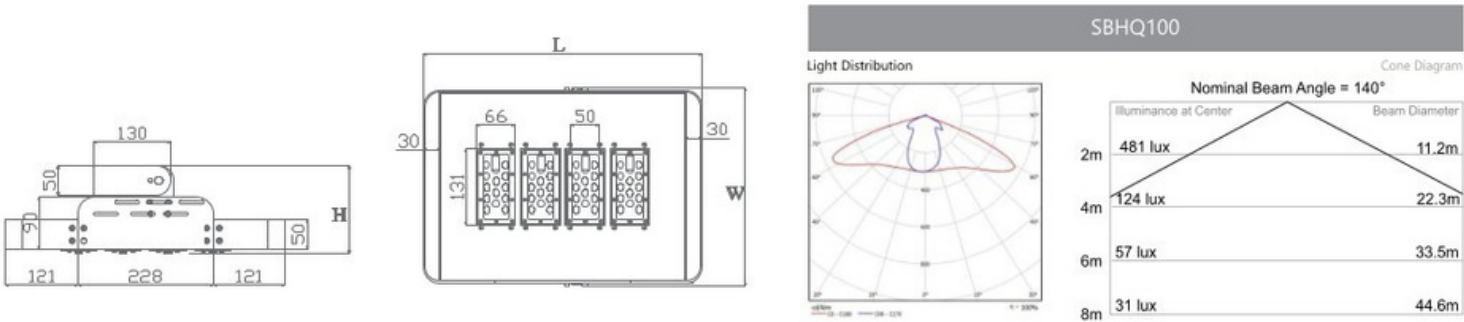

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	HSCS	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC LxWxH (mm)	CRI	IP
SBHQ080	80W	220V	4000K/5700K	0.9	11400	470x336x148	80	65
SBHQ100	100W	220V	4000K/5700K	0.9	14200	470x336x148	80	65
SBHQ120	120W	220V	4000K/5700K	0.9	17100	470x336x148	80	65
SBHQ150	150W	220V	4000K/5700K	0.9	21000	555x336x148	80	65
SBHQ180	180W	220V	4000K/5700K	0.9	24800	632x336x148	80	65
SBHQ240	240W	220V	4000K/5700K	0.9	34200	555x385x148	80	65
SBHQ300	300W	220V	4000K/5700K	0.9	42500	632x385x148	80	65
SBHQ360	360W	220V	4000K/5700K	0.9	51000	706x385x148	80	65
SBHQ500	500W	220V	4000K/5700K	0.9	70500	865x505x148	80	65