



- Tản nhiệt dùng vật liệu nhôm cao cấp cho hệ số dẫn nhiệt cao gấp 2.2 lần so với nhôm tản nhiệt thông thường.
 - Thân đèn được sơn tĩnh điện chống ăn mòn, đạt cấp chống thấm IP67, chịu được gió cấp 17 để đảm bảo đèn hoạt động tốt ngoài trời mà không cần thiết bị bảo vệ.
 - Chỉ số chống va đập IK08, độ chói trung bình UGR<50.
- * Đây là sản phẩm cao cấp được trang bị tính năng chống nhiễu EMC, bảo vệ quá áp, chống ngắn mạch, chịu được sét lan truyền 10kV, dây điện áp hoạt động từ 110V đến 260V, tần số 50Hz/60Hz. Đạt tiêu chuẩn UL.**

Ứng dụng:
Chiếu sáng sân vận động, nhà thi đấu, sân golf, sân bóng đá, tennis, cảng hàng không,....

AC220V/50Hz

Tc(K)
3000K/6500K

Ra
80

120°

Luminous
Efficiency
130 lm/W



EMC

CE

Dimmable

IP67

10kV

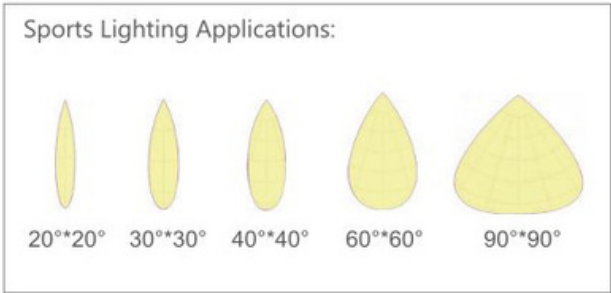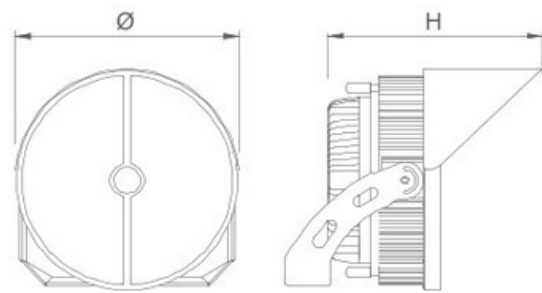

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC ØxH (mm)	CRI	IP
SAJA300	300W	220V	3000K/6500K	38400	377x362	80	67
SAJA400	400W	220V	3000K/6500K	49500	377x362	80	67
SAJA500	500W	220V	3000K/6500K	58000	377x362	80	67
SAJA600	600W	220V	3000K/6500K	76800	476x372	80	67
SAJA750	750W	220V	3000K/6500K	85300	476x372	80	67
SAJA950	950W	220V	3000K/6500K	115300	528x355	80	67
SAJA1200	1200W	220V	3000K/6500K	136000	528x355	80	67