



DFAxxx2

- Thân đèn được làm từ chất liệu nhôm hợp kim cao cấp, với thiết kế nhiều cánh nhôm giúp tối ưu hóa quá trình tản nhiệt.
- Chóa phản quang được thiết kế tối ưu, sử dụng công nghệ hiện đại giúp giảm độ suy hao của ánh sáng.
- Hiệu suất cao cho các kiến trúc thẩm mỹ như showroom, phòng triển lãm.
- **Ánh sáng hội tụ, góc quét xa, xoay 180° thuận tiện cho trần cao và không kén chọn vị trí lắp đặt để chiếu các vị trí nổi bật, kiến trúc cảnh quan theo thiết kế đặc biệt.**

Ứng dụng:
Nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, showroom, biệt thự, khu thương mại, siêu thị,...

AC220V/50Hz

Tc(K)

3000K/6500K

Ra


85

45°

Luminous Efficiency

110 lm/W

Non-Dimmable

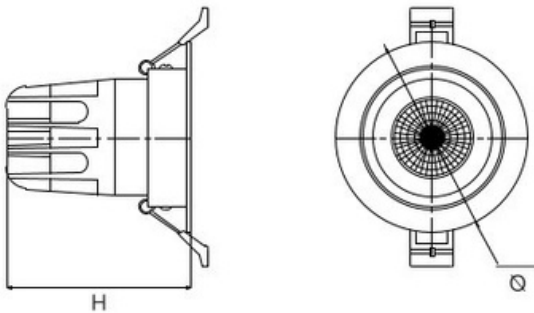

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	NHIỆT ĐỘ MÀU	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC ØxH (mm)	KTLD (mm)	CRI	IP
DFA0072	7W	220V	3000K/6500K	770	90x85	Ø70	85	20
DFA0202	20W	220V	3000K/6500K	2200	108x102	Ø90	85	20
DFA0302	30W	220V	3000K/6500K	3300	138x110	Ø120	85	20
DFA0402	40W	220V	3000K/6500K	4400	160x125	Ø140	85	20