





ĐÈN GẮN ÂM TRẦN PHLM Series

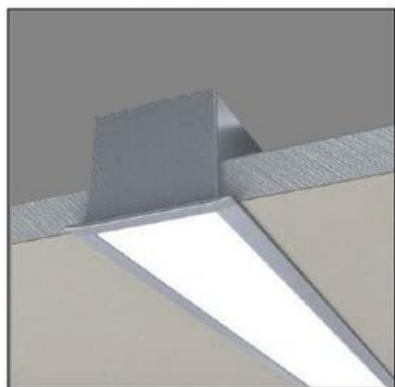

Ghi chú:

- Quang thông công bố là quang thông của bộ đèn
- Điều chỉnh kích thước theo yêu cầu
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- CRI ≥ 80


≥ 0.9	80Ra	IP20	25.000 giờ	AC220 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi thọ	Điện áp	Tần số

Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Epistar
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- 3000K (vàng)/ 4200K (trung tính)/ 6500K (trắng)
- Điều khiển đổi màu 3000-6500K (*)
- Điều khiển đổi màu RGB (*)
- Không chói mắt
- Không tia UV
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN

Mã số	PHLM10L	PHLM20L
Chip Led	Bridgelux/Epistar	
Hiệu suất (Lm/W)	80	80
Quang thông (Lm)	800	1600
Nhiệt độ màu (K)	3000/4200/6500	
Công suất (W)	10W $\pm$ 1	20W $\pm$ 2
Tuổi thọ (giờ)	25.000	
Kích thước (mm)	580x49.9x64.8	1180x49.9x64.8
Đơn giá (đồng)	615.000	1.202.000



PHLM001: 64.000 PHLM002: 64.000 PHLM003: 64.000

Ứng dụng chung



(*) sản xuất theo đơn đặt hàng

- Sản xuất kích thước, điều khiển đổi màu theo yêu cầu.