






CSLH 300x1200/40W



Khung nhựa có ô chia quang **chống chói lóa chỉ số UGR ≤ 16** giúp mắt không bị chói lóa khi nhìn vào vật thể xung quang trong thời gian dài liên tục.

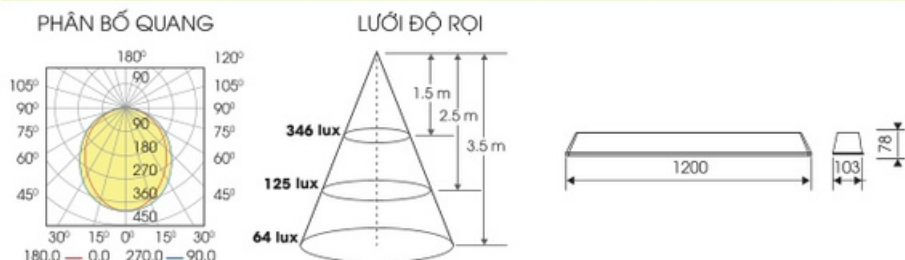


CSLH.LS 300x1200/40W

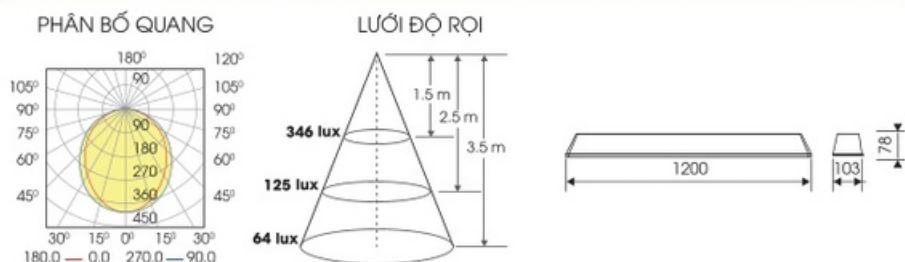



Khung nhựa có ô chia quang **chống chói lóa chỉ số UGR ≤ 16** giúp mắt không bị chói lóa khi nhìn vào vật thể xung quang trong thời gian dài liên tục.

Tích hợp cảm biến ánh sáng, tự động điều chỉnh tăng/giảm cường độ sáng theo ánh sáng môi trường, tốc độ thay đổi mịn, không gây cảm giác khó chịu cho mắt.


BỘ ĐÈN LED TUBE CHIẾU SÁNG BẢNG



T8 TT01 CSBA/20Wx1

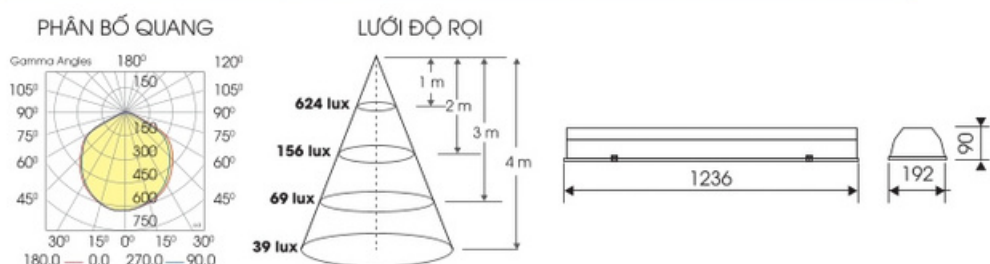

T8 CSBA/20Wx1

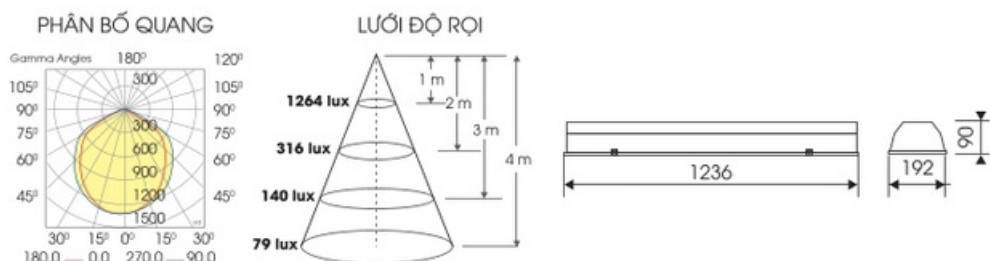

Model	Công suất	Dải điện áp hoạt động	Hệ số công suất	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Kích thước (DxRxC)
	W	V		lm/W	lm	K		Giờ	mm
CSLH 300x1200/40W	40	150÷250	0.5	105	4200	5000/6500	90	30000	1200x300x77
CSLH.LS 300x1200/40W	40	150÷250	0.5	105	4200	5000/6500	90	30000	1200x300x77
T8 TT01 CSBA/20Wx1	20	170÷250	0.5	80	1600	3000/4000/6500	82	20000	1236x192x90
T8 CSBA/20Wx1	20	150÷250	0.5	80	1600	3000/4000/6500	82	30000	1236x192x90