



BỘ ĐÈN LED CHIẾU SÁNG BẢNG




CSBA 1200/18W

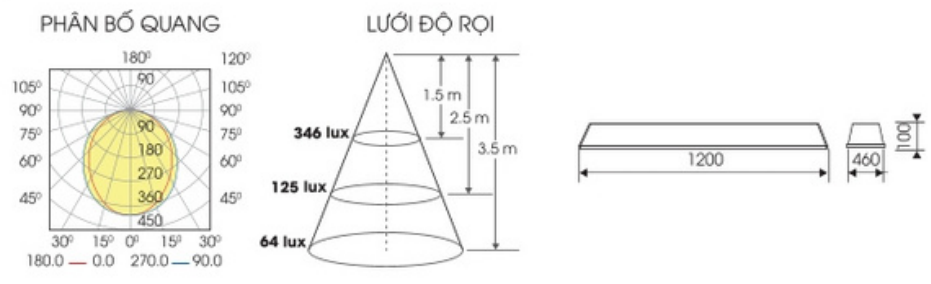

CSBA 80x1200/28W

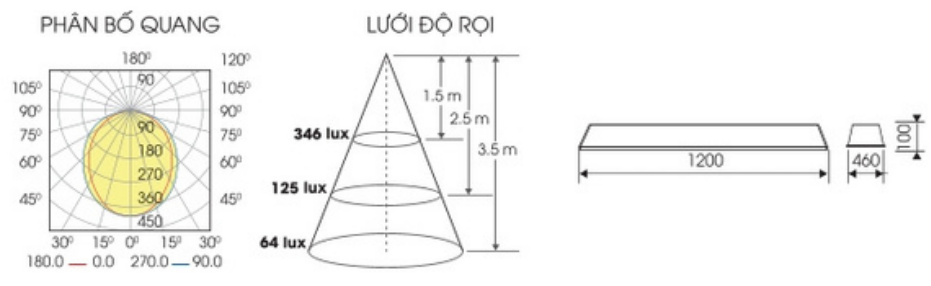

CSBA 80x1200/28W

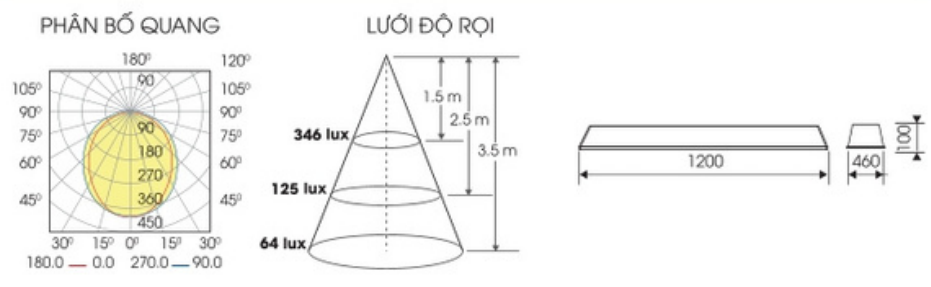

Sử dụng **tấm tán xạ PMMA chống chói** **lóa chỉ số UGR ≤ 19**, giúp mắt không bị chói lóa khi nhìn vào bảng và khu vực xung quanh bảng trong thời gian dài liên tục.
Chỉ số hoàn màu cao **CRI >90**, phản ánh trung thực màu sắc trên bảng.

Model	Công suất	Dải điện áp hoạt động	Hệ số công suất	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Kích thước (DxRxH)
	W	V		lm/W	lm	K		Giờ	mm
CSBA 1200/18W	18	170÷250	0,9	94	1700	5000/6500	80	30000	1200x460x100
CSBA 80x1200/28W	28	150÷250	0,5	95	2660	5000/6500	80	25000	1200x130x80
CSBA 80x1200/28W	28	150÷250	0,5	90	2520	3000/5000/6500	90	30000	1200x130x80