


ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 02





CSD02 30W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RỌI

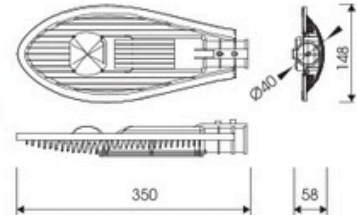



CSD02 40W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RỌI

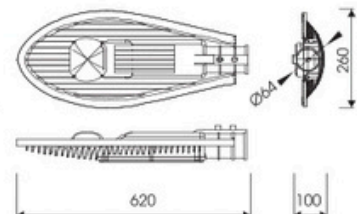



CSD02 60W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RỌI

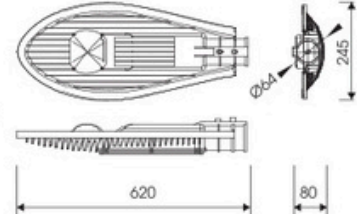



CSD02 70W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RỌI

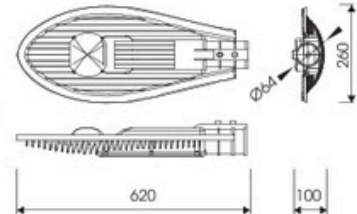



CSD02 100W

PHÂN BỐ QUANG



LƯỚI ĐỘ RỌI

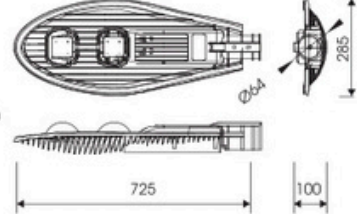

Model	Công suất	Dải điện áp hoạt động	Hệ số công suất	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Khả năng chịu xung sét	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Cấp bảo vệ	Đường kính lỗ cột đèn	Kích thước (DxRxH)
CSD02 30W	30	150÷270	0.5	116	3500	4000/5000	10	≥70	30.000	IP66, IK08	Ø40	148x58x350
CSD02 40W	40	100÷277	0.95	120	4400	5000	10	80	50000	IP66, IK08	Ø64	260x100x620
CSD02 60W	60	150÷270	0.95	110	6600	4000	10	80	50000	IP66, IK08	Ø64	245x80x620
CSD02 70W	70	100÷277	0.95	105	7350	5000/6500	10	≥70	40000	IP66, IK08	Ø64	260x100x620
CSD02 100W	100	150÷270	0.95	125	12500	4000	10	≥70	40000	IP66, IK08	Ø64	285x100x725