


ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 05





CSD05 30W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RỌI





CSD05 100W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RỌI

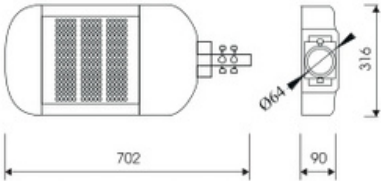



CSD05 120W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RỌI

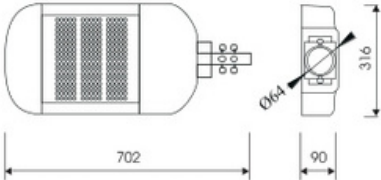



CSD05 150W

PHÂN BỐ QUANG



LƯỚI ĐỘ RỌI

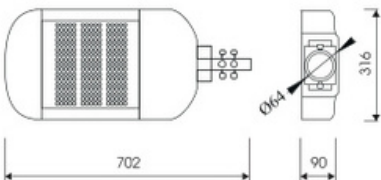

Model	Công suất	Dải điện áp hoạt động	Hệ số công suất	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Khả năng chịu xung sét	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Cấp bảo vệ	Đường kính lỗ cột đèn	Kích thước (DxRxH)
	W	V		lm/W	lm	K	kV		Giờ		mm	mm
CSD05 30W	30	150÷250	0.5	100	3000	5000	-	83	20.000	IP40	-	55x243
CSD05 100W	100	100÷277	0.95	150	15000	4000/5000	>10	70	50000	IP66,IK08	Ø64	316x90x702
CSD05 120W	120	100÷277	0.95	145	17400	4000/5000	>10	70	50000	IP66,IK08	Ø64	316x90x702
CSD05 150W	150	100÷277	0.95	135	20250	4000/5000	>10	70	50000	IP66,IK08	Ø64	316x90x702