




ĐÈN LED CHIẾU PHA 12

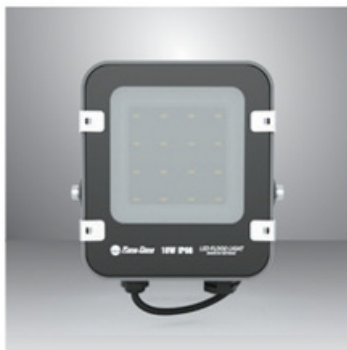


CP12 10W

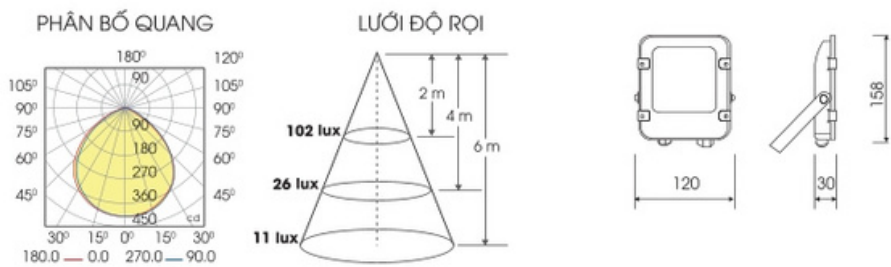

CP12 20W

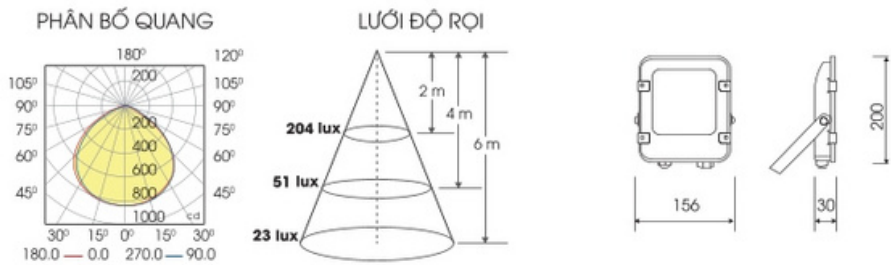

CP12 30W

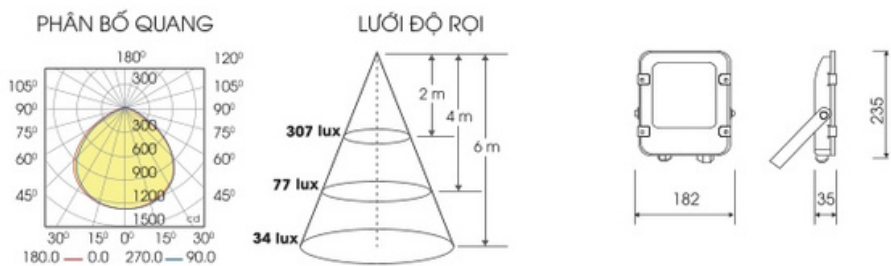

Model	Công suất	Dải điện áp hoạt động	Hệ số công suất	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Khả năng chịu xung sét	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Cấp bảo vệ	Kích thước (DxRxC)
	W	V		lm/W	lm	K	kV		Giờ		mm
CP12 10W	10	180÷240	0,5	100	1000	3000/4000/6500	2	80	25000	IP66	158x120x30
CP12 20W	20	180÷240	0,5	100	2000	3000/4000/6500	2	80	25000	IP66	200x156x30
CP12 30W	30	180÷240	0,5	100	3000	3000/4000/6500	2	80	25000	IP66	235x182x35