





CSD03 90W



CSD03 100W

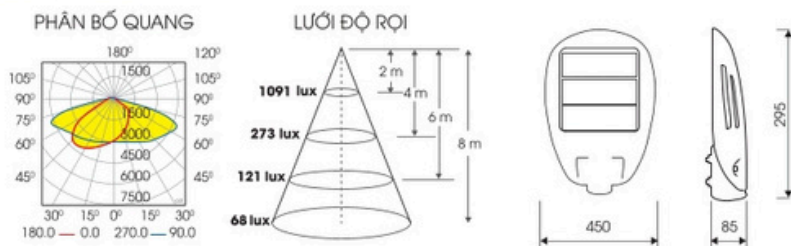


Model	Công suất	Dải điện áp hoạt động	Hệ số công suất	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Khả năng chịu xung sét	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Cấp bảo vệ	Đường kính lỗ cột đèn	Kích thước (DxRxH)
	W	V		lm/W	lm	K	kV		Giờ		mm	mm
CSD03 90W	90	100÷277	0.9	120	10800	4000/5000	10	≥70	50000	IP66, IK08	Ø(42÷48)	295x85x450
CSD03 100W	100	90÷305	0.9	120	12000	4000/5000	10	≥70	50000	IP66, IK08	Ø(42÷48)	295x85x450


ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 04



CSD04 80W

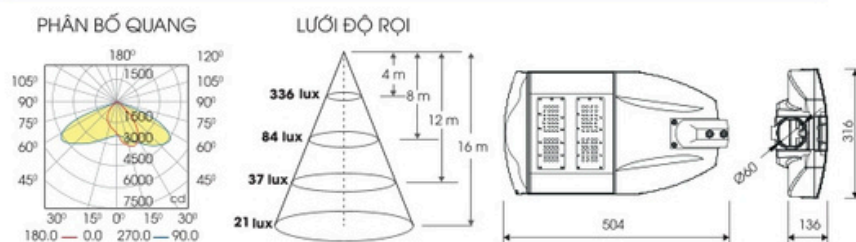

CSD04 100W

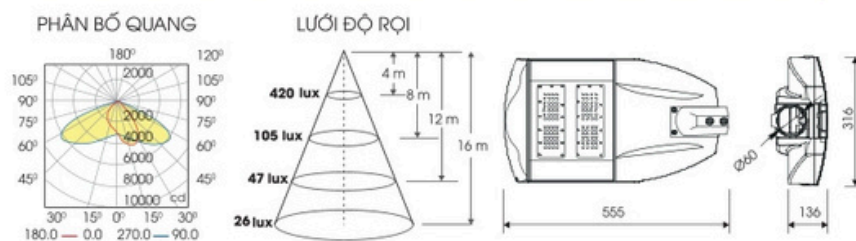

Model	Công suất	Dải điện áp hoạt động	Hệ số công suất	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Khả năng chịu xung sét	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Cấp bảo vệ	Đường kính lỗ cột đèn	Kích thước (DxRxH)
	W	V		lm/W	lm	K	kV		Giờ		mm	mm
CSD04 80W	80	100÷277	0.95	130	10400	4000/5000	10	≥70	50000	IP66, IK10	Ø60	316x136x504
CSD04 100W	100	100÷277	0.95	130	13000	4000/5000	10	≥70	50000	IP66, IK10	Ø60	316x136x555