


ĐÈN LED PANEL CHỐNG CHÓI






P06.UGR19.V 600x600/50W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RỌI





P06.UGR19.T 600x600/50W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RỌI





P06.UGR19 600x600/50W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RỌI





P06.UGR19 300x1200/50W

PHÂN BỐ QUANG



LƯỚI ĐỘ RỌI

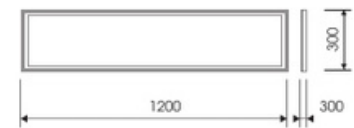

Model	Công suất	Dải điện áp hoạt động	Hệ số công suất	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Kích thước (DxRxC)	Chỉ số chống chói	Góc chùm tia
P06.UGR19.V 600x600/50W	W	V		lm/W	lm	k		Giờ	mm	UGR	°
P06.UGR19.V 600x600/50W	50	150÷250	0.5	100/110/110	5000/5500	3000/4000/6500	80	30000	600x600x35	≤19	100
P06.UGR19.T 600x600/50W	50	150÷250	0.5	100/110/110	5000/5500	3000/4000/6500	80	30000	600x600x35	≤19	100
P06.UGR19 600x600/50W	50	150÷250	0.5	110/118/118	5500/5900/5900	3000/4000/6500	80	30000	600x600x35	≤19	100
P06.UGR19 300x1200/50W	50	150÷250	0.5	110/118/118	5500/5900/5900	3000/4000/6500	80	30000	300x1200x35	≤19	100