

VinaLED®

CATALOGUE

2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VINALED

ĐÈN LED

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
theo tiêu chuẩn

ISO 9001 : 2015

HOTLINE

1900 1732

www.vinaled.com































DO NGƯỜI TIÊU DÙNG
BÌNH CHỌN









MỤC LỤC

Click vào "Số trang" **5**
Để xem nhanh hơn

Sự khác biệt.....	4
ĐÈN LED VINALED	5 - 132
Chính sách bảo hành	137



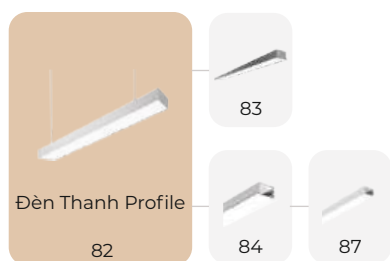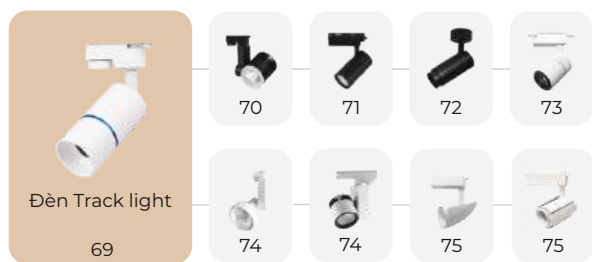

SỰ KHÁC BIỆT

Giữa đèn LED VINALED so với các thương hiệu khác

Đèn led VINALED khẳng định Dẫn đầu về độ sáng và chất lượng với sự khác biệt sau:

01

Bin Flux được chọn mua là Bin Flux cao nhất nên quang thông đèn VINALED lớn nhất so với cùng một công suất tiêu thụ. Hay nói một cách khác, Hiệu suất phát sáng (lumen/Watt) cao nhất.

02

Chỉ sử dụng bóng led phát sáng của các hãng nổi tiếng thế giới: Toyoda Gosei (Japan), Bridgelux, Lumiled, Cree (USA); OSRAM (Đức); Citizen (Nhật); Epistar (Taiwan).

03

Nguồn sáng từ bóng đèn VINALED không bị gợn sóng khi quay phim, chụp hình (Đây là tiêu chí dễ kiểm định nhất về chất lượng của bộ đèn led). Sử dụng nguồn sáng bị gợn sóng sẽ làm cho mất điều tiết nhiều sơn so với bình thường.

04

Công suất bóng đèn là công suất tiêu thụ điện thực tế, không phải là công suất phát sáng của bóng đèn. Các thông số kỹ thuật về điện, quang được viện tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam đánh giá, kiểm định hàng năm.

05

Hệ số hoàn màu cao cho chất lượng nguồn sáng hiệu quả. Vì vậy, các vật thể được chiếu sáng bởi nguồn sáng từ bóng đèn VINALED cho hình ảnh trung thực, gần sát với màu thực tế nhất. Đây là tiêu chí thể hiện chất lượng nguồn sáng. Hiện nay khách hàng ít để ý đến thông số này.



Gợn sóng

Bình thường

Chất lượng bức ảnh với nguồn chiếu sáng bị gợn sóng và không bị gợn sóng



Gợn sóng

Bình thường

06

Nguồn Cấp điện (driver) VINALED được thiết kế vi mạch theo tiêu chuẩn đèn Led, có mạch bảo vệ chứ không phải bộ chuyển điện AC sang DC như một số sản phẩm kém chất lượng; đạt tiêu chuẩn CE, không gây nhiễu sóng điện từ.

07

Tất cả các thông số kỹ thuật công bố minh bạch, chi tiết theo đúng tiêu chuẩn cơ sở quy định.

08

Bảo Hành từ 01 đến 05 năm. Có dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện sau bảo hành. Khách hàng có thể theo dõi và quản lý bảo hành qua app bảo hành điện tử VINALED.

09

Cam kết duy trì độ sáng 80% trong 02 năm. Nếu trong vòng 02 năm, độ sáng giảm dưới 80% sẽ được thay thế cụm linh kiện để phục hồi độ sáng ban đầu.



2700K
CRI 97

2700K
CRI 90



2700K
CRI 80

2700K
CRI 70

ĐÈN LED BULB



LED Bulb Lights



ĐÈN BÚP

Led Bulb Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

● Bảo hành 02 năm



3 MÀU
ÁNH SÁNG



Đèn Bulb 3W
BL-A3
- Công suất: 3W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 300lm(W), 330lm(C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (6500K)
- Kích thước: Ø45 x H81mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 48 cái/thùng

32.400đ



Đèn Bulb 5W
BL-A5
- Công suất: 5W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 575lm(W), 600lm(C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (6500K)
- Kích thước: Ø60 x H112mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 48 cái/thùng

41.040đ



Đèn Bulb 7W
BL-A7
- Công suất: 7W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 770lm(W), 840lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (6500K)
- Kích thước: Ø60 x H112mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 48 cái/thùng

50.760đ



Đèn Bulb 9W
BL-A9
- Công suất: 9W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (6500K)
- Kích thước: Ø60 x H112mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 48 cái/thùng

60.480đ



Đèn Bulb 12W
BL-A12
- Công suất: 12W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1480lm(W), 1560lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (6500K)
- Kích thước: Ø80x H154mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 36 cái/thùng

76.680đ



Đèn Bulb 15W
BL-A15
- Công suất: 15W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1850lm(W), 1950lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (6500K)
- Kích thước: Ø80x H154mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 36 cái/thùng

99.360đ

SÁNG NHẤT HIỆN NAY

Lên đến
125
lm/w


CHỐNG
ÂM

3màu
ÁNH SÁNG



MỚI

Kiểu dáng thiết kế
thuộc Bản quyền của VINALED

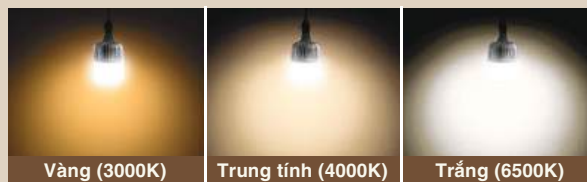

• Bảo hành 02 năm



160-265VAC



CRI > 80



>30.000h



Đèn Bulb 20W

BL-T20

- Công suất: 20W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2300lm(W), 2400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø80x147mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 36 cái/thùng

115.560đ



Đèn Bulb 30W

BL-T30

- Công suất: 30W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 3600lm(W), 3750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø100x175mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 30 cái/thùng

171.720đ



Đèn Bulb 40W

BL-T40

- Công suất: 40W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 4840lm(W), 5000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø125x221mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 16 cái/thùng

246.240đ



Đèn Bulb 50W

BL-T50

- Công suất: 50W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 6000lm(W), 6250lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø135x237mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 16 cái/thùng

357.480đ



>> Trở về mục lục

ĐÈN BÚP

Led Bulb Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



● Bảo hành 02 năm




180-265VAC


IP40


CRI>80


>30.000h



Đèn Bulb 80W

BL-T80

- Công suất: 80W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 9.500lm(W), 10.000lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø200xH275mm, đuôi E40
- Vật liệu vỏ: nhôm

1.087.560đ



Đầu chuyển E40 sang E27

E40-E27

29.160đ



Chóa đèn

T80-Reflector

194.400đ



ĐÈN BÁN NGUYỆT

Led Batten Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

● Bảo hành 02 năm



Hiệu suất cao
115 Lm/W

Ánh sáng
ĐỀU-MỊN-ĐẸP



IP40



CRI > 80



>30.000h

Kiểu dáng thiết kế
thuộc BÀN QUYỀN của VINALED



Đèn bán nguyệt 36W

BT-AW36

- Công suất: 36W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 4050lm(W), 4140lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: L1200x75xH28mm
- Điện áp ngõ vào: 200-240VAC
- Chuẩn bảo vệ: IP40
- Đóng gói: 18 cái/thùng

285.120đ

ĐỦ 3 MÀU ÁNH SÁNG

Vàng (3000K)



Trung tính (4000K)



Trắng (6500K)



ĐÈN TUÝP PC

Led Tube Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

● Bảo hành 02 năm



Vật liệu PC cao cấp

Hiệu suất cao
125 Lm/W

2500Lm/20W



IP40



CRI > 80



>30.000h



Đèn tuýp PC T8 20W

TL-B20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2350lm(W), 2500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 170°
- Điện áp: 200-240VAC
- Kích thước: L1198xD29mm
- Đóng gói: 36 cái/thùng

144.720đ

ĐÈN TUÝP

Led Tube Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



Đèn tuýp nhôm T8 20W

TL-A20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2000lm(W), 2100lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Điện áp: 100-240VAC
- Kích thước: L1198xD29 mm
- Bảo hành: 2 năm

217.080đ

Đèn tuýp nhôm T8 22W

TL-C22S

- Công suất: 22W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2370lm(W), 2420lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Điện áp: 100-240VAC
- Kích thước: L1198xD29 mm

497.880đ

+43.200đ (Đầu xoay)

Đèn tuýp nhôm T8 25W

TL-C25S

- Công suất: 25W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2600lm(W), 2750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Điện áp: 100-240VAC
- Kích thước: L1198xD29 mm

536.760đ

+43.200đ (Đầu xoay)

Đèn tuýp nhôm T5 22W

TL-D22S

- Công suất: 22W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2545lm(W), 2640lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Điện áp: 100-240VAC
- Kích thước: L1166xW25xH28mm
- Bảo hành 02 năm

329.840đ

Đèn tuýp IP65 18W

TP-A18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2300lm(W), 2340lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 160°
- Kích thước: L1250xW63xH58mm
- Điện áp ngõ vào: AC85-265V
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Nhiệt độ làm việc: -20 đến 60°C
- Vật liệu tản nhiệt: hợp kim nhôm

1.208.520đ

Đèn tuýp IP65 36W

TP-A36

- Công suất: 36W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 4010lm(W), 4140lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 160°
- Kích thước: L1250xW63xH58mm
- Điện áp ngõ vào: AC85-265V
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Nhiệt độ làm việc: -20 đến 60°C
- Vật liệu tản nhiệt: hợp kim nhôm

1.450.440đ



IP40



CRI > 80



>30.000h



IP65



IP65

PANEL ÂM TRẦN & ỐP TRẦN



Panel Downlight & Ceiling Lights

PANEL ÂM TRẦN

Panel Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Không bị trượt sóng khi quay phim chụp hình
- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm.
- Đèn cảm biến mặc định là cảm biến chuyển động. Lựa chọn thêm đèn "Tích hợp cảm biến chuyển động (PIR) và cảm biến ngày đêm (Day/night)"
- Thời gian duy trì khi không có chuyển động 45 giây
- Bảo hành: 02 năm

CHỨC NĂNG BỔ SUNG:

3 chế độ màu

- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V
- Cảm biến

100-260VAC

120°

IP30

CRI > 80

>30.000h

Vật liệu
PMMA
Khuếch tán
ánh sáng

Sáng mịn - siêu đẹp


Đèn Panel âm trần 6W

PL-EW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 540lm (W), 570lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø110mm
- Đóng gói: 48 cái/thùng

152.280đ

- +291.600đ (Dim Triac)
- +615.600đ (Dim 1-10V)




Đèn Panel âm trần 9W

PLX-EW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 745lm (W), 810lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø110mm
- Đóng gói: 48 cái/thùng

185.760đ

- +291.600đ (Dim Triac)
- +615.600đ (Dim 1-10V)




Đèn Panel âm trần 9W

PL-EW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 745lm (W), 810lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø150 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø135mm
- Đóng gói: 48 cái/thùng

195.480đ

- +108.000đ (3 CCT)
- +291.600đ (Dim Triac)
- +615.600đ (Dim 1-10V)
- +194.400đ (Cảm biến)




Đèn Panel âm trần 12W

PLX-EW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 950lm (W), 1020lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø150 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø135mm
- Đóng gói: 48 cái/thùng

236.520đ

- +291.600đ (Dim Triac)
- +615.600đ (Dim 1-10V)
- +194.400đ (Cảm biến)




Đèn Panel âm trần 12W

PL-EW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 950lm (W), 1020lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø170 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø160mm
- Đóng gói: 36 cái/thùng

244.080đ

- +118.800đ (3 CCT)
- +291.600đ (Dim Triac)
- +615.600đ (Dim 1-10V)




Đèn Panel âm trần 15W

PLX-EW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1350lm (W), 1425lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø170 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø160mm
- Đóng gói: 36 cái/thùng

290.520đ

- +291.600đ (Dim Triac)
- +615.600đ (Dim 1-10V)



PANEL ÂM TRẦN

Panel Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	● Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Không bị trượt sóng khi quay phim chụp hình
- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm.
- Đèn cảm biến mặc định là cảm biến chuyển động.
- Lựa chọn thêm đèn "Tích hợp cảm biến chuyển động (PIR) và cảm biến ngày đêm (Day/Night)"
- Thời gian duy trì khi không có chuyển động 45 giây
- Bảo hành: 02 năm

Nay đã có thêm

Panel viền VÀNG/ BẠC

Vật liệu PMMA khuếch tán ánh sáng MỊN - ĐẸP

MỚI




>30.000h

CRI > 80

IP30

120°

100-260VAC




Đèn Panel âm trần 9W

PL-EG9/ PL-ES9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 745lm (W), 810lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø150 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø135mm
- Đóng gói: 48 cái/thùng

236.520đ

- +108.000đ (3 CCT)
- +291.600đ (Dim Triac)
- +615.600đ (Dim 1-10V)
- +194.400đ (Cảm biến)




Đèn Panel âm trần 12W

PLX-EG12/ PLX-ES12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 950lm (W), 1020lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø150 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø135mm
- Đóng gói: 48 cái/thùng

277.560đ

- +291.600đ (Dim Triac)
- +615.600đ (Dim 1-10V)
- +194.400đ (Cảm biến)



PANEL ÂM TRẦN

Panel Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



120°



220-240VAC



IP30



CRI > 80



>30.000h

- Không bị trượt sóng khi quay phim chụp hình
- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm, mặt chiếu sáng lõm giúp giảm độ chói tốt hơn mặt phẳng.
- Bảo hành: 2 năm

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Vật liệu
PMMA
Khuếch tán
ánh sáng


đẹp
siêu mịn -
Sáng



Đèn Panel âm trần 9W
PL-R9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 720lm (W), 765lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø150 x H20mm
- Kích thước thi công: Ø135mm
- Đóng gói: 48 cái/ thùng

195.480đ




Đèn Panel âm trần 12W
PLX-R12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 915lm (W), 960lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø150 x H20mm
- Kích thước thi công: Ø135mm
- Đóng gói: 48 cái/ thùng

236.520đ

+291.600đ (Dim Triac)
+615.600đ (Dim 1-10V)




Đèn Panel âm trần 12W
PL-R12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 915lm (W), 960lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø170 x H20mm
- Kích thước thi công: Ø155mm
- Đóng gói: 36 cái/ thùng

244.080đ

+291.600đ (Dim Triac)
+615.600đ (Dim 1-10V)



Đèn Panel âm trần 15W
PLX-R15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1310lm (W), 1350lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø170 x H20mm
- Kích thước thi công: Ø155mm
- Đóng gói: 36 cái/ thùng

290.520đ



Đèn Panel âm trần 18W
PL-R18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1350lm (W), 1440lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø225 x H12.5mm
- Kích thước thi công: Ø215mm
- Đóng gói: 18 cái/ thùng

435.240đ



PANEL ÂM TRẦN

Panel Downlight


Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Không bị trượt sóng khi quay phim chụp hình
- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm, mặt chiếu sáng lõm giúp giảm độ chói tốt hơn mặt phẳng.
- Bảo hành: 2 năm



- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Đèn Panel âm trần 9W

PL-S9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 720lm (W), 765lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: 150x150xH20mm
- Kích thước thi công: 135x135mm
- Đóng gói: 36 cái/ thùng

214.920đ



Đèn Panel âm trần 9W

PL-AW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 670lm(W), 720lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø180xH15mm
- Kích thước thi công: Ø165mm
- Màu vỏ: Trắng

400.680đ

- +291.600đ (Dim Triac)
- +615.600đ (Dim 1-10V)



Đèn Panel âm trần 12W

PL-AW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 980lm(W), 1020lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø180xH15mm
- Kích thước thi công: Ø165mm
- Màu vỏ: Trắng

432.000đ

- +291.600đ (Dim Triac)
- +615.600đ (Dim 1-10V)



Đèn Panel âm trần 15W

PLX-AW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 1300lm(W), 1350lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø180xH15mm
- Kích thước thi công: Ø165mm
- Màu vỏ: Trắng

523.800đ

- +291.600đ (Dim Triac)
- +615.600đ (Dim 1-10V)

PANEL ỐP TRẦN

Panel Ceiling Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



120°	85-265VAC	IP30	CRI > 80	>30.000h

- Không bị trượt sáng khi quay phim chụp hình
- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm.
- Bảo hành: 2 năm




Đèn Panel ốp trần 8W

PL-F8

- Công suất: 8W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 610lm (W), 640lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120xH25mm

265.680đ




Đèn Panel ốp trần 15W

PL-F15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1160lm (W), 1275lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø170xH25mm

374.760đ




Đèn Panel ốp trần 18W

PL-F18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1360lm (W), 1440lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø225xH25mm

474.120đ




Đèn Panel ốp trần 22W

PL-F22

- Công suất: 22W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1700lm (W), 1760lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø225xH25mm

522.720đ




Đèn Panel ốp trần 15W

PL-G15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1100lm (W), 1200lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: 170x170xH25mm

396.360đ



ĐÈN PANEL TẮM

LED Panel Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



120°



220-240VAC



IP30



CRI > 80



>30.000h

- Vật liệu vỏ và tản nhiệt: nhôm cao cấp 6063
- Không bao gồm phụ kiện bắt và dây lắp đặt treo trần hoặc âm trần
- Lựa chọn thêm: Dimmer Dali (Công suất 40W)



Đèn Panel tấm 40W
PLS-DS40/PLS-DW40

- Công suất: 40W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 4205lm(W), 4410lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: 600x600x10mm
- Kích thước thi công: 583x583mm
- Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
- Chuẩn bảo vệ: IP30
- Trọng lượng: 2.9kg
- Đóng gói: 7 cái/thùng

1.401.840đ

+950.400đ (DIM 1-10V)

PHỤ KIỆN Đèn panel

Accessories



Pat lắp âm trần đèn Panel

AP-B1

- Sử dụng cho đèn Panel light: 300x300mm (4 cái); 600x600mm (4 cái); 300x1200mm (6 cái); 600x1200mm (8 cái)
- Vật liệu: Aluminium

17.280đ/cái



Dây căng treo đèn Panel 2m

AP-P5

- Sử dụng 4 sợi cho đèn Panel light: 600x600mm, 300x1200mm, 600x1200mm
- Vật liệu: Aluminium

36.720đ/sợi



Dây căng treo panel 1 mét, 30120

AP-P3

- Sử dụng cho đèn Panel light: 300x1200mm (2sợi)

194.400đ/bộ 2 sợi



Dây căng treo panel 1 mét 6060

AP-P4

- Sử dụng cho đèn Panel light: 600x600mm (2sợi)

216.000đ/bộ 2 sợi



Dây căng treo đèn Panel 1 mét

AP-P1

- Sử dụng 4 sợi cho đèn Panel light: 600x600mm, 300x1200mm, 600x1200mm
- Vật liệu: Aluminium

23.760đ/sợi



Dây căng treo đèn Panel 2 mét

AP-P2

- Sử dụng 4 sợi cho đèn Panel light: 600x600mm, 300x1200mm, 600x1200mm
- Vật liệu: Aluminium

36.720đ/sợi

ĐÈN RAY NAM CHÂM



Magnetic Lights

ĐÈN RAY NAM CHÂM

Magnetic Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



48VDC



IP20



CRI > 80



>30.000h



38°

- Vật liệu vỏ và tản nhiệt: nhôm cao cấp 6063
- Chức năng DIM dali, Dim 0/1-10V lựa chọn thêm



Đèn ray nam châm 6W

MD-AB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 590lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 112x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

261.360đ



Đèn ray nam châm 9W

MD-AB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 830lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 220x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

338.040đ

Đèn ray nam châm 12W

MD-AB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 1100lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 220x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

362.880đ



Đèn ray nam châm 15W

MD-AB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 1300lm(W), 1425lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: 328x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

435.240đ

Đèn ray nam châm 18W

MD-AB18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 1500lm(W), 1620lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 328x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

459.000đ



Đèn ray nam châm 24W

MD-AB24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 2050lm(W), 2160lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 435x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

556.200đ

Đèn ray nam châm 30W

MD-AB30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 2560lm(W), 2700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 543x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

689.040đ





Đèn ray nam châm 6W

MF-AB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 590lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 5700K/ Color
- Kích thước: 112x22x110mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

548.640đ



Đèn ray nam châm 9W

MF-AB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 830lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 5700K/ Color
- Kích thước: 220x22x110mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

751.680đ

Đèn ray nam châm 12W

MF-AB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 1120lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 5700K/ Color
- Kích thước: 220x22x110mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

776.520đ

ĐÈN RAY NAM CHÂM

Magnetic Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



48VDC



IP20



CRI > 80



>30.000h



38°

- Vật liệu vỏ và tản nhiệt: nhôm cao cấp 6063
- Chức năng DIM dali, Dim 0/1-10V lựa chọn thêm



Đèn ray nam châm 36W

MD-AB36

- Công suất: 36W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3240lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 1080x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

1.414.800đ

Đèn ray nam châm 40W

MD-AB40

- Công suất: 40W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 3400lm(W), 3600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 1080x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

1.467.720đ





ĐÈN RAY NAM CHÂM

Magnetic Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



48VDC



IP20



CRI > 80



>30.000h



120°

- Vật liệu vỏ và tản nhiệt: nhôm cao cấp 6063
- Chức năng DIM dali, Dim 0/1-10V lựa chọn thêm



Đèn ray nam châm

ML-AB10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 880lm(W), 950lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: 300x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

277.560đ



Đèn ray nam châm

ML-AB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1250lm(W), 1350lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 600x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

474.120đ

Đèn ray nam châm

ML-AB20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1670lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 600x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

497.880đ



Đèn ray nam châm

ML-AB25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2130lm(W), 2250lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 900x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

604.800đ

Đèn ray nam châm

ML-AB30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2500lm(W), 2700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 900x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

628.560đ



Đèn ray nam châm

ML-AB35

- Công suất: 35W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 1200x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

935.280đ

Đèn ray nam châm

ML-AB40

- Công suất: 40W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 3340lm(W), 3600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 1200x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

960.120đ

ĐÈN RAY NAM CHÂM

Magnetic Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu vỏ và tản nhiệt: nhôm cao cấp 6063
- Chức năng DIM dali, Dim 0/1-10V lựa chọn thêm

Đèn ray nam châm

MS-AB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 540lm(W), 570lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø45xH145mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

532.440đ

Đèn ray nam châm

MS-AB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 750lm(W), 810lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø45xH145mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

556.200đ

Đèn ray nam châm

MS-AB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 1270lm(W), 1350lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø60xH160mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

684.720đ

Đèn ray nam châm

MS-AB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø45xH145mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

579.960đ

Đèn ray nam châm

MS-AB18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 1500lm(W), 1620lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø60xH160mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

708.480đ

Đèn ray nam châm

MS-AB24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 1910lm(W), 2040lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø70xH140mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

894.240đ



Đèn ray nam châm mẫu A

MP-AB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 420lm(W), 480lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø40xH300mm, dây treo dài 1m.
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

616.680đ

Đèn ray nam châm mẫu A

MP-AB10


- Công suất: 10W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 720lm(W), 800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø40xH300mm, dây treo dài 1m.
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

640.440đ

Phụ kiện đèn nam châm

Accessories

- Thanh ray không bao gồm phụ kiện pat và dây lắp đặt treo trần hoặc âm trần.



Thanh ray lắp âm

MTR-AB100/ MTR-AB150/ MTR-AB300

- Thanh ray nam châm 1m/1.5m/3m
- Màu vỏ: Đen
- IP20
- Kích thước:
L1000xW64xH54mm/
L1500xW64xH54mm/
L3000xW64xH54mm
- Đầu nối cong R400, R500 lựa chọn thêm

483.840đ (1m)

725.760đ (1.5m)

1.451.520đ (3m)



Connector

MTR-LA1/ MTR-LA2


Chụp nối góc thanh ray nam châm mẫu A

-MTR-LA1: lắp dọc từ trần sang tường

-MTR-LA2: lắp ngang trên trần/ tường

-Kích thước: W100xL100xH55mm

205.200đ



Thanh ray lắp nổi


MTR-BB100/ MTR-BB150/ MTR-BB300

- Thanh ray nam châm 1m/1.5m/3m
- Màu vỏ: Đen
- IP: IP20
- Kích thước:
L1000xW27xH55mm
L1500xW27xH55mm
L3000xW27xH55mm

483.840đ (1m)

725.760đ (1.5m)

1.451.520đ (3m)



Connector

MTR-LB1/ MTR-LB2

Chụp nối góc thanh ray nam châm mẫu B

-MTR-LB1: lắp dọc từ trần sang tường

-MTR-LB2: lắp ngang trên trần/ tường

-Kích thước: W100xL100xH55mm

205.200đ



Đầu cấp nguồn

MTR-PB

- Đầu nối cấp nguồn
- Kích thước: L300xW18xH17mm
- Kích thước đầu nguồn: L40xW18xH17mm
- Chiều dài dây: 250mm.

97.200đ



Đầu nối 2 thanh ray

MTR-LB

- Đầu nối góc, nối điện 2 thanh ray nam châm
- Kích thước: L250xW18xH17mm
- Kích thước đầu nguồn: L40xW18xH17mm
- Chiều dài dây: 164mm.

144.720đ



Thanh nối lưng

MTR-BB

- Phụ kiện lắp ghép 2 thanh ray nam châm mẫu B với nhau
- Kích thước: L120.5xW16xH16.5mm

31.320đ



Nguồn 100W

MTR-PS100W-48V

- Công suất: 100W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: 48VDC
- Dòng điện ngõ ra: 2.08A
- Kích thước nguồn: L215xW22xH44mm

667.440đ



Phụ kiện lắp treo

MTR-P

- Phụ kiện lắp treo trần
- Dây treo dài 1.5m

128.520đ



Đầu nối thẳng 2 thanh

MTR-IB

- Nối thẳng chữ I, nối điện 2 thanh ray nam châm
- Kích thước: L143xW16.5xH17mm

118.800đ



Nguồn 200W

MTR-PS200W-48V

- Công suất: 200W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: 48VDC
- Dòng điện ngõ ra: 4.16A
- Kích thước nguồn: L305xW22xH44mm

884.520đ

ĐÈN ÂM TRẦN



Led downlight

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Mini Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K



220-240VAC
IP20
CRI>80/90
>30.000h

Vật liệu: Hợp kim nhôm




Đèn âm trần mini 1W

DLM-AW1

- Công suất: 1W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 120lm(W), 125lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: $\Phi 38 \times H 39$ mm
- Kích thước thi công: $\Phi 30$ mm
- Màu vỏ: viền màu trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP20

265.680đ




Đèn âm trần mini 3W

DLM-AW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 240lm(W), 255lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: $\Phi 38 \times H 39$ mm
- Kích thước thi công: $\Phi 30$ mm
- Màu vỏ: viền màu trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP20

338.040đ




Đèn âm trần mini 3W

DLX-AW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 315lm(W), 350lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 117lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: $\Phi 45 \times H 51$ mm
- Kích thước thi công: $\Phi 40$ mm
- Màu vỏ: viền màu trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP20

411.480đ



Đèn âm trần mini 6W

DLM-AW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 510lm(W), 570lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: $\Phi 45 \times H 51$ mm
- Kích thước thi công: $\Phi 40$ mm
- Màu vỏ: viền màu trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP20

483.840đ

+97.200đ (3CCT)
 +291.600đ (DIM Triac)
 +615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 3W

DL-AW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 300lm(W), 315lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 52x52xH56mm
- Kích thước thi công: 45x45mm
- Chuẩn bảo vệ: IP40
- Màu vỏ: trắng

333.720đ



Đèn âm trần mini 3W

DLM-BW3

- Công suất: 3W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 300lm(W), 315lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°
- Kích thước: $\Phi 52 \times H 27$ mm
- Kích thước thi công: $\Phi 47$ mm
- Màu vỏ: Trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP20

236.520đ

ĐÈN ÂM TRẦN


LED Linear Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5000K



220-240VAC
IP40
CRI>80/90
>30.000h

Vật liệu: Hợp kim nhôm

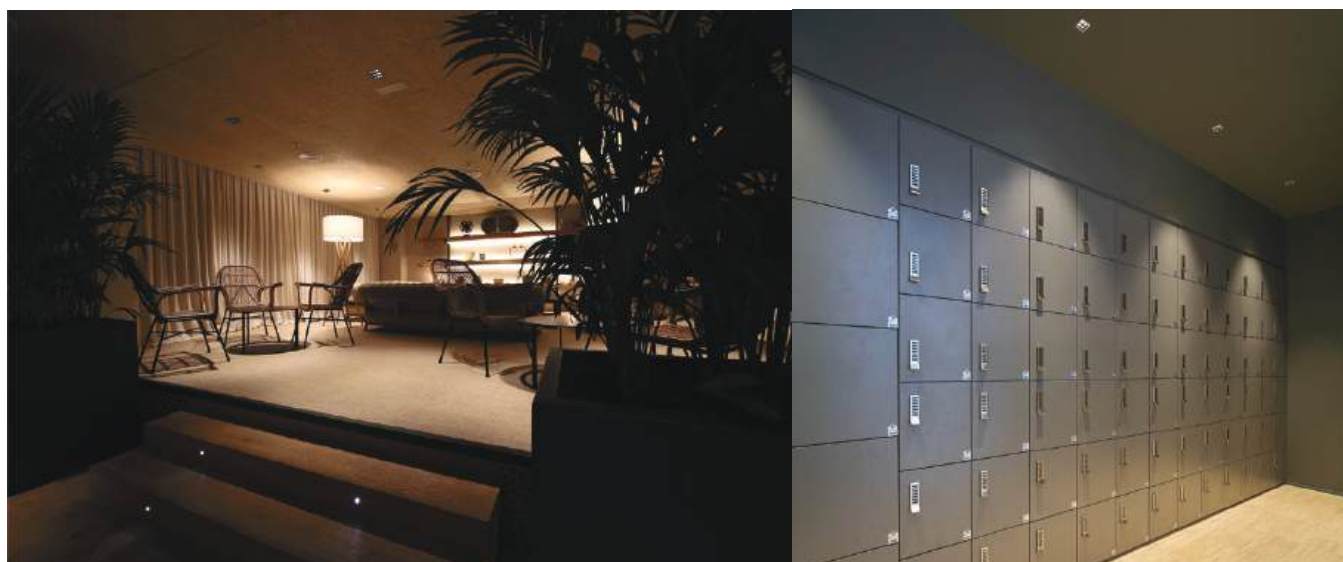

Đèn âm trần 20W

DLX-AW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1910lm(W), 2000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 128x128xH56mm
- Kích thước thi công: 120x120mm
- Màu vỏ: trắng

1.263.600đ

+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 25W

DL-AW25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2300lm(W), 2375lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 128x128xH56mm
- Kích thước thi công: 120x120mm
- Màu vỏ: trắng

1.317.600đ

+615.600đ (DIM 1-10V)



ĐÈN ÂM TRẦN CỔ ĐIỂN

Classic Recessed Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



Vật liệu: Hợp kim nhôm

CHỨC NĂNG BỔ SUNG

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Đèn âm trần cổ điển 9W

DL3-EG9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 825lm(W), 855lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø115xH80mm
- Kích thước thi công: Ø85-100mm

1.131.840đ

+108.000đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần cổ điển 12W

DL3-EG12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1260lm(W), 1300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 108lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø115xH80mm
- Kích thước thi công: Ø85-100mm

1.257.120đ

+118.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

THIẾT KẾ Sang trọng - Dễ dàng lắp đặt



100-260VAC




IP40



CRI>80/90



>30.000h



Đèn âm trần cổ điển 12W

DL3-AG12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1290lm(W), 1320lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: Ø110xH80mm
- Kích thước thi công: Ø85-100mm

1.068.120đ

+118.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần cổ điển 15W

DL3-AG15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1425lm(W), 1500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: Ø110xH80mm
- Kích thước thi công: Ø85-100mm

1.204.200đ

+172.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Đèn ra mặc định không có Honeycomb đi kèm

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Honeycomb
(Lựa chọn thêm)



Đèn âm trần 6W

DL3-BW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 660lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø66xH60mm
- Kích thước thi công: Ø60mm

338.040đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 9W

DL3-BW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 830lm(W), 855lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø66xH60mm
- Kích thước thi công: Ø60mm

386.640đ

+108.000đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 12W

DL3-BW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1150lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø83xH72mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

459.000đ

+118.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 15W

DL3-BW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1370lm(W), 1425lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø83xH72mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

507.600đ

+172.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



100-260VAC



IP40



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Đèn ra mắ định chố màu đen, không có Honeycomb đi kèm

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Vỏ màu đen

Chóá màu trắng

Honeycomb

Đèn âm trần 6W

DL3P-CW6/ DL3P-CB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 575lm(W), 600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°
- Kích thước: Ø85xH54mm
- Kích thước thi công: Ø75mm
- Màu vỏ: Trắng / Đen

435.240đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL3P-CW9/ DL3P-CB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 790lm(W), 830lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 92lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°
- Kích thước: Ø85xH54mm
- Kích thước thi công: Ø75mm
- Màu vỏ: Trắng / Đen

483.840đ

+108.000đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL3P-CW12/ DL3P-CB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1040lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°
- Kích thước: Ø105xH65mm
- Kích thước thi công: Ø95mm
- Màu vỏ: Trắng / Đen

604.800đ

+118.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL3P-CW15/ DL3P-CB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1230lm(W), 1275lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°
- Kích thước: Ø105xH65mm
- Kích thước thi công: Ø95mm
- Màu vỏ: Trắng / Đen

652.320đ

+172.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 40W

DL3P-CW40/ DL3P-CB40

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3900lm(W), 4000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°
- Kích thước: Ø215xH105mm
- Kích thước thi công: Ø200mm
- Màu vỏ: Trắng / Đen

1.885.680đ

+950.400đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 50W

DL3P-CW50/ DL3P-CB50

- Công suất: 50W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4300lm(W), 4500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°
- Kích thước: Ø215xH105mm
- Kích thước thi công: Ø200mm
- Màu vỏ: Trắng / Đen

2.103.840đ



ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight



85-265VAC



IP65



CRI>80/90



>30.000h

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm

- Đèn ra mặc định chóa màu đen, không có Honeycomb đi kèm



Honeycomb

Chóa màu trắng

Vỏ màu đen



IP65

Đèn âm trần 8W

DL3-CW8/ DL3-CB8

- Công suất: 8W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 675lm(W), 720lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°
- Kích thước: Ø85xH54mm
- Kích thước thi công: Ø75mm
- Màu vỏ: Trắng / Đen

579.960đ



IP65

Đèn âm trần 12W

DL3-CW12/ DL3-CB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1040lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°
- Kích thước: Ø105xH65mm
- Kích thước thi công: Ø95mm
- Màu vỏ: Trắng / Đen

870.480đ




IP65

Đèn âm trần 15W

DL3-CW15/ DL3-CB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1230lm(W), 1275lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°
- Kích thước: Ø105xH65mm
- Kích thước thi công: Ø95mm
- Màu vỏ: Trắng / Đen

928.800đ

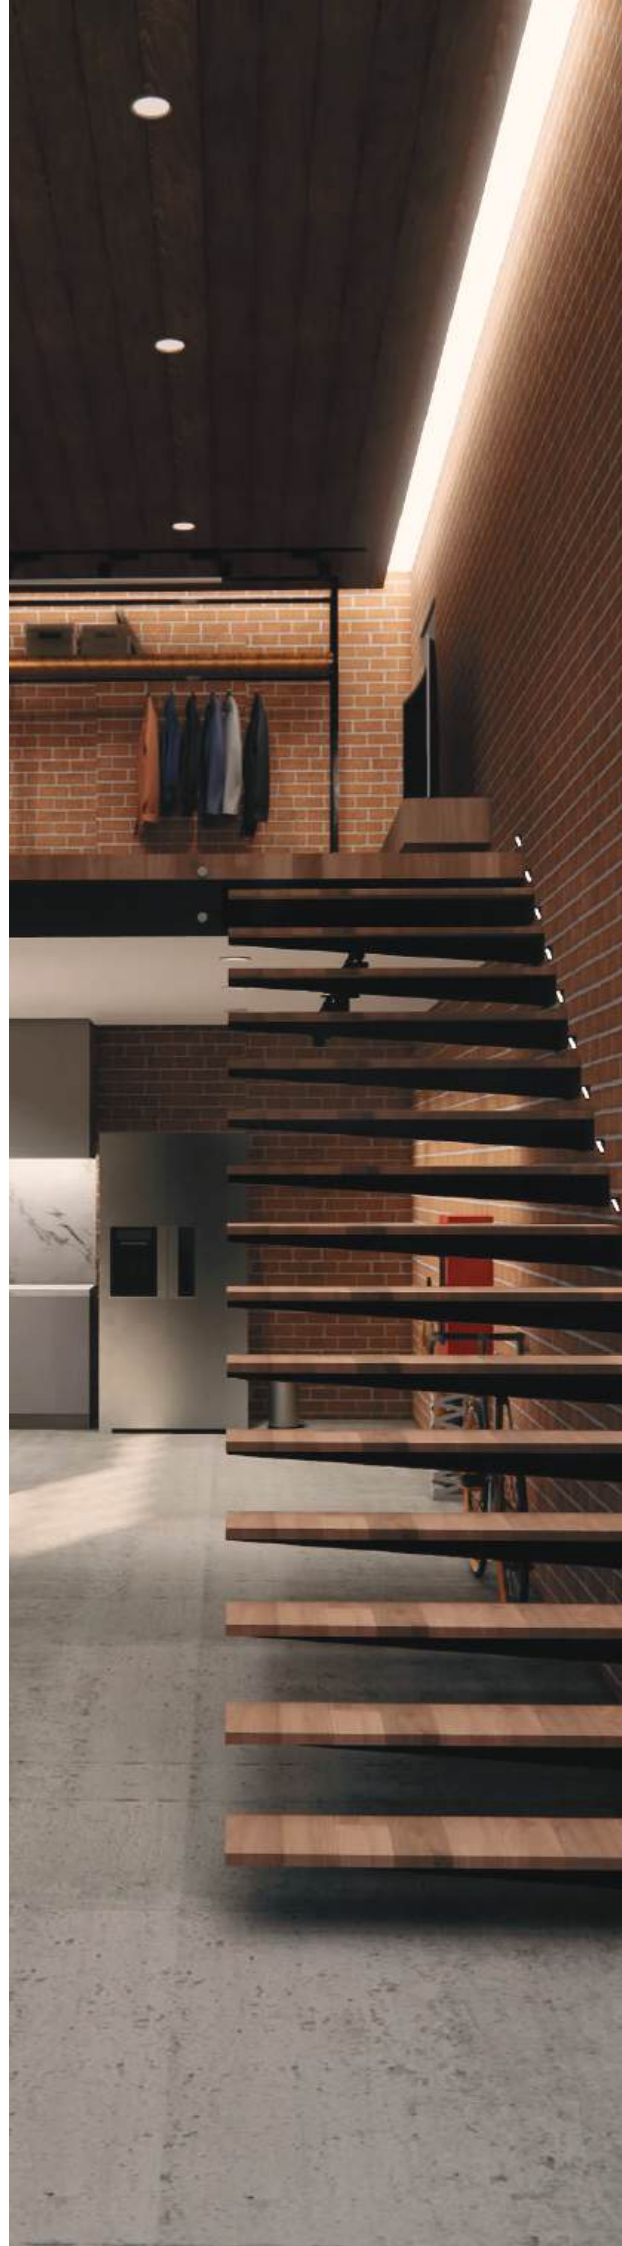

ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Đèn ra mặc định không có Honeycomb đi kèm

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Vỏ màu đen

Honeycomb

100-260VAC
 IP40
 CRI>80/90
 >30.000h



- Đèn âm trần 6W
DL3-DW6/ DL3-DB6
- Công suất: 6W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 600lm(W), 690lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 115lm/W
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: Ø85xH85mm
 - Kích thước thi công: Ø75mm

507.600đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



- Đèn âm trần 9W
DL3-DW9/ DL3-DB9
- Công suất: 9W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 990lm(W), 1035lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 115lm/W
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: Ø85xH85mm
 - Kích thước thi công: Ø75mm

556.200đ

+108.000đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (Dim 1-10V)



- Đèn âm trần 12W
DL3-DW12/ DL3-DB12
- Công suất: 12W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1380lm(W), 1440lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 120lm/W
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: Ø85xH85mm
 - Kích thước thi công: Ø75mm

652.320đ

+118.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (Dim 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Đèn ra mặc định không có Honeycomb đi kèm



Đèn âm trần 6W

DLR-AW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 540lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø90xH73mm
- Kích thước thi công: Ø80mm

532.440đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 9W

DLR-AW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 810lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø90xH73mm
- Kích thước thi công: Ø80mm

579.960đ

+108.000đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 12W

DLR-AW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1170lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø110xH95mm
- Kích thước thi công: Ø100mm

733.280đ

+118.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 15W

DLR-AW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1385lm(W), 1425lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø110xH95mm
- Kích thước thi công: Ø100mm

870.480đ

+172.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 20W

DLR-AW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2250lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø135xH118mm
- Kích thước thi công: Ø120mm

1.087.560đ

+226.800đ (3 CCT)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 30W

DLR-AW30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø135xH118mm
- Kích thước thi công: Ø120mm

1.233.360đ

+291.600đ (3 CCT)
+615.600đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Đèn ra mặc định không có Honeycomb đi kèm

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



100-260VAC

IP40

CRI>80/90

>30.000h

Chóa trắng

Honeycomb
(Lựa chọn thêm)

Điều chỉnh hướng chiếu



- Đèn âm trần 6W
DLS-AW6
- Công suất: 6W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 540lm(W), 630lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 90x90xH73mm
 - Kích thước thi công: 80x80mm

556.200đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



- Đèn âm trần 9W
DLS-AW9
- Công suất: 9W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 810lm(W), 900lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 90x90xH73mm
 - Kích thước thi công: 80x80mm

604.800đ

+108.000đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (Dim 1-10V)



- Đèn âm trần 12W
DLS-AW12
- Công suất: 12W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1170lm(W), 1200lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 115x115xH95mm
 - Kích thước thi công: 100x100mm

798.120đ

+118.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (Dim 1-10V)



- Đèn âm trần 15W
DLS-AW15
- Công suất: 15W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1385lm(W), 1425lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 115x115xH95mm
 - Kích thước thi công: 100x100mm

894.240đ

+172.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (Dim 1-10V)



- Đèn âm trần 20W
DLS-AW20
- Công suất: 20W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 2250lm(W), 2300lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 140x140xH118mm
 - Kích thước thi công: 120x120mm

1.112.400đ

+226.800đ (3 CCT)
+615.600đ (Dim 1-10V)



- Đèn âm trần 30W
DLS-AW30
- Công suất: 30W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 140x140xH118mm
 - Kích thước thi công: 120x120mm

1.257.120đ

+291.600đ (3 CCT)
+615.600đ (Dim 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Đèn ra mặc định không có Honeycomb đi kèm



Đèn âm trần 2x6W

DLS-AW2x6

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x540lm(W) 2x630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 170x90xH73mm
- Kích thước thi công: 155x80mm

1.087.560đ

+194.400đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần 2x9W

DLS-AW2x9

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x810lm(W) 2x900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 170x90xH73mm
- Kích thước thi công: 155x80mm

1.184.760đ

+216.000đ (3 CCT)
+583.200đ (DIM Triac)
+615.600đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần 2x12W

DLS-AW2x12

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x1170lm(W) 2x1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 210x115xH95mm
- Kích thước thi công: 190x100mm

1.571.400đ

+237.600đ (3 CCT)
+583.200đ (DIM Triac)
+615.600đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần 2x15W

DLS-AW2x15

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x1385lm(W) 2x1425lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 210x115xH95mm
- Kích thước thi công: 190x100mm

1.764.720đ

+345.600đ (3 CCT)
+583.200đ (DIM Triac)
+615.600đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần 2x20W

DLS-AW2x20

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x2250lm(W) 2x2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 255x140xH118mm
- Kích thước thi công: 235x120mm

2.199.960đ

+453.600đ (3 CCT)
+950.400đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần 2x30W

DLS-AW2x30

- Công suất: 60W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x3000lm(W) 2x3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 255x140xH118mm
- Kích thước thi công: 235x120mm

2.490.480đ

+583.200đ (3 CCT)
+1.231.200đ (Dim 1-10V)



ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Đèn ra mặc định không có Honeycomb đi kèm

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



100-260VAC

IP40

CRI>80/90

>30.000h



Chóa trắng



Honeycomb
(Lựa chọn thêm)



Điều chỉnh
hướng chiếu



- Đèn âm trần 3x6W
DLS-AW3x6
- Công suất: 18W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 3x540lm(W), 3x630lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 240x90xH73mm
 - Kích thước thi công: 225x80mm

1.620.000đ
+291.600đ (3 CCT)



- Đèn âm trần 3x9W
DLS-AW3x9
- Công suất: 27W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 3x810lm(W), 3x900lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 240x90xH73mm
 - Kích thước thi công: 225x80mm

1.764.720đ
+324.000đ (3 CCT)
+874.800đ (DIM Triac)
+950.400đ (Dim 1-10V)



- Đèn âm trần 3x12W
DLS-AW3x12
- Công suất: 36W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 3x1170lm(W), 3x1200lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 300x115xH95mm
 - Kích thước thi công: 285x100mm

2.344.680đ
+356.400đ (3 CCT)
+874.800đ (DIM Triac)
+950.400đ (Dim 1-10V)



- Đèn âm trần 3x15W
DLS-AW3x15
- Công suất: 45W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 3x1385lm(W), 3x1425lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 300x115xH95mm
 - Kích thước thi công: 285x100mm

2.611.440đ
+518.400đ (3 CCT)
+874.800đ (DIM Triac)
+950.400đ (Dim 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm



- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Hiệu ứng
ÁNH SÁNG ĐẸP
Không chói mắt

Đèn âm trần 8W

DL-TW8

- Công suất: 8W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 820lm(W), 880lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/45°
- Kích thước: Ø95xH98mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: trắng
- Điện áp: 85-265VAC

1.015.200đ



IP65

Đèn âm trần 12W

DL-TW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1150lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/45°
- Kích thước: Ø95xH98mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: trắng
- Điện áp: 85-265VAC

1.063.800đ



IP65



IP40

Đèn âm trần 6W

DLP-TW6

- Công suất: 6W
- Bóng led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 690lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/45°
- Kích thước: Ø95xH98mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: Trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP40
- Điện áp: 220-240VAC/ 100-260VAC

800.280đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



IP40

Đèn âm trần 9W

DLP-TW9

- Công suất: 9W
- Bóng led: CREE (USA)
- Quang thông: 900lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/45°
- Kích thước: Ø95xH98mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: Trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP40
- Điện áp: 220-240VAC/ 100-260VAC

831.600đ

+108.000đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (Dim 1-10V)



IP40

Đèn âm trần 12W

DLP-TW12

- Công suất: 12W
- Bóng led: CREE (USA)
- Quang thông: 1150lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/45°
- Kích thước: Ø95xH98mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: Trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP40
- Điện áp: 220-240VAC/ 100-260VAC

855.360đ

+118.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (Dim 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Hotel Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI > 80



>30.000h

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm
- Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm



- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Vỏ màu đen

Chóa màu trắng



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI>80/90



>30.000h

Đèn âm trần 6W DLR-CW6/ DLR-CB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 630lm(W), 690lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø62xH79mm
- Kích thước thi công: Ø55mm

503.280đ

- +97.200đ (3 CCT)
- +291.600đ (DIM Triac)
- +615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W DLR-CW9/ DLR-CB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 940lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø84xH100mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

642.600đ

- +108.000đ (3CCT)
- +291.600đ (DIM Triac)
- +615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W DLR-CW12 / DLR-CB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1260lm(W), 1380lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø84xH100mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

681.480đ

- +118.800đ (3CCT)
- +291.600đ (DIM Triac)
- +615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 15W DLR-CW15/ DLR-CB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1580lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø105xH120mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

1.020.600đ

- +172.800đ (3CCT)
- +291.600đ (DIM Triac)
- +615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 20W DLR-CW20/ DLR-CB20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2050lm(W), 2200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø105xH120mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

1.073.520đ

- +226.800đ (3CCT)
- +615.600đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Hotel Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/ 100-260VAC	IP40	CRI > 80	>30.000h
---------------------------	------	----------	----------

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm
- Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm



Đèn âm trần 15W

DLR-DW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1490lm(W), 1575lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/60°
- Kích thước: Ø105xH128mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

1.020.600đ

+172.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)




Đèn âm trần 20W

DLR-DW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1860lm(W), 2000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/60°
- Kích thước: Ø105xH128mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

1.075.680đ

+226.800đ (3CCT)
+615.600đ (DIM 1-10V)

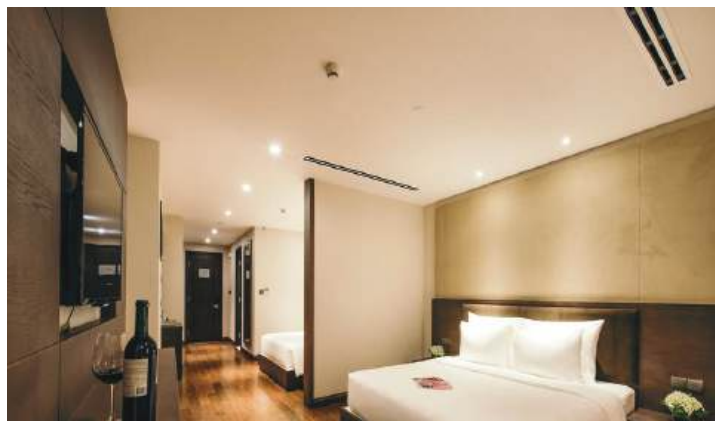

Đèn âm trần 2x15W

DLS-DW2x15

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2850lm(W), 3000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/60°
- Kích thước: 224x110xH139mm
- Kích thước thi công: 207x95mm

2.040.120đ

+345.600đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led SMD Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP30



CRI > 80



>30.000h

Vật liệu tản nhiệt: Nhôm/ Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm

**CHỨC
NĂNG**
Bổ sung



Dimmer Triac



Dimmer Dali



Dimmer 1-10V



Đèn âm trần 6w
DL-ES6/ DL-EW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 580lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø108xH47mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

251.640đ

+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 9w
DL-ES9/ DL-EW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 800lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø108xH47mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

314.280đ

+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 12w
DL-ES12/ DL-EW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1090lm(W), 1140lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø138xH47mm
- Kích thước thi công: Ø125mm

384.480đ

+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15w
DL-EW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1350lm(W), 1500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø160xH47mm
- Kích thước thi công: Ø148mm

677.160đ

+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 20w
DL-EW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1910lm(W), 2000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø160xH47mm
- Kích thước thi công: Ø148mm

737.640đ

+615.600đ (DIM 1-10V)



ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	● Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu tản nhiệt/ vỏ đèn: Hợp kim nhôm
- Lựa chọn thêm: mặt kính trong
- * Đèn mặc định có sẵn kính chống chói



Đèn âm trần 6W

DL-RW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 700lm(W), 750lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø110xH47mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

362.880đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 15W

DL-RW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1600lm(W), 1650lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø145xH57mm
- Kích thước thi công: Ø130mm

575.640đ

+172.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-RW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø110xH47mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

411.480đ

+108.000đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL-RW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1300lm(W), 1380lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø145xH57mm
- Kích thước thi công: Ø130mm

495.720đ

+118.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần 20W

DL-RW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2320lm(W), 2400lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø190xH60mm
- Kích thước thi công: Ø170mm

761.400đ

+226.800đ (3 CCT)
+615.600đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần 25W

DL-RW25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2685lm(W), 2750lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø190xH60mm
- Kích thước thi công: Ø170mm

788.400đ

+615.600đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần 30W

DL-RW30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3230lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø190xH60mm
- Kích thước thi công: Ø170mm

837.000đ

+291.600đ (3 CCT)
+615.600đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần 35W

DL-RW35

- Công suất: 35W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3560lm(W), 3675lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø230xH72mm
- Kích thước thi công: Ø212mm

1.051.920đ

+950.400đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần 40W

DL-RW40

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4150lm(W), 4200lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø230xH72mm
- Kích thước thi công: Ø212mm

1.100.520đ

+950.400đ (Dim 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: Hợp kim nhôm



Đèn âm trần 6W

DL-JW6

- Công suất: 6W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 500lm(W), 540m(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø110xH136mm
- Kích thước thi công: Ø95mm
- Góc chiếu sáng: 42°
- Màu vỏ: Viên trắng bạc
- Chức năng bổ sung:
3CCT, Dim Triac, Dim Dali, Dim 1-10V

483.840đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-JW9

- Công suất: 9W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 720lm(W), 765lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø110xH136mm
- Kích thước thi công: Ø95mm
- Góc chiếu sáng: 42°
- Màu vỏ: Viên trắng bạc
- Chức năng bổ sung:
3CCT, Dim Triac, Dim Dali, Dim 1-10V

507.600đ


+108.000đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

LED Highpower Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm lá giúp tản nhiệt nhanh
- Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm

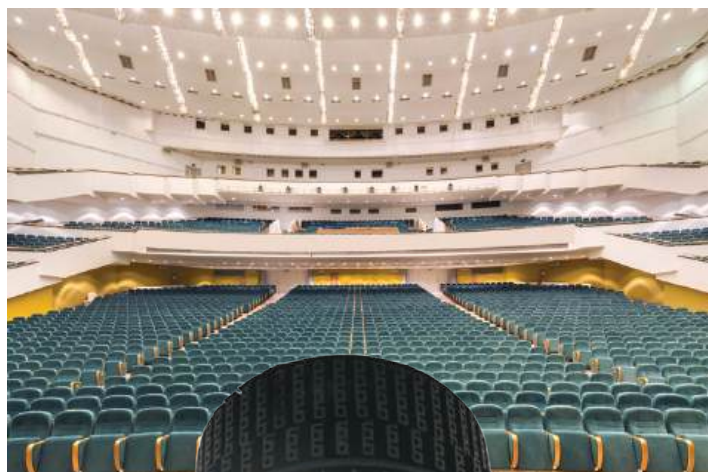

⚡
100-277VAC

💧
IP40

☀️
CRI > 80

🕒
>30.000h



Đèn âm trần 80W

DL-QW80

- Công suất: 80W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 8215lm(W), 8400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø232xH180mm
- Kích thước thi công: Ø122mm
- Góc chiếu sáng: 50°
- Chức năng bổ sung: Dim Dali, Dim 1-10V

6.480.000đ

+950.400đ (DIM 1-10V)



ĐÈN ÂM TRẦN

Led Adjustable Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: Hợp kim nhôm



*Giải pháp cho các trần thạch cao thấp



Đèn âm trần 25W

DL-MW25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2440lm(W), 2500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø138xH46mm
- Kích thước thi công: Ø120mm

981.720đ

+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 30W

DL-MW30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2850lm(W), 3000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø158xH49mm
- Kích thước thi công: Ø140mm

1.354.320đ

+291.600đ (3CCT)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 9W

DL-MW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 850lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø108xH38mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

522.720đ

+108.000đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 12W

DL-MW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1080lm(W), 1140lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø108xH38mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

546.480đ

+118.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 15W

DL-MW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1320lm(W), 1350lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø108xH38mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

595.080đ

+172.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Adjustable Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm



220-240VAC/
100-260VAC



IP30



CRI>80/90



>30.000h



- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Khoét lỗ tròn



Điều chỉnh
hướng chiếu
360°



- Đèn âm trần 9W
DL-BW9/ DL-BB9
- Công suất: 9W
 - Bóng LED: CREE (USA)
 - Quang thông: 840lm(W), 900lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
 - Kích thước: 110x110x81mm
 - Kích thước thi công: Ø100mm
 - Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°

882.360đ

+108.000đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



- Đèn âm trần 12W
DL-BW12/ DL-BB12
- Công suất: 12W
 - Bóng LED: CREE (USA)
 - Quang thông: 1120lm(W), 1200lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
 - Kích thước: 110x110x81mm
 - Kích thước thi công: Ø100mm
 - Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°

919.080đ

+118.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 25W

DL-SW25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2600lm(W), 2750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°/60°
- Kích thước: Ø174xH117mm
- Kích thước thi công: Ø155mm

915.840đ

+615.600đ (DIM 1-10V)



ĐÈN ÂM TRẦN

Led Adjustable Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Lựa chọn thêm: mặt kính trong
- * Đèn mặc định có sẵn kính chống chói

Đèn âm trần 6W

DLX-NW6

- Công suất: 6W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 720lm(W), 780lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø85xH68mm
- Kích thước thi công: Ø75mm
- Màu vỏ: viền trắng

398.520đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Điều chỉnh
hướng chiếu 180°

CHỨC
NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Đèn âm trần 9W

DLX-NW9

- Công suất: 9W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1090lm(W), 1125lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø97xH73mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: viền trắng

532.440đ

+108.000đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 12W

DLX-NW12

- Công suất: 12W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1380lm(W), 1440lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø130xH88mm
- Kích thước thi công: Ø120mm
- Màu vỏ: viền trắng

798.120đ

+118.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 15W

DLX-NW15

- Công suất: 15W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1615lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø130xH88mm
- Kích thước thi công: Ø120mm
- Màu vỏ: viền trắng

887.760đ

+172.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 20W

DLX-NW20

- Công suất: 20W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2210lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø130xH88mm
- Kích thước thi công: Ø120mm
- Màu vỏ: viền trắng

945.000đ

+226.800đ (3CCT)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 25W

DLX-NW25

- Công suất: 25W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2550lm(W), 2625lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø158xH88mm
- Kích thước thi công: Ø148mm
- Màu vỏ: viền trắng

1.124.280đ

+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 30W

DLX-NW30

- Công suất: 30W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3050lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø158xH88mm
- Kích thước thi công: Ø148mm
- Màu vỏ: viền trắng

1.153.440đ

+291.600đ (3CCT)
+615.600đ (DIM 1-10V)



ĐÈN ÂM TRẦN

Led Adjustable Spotlights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI>80/90



>30.000h

Vật liệu vỏ: Hợp Kim Nhôm



- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Đèn âm trần 6W

DL-FIW6

- Công suất: 6W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 660lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø80xH87mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Màu vỏ: Viên trắng

700.920đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-FIW9

- Công suất: 9W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 920lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH87mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viên trắng

749.520đ

+108.000đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL-FIW12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1280lm(W), 1320lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH102mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viên trắng

821.880đ

+118.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL-FIW15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1570lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH102mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viên trắng

870.480đ

+172.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Adjustable Spotlights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI>80/90



>30.000h

Vật liệu vỏ: Hợp Kim Nhôm



3 chế độ màu

Dimmer Triac

Dimmer Dali

Dimmer 1-10V



Đèn âm trần 6W

DL-F2W6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 500lm(W), 540lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø82xH103mm
- Kích thước thi công: Ø75mm
- Màu vỏ: viền trắng

700.920đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL-F2W12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 980lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø82xH118mm
- Kích thước thi công: Ø75mm
- Màu vỏ: viền trắng

821.880đ

+118.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-F2W9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 760lm(W), 810lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø82xH103mm
- Kích thước thi công: Ø75mm
- Màu vỏ: viền trắng

749.520đ

+108.000đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL-F2W15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1290lm(W), 1350lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø82xH118mm
- Kích thước thi công: Ø75mm
- Màu vỏ: viền trắng

870.480đ

+172.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 6W

DL-F3W6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 620lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH73mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

700.920đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-F3W9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 920lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH73mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

749.520đ

+108.000đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL-F3W12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 980lm(W), 1035lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH88mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

821.880đ

+118.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL-F3W15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1650lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH88mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

870.480đ

+172.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Adjustable Spotlights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI>80/90



>30.000h

Vật liệu vỏ: Hợp Kim Nhôm



- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Đèn âm trần 6W

DL-F4W6

- Công suất: 6W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 660lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø95xH87mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: viền trắng

700.920đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL-F4W12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 980lm(W), 1035lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 86lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø95xH102mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: viền trắng

821.880đ

+118.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-F4W9

- Công suất: 9W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 920lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø95xH87mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: viền trắng

749.5200đ

+108.000đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL-F4W15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1650lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø95xH102mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: viền trắng

870.480đ

+172.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 6W

DL-F5W6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 300lm(W), 330lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 55lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH98mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

700.920đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-F5W9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 390lm(W), 450lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH98mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

783.000đ

+108.000đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL-F5W12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 560lm(W), 600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH113mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

856.440đ

+118.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL-F5W15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 680lm(W), 750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH113mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

949.320đ

+172.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 6W

DL-F6W6

- Công suất: 6W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 300lm(W), 330lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 55lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH98mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

700.920đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-F6W9

- Công suất: 9W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 430lm(W), 495lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 55lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH98mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

749.520đ

+108.000đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL-F6W12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 560lm(W), 600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH113mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

821.880đ

+118.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL-F6W15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 680lm(W), 750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH113mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

870.480đ

+172.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Adjustable Spotlights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI>80/90



>30.000h

Vật liệu tản nhiệt / Vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm



Đèn âm trần 6W

DL-F7W6

- Công suất: 6W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 400lm(W), 450lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 75lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH87mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

700.920đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-F7W9

- Công suất: 9W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 590lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 70lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH87mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

749.520đ

+108.000đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL-F7W12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 720lm(W), 780lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 65lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH102mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

821.880đ

+118.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL-F7W15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 840lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 60lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH102mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

870.480đ

+172.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Adjustable Spotlights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI>80/90



>30.000h

Vật liệu vỏ: Hợp Kim Nhôm



→ 3 chế độ màu

→ Dimmer Triac

→ Dimmer Dali

→ Dimmer 1-10V



Đèn âm trần 6W

DL-F8W6

- Công suất: 6W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 660lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 105x105x101mm
- Kích thước thi công: 95x95mm
- Màu vỏ: Viên trắng

846.720đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL-F8W12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 980lm(W), 1035lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 86lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 105x105x116mm
- Kích thước thi công: 95x95mm
- Màu vỏ: viên trắng

966.600đ

+118.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-F8W9

- Công suất: 9W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 920lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 105x105x101mm
- Kích thước thi công: 95x95mm
- Màu vỏ: viên trắng

894.240đ

+108.000đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL-F8W15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1650lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 105x105x116mm
- Kích thước thi công: 95x95mm
- Màu vỏ: viên trắng

1.015.200đ

+172.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 18W

DL-F9W18

- Công suất: 18W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1900lm(W), 1980lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 205x105x101mm
- Kích thước thi công: 95x95mm
- Màu vỏ: viên trắng

1.614.600đ

+216.000đ (3 CCT)
+583.200đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 24W

DL-F9W24

- Công suất: 24W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2580lm(W), 2640lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 205x105x116mm
- Kích thước thi công: 95x95mm
- Màu vỏ: viên trắng

1.791.720đ

+237.600đ (3 CCT)
+583.200đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 30W

DL-F9W30

- Công suất: 30W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3180lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 205x105x116mm
- Kích thước thi công: 95x95mm
- Màu vỏ: viên trắng

1.961.280đ

+345.600đ (3 CCT)
+583.200đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Tilt Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



⚡
220-240VAC/
100-260VAC



IP30



CRI>80/90



>30.000h



24°/38°

Vật liệu tản nhiệt / Vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm

Đèn âm trần 6W

DL-LW6/ DL-LB6

- Công suất: 6W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 545lm(W), 600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø90xH75mm
- Kích thước thi công: Ø80mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

456.840đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Trượt 90°

CHỨC NÃNG
Bổ sung

3 chế độ màu

Dimmer Triac

Dimmer Dali

Dimmer 1-10V



Đèn âm trần 9W

DL-LW9/ DL-LB9

- Công suất: 9W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 900lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø114xH90mm
- Kích thước thi công: Ø100mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

570.240đ

+108.000đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 12W

DL-LW12/ DL-LB12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1100lm(W), 1140lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø114xH90mm
- Kích thước thi công: Ø100mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

628.560đ

+118.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 15W

DL-LW15/ DL-LB15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1550lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø114xH90mm
- Kích thước thi công: Ø100mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

846.720đ

+172.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 20W

DL-LW20/ DL-LB20

- Công suất: 20W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2355lm(W), 2400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø138xH115mm
- Kích thước thi công: Ø128mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

942.840đ

+226.800đ (3CCT)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 25W

DL-LW25/ DL-LB25

- Công suất: 25W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2650lm(W), 2750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø138xH115mm
- Kích thước thi công: Ø128mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

1.102.680đ

+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 30W

DL-LW30/ DL-LB30

- Công suất: 30W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3250lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø165xH160mm
- Kích thước thi công: Ø155mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

1.378.080đ

+291.600đ (3CCT)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 35W

DL-LW35/ DL-LB35

- Công suất: 35W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3970lm(W), 4025lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø165xH160mm
- Kích thước thi công: Ø155mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

1.479.600đ

+950.400đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 40W

DL-LW40/ DL-LB40

- Công suất: 40W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4400lm(W), 4600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø165xH160mm
- Kích thước thi công: Ø155mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

1.675.080đ

+950.400đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 50W

DL-LW50/ DL-LB50

- Công suất: 50W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 5410lm(W), 5500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø190xH180mm
- Kích thước thi công: Ø175mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

1.911.600đ

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Grille Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu vỏ: Hợp kim nhôm



Đèn âm trần 20W

DL-HW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2100lm(W), 2200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: 160x160x165mm
- Kích thước thi công: 140x140mm
- Màu vỏ: viền trắng

1.426.680đ

+226.800đ (3CCT)

+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 2x9W

DL-HW2x9

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1890lm(W), 1980lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: 260x140x145mm
- Kích thước thi công: 240x120mm
- Màu vỏ: viền trắng

2.046.600đ



Đèn âm trần 2x12W

DL-HW2x12

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2410lm(W), 2520lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: 260x140x145mm
- Kích thước thi công: 240x120mm
- Màu vỏ: viền trắng

2.108.160đ



Đèn âm trần 2x15W

DL-HW2x15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: 260x140x145mm
- Kích thước thi công: 240x120mm
- Màu vỏ: viền trắng

2.293.920đ

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Telescopic Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP30



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu vỏ: Hợp kim nhôm



Đèn âm trần tròn 6W


DLR-PW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 650lm(W), 690lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø62xH79mm
- Kích thước thi công: Ø55mm

452.520đ

+97.200đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Điều chỉnh
hướng chiếu

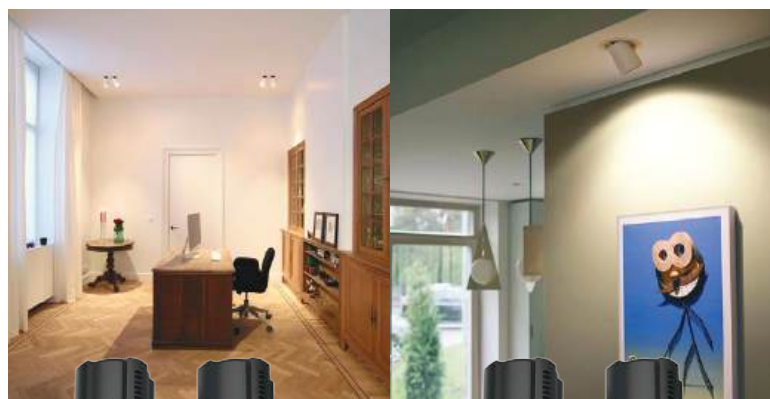

Đèn âm trần 2x15W

DLS-PW2x15

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3100lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 224x110xH134mm
- Kích thước thi công: 210x95mm

1.963.440đ

+345.600đ (3CCT)
+583.200đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 2x20W

DLS-PW2x20

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4320lm(W), 4400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 224x110xH134mm
- Kích thước thi công: 210x95mm

2.069.280đ

+453.600đ (3CCT)
+950.400đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần tròn 9W

DLR-PW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 930lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø84xH100mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

591.840đ

+108.000đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần tròn 12W

DLR-PW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1230lm(W), 1320lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø84xH100mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

640.440đ

+118.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần tròn 15W

DLR-PW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1620lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø105xH122mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

981.720đ

+172.800đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần tròn 20W

DLR-PW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2160lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø105xH122mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

1.030.320đ

+226.800đ (3CCT)
+615.600đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Telescopic Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP30



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm
- Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm



- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V




Đèn âm trần tròn 9W

DL-PB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 890lm(W), 945lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø100xH115mm
- Kích thước thi công: Ø92mm

1.158.840đ

+108.000đ (3CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)

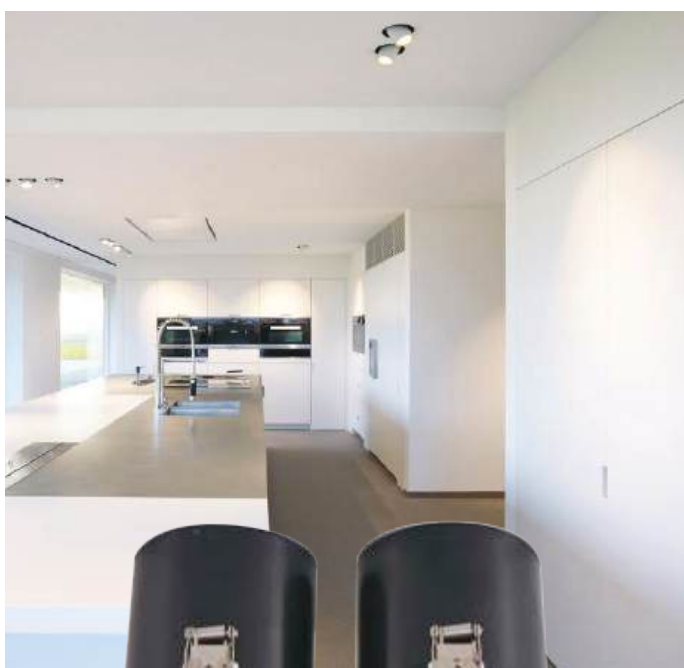

Đèn âm trần 24W

DL-PW2x12

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2580lm(W), 2640lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 240x130xH130mm
- Kích thước thi công: 225x115mm
- Màu vỏ: trắng

2.426.760đ



Đèn âm trần 30W

DL-PW2x15

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3200lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 240x130xH130mm
- Kích thước thi công: 225x115mm
- Màu vỏ: trắng

2.614.680đ

Đèn âm trần 40W

DL-PW2x20

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4100lm(W), 4200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 240x130xH130mm
- Kích thước thi công: 225x115mm
- Màu vỏ: trắng

2.741.040đ

Đèn âm trần 50W

DL-PW2x25

- Công suất: 50W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4850lm(W), 5000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 240x130xH130mm
- Kích thước thi công: 225x115mm
- Màu vỏ: trắng

2.798.280đ

ĐÈN ỚP TRẦN

LED Mounted Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Đèn ra mặc định không có Honeycomb đi kèm
- Chức năng bổ sung: 3CCT, DIM Triac, DIM 1-10V, Dali



Honeycomb
(Lựa chọn thêm)

Chóa trắng



- Đèn ốp trần 9W
CL3-BB9/ CL3-BW9
- Công suất: 9W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 945lm(W), 990lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 38°
 - Kích thước: 115x115xH55mm
 - Màu vỏ: Trắng/đen

459.000đ

+108.000đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



- Đèn ốp trần 12W
CL3-BB12/ CL3-BW12
- Công suất: 12W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1220lm(W), 1280lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 107lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 38°
 - Kích thước: 115x115xH55mm
 - Màu vỏ: Trắng/đen

507.600đ

+118.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Chóa màu ĐEN TÍM
Khác biệt

100-260VAC

IP20

CRI>80/90

>30.000h

Chóa trắng

Honeycomb
(Lựa chọn thêm)



- Đèn ốp trần 9W
CL3-AB9/ CL3-AW9
- Công suất: 9W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1050lm(W), 1125lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 38°
 - Kích thước: Ø120xH100mm
 - Màu vỏ: Trắng/đen

505.440đ

+108.000đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



- Đèn ốp trần 12W
CL3-AB12/ CL3-AW12
- Công suất: 12W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1270lm(W), 1380lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 38°
 - Kích thước: Ø120xH100mm
 - Màu vỏ: Trắng/đen

604.800đ

+118.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



- Đèn ốp trần 15W
CL3-AB15/ CL3-AW15
- Công suất: 15W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1530lm(W), 1650lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 38°
 - Kích thước: Ø120xH100mm
 - Màu vỏ: Trắng/đen

720.360đ

+172.800đ (3 CCT)

ĐÈN ỚP TRẦN

Adjustable Mounted downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm
- Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm



Đèn ốp trần 9W

CL3-CB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 930lm(W), 945lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Điện áp: 100-260VAC
- Kích thước: Ø65xH170mm
- Màu vỏ: Đen

1.813.320đ



Đèn ốp trần 12W

CL3-CB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1200lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Điện áp: 100-260VAC
- Kích thước: Ø65xH170mm
- Màu vỏ: Đen

1.910.520đ



Đèn ốp trần 6W

CL-AB6/ CL-AW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 650lm(W), 690lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24° /38°
- Điện áp: 220-240VAC
- Kích thước: Ø75xH90mm
- Màu vỏ: Trắng/đen

544.320đ



Đèn ốp trần 9W

CL-AB9/ CL-AW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 930lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24° /38°
- Điện áp: 220-240VAC
- Kích thước: Ø75xH90mm
- Màu vỏ: Trắng/đen

568.800đ

ĐÈN ỚP TRẦN/ TREO TRẦN

LED Mounted downlight & Pendant lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



100-260VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Dây treo dài 1m.
- Đế ốp Ø100mm



Đèn ốp trần/ treo trần 9W

CL4-AW9/CL4-AB9
PD4-AW9/PD4-AB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 945lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 40°
- Kích thước: Ø90x90mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

577.800đ (Ốp)

+108.000đ (Treo)
+118.800đ (3 CCT)



Đèn ốp trần/ treo trần 12W

CL4-AW12/CL4-AB12
PD4-AW12/PD4-AB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1300lm(W), 1380lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 40°
- Kích thước: Ø90x90mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

604.800đ (Ốp)

+108.000đ (Treo)
+118.800đ (3 CCT)



Đèn ốp trần/ treo trần 15W

CL4-AW15/CL4-AB15
PD4-AW15/PD4-AB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1650lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 40°
- Kích thước: Ø90x90mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

685.800đ (Ốp)

+108.000đ (Treo)



Đèn ốp trần/ treo trần 12W

CL-BW12/ CL-BB12
PD-BW12/ PD-BB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1200lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø110xH120mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

671.760đ (Ốp)

+108.000đ (Treo)
+118.800đ (3 CCT)
+291.600đ (DIM Triac)
+615.600đ (DIM 1-10V)



Đèn ốp trần/ treo trần 15W

CL-BW15/ CL-BB15
PD-BW15/ PD-BB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1510lm(W), 1575lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø110xH120mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

700.9200đ (Ốp)

+108.000đ (Treo)



Đèn ốp trần/ treo trần 20W

CL4-AW20/ CL4-AB20
PD4-AW20/ PD4-AB20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2205lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 40°
- Kích thước: Ø111xH110mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

907.200đ (Ốp)

+108.000đ (Treo)



IP65



Đèn ốp trần/ treo trần 50W

CL-BW50/ CL-BB50
PD-BW50/ PD-BB50

- Công suất: 50W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4850lm(W), 5000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø205xH212mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

2.465.640đ (Ốp)

+108.000đ (Treo)



IP65



Đèn ốp trần/ treo trần 75W

CL-BW75/ CL-BB75
PD-BW75/ PD-BB75

- Công suất: 75W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 7300lm(W), 7500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø205xH212mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

2.779.920đ (Ốp)

+108.000đ (Treo)

ĐÈN ỚP TRẦN/ TREO TRẦN

LED Mounted downlight & Pendant lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Dây treo dài 1m.
- Đế ốp Φ100mm



Đèn ốp trần/ treo trần 9W

CL4-BW9/CL4-BB9
PD4-BW9/PD4-BB9

- Công suất: 9W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 945lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: 90x90x90mm
- Góc chiếu sáng: 40°
- Màu vỏ: trắng/ đen

615.600đ (Ốp)

+108.000đ (Treo)
+118.800đ (3 CCT)



Đèn ốp trần/ treo trần 12W

CL4-BW12/CL4-BB12
PD4-BW12/PD4-BB12

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1300lm(W), 1380lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: 90x90x90mm
- Góc chiếu sáng: 40°
- Màu vỏ: trắng/ đen

642.600đ (Ốp)

+108.000đ (Treo)
+118.800đ (3 CCT)



Đèn ốp trần/ treo trần 15W

CL4-BW15/CL4-BB15
PD4-BW15/PD4-BB15

- Công suất: 15W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1650lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: 90x90x90mm
- Góc chiếu sáng: 40°
- Màu vỏ: trắng/ đen

723.600đ (Ốp)

+108.000đ (Treo)
+118.800đ (3 CCT)




Đèn ốp trần/ treo trần 25W

CL-CW25/ CL-CB25/
PD-CW25/ PD-CB25

- Công suất: 25W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2580lm(W), 2625lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 130x130x135mm
- Góc chiếu sáng: 45°

1.015.200đ (Ốp)

+108.000đ (Treo)



Đèn ốp trần/ treo trần 30W

CL-CW30/ CL-CB30/
PD-CW30/ PD-CB30

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 130x130x135mm
- Góc chiếu sáng: 45°

1.087.560đ (Ốp)

+108.000đ (Treo)
+291.600đ (3 CCT)




Đèn ốp trần/ treo trần 35W

CL-CW35/ CL-CB35/
PD-CW35/ PD-CB35

- Công suất: 35W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3600lm(W), 3675lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 160x160x165mm
- Góc chiếu sáng: 45°

1.341.360đ (Ốp)

+108.000đ (Treo)



Đèn ốp trần/ treo trần 40W

CL-CW40/ CL-CB40/
PD-CW40/ PD-CB40

- Công suất: 40W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 4050lm(W), 4200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 160x160x165mm
- Góc chiếu sáng: 45°

1.414.800đ (Ốp)

+108.000đ (Treo)

ĐÈN ỚP TRẦN & TREO TRẦN IP65

LED IP65 Mounted downlight & Pendant lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



85-265VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h

- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Dây treo dài 1m.
- Đế ốp Ø100mm



Đèn ốp trần/ treo trần 12W

**CL-DW12/ CL-DB12/
PD-DW12/ PD-DB12**

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1150lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 40°
- Kích thước: Ø95xH100mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

846.720đ

+108.000đ (Treo)

Đèn ốp trần/ treo trần 15W

**CL-DW15/ CL-DB15/
PD-DW15/ PD-DB15**

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1600lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 40°
- Kích thước: Ø115xH152mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.161.000đ

+108.000đ (Treo)

Đèn ốp trần/ treo trần 20W

**CL-DW20/ CL-DB20/
PD-DW20/ PD-DB20**

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2050lm(W), 2100lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 40°
- Kích thước: Ø115xH152mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.208.520đ

+108.000đ (Treo)

Đèn ốp trần/ treo trần 30W

**CL-DW30/ CL-DB30/
PD-DW30/ PD-DB30**

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2880lm(W), 3000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 40°
- Kích thước: Ø115xH152mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.305.720đ

+108.000đ (Treo)

Đèn ốp trần 15W

CL-EW15/ CL-EB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1475lm(W), 1500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø275x80mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

2.018.520đ

Đèn ốp trần 20W

CL-EW20/ CL-EB20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1600lm(W), 1700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø275x80mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

2.094.120đ



ĐÈN LED ÂM TƯỜNG

Outdoor Led Wall Lights



85-265VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h



Vật liệu: hợp kim nhôm



Đèn âm tường 3W

WL-HG3

- Công suất: 3W
- Bóng LED: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 185lm(W), 200lm (N/C)
- CCT: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Kích thước: 85x85x30mm
- Kích thước thi công: 80x80x50mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

319.680đ



Đèn âm tường 3W

SL3-MG3

- Công suất: 3W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 185lm(W), 200lm (N/C)
- CCT: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Kích thước: 110x45x45mm
- Kích thước thi công: 100x40mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

386.640đ



Đèn âm tường 6W

WL-MG6

- Công suất: 6W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 350lm(W), 360lm (N)
- CCT: 3000K/ 4000K
- Kích thước: 162x100x60mm
- Kích thước thi công: 154x94mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

483.840đ



Đèn âm tường 6W

SL3-MG6

- Công suất: 6W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 350lm
- CCT: 3000K
- Kích thước: 210x65x55mm
- Kích thước thi công: 200x58mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

579.960đ



ĐÈN LED ÂM TƯỜNG

LED Wall Lights



85-265VAC



CRI > 80



>30.000h



- Vật liệu: Hợp kim nhôm



IP40

Đèn âm tường 3W

SL3-DW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 90lm
- Kích thước đèn: Ø48x35mm
- Kích thước thi công: Ø40x100mm
- Chuẩn bảo vệ: IP40
- Màu vỏ: Trắng

447.120đ



IP40

Đèn âm tường 3W

SL3-CW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 150lm
- Kích thước đèn: L90xW40xH50mm
- Kích thước thi công: 75x38mm
- Chuẩn bảo vệ: IP30
- Màu vỏ: Trắng

447.120đ



IP65

Đèn âm tường 3W

SL3-AG3/ SL3-AW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 140lm
- Kích thước đèn: L86xW86xH30mm
- Sử dụng đế âm: 80x80x50mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Xám/ Trắng

483.840đ



IP65

Đèn âm tường 3W

SL3-BG3/ SL3-BW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 140lm
- Kích thước đèn: L86xW86xH30mm
- Sử dụng đế âm: 80x80x50mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Xám/ Trắng

483.840đ



IP65

Đèn âm tường 3W

SL3-EG3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 210lm
- Kích thước đèn: Ø70xH25mm
- Kích thước thi công: Ø60x45mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Xám

579.960đ

ĐÈN ĐỌC SÁCH

LED Reading Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính
CCT	3000K	4000K



100-240VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h



Đèn đọc sách 3W

RD-AG3/ RD-AS3/ RD-AB3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 195lm(W), 210lm(N)
- Góc chiếu sáng: 15°
- Kích thước: L155xW52xØ43mm
- Kích thước thi công: L142xW46xH43mm

1.452.600đ (Màu đen)

1.576.800đ (Bạc xước)

1.701.000đ (Đồng xước)

ĐÈN CỬA SỔ

LED Linear Window Light



Đèn cửa sổ 6W

WD-AG6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 220lm(W)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Góc chiếu sáng: 120°
- Điện áp sử dụng: 85-265VAC
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Kích thước: 162x70x30mm
- Vật liệu: hợp kim nhôm

1.643.760đ

ĐÈN ỚP TƯỜNG

LED Wall Lights



CRI > 80




>30.000h



- Vật liệu: Hợp kim nhôm

- IP54 Chỉ sử dụng trong nhà hoặc có mái che

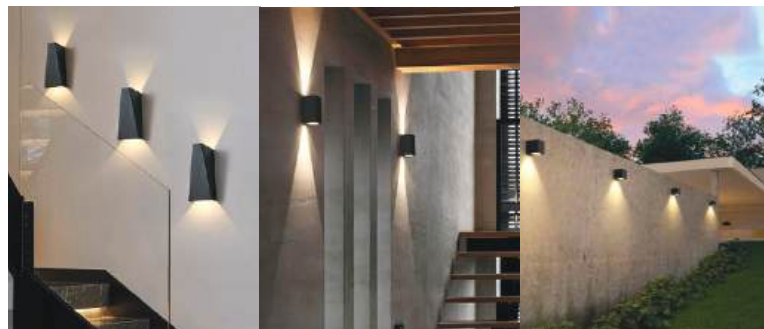

Điều chỉnh được góc chiếu



IP54

Đèn ốp tường 6W

WL3-AB6/ WL3-AW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 5700K
- Quang thông: 360lm(W) 390lm (N/C)
- Kích thước đèn: 85x85xH205mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ: Đen /Trắng
- Điện áp: 100-240VAC

725.760đ



IP54

Đèn ốp tường 10W

WL3-BB10/ WL3-BW10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 600lm(W) 650lm (N/C)
- Kích thước đèn: 100x100xH100mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ: Đen /Trắng
- Điện áp: 100-240VAC

609.120đ



IP54

Đèn ốp tường 12W

WL3-FB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 900lm(W) 960lm (N/C)
- Kích thước đèn: 260x125xH125mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ: Đen
- Điện áp: 85-265VAC

894.240đ



IP65

Đèn ốp tường 7W

WL3-CB7

- Công suất: 7W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 700lm(W) 735lm (N/C)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Kích thước đèn: 100x100x100mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Đen
- Điện áp: 85-265VAC

821.880đ




IP54

Đèn ốp tường 15W

WL3-FB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 1100lm(W) 1200lm (N/C)
- Kích thước đèn: 260x125xH125mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ: Đen
- Điện áp: 85-265VAC

991.440đ



IP65

Đèn ốp tường 14W

WL3-CB2x7

- Công suất: 14W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 2x700lm(W) 2x735lm (N/C)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Kích thước đèn: 100x100x200mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Đen
- Điện áp: 85-265VAC

1.112.400đ



IP54

Đèn ốp tường 12W

WLR-EB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 900lm(W) 960lm (N/C)
- Kích thước đèn: Ø170xH100mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ: Đen
- Điện áp: 85-265VAC

870.480đ



IP65

Đèn ốp tường 7W

WL3-DB7

- Công suất: 7W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 700lm(W) 735lm (N/C)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Kích thước đèn: 100x100x100mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Đen
- Điện áp: 85-265VAC

846.720đ



IP54

Đèn ốp tường 12W

WLS-EB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 900lm(W) 960lm (N/C)
- Kích thước đèn: 160x160xH100mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ: Đen
- Điện áp: 85-265VAC

870.480đ



IP65

Đèn ốp tường 14W

WL3-DB2x7

- Công suất: 14W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 2x700lm(W) 2x735lm (N/C)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Kích thước đèn: 100x100x200mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Đen
- Điện áp: 85-265VAC

1.136.160đ

ĐÈN ỐP TƯỜNG

Outdoor Led Wall Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



85-265VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h


Vật liệu: hợp kim nhôm



Đèn ốp tường 8W (1 tia)

WL-AB8/ WL-AG8

- Công suất: 8W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 630lm(W), 680lm(N/C)
- Kích thước: Ø65xH120mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ: Đen/ Xám trắng




821.880đ



Đèn ốp tường 12W (2 tia)

WL-BB2x6/ WL-BG2x6

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2x453lm(W), 2x510lm(N/C)
- Kích thước: Ø65xH150mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ: Đen/ Xám trắng




1.040.040đ



Đèn ốp tường 16W (2 tia)

WL-BB2x8/ WL-BG2x8

- Công suất: 16W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2x630lm(W), 2x680lm(N/C)
- Kích thước: Ø65xH150mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ: Đen/ Xám trắng




1.184.760đ



Đèn ốp tường 24W (2 tia)

WLX-BB2x12/ WLX-BG2x12

- Công suất: 24W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2x905lm(W), 2x1020lm(N/C)
- Kích thước: Ø110xH170mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ: Đen/ Xám trắng




1.542.240đ



Đèn ốp tường 30W (2 tia)

WLX-BB2x15/ WLX-BG2x15

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2x1235lm(W), 2x1350lm(N/C)
- Kích thước: Ø110xH170mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ: Đen/ Xám trắng




1.825.200đ



Đèn ốp tường 8W (1 tia)

WLX-AB8/ WLX-AG8

- Công suất: 8W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 630lm(W), 680lm(N/C)
- Kích thước: Ø90xH130mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ đèn: Đen/ Xám trắng




858.600đ



Đèn ốp tường 12W (1 tia)

WLX-AB12/ WLX-AG12

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 905lm(W), 1020lm(N/C)
- Kích thước: Ø90xH130mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ đèn: Đen/ Xám trắng




884.520đ



Đèn ốp tường 16W (2 tia)

WLX-BG2x8/ WLX-BB2x8

- Công suất: 16W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2x630lm(W), 2x680lm(N/C)
- Kích thước: Ø90xH170mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ đèn: Đen/ Xám trắng




1.257.120đ



Đèn ốp tường 20W (2 tia)

WLX-BB2x10/ WLX-BG2x10

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2x830lm(W), 2x900lm(N/C)
- Kích thước: Ø90xH170mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ đèn: Đen/ Xám trắng



1.345.320đ

ĐÈN ỐP TƯỜNG


Led Wall Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K



220-240VAC IP54 / IP65 CRI > 80 >30.000h

- Vật liệu tản nhiệt/ vỏ đèn: hợp kim nhôm
- **IP54** Chỉ sử dụng trong nhà hoặc có mái che




Đèn ốp tường 8W

WL-DG8

- Công suất: 8W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 665lm(W), 720lm(N/C)
- Kích thước: 180x150x83mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

831.600đ



Đèn ốp tường 6W

WL-IG6

- Công suất: 6W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 475lm(W), 525lm(N/C)
- Kích thước: Ø190xH73mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

1.068.120đ



ĐÈN TREO TRẦN

LED Indoor Decorative Lights



85-265VAC



IP40



CRI > 90



>30.000h



- Vật liệu: Nhôm+ Thép + Kính



Đèn treo trần 5W

PD3-CB5

- Công suất: 5W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 375lm(W)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø195xH180mm.
- Cable dài 2.0m

2.635.200đ



CHÓA TRẮNG GƯƠNG
Gun Black

Đế ố treo



Đèn treo trần 9W

PD3-DB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 720lm(W)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø140xH170mm.
- Cable dài 2.0m

2.393.280đ



Đèn treo trần 9W

PD3-EB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 585lm(W)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø90xL220mm.
- Cable dài 2.0m

2.199.960đ

ĐÈN LED

Trang trí trong nhà

LED Indoor Decorative Lights



100-240VAC



IP20



CRI > 80



>30.000h

Màu ánh sáng	● Vàng
CCT	3000K



Đèn treo trần 3W

PDL-BB3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 120lm(W)
- Kích thước: Ø28xL500mm. Cable dài 1m
- Màu vỏ: Đen
- Thân đèn bằng nhôm sơn phủ màu đen + Acrylic

2.033.640đ



Đèn treo trần 4W

PDL-FB4

- Công suất: 4W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 400lm(W)
- Kích thước: Ø90xL90mm.
- Cable dài 2.0m
- Màu vỏ: đen
- Vật liệu: Thép sơn đen + Acrylic.
- Tản nhiệt nhôm.

1.989.360đ



Đèn treo trần 6W

PDL-FB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W)
- Kích thước: Ø115xL115mm.
- Cable dài 2.0m
- Màu vỏ: đen
- Vật liệu: Thép sơn đen + Acrylic.
- Tản nhiệt nhôm.

2.945.160đ



ĐÈN LED

Trang trí trong nhà

LED Indoor Decorative Lights

Màu ánh sáng	● Vàng
CCT	3000K



100-240VAC

IP20

CRI > 80

>30.000h



Đèn ốp tường 2W
WDR-DS2

- Công suất: 2W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 140lm(W)
- Kích thước đèn: 60x60xH100mm
- Thân đèn bằng nhôm, phủ màu bạc xước cao cấp.


1.213.920đ



Đèn ốp tường 4W
WDR-GW4

- Công suất: 4W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 400lm(W)
- Kích thước: Ø162xH55mm
- Thân đèn bằng nhôm sơn phủ màu trắng.


1.584.360đ



Đèn ốp tường 5W
WDW-IS5

- Công suất: 5W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 430lm(W)
- Kích thước: 125x90xH135mm
- Thân đèn bằng nhôm + Acrylic, phủ màu bạc xước cao cấp.


2.398.680đ



Đèn ốp tường 6W
WDS-GW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W)
- Kích thước: 150x150xH53mm
- Thân đèn bằng nhôm sơn phủ màu trắng.

2.705.400đ



Đèn ốp tường 6W
WDV-FC6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W)
- Kích thước: 78x139xH180mm
- Thân đèn bằng nhôm mạ Crom cao cấp

1.348.920đ



Đèn ốp tường 3W
WDR-CS3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 210lm(W)
- Góc chiếu sáng: 30°
- Kích thước: Ø90xH36mm
- Vật liệu: Nhôm


1.266.840đ



Đèn ốp tường 2W
WDH-HB2

- Công suất: 2W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 200lm(W)
- Kích thước: L322xØ80xH80mm
- Thân đèn bằng nhôm mạ màu đồng xước.
- Lá bằng thép màu đen.

1.508.760đ



Đèn ốp tường 4W
WDR-CS4

- Công suất: 4W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 280lm(W)
- Góc chiếu sáng: 30°
- Kích thước: Ø90xH36mm
- Vật liệu: Nhôm

1.467.720đ



Đèn ốp tường 15W
WDW-JG15

- Công suất: 4x3.6W
- Màu ánh sáng: Vàng (27C)
- Công nghệ chiếu sáng khuếch tán, không thấy bóng đèn
- Quang thông: 400lm(W)
- Điện áp ngõ vào: 220-240VAC.
- Chỉnh Dimmer
- Kích thước: 312xH462mm
- Vật liệu vỏ: thép không gỉ mạ Vàng đồng hồng + LGP(PMMA)

7.495.200đ



Đèn ốp tường 4W
WDR-AW4

- Công suất: 4W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 280lm(W)
- Góc chiếu sáng: 8°
- Kích thước: Ø141xH45mm
- Vật liệu: Thép không gỉ

1.852.200đ



ĐÈN TRACK LIGHT



Led Track Light

ĐÈN TRACK LIGHT MINI

Led Mini Track light

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



100-240VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: nhôm
- Đế ốp Ø60mm



**CREE
LED**



Đèn Tracklight 3W
TR3X-CW3/TR3X-CB3
TR3MX-CW3/TR3MX-CB3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 250lm(W), 270lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø40xL90mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

386.640đ



Đèn Tracklight 6W
TR3-CW6/TR3-CB6
TR3M-CW6/TR3M-CB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø40xL90mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

411.4800đ



Đèn Tracklight 6W
TR3X-CW6/TR3X-CB6
TR3MX-CW6/TR3MX-CB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 630lm(W), 660lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø50xL100mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

447.120đ



Đèn Tracklight 9W
TR3-CW9/TR3-CB9
TR3M-CW9/TR3M-CB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 900lm(W), 945lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø50xL100mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

483.840đ

ĐÈN TRACK LIGHT

Led Track Light

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

Vật liệu: nhôm



⚡
100-240VAC

💧
IP20

☀️
CRI>80/90

🕒
>30.000h



CREE
LED



Đèn Tracklight 9W TR3-AW9/ TR3-AB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 900lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø70xL90mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

362.880đ



Đèn Tracklight 12W TR3-AW12/ TR3-AB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1195lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø70xL90mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

386.640đ



Đèn Tracklight 15W TR3-AW15/ TR3-AB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1545lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø85xL125mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

532.440đ



Đèn Tracklight 20W TR3-AW20/ TR3-AB20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2115lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø85xL125mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

568.080đ



Đèn Tracklight 30W TR3-AW30/ TR3-AB30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø100xL155mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

700.920đ



Đèn Tracklight 40W TR3-AW40/ TR3-AB40

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3800lm(W), 4200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø100xL155mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.124.280đ

ĐÈN TRACK LIGHT

Led Track Light

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: nhôm
- Đế ốp Ø60mm
- Dim Triac không lắp đế ốp



CREE
LED

100-260VAC

IP20

CRI>80/90

>30.000h



Đèn Tracklight 9W TR3-BW9 / TR3-BB9 TR3M-BW9 / TR3M-BB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 915lm(W), 945lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø60xL135mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

459.000đ

+108.000đ (3 CCT)
+291.600đ (Dim Triac)



Đèn Tracklight 12W TR3-BW12 / TR3-BB12 TR3M-BW12 / TR3M-BB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1195lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø60xL135mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

497.880đ

+118.800đ (3 CCT)
+291.600đ (Dim Triac)



Đèn Tracklight 15W TR3-BW15 / TR3-BB15 TR3M-BW15 / TR3M-BB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1545lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø80xL150mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

585.360đ

+291.600đ (Dim Triac)



Đèn Tracklight 20W TR3-BW20 / TR3-BB20 TR3M-BW20 / TR3M-BB20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2115lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø80xL150mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

640.440đ



Đèn Tracklight 25W TR3-BW25 / TR3-BB25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2750lm(W), 2875lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø90xL180mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

720.360đ



Đèn Tracklight 30W TR3-BW30 / TR3-BB30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø90xL180mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

846.720đ

ĐÈN TRACK LIGHT

Led Track light

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



100-260VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: nhôm
- Đế ốp Ø60mm
- Dim Triac không lắp đế ốp



**CREE
LED**



Đèn Track Light 9W

**TR-KW9/ TR-KB9/
TRM-KW9/ TRM-KB9**

- Công suất: 9W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 790lm(W), 810lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø65xL165mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

568.080đ

+108.000đ (3CCT)
+291.600đ (Dim Triac)



Đèn Track Light 12W

**TR-KW12/ TR-KB12/
TRM-KW12/ TRM-KB12**

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø65xL165mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

626.400đ

+108.000đ (3CCT)
+291.600đ (Dim Triac)



Đèn Track Light 15W

**TR-KW15/ TR-KB15/
TRM-KW15/ TRM-KB15**

- Công suất: 15W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1210lm(W), 1275lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø65xL165mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

753.840đ

+291.600đ (Dim Triac)



Đèn Track Light 20W

**TR-KW20/ TR-KB20/
TRM-KW20/ TRM-KB20**

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1605lm(W), 1700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø75xL165mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

829.440đ

Đèn Track Light 25W

TR-KW25/ TR-KB25

- Công suất: 25W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2480lm(W), 2550lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø75xL165mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

909.360đ

Đèn Track Light 30W

TR-KW30/ TR-KB30

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø95xL175mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.001.160đ

ĐÈN TRACK LIGHT

Led Track light

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



Đèn Track Light 25W

TR-DB25

- Công suất: 25W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2500lm(W), 2625lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø100xL156mm
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Màu vỏ: Đen

915.840đ



Đèn Track Light 30W

TR-DB30

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3080lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø100xL156mm
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Màu vỏ: Đen

942.840đ

CREE
LED



220-240VAC/
100-260VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h



ĐÈN TRACK LIGHT

Led Track light

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

Vật liệu: nhôm



**220-240VAC/
100-260VAC**



IP20



CRI>80/90



>30.000h



Đèn Track Light 20W

TR-FW20/ TR-FB20

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1980lm(W), 2100lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120xL205mm
- Góc chiếu sáng: 38°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.280.880đ



Đèn Track Light 30W

TR-FW30/ TR-FB30

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3080lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120xL205mm
- Góc chiếu sáng: 38°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.401.840đ



Đèn Track Light 30W

TR-MW30

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø106xL112xH185mm
- Góc chiếu sáng: 30°/60°
- Màu vỏ: Trắng
- Lựa chọn thêm phụ kiện: Barn door, vòng chống chói, lưới lọc ánh sáng.

1.522.800đ



Đèn Track Light 40W

TR-MW40

- Công suất: 40W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 4000lm(W), 4200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø106xL112xH185mm
- Góc chiếu sáng: 30°/60°
- Màu vỏ: Trắng
- Lựa chọn thêm phụ kiện: Barn door, vòng chống chói, lưới lọc ánh sáng.

1.643.760đ



Đèn Track Light 50W

TR-MW50

- Công suất: 50W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 4500lm(W), 4750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø106xL112xH185mm
- Góc chiếu sáng: 30°/60°
- Màu vỏ: Trắng
- Lựa chọn thêm phụ kiện: Barn door, vòng chống chói, lưới lọc ánh sáng.

1.764.720đ

ĐÈN TRACK LIGHT

Led Track light

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



**220-240VAC/
100-260VAC**

- Vật liệu: nhôm
- Đế ốp Ø60mm



IP20



CRI>80/90



>30.000h



IP40

Đèn Track Light 20W
TR-GW20/ TR-GB20

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1700lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø105xL180mm
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.087.560đ



IP40

Đèn Track Light 30W
TR-GW30/ TR-GB30

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2310lm(W), 2400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø105xL180mm
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.208.520đ



Đèn Track Light 12W
TR-LW12 / TRM-LW12

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø90xL140mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°- 60°
- Màu vỏ: Trắng

899.640đ

Đèn Track Light 15W
TR-LW15 / TRM-LW15

- Công suất: 15W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1210lm(W), 1275lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø90xL140mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°- 60°
- Màu vỏ: Trắng

981.720đ


Đèn Track Light 20W
TR-LW20 / TRM-LW20

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1605lm(W), 1700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø90xL140mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°- 60°
- Màu vỏ: Trắng

1.056.240đ

THANH RAY & PHỤ KIỆN

Accessories

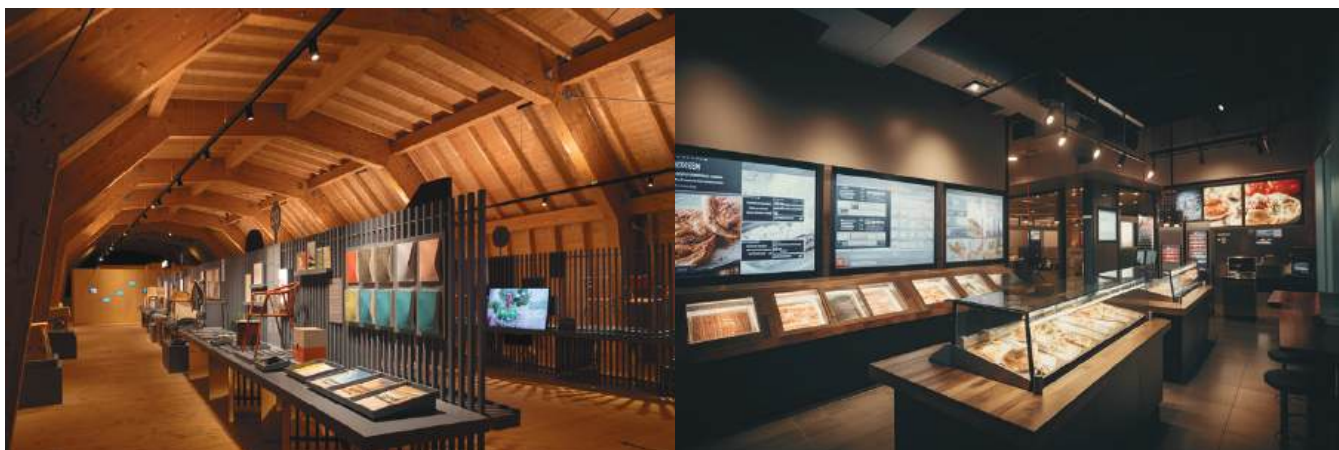

Thanh Ray
RT-AW100/ RT-AB100
RT-AW200/ RT-AB200
 - Kích thước:
 L1000xW34xH20mm
 L2000xW34xH20mm
 - Bao gồm thanh ray, đầu nối cấp nguồn và đầu nối cuối

198.720đ (1m)

307.440đ (2m)



Thanh Ray
RT-AW100S/ RT-AB100S
RT-AW200S/ RT-AB200S
 - Kích thước:
 L920xW34xH20mm/
 L1920xW34xH20mm
 - Chưa bao gồm đầu nối cấp nguồn và đầu nối cuối

162.000đ (1m)

324.000đ (2m)



Đầu nối chữ I
RT-IW/ RT-IB
 - Kích thước:
 L80x W34.4mm

48.600đ



Đầu nối chữ X
RT-XW/ RT-XB
 - Kích thước:
 L106.2xW106.2mm

132.840đ



Đầu nối chữ L
RT-LW/RT-LB
 - Kích thước:
 L70.6x W70.6mm

72.360đ



Đầu nối cấp nguồn
RT-SW + RT-EW/
RT-SB + RT-EB
 - Kích thước:
 L74.4xW34.6mm (RT-S)
 L35.2 x W34.4mm (RT-E)

29.160đ



Đầu nối chữ T
RT-TW/ RT-TB
 - Kích thước:
 L106.2xW70.6mm

97.200đ



Bộ KIT treo thanh Ray
RT-KW/ RT-KB
 - Chiều dài dây: 1 mét

144.720đ

LED DÂY



LED Strip

LED DÂY 2835

2835 LED Strip 🌞 CRI = 84

Màu ánh sáng	Đỏ /Xanh dương /Xanh lá cây
CCT	3000K /4000K/ 6000K

Sử dụng One Bin Color cho màu ánh sáng đồng đều trên tất cả các cuộn.

*Cảnh báo: Không bật dải LED sáng quá 3 phút khi còn đang quấn trong cuộn. Led dây IP67 không sử dụng ở môi trường nước có xử lý hóa chất như nước hồ bơi...



Led dây 2835, 80 led
FSB-2835-IP33-L80
FSB-2835-IP67-L80

- Công suất: 6.6W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 1025lm/m (N)
- Kích thước: L5000xW8xT1.5mm(IP33), L5000xW10xT5mm(IP67)
- Đoạn cắt: 8 bóng led (100mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

147.960đ/mét (IP33)

1.112.400đ/cuộn (IP67)



Led dây 2835, 120 led
FSB-2835-IP33-L120
FSB-2835-IP67-L120

- Công suất: 8.8W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 1040lm/m (N)
- Kích thước: L5000xW8xT1.5mm(IP33), L5000xW10xT5mm(IP67)
- Đoạn cắt: 3 bóng led (25mm)-12V 6 bóng led (50mm)-24V
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC12V/24V

197.640đ/mét (IP33)

1.355.400đ/cuộn (IP67)




Led dây 2835, 196 led

FSB-2835-IP33-L196

- Công suất: 18.9W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 2400lm/m (N)
- Kích thước: L5000xW15xT1.5mm
- Đoạn cắt: 14 bóng led (71mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

382.320đ/mét



Led dây 2835, 168 led


FSB-2835-IP33-L168

FSB-2835-IP67-L168

- Công suất: 16.2W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 2025lm/m (N)
- Kích thước: L5000xW10xT1.5mm(IP33), L5000xW12xT5mm(IP67)
- Đoạn cắt: 7 bóng led (42mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

320.760đ/mét (IP33)

1.971.000đ/cuộn (IP67)




Led dây 2835 (34mm), 280 led

FSB-2835-IP33-L280

- Công suất: 25W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 3250lm/m (N)
- Kích thước: L2500xW34xT1.5mm
- Đoạn cắt: 14 bóng led (50mm)
- Chiều dài 2.5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

666.360đ/mét



Led dây 2835, 420 led

FSB-2835-IP33-L420

- Công suất: 30W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 3900lm/m (N)
- Kích thước: L2500xW59xT1.5mm
- Đoạn cắt: 21 bóng led (50mm)
- Chiều dài 2.5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

1.208.520đ/mét

LED DÂY 2216

2216 LED Strip 🌞 CRI = 90

Màu ánh sáng	Đỏ /Xanh dương /Xanh lá cây /RGB
CCT	3000K /4000K/ 6000K



Led dây điều chỉnh màu ánh sáng
2216, 240 led
FSB-2216-2700K-6000K-L240-D24

- Công suất: 16.3W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Điều chỉnh màu ánh sáng từ Trắng ấm đến trắng (từ 2700K đến 6000K)
- Kích thước: L5000xW8xT1.2mm
- Đoạn cắt: 12 bóng led (50mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V
- Chuẩn bảo vệ: IP33
- * Không bao gồm bộ điều chỉnh CCT (model: M2)

382.320đ/mét

LED DÂY 3528

3528 LED Strip 🌞 CRI = 84

Màu ánh sáng	Đỏ /Xanh dương /Xanh lá cây
CCT	3000K /4000K/ 6000K



Led dây 3528, 120 led

FSB-3528-IP33-L120

- Công suất: 8.6W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 930lm/m (3000K), 1.040lm/m (4000K)
- Kích thước: L5000xW8xT1.5mm
- Khoảng cách 2 led: 8.33mm
- Đoạn cắt: 3 bóng led (25mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC12V

172.800đ/mét



LED DÂY 5050

5050 LED Strip CRI = 84

Sử dụng One Bin Color cho màu ánh sáng đồng đều trên tất cả các cuộn.

*Cảnh báo: Không bật dải LED sáng quá 3 phút khi còn đang quấn trong cuộn.

Led dây IP67 không sử dụng ở môi trường nước có xử lý hóa chất như nước hồ bơi...



Màu ánh sáng	Đỏ /Xanh dương /Xanh lá cây /RGB/ RGBW
CCT	3000K /4000K/ 6000K

Màu ánh sáng	Đỏ /Xanh dương /Xanh lá cây /RGB
CCT	3000K /4000K/ 6000K



Led dây 5050, 60 led
FSB-5050-IP33-L60
FSB-5050-IP33-L60R
- Công suất: 12.5W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 1135lm/m (N)
- Kích thước:
L5000xW10xT2.1mm(IP33)
- Đoạn cắt: 12V 3 bóng led (50mm)/
24V 6 bóng led (100mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC12V/24V



Led dây 5050, 60 led
FSB-5050-IP65-L60
FSB-5050-IP65-L60R
FSB-5050-IP67-L60
FSB-5050-IP67-L60R
- Công suất: 12.5W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 1135lm/m (N)
- Kích thước:
L5000xW12xT5mm
- Đoạn cắt: 12V 3 bóng led (50mm)/
24V 6 bóng led (100mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC12V/24V

264.240đ/mét (IP33)

267.840đ/mét (IP33, RGB)

1.603.800đ/cuộn (IP65/IP67)

1.657.800đ/cuộn (IP65/IP67, RGB)

Phụ kiện LED Dây

Hình ảnh	Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Mô tả	Giá bán
	Đầu nối thẳng cho led dây đơn sắc	SC-2P-8-NW	Phụ kiện đầu nối thẳng cho led dây trong nhà đơn sắc có độ rộng PCB 8mm, 2 pins Đầu nối 2 đoạn led dây với nhau Không dây ra	10.800đ
	Đầu nối cuối có dây cho led dây đơn sắc	EC-2P-8-WW	Phụ kiện đầu nối cuối cho led dây trong nhà đơn sắc có độ rộng PCB 8mm, 2 pins Đầu nối led dây với nguồn cấp Có 1 đầu kết thúc và 2 dây ra có chiều dài 150mm	16.200đ
	Đầu nối thẳng cho led dây đơn sắc	SC-2P-10-NW	Phụ kiện đầu nối thẳng cho led dây trong nhà đơn sắc có độ rộng PCB 10mm, 2 pins Đầu nối 2 đoạn led dây với nhau Không dây ra	10.800đ
	Đầu nối thẳng cho led dây đa sắc	SC-4P-10-NW	Phụ kiện đầu nối thẳng cho led dây trong nhà đa sắc có độ rộng PCB 10mm, 4 pins Đầu nối 2 đoạn led dây với nhau Không dây ra	10.800đ
	Đầu nối có dây cho led dây đơn sắc	SC-2P-10-WW	Phụ kiện đầu nối cho led dây trong nhà đơn sắc có độ rộng PCB 10mm, 2 pins Đầu nối 2 đoạn led dây với nhau Có 2 đầu nối và dây nối dài 150mm	21.600đ
	Đầu nối có dây cho led dây đa sắc	SC-4P-10-WW	Phụ kiện đầu nối cho led dây trong nhà đa sắc có độ rộng PCB 10mm, 4 pins Đầu nối 2 đoạn led dây với nhau Có 2 đầu nối và dây nối dài 150mm	27.000đ
	Clips cho led dây	CL-8 CL-10	Phụ kiện kẹp cho led dây IP67. Độ rộng 8mm/10mm	5.400đ (8mm) 5.400đ (10mm)
	End caps cho led dây	EC-8-WH EC-8-NH EC-10-WH	Phụ kiện đóng 2 đầu cho led dây IP67. Độ rộng 10mm/ 12mm	5.400đ

LED NEON 1217

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6000K



DC24V




IP67 / IK08



>30.000h



CRI = 90



Led NEON

NLS-S1217-IP67-D24

- Công suất: 9.6W/mét
- Kích thước: W12xH17mm
- Đoạn cắt: 50mm
- Quang thông: 520lm/m (N)
- Điện áp ngõ vào: DC24V
- Chuẩn bảo vệ: IP67, IK08
- Nhiệt độ môi trường làm việc: -20~55°C
- Nhiệt độ bảo quản: 0°C-60°C
- Chiều dài cuộn: 5m/10m

3.040.200đ/cuộn 5m



Clips
CL-1217-A

21.600đ



Clips
CL-1217-P

21.600đ



Clips
CL-1217-M
Bộ gồm 2 cái

410.400đ



Đầu nối nhanh
QC-1217-L
IP67

172.800đ



Đầu nối nhanh
QC-1217-B
IP67

172.800đ



Đầu nối nhanh
QC-1217-E
IP67

108.000đ



Cable-2P-PVC
- Số dây: 2
- Đường Kính Cable (OD Size): 5.5mm
- Kích thước: 20AWG
- Màu dây: trắng

54.000đ/mét



Đầu nối nhanh
QC-1217-D
IP67


151.200đ



Endcap
EC-1217
IP65

32.400đ

LED NEON 1312



Led NEON

NLS-S1312-IP67-D24

- Công suất: 9.6W/mét
- Kích thước: W12xH13mm
- Đoạn cắt: 50mm
- Quang thông: 670lm/m (N)
- Điện áp ngõ vào: DC24V
- Chuẩn bảo vệ: IP67
- Nhiệt độ môi trường làm việc: -20~55°C
- Nhiệt độ bảo quản: 0°C-60°C
- Chiều dài cuộn: 5m/10m

3.040.200đ/cuộn 5m



Clips
CL-1312-A
Bộ gồm 1 cái

32.400đ



Endcap
EC-1312
Bộ gồm 2 cái. IP65

32.400đ



Cable-2P-PVC

- Số dây: 2
- Đường Kính Cable (OD Size): 5.5mm
- Kích thước: 20AWG
- Màu dây: trắng

54.000đ/mét

LED NEON 1515




Led NEON

NLS-D1515

- Công suất tiêu thụ: 7.2W/mét
- Kích thước: W15xH15mm
- Đoạn cắt: 41.6mm
- Quang thông: 450lm/m (W), 510lm/m (N/C)
- Ứng dụng: side bend và top bend
- Nhiệt độ môi trường làm việc: -20~55°C
- Nhiệt độ bảo quản: 0~60°C
- Chiều dài cuộn: 5m/10m
- Cảnh báo: Không bật dải LED sáng quá 3 phút khi còn đang quấn trong cuộn.

3.439.800đ (Cuộn 5 mét)

6.728.400đ/ cuộn 10 mét

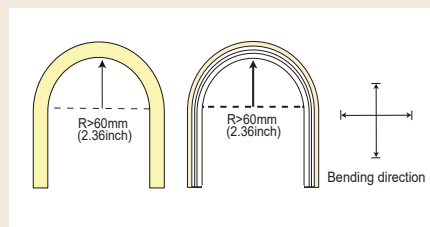

Cable-2P-PVC

- Số dây: 2
- Đường Kính Cable (OD Size): 5.5mm
- Kích thước: 20AWG
- Màu dây: trắng

54.000đ/mét



Clips
CL-1515-A
Bộ gồm 1 cái

32.400đ



Endcap
EC-1515
IP65. Bộ gồm 2 cái

32.400đ



Clips
CL-1515-M
Bộ gồm 2 cái

410.400đ

PROFILE NHÔM



LED Linear Lighting

ĐÈN THANH PROFILE CHIẾU SÁNG

LED Linear Lighting


Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

 **100-240VAC/24VDC**
 **IP40**
 **CRI > 80**
 **Góc 105°**
 **>30.000h**

Vật liệu: Nhôm 6063

THÔNG TIN CHUNG:

- Công suất: 40W / 80W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông 4000K: 4200lm (40W) / 8400lm (80W)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Đế ốp: Ø60mm
- Lựa chọn thêm đế ốp: L700xW50xH20mm

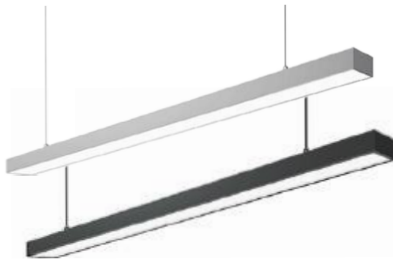

Đèn thanh Profile 5050

PF-5050S40 / PF-5050B40
PF-5050S80 / PF-5050B80


- Kích thước: 1210x50x50mm / 2410x50x50mm
- Dây Cable treo trần 1.5 mét.
- Màu vỏ: Bạc / Đen

L=1210mm

2.241.000đ (DC)
3.142.800đ (AC)
3.321.000đ (DIM)

L=2410mm

3.984.120đ (DC)
5.226.120đ (AC)
5.442.120đ (DIM)

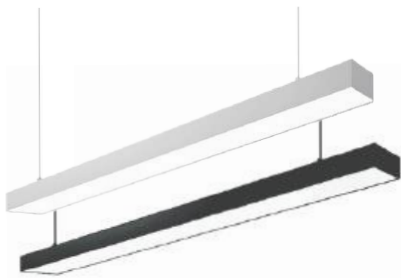

Đèn thanh Profile 7779

PF-7779S40 / PF-7779B40
PF-7779S80 / PF-7779B80

- Kích thước: 1220x79x77mm/2420x79x77mm
- Dây Cable treo trần 1.5 mét.
- Màu vỏ: Bạc / Đen

L=1220mm

4.297.320đ (DC)
5.166.720đ (AC)
5.344.920đ (DIM)

L=2420mm

7.836.480đ (DC)
9.038.520đ (AC)
9.254.520đ (DIM)



Đèn thanh Profile 75100

PF-75100S40 / PF-75100S80

- Kích thước: 1220x100x75mm / 2420x100x75mm
- Dây Cable treo trần 1.5 mét.
- Màu vỏ: Bạc

L=1220mm

4.889.160đ (DC)
5.763.960đ (AC)
5.942.160đ (DIM)

L=2420mm

8.994.240đ (DC)
10.197.360đ (AC)
10.413.360đ (DIM)



Đèn thanh Profile 7054

PF-7054B40 / PF-7054B80

- Kích thước: 1220x54x70mm/ 2420x54x70mm
- Dây Cable treo trần 1.5 mét.
- Màu vỏ: Đen

L=1220mm

3.175.200đ (DC)
4.050.000đ (AC)
4.228.200đ (DIM)

L=2420mm

5.676.480đ (DC)
6.874.200đ (AC)
7.090.200đ (DIM)

Đèn thanh Profile 70105

PF-70105B40 / PF-70105B80

- Kích thước: 1220x105x70mm/ 2420x105x70mm
- Dây Cable treo trần 1.5 mét.
- Màu vỏ: Đen

L=1220mm

4.889.160đ (DC)
5.763.960đ (AC)
5.942.160đ (DIM)

L=2420mm

8.994.240đ (DC)
10.197.360đ (AC)
10.413.360đ (DIM)






ĐÈN THANH PROFILE CHIẾU SÁNG

LED Linear Lighting

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

				
100-240VAC/ 24VDC	IP40	CRI > 80	Góc 105°	>30.000h

Vật liệu: Nhôm 6063



Đèn thanh Profile 3565

PF-3565S40 / PF-3565W40
PF-3565S80 / PF-3565W80

- Công suất: 40W/ 80W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông (4000K):
40W: 4200lm/ 80W: 8400lm
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước:
1230x65x35mm/ 2430x65x35mm
- Kích thước thi công:
1215x50mm/ 2415x50mm
- Phụ kiện kèm theo: bắt lắp âm trần.
- Màu vỏ: Bạc / Trắng

L=1230mm

2.127.600đ (DC)
3.002.400đ (AC)
3.180.600đ (DIM)

L=2430mm

3.790.800đ (DC)
5.036.040đ (AC)
5.252.040đ (DIM)

Đèn thanh Profile 3594

PF-3594S40/ PF-3594B40/ PF-3594W40
PF-3594S80/ PF-3594B80/ PF-3594W80

- Công suất: 40W/ 80W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông (4000K):
40W: 4200lm/ 80W: 8400lm
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước:
1230x94x35mm/ 2430x94x35mm
- Kích thước thi công:
1215x84mm/ 2415x84mm
- Phụ kiện kèm theo: bắt lắp âm trần.
- Màu vỏ: Bạc / Đen/ Trắng

L=1230mm

2.952.720đ (DC)
3.822.120đ (AC)
4.000.320đ (DIM)

L=2430mm

5.449.680đ (DC)
6.646.320đ (AC)
6.862.320đ (DIM)

Đèn thanh Profile 3555

PF-3555S40/ PF-3555W40/ PF-3555B40


- Công suất: 40W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông (4000K): 4200lm
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước thi công: 1215x45mm
- Phụ kiện kèm theo: bắt lắp âm trần.
- Màu vỏ: Bạc/ Trắng/ Đen

L=1230mm

1.863.000đ (DC)
2.629.800đ (AC)
2.808.000đ (DIM)

THANH PROFILE chiếu sáng


Linear Profile

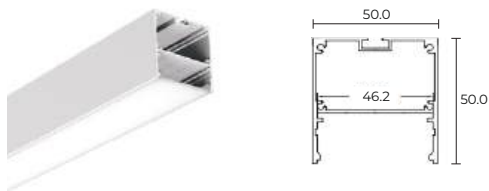

Thanh Profile 5050
PFVL-5050S/ PFVL-5050B
Màu vỏ: Bạc / Đen

1.184.760đ (L=1250mm)


2.369.5200đ (L=2500mm)

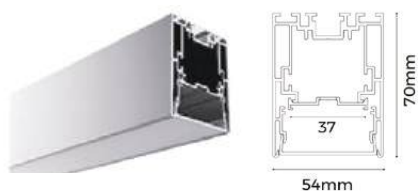

Thanh Profile 7054
PFVL-7054W/ PFVL-7054B
Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.941.840đ (1.25m)


3.854.520đ (2.5m)

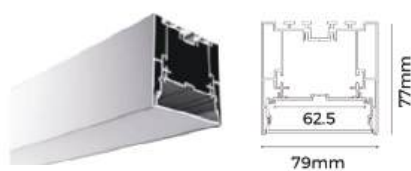

Thanh Profile 7779
PFVL-7779S/ PFVL-7779B
Màu vỏ: Bạc / Đen

2.824.200đ (1.25m)


5.647.320đ (2.5m)

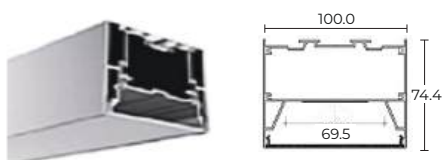

Thanh Profile 70100
PFVL-70100S
Màu vỏ: Bạc

3.088.800đ (1.25m)


6.177.600đ (2.5m)



Thanh Profile 70105
PFVL-70105B
Màu vỏ: Đen

3.088.800đ (1.25m)


6.177.600đ (2.5m)



Thanh Profile 3565
PFVL-3565S
Màu vỏ: Bạc

1.364.040đ (1.25m)

2.728.080đ (2.5m)



Thanh Profile 3594
PFVL-3594S/ PFVL-3594B
Màu vỏ: Bạc/ Đen

1.812.240đ (1.25m)

3.634.200đ (2.5m)

Phụ kiện thanh profile chiếu sáng

Linear Profile Accessories



Cáp treo profile
PD-L1
- Một bộ gồm 2 sợi 1 mét

194.400đ



Cáp treo profile
PD-L2
- Một bộ gồm 2 sợi 2 mét

226.800đ



Đầu nối thẳng
EX
- Một bộ gồm 2 cái

108.000đ



Móc khóa lắp âm trần
CL-35-C
- Một bộ gồm 4 cái

97.200đ



Móc khóa lắp âm trần
CL-7054-P
Phụ kiện lắp âm trần cho profile
PFVL-7054. Một bộ gồm 2 cái

378.000đ



Móc khóa lắp âm trần
CL-7779-P
Phụ kiện lắp âm trần cho profile
PFVL-7779. Một bộ gồm 2 cái

329.400đ



Móc khóa lắp áp tường
CL-7054-W
Phụ kiện lắp áp tường
cho profile PFVL-7054.
Một bộ gồm 2 cái

205.200đ



Đầu nối chữ L

Giá bán

993.600đ (LC-7054-C)
1.177.200đ (LC-7779-C)
1.231.200đ (LC-70105-C)
1.053.000đ (LC-3594-C)



End Cap
- Một bộ gồm 2 cái

Giá bán

259.200đ (EC-7054)
313.200đ (EC-7779)
329.400đ (EC-70105)
226.800đ (EC-3594)
108.000đ (EC-5050)
216.000đ (EC-3565)



Đầu nối chữ T

Giá bán

1.285.200đ (TC-7054)
1.717.200đ (TC-7779)
1.576.800đ (TC-70105)
1.290.600đ (TC-3594-A)



THANH PROFILE

nội thất



Furniture Linear Profile

THANH PROFILE


Chiếu sáng nội thất

Furniture Linear Profile

Vật liệu: Nhôm 6063



PROFILE 0907 & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-0907S
- Kích thước: H9xW7.8mm
- Màu vỏ: Bạc
- Lựa chọn thêm: Led dây
FSB-2216-IP33-LI20 (4mm)

129.600đ (L=1000mm)

194.400đ (L=1500mm)

388.800đ (L=3000mm)



End Cap
EC-0907
- Một bộ gồm 2 cái


48.600đ



Clips
CL-07
- Một bộ gồm 4 cái

32.400đ

PROFILE 1015 & phụ kiện



Thanh Profile 1015
PFVL-1015S
- Kích thước: H10xW15mm
- Màu vỏ: Bạc
- Lựa chọn thêm: Led dây
FSB-2835-IP33-LI20 (8mm)

178.200đ (L=1000mm)

266.760đ (L=1500mm)

534.600đ (L=3000mm)



End cap
EC-1015
- Bộ gồm 2 cái


48.600đ



Clips
CL-15
- Bộ gồm 4 cái

25.920đ

PROFILE 0716 & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-0716S
- Kích thước: H6.9xW17.35mm
- Màu vỏ: Bạc
- Lựa chọn thêm: Led dây
FSB-2835-IP33-LI20 (8mm)

201.960đ (L=1000mm)

303.480đ (L=1500mm)

605.880đ (L=3000mm)



End Cap
EC-0716
- Một bộ gồm 2 cái

59.400đ



Clips
CL-0716-0
- Một bộ gồm 4 cái

32.400đ




Clips
CL-0716-45
- Một bộ gồm 4 cái

64.800đ



Clips
CL-0716-180
- Một bộ gồm 4 cái

210.600đ



Thanh Profile
PFVL-0716B
- Kích thước: H7xW16mm
- Màu vỏ: Đen
- Lựa chọn thêm: Led dây
FSB-2835-IP33-LI20 (8mm)

252.720đ (L=1250mm)

505.440đ (L=2500mm)



THANH PROFILE

Chiếu sáng nội thất

Furniture Linear Profile

Vật liệu: Nhôm 6063

PROFILE 1316 & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-1316S/ PFVL-1316B
- Kích thước: H13xW16mm
- Màu vỏ: Bạc/ Đen
- Lựa chọn thêm: Led dây FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

314.280đ (L=1250mm)
628.560đ (L=2500mm)



End Cap
EC-1316
- Một bộ gồm 2 cái

59.400đ



Clips
CL-16-0
- Một bộ gồm 4 cái

32.400đ



Clips
CL-16-45
- Một bộ gồm 4 cái


64.800đ



Clips
CL-16-180
- Một bộ gồm 4 cái

210.600đ

PROFILE 1616 & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-1616S
- Kích thước: H15.7xW15.7mm
- Màu vỏ: Bạc
- Lựa chọn thêm: Led dây FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

226.800đ (L=1000mm)
340.200đ (L=1500mm)
680.400đ (L=3000mm)




End Cap
EC-1616
- Một bộ gồm 2 cái

59.400đ



Clips
CL-16
- Một bộ gồm 4 cái

54.000đ



Thanh Profile
PFVL-1616B
- Kích thước: H16xW16mm
- Màu vỏ: Đen
- Lựa chọn thêm: Led dây FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

226.800đ (L=1000mm)
340.200đ (L=1500mm)
567.000đ (L=2500mm)



PROFILE 1616B & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-1616BS/ PFVL-1616BB
- Kích thước: H16xW16mm
- Màu vỏ: Bạc/ Đen
- Lựa chọn thêm: Led dây FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

282.960đ (L=1250mm)
567.000đ (L=2500mm)



End Cap
EC-1616
- Một bộ gồm 2 cái

59.400đ



Clips
CL-16
- Một bộ gồm 4 cái

54.000đ


THANH PROFILE

Chiếu sáng nội thất

Furniture Linear Profile

Vật liệu: Nhôm 6063

PROFILE 1919 & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-1919S/ PFVL-1919B
- Kích thước: H19.7xW19.7mm
- Màu vỏ: Bạc/ Đen
- Lựa chọn thêm: Led dây FSB-2835-IP33-L168

355.320đ (L=1000mm)
532.440đ (L=1500mm)
887.760đ (L=2500mm)



End Cap
EC-1919
- Một bộ gồm 2 cái

64.800đ



Clips
CL-19
- Một bộ gồm 4 cái

54.000đ



Cáp treo profile
PD-L1
- Một bộ gồm 2 sợi 1 mét

194.400đ



Cáp treo profile
PD-L2
- Một bộ gồm 2 sợi 2 mét


226.800đ



Đầu nối thẳng
EX
- Một bộ gồm 2 cái

108.000đ

PROFILE 1919C & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-1919CS
- Kích thước: H19.7xW19.7mm
- Màu vỏ: Bạc
- Lựa chọn thêm: Led dây FSB-2835-IP33-L168

464.400đ (L=1250mm)
928.800đ (L=2500mm)



End Cap
EC-1919C
- Một bộ gồm 2 cái

64.800đ



Clips
CL-19
- Một bộ gồm 4 cái

54.000đ



Cáp treo profile
PD-L1
- Một bộ gồm 2 sợi 1 mét

194.400đ



Cáp treo profile
PD-L2
- Một bộ gồm 2 sợi 2 mét

226.800đ




Đầu nối thẳng
EX
- Một bộ gồm 2 cái

108.000đ



PROFILE 1430 & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-1430S
- Kích thước: H14.5xW30mm
- Màu vỏ: Bạc
- Lựa chọn thêm: Led dây FSB-2835-IP33-L168

243.000đ (L=1000mm)
486.000đ (L=2000mm)



End Cap
EC-1430
- Một bộ gồm 2 cái

37.800đ



Khớp áp vách
MS-1430
- Một bộ gồm 2 cái

37.800đ


THANH PROFILE

Chiếu sáng nội thất

Furniture Linear Profile

Vật liệu: Nhôm 6063

PROFILE 1212 & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-1212S/ PFVL-1212B
- Kích thước: H12xW12mm
- Kích thước thi công: H12xW8mm
- Màu vỏ: Bạc/ đen
- Lựa chọn thêm: Led dây
FSB-2216-IP33-L120 (4mm)

182.520đ (L=1000mm)

274.320đ (L=1500mm)

455.760đ (L=2500mm)



End Cap
EC-1212
- Một bộ gồm 2 cái


59.400đ



Clips
CL-12
- Một bộ gồm 4 cái

48.600đ

PROFILE 0725 & phụ kiện




Thanh Profile 0725
PFVL-0725S
- Kích thước: H7.5xW24.15mm
- Kích thước thi công: H7xW17.5mm
- Màu vỏ: Bạc
- Lựa chọn thêm: Led dây
FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

172.800đ (L=1000mm)

259.200đ (L=1500mm)

518.400đ (L=3000mm)



Thanh Profile 0725
PFVL-0725B
- Kích thước: H7xW25mm
- Kích thước thi công: H7xW16mm
- Màu vỏ: Đen
- Lựa chọn thêm: Led dây
FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

216.000đ (L=1250mm)

432.000đ (L=2500mm)




End cap
EC-0725
- Bộ gồm 2 cái

43.200đ



PROFILE 1325 & phụ kiện



Thanh Profile 1325
PFVL-1325S/ PFVL-1325B
- Kích thước: H12xW23.8mm
- Kích thước thi công: H12xW18mm
- Màu vỏ: Bạc/ đen
- Lựa chọn thêm: Led dây
FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

227.880đ (L=1000mm)

341.280đ (L=1500mm)

568.080đ (L=2500mm)



End cap
EC-1325
- Bộ gồm 2 cái

48.600đ



Clips
CL-25
- Bộ gồm 4 cái

25.920đ

ĐÈN NHÀ XƯỞNG



LED Highbay Lights


ĐÈN NHÀ XƯỞNG

LED Highbay lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K

 **100-240VAC**
 **IP40**
 **CRI > 80**
 **>50.000h**

Lựa chọn chóa nhôm phản quang: 120°/ 90°/ 60°/ 45°

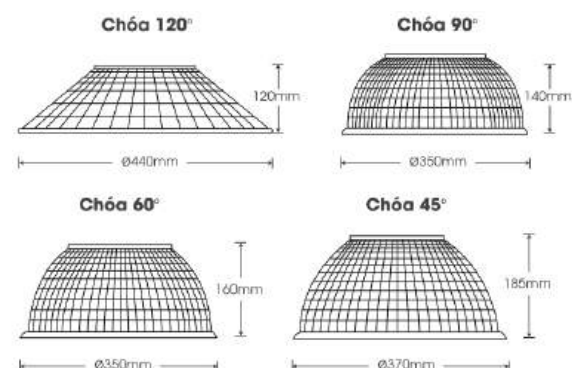

Đèn nhà xưởng 60W/ 80W

HB-DS60/ HB-DS80

- Công suất: 60W/ 80W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông:
- (60W): 7260lm(W), 7500lm (N/C)
- (80W): 9240lm(W), 9600lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K):
- (60W) 125lm/W; (80W) 120lm/W
- Kích thước đèn: Ø180xH300mm
- Trọng lượng: 3kg/ 3.1kg
- Vật liệu: Nhôm

3.250.800đ (60W)

3.866.400đ (80W)

Đèn nhà xưởng 100W/ 120W

HB-DS100/ HB-DS120

- Công suất: 100W/ 120W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông:
- (100W): 11480lm(W), 12000lm (N/C)
- (120W): 13590lm(W), 14400lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K): 120lm/W
- Kích thước đèn: Ø180xH340mm
- Trọng lượng: 3.2kg
- Vật liệu: Nhôm

4.071.600đ (100W)

4.363.200đ (120W)

Đèn nhà xưởng 150W

HB-DS150

- Công suất: 150W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông:
- 18270lm(W), 18750lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước đèn: Ø180xH380mm
- Trọng lượng: 3.8kg
- Vật liệu: Nhôm

4.989.600đ



Đèn nhà xưởng 200W/ 240W

HB-DS200/ HB-DS240

- Công suất: 200W/ 240W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông:
- (200W): 23600lm(W), 25000lm (N/C)
- (240W): 25330lm(W), 26400lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K):
- (200W) 125lm/W; (240W) 110lm/W
- Kích thước đèn: Ø285xH380mm
- Trọng lượng: 6.2kg
- Vật liệu: Nhôm

6.858.000đ (200W)

7.074.000đ (240W)

Đèn nhà xưởng 350W/ 400W

HB-DS350/ HB-DS400

- Công suất: 350W/ 400W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- (350W): 33850lm(W), 35000lm (N/C)
- (400W): 39850lm(W), 40000lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K): 100lm/W
- Kích thước đèn: Ø285xH420mm
- Trọng lượng: 8kg
- Vật liệu: Nhôm

10.206.000đ (350W)

10.530.000đ (400W)

Đèn nhà xưởng 300W

HB-DS300

- Công suất: 300W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông:
- 28945lm(W), 30000lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước đèn: Ø285xH395mm
- Trọng lượng: 7.5kg
- Vật liệu: Nhôm

9.061.200đ



ĐÈN NHÀ XƯỞNG

LED Highbay Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K



100-240VAC



IP65/IK08



CRI > 80



>50.000h

- Điều khiển: On/Off, (Dim 1-10V lựa chọn thêm)

- Vật liệu tản nhiệt: Hợp kim nhôm ADC12



Đèn nhà xưởng 100W

HB4-EB100

- Công suất: 100W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 13.000lm(Vàng), 13.500lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước đèn: Ø250xH178mm
- Nhiệt độ làm việc: - 40 đến 55°C
- Màu vỏ: Đen

4.363.200đ



Đèn nhà xưởng 150W

HB4-EB150

- Công suất: 150W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 20.000lm(Vàng), 20.250lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước đèn: Ø300xH181mm
- Nhiệt độ làm việc: - 40 đến 55°C
- Màu vỏ: Đen

5.389.200đ



Đèn nhà xưởng 200W

HB4-EB200


- Công suất: 200W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 26.000lm(Vàng), 27.000lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước đèn: Ø345xH183mm
- Nhiệt độ làm việc: - 40 đến 55°C
- Màu vỏ: Đen

7.538.400đ

ĐÈN LED PHA CANOPY

LED Canopy Floodlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K

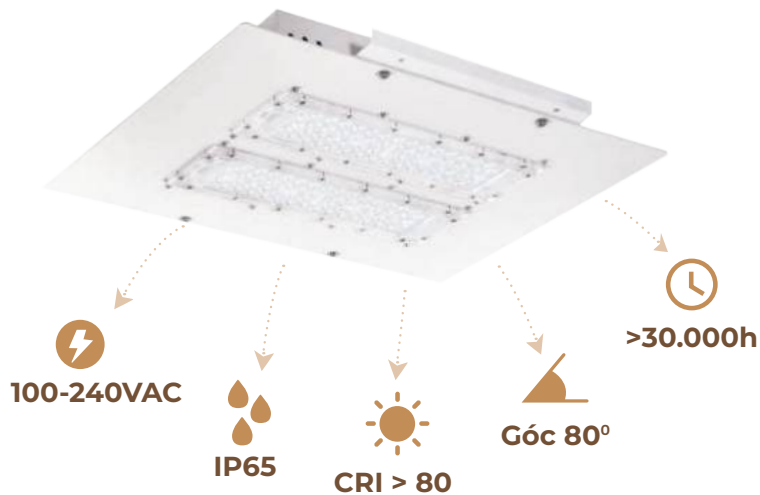

Đèn LED pha Canopy 80W

GS-DW80

- Công suất: 80W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 9.730lm(W), 10.000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước: 380x280x120mm
- Kích thước thi công: 350x250mm
- Góc chiếu sáng: 80°
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu: hợp kim nhôm ADC12

4.231.440đ



Đèn LED pha Canopy 100W

GS-DW100

- Công suất: 100W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 11.930lm(W), 12.500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước: 380x280x120mm
- Kích thước thi công: 350x250mm
- Góc chiếu sáng: 80°
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu: hợp kim nhôm ADC12

4.352.400đ



Đèn LED pha Canopy 150W

GS-DW150

- Công suất: 150W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 16.480lm(W), 17.250lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: 380x380x120mm
- Kích thước thi công: 350x350mm
- Góc chiếu sáng: 80°
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu: hợp kim nhôm ADC12

4.472.280đ

ĐÈN LED PHA CANOPY

LED Canopy Floodlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K



Đèn LED pha Canopy 40W

GS4-AW40

- Công suất: 40W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 5.400lm(W), 5.800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 145lm/W (4000K)
- Kích thước: 234x234x60mm
- Cấp độ an toàn điện: Class I
- Nhiệt độ làm việc của bộ đèn: -40°C ~ +55 °C
- Thi công: lắp ốp trần/ U bracket (lựa chọn thêm)
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu vỏ đèn: nhôm đúc

3.013.200đ

100-240VAC

IP66

CRI > 80

Góc 120°

>30.000h



Đèn LED pha Canopy 60W

GS4-AW60

- Công suất: 60W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 8.100lm(W), 8.700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 145lm/W (4000K)
- Kích thước: 234x234x60mm
- Cấp độ an toàn điện: Class I
- Nhiệt độ làm việc của bộ đèn: -40°C ~ +55 °C
- Thi công: lắp ốp trần/ U bracket (lựa chọn thêm)
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu vỏ đèn: nhôm đúc

3.229.200đ



Đèn LED pha Canopy 80W

GS4-AW80

- Công suất: 80W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 11.200lm(W), 12.000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 150lm/W (4000K)
- Kích thước: 324x324x65mm
- Cấp độ an toàn điện: Class I
- Nhiệt độ làm việc của bộ đèn: -40°C ~ +55 °C
- Thi công: lắp ốp trần/ U bracket (lựa chọn thêm)
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu vỏ đèn: nhôm đúc

4.201.200đ



Đèn LED pha Canopy 100W

GS4-AW100

- Công suất: 100W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 14.000lm(W), 15.000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 150lm/W (4000K)
- Kích thước: 324x324x65mm
- Cấp độ an toàn điện: Class I
- Nhiệt độ làm việc của bộ đèn: -40°C ~ +55 °C
- Thi công: lắp ốp trần/ U bracket (lựa chọn thêm)
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu vỏ đèn: nhôm đúc

4.417.200đ



U Bracket lắp đặt đèn LED pha Canopy

U-GS-234

- Kích thước: 234x135x35mm
- Màu: trắng
- Dùng cho đèn 40W, 60W (234x234mm)

129.600đ



U Bracket lắp đặt đèn LED pha Canopy

U-GS-324

- Kích thước: 324x135x35mm
- Màu: trắng
- Dùng cho đèn 80W, 100W (324x324mm)

172.800đ



ĐÈN LED PHA CANOPY

LED Canopy Floodlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K



120-240VAC



IP66



CRI > 80



Góc 90°/120°



>30.000h



Đèn LED pha Canopy 100W

GS4-BW100

- Công suất: 100W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 15.500lm(W), 16.000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 160lm/W (4000K)
- Kích thước: 400x400x96.5mm
- Kích thước thi công: 340x340mm
- Cấp độ chống va đập: IK09
- Cấp độ an toàn điện: Class I
- Nhiệt độ làm việc của bộ đèn: -40°C ~ +55 °C
- Thi công: lắp âm trần.
- Ốp trần, U bracket (lựa chọn thêm)
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu vỏ đèn: nhôm đúc

5.907.600đ





Đèn LED pha Canopy 150W

GS4-BW150

- Công suất: 150W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 21.750lm(W), 23.250lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 155lm/W (4000K)
- Kích thước: 400x400x96.5mm
- Kích thước thi công: 340x340mm
- Cấp độ chống va đập: IK09
- Cấp độ an toàn điện: Class I
- Nhiệt độ làm việc của bộ đèn: -40°C ~ +55 °C
- Thi công: lắp âm trần.
- Ốp trần, U bracket (lựa chọn thêm)
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu vỏ đèn: nhôm đúc

6.091.200đ



U Bracket lắp đặt đèn LED pha Canopy

U-GS-340

- Kích thước: 300x190x40mm
- Màu: trắng
- Dùng cho đèn 100W, 150W (340x340mm)

172.800đ



Khung lắp âm đèn LED pha Canopy

F-GS-340

- Kích thước: 400x40x40mm
- Màu: trắng
- Dùng cho đèn 100W, 150W (340x340mm)

691.200đ



ĐÈN PHA



LED Flood Lights

ĐÈN PHA

Led Flood Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K	Red Green Blue



100-240VAC



IP66



CRI > 80



>30.000h



Vật liệu tản nhiệt: Hợp kim nhôm ADC12



Đèn pha 12W

FL-FB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 1250lm(W), 1320lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước thân đèn: 242x175x51mm
- Trọng lượng: 0.6kg
- Màu vỏ: Đen

869.400đ



Đèn pha 18W

FL-FB18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 2080lm(W), 2160lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước thân đèn: 242x175x51mm
- Trọng lượng: 1.1kg
- Màu vỏ: Đen

1.004.400đ



Đèn pha 24W

FL-FB24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 2580lm(W), 2640lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước thân đèn: 242x175x51mm
- Trọng lượng: 1.2kg
- Màu vỏ: Đen

1.036.800đ



Đèn pha 30W

FL-FB30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước thân đèn: 242x175x51mm
- Trọng lượng: 1.2kg
- Màu vỏ: Đen

1.069.200đ



Đèn pha 50W

FL-FB50

- Công suất: 50W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 5000lm(W), 5500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước thân đèn: 288x233x52mm
- Trọng lượng: 1.7kg
- Màu vỏ: Đen

1.393.200đ



Đèn pha 70W

FL-FB70

- Công suất: 70W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 8000lm(W), 8400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước thân đèn: 300x270x52mm
- Trọng lượng: 3.1kg
- Màu vỏ: Đen

3.314.520đ

ĐÈN PHA

Led Flood Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K	Red Green Blue



100-240VAC



IP66



CRI > 80



>50.000h

Vật liệu tản nhiệt: Hợp kim nhôm ADC12



Đèn pha 100W

FL-FB100

- Công suất: 100W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 10830lm(W), 11000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước thân đèn: 325x365x57mm
- Trọng lượng: 4.5kg
- Màu vỏ: Đen

4.747.680đ



Đèn pha 120W

FL-FB120

- Công suất: 120W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 12580lm(W), 13200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước thân đèn: 325x365x57mm
- Trọng lượng: 4.5kg
- Màu vỏ: Đen

5.117.040đ



Đèn pha 150W

FL-FB150

- Công suất: 150W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 17070lm(W), 18000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước thân đèn: 376x365x57mm
- Trọng lượng: 5.4kg
- Màu vỏ: Đen

5.844.960đ



Đèn pha 180W

FL-FB180

- Công suất: 180W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 19490lm(W), 19800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước thân đèn: 376x365x57mm
- Trọng lượng: 5.4kg
- Màu vỏ: Đen

6.214.320đ



Đèn pha 200W

FLX-FB200

- Công suất: 200W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 26.000lm(W), 27.000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước thân đèn: 445x366x58mm
- Trọng lượng: 6.2kg
- Màu vỏ: Đen

7.083.720đ



Đèn pha 240W

FLX-FB240

- Công suất: 240W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 31.400lm(W), 32.400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước thân đèn: 497x390x62mm
- Trọng lượng: 6.4kg
- Màu vỏ: Đen

7.454.160đ

ĐÈN PHA

Led Flood Lights



Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K	Red Green Blue

BẢO HÀNH 2 NĂM



Đèn pha 20W

FL3-AB20

- Công suất: 20W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2300lm(C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W
- Nhiệt độ màu: 5700K
- Kích thước: 180x214x52mm
- Góc chiếu sáng: 120°
- Màu vỏ: Đen
- Vật liệu: Hợp kim nhôm 5054

435.240đ



Đèn pha 30W

FL3-AB30

- Công suất: 30W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 3200lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: 180x214x52mm
- Góc chiếu sáng: 120°
- Màu vỏ: Đen
- Vật liệu: Hợp kim nhôm 5054

513.000đ



Đèn pha 70W

FL3-AB70

- Công suất: 70W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 7540lm(W), 7700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: 277x236x55mm
- Góc chiếu sáng: 120°
- Màu vỏ: Đen
- Vật liệu: Hợp kim nhôm 5054

1.112.400đ



ĐÈN PHA ĐA NĂNG

Multi-purpose LED Flood Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	Red Green Blue

Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm ADC12



Đèn pha đa năng 50W

TN4-AG50

- Công suất: 50W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 6500lm(W), 6750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước thân đèn: 345x132x74mm
- Màu vỏ: Xám

2.257.200đ



Đèn pha đa năng 100W

TN4-AG100

- Công suất: 100W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 13000lm(W), 13500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước thân đèn: 345x132x162mm
- Màu vỏ: Xám

3.618.000đ



Đèn pha đa năng 150W

TN4-AG150

- Công suất: 150W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 19500lm(W), 20250lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước thân đèn: 345x132x250mm
- Màu vỏ: Xám

4.708.800đ



Đèn pha đa năng 200W

TN4-AG200

- Công suất: 200W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 26000lm(W), 27000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước thân đèn: 345x132x340mm
- Màu vỏ: Xám

5.961.600đ



Đèn pha đa năng 250W

TN4-AG250

- Công suất: 250W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 32500lm(W), 33750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước thân đèn: 345x132x427mm
- Màu vỏ: Xám

7.009.200đ



Đèn pha đa năng 300W

TN4-AG300

- Công suất: 300W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 39000lm(W), 40500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước thân đèn: 345x132x515mm
- Màu vỏ: Xám

9.061.200đ

100-240VAC

IP66

CRI > 80

>30.000h

ĐÈN PHA ĐA NĂNG

Multi-purpose LED Flood Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	Red Green Blue

Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm ADC12



Đèn pha đa năng 100W

TN4-AG2x50

- Công suất: 100W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x6500lm(W), 2x6750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước thân đèn: 672x132x74mm
- Màu vỏ: Xám

4.492.800đ



Đèn pha đa năng 200W

TN4-AG2x100

- Công suất: 200W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x13000lm(W), 2x13500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước thân đèn: 672x132x162mm
- Màu vỏ: Xám

7.419.600đ



Đèn pha đa năng 300W

TN4-AG2x150

- Công suất: 300W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x19500lm(W), 2x20250lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước thân đèn: 672x132x250mm
- Màu vỏ: Xám

9.709.200đ



Đèn pha đa năng 400W

TN4-AG2x200

- Công suất: 400W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x26000lm(W), 2x27000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước thân đèn: 672x132x340mm
- Màu vỏ: Xám

12.117.600đ



100-240VAC

IP66

CRI > 80

>30.000h



Đèn pha đa năng 500W

TN4-AG2x250

- Công suất: 500W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x32500lm(W), 2x33750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước thân đèn: 672x132x427mm
- Màu vỏ: Xám

15.109.200đ



Đèn pha đa năng 600W

TN4-AG2x300

- Công suất: 600W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x39000lm(W), 2x40500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước thân đèn: 672x132x515mm
- Màu vỏ: Xám

17.236.800đ

ĐÈN THỂ THAO

Led Sport Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K

 **100-240VAC**
 **IP66**
 **CRI > 80**
 **>50.000h**

- Vật liệu vỏ đèn: hợp kim nhôm ADC12
- Bảo vệ chống sét 10KV (lựa chọn thêm: 20KV)
- Điều chỉnh 5 cấp công suất, Dimming (lựa chọn thêm)
- Cấp độ chống va đập: IK09
- Cấp độ an toàn điện: Class I



Đèn thể thao 200W

SL-BB200

- Công suất: 200W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 26.440lm(W), 27.000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Kích thước: 531x377x129mm
- Góc chiếu sáng: 90°/120°
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Đen

12.551.760đ

Đèn thể thao 300W

SL-BB300

- Công suất: 300W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 38.290lm(W), 40.500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Kích thước: 531x377x129mm
- Góc chiếu sáng: 90°/120°
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Đen

13.846.680đ

ĐÈN ĐƯỜNG



Led Street Light

ĐÈN ĐƯỜNG

Led Street Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6000K

- Vật liệu vỏ đèn: Nhôm đúc
- Căn đèn cố định, không điều chỉnh góc nghiêng
- Lựa chọn thêm cấp công suất, cảm biến Day/night dùng NEMA socket, chống sét, Dim 1-10V (Công suất 60W trở lên)



85-265VAC



IP66



CRI > 70



>30.000h



Đèn đường 60W/80W

ST-AG60 / ST-AG80

- Công suất: 60W/80W
- Bóng Led: Bridgelux (CREE)
- Quang thông:
(60W): 7700lm(W), 7800lm (N/C)
(80W): 9900lm(W), 10000lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K):
(60W) 130lm/W; (80W) 125lm/W
- Góc chiếu sáng: T3M
- Kích thước: 606x255x73mm
- Kích thước thi công: ≤ Ø60mm
- Trọng lượng: 3.5kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất/ Dim 0/10V (lựa chọn thêm)

4.247.640đ (60W)

4.525.200đ (80W)

+540.000đ (Cảm biến) +540.000đ (Cảm biến)



Đèn đường 100W/120W

ST-AG100 / ST-AG120

- Công suất: 100W/120W
- Bóng Led: Bridgelux (CREE)
- Quang thông:
(100W): 12865lm(W), 13000lm(N/C)
(120W): 14825lm(W), 15000lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K):
(100W) 130lm/W; (120W) 125lm/W
- Góc chiếu sáng: T3M
- Kích thước: 725x275x80mm
- Kích thước thi công: ≤ Ø60mm
- Trọng lượng: 5.4kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất/ Dim 0/10V (lựa chọn thêm)

5.505.840đ (100W)

5.708.880đ (120W)

+540.000đ (Cảm biến) +540.000đ (Cảm biến)



Đèn đường 150W

ST-AG150

- Công suất: 150W
- Bóng Led: Bridgelux (CREE)
- Quang thông: 17800lm(W), 18000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: T3M
- Kích thước: 955x350x82mm
- Kích thước thi công: ≤ Ø60mm
- Trọng lượng: 7.7kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất/ Dim 0/10V (lựa chọn thêm)

7.163.640đ

+540.000đ (Cảm biến)

ĐÈN ĐƯỜNG

Led Street Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K

- Vật liệu vỏ đèn: hợp kim nhôm ADC12
- Cấp độ chống va đập: IK08
- Cấp độ an toàn điện: Class I
- Có cân thủy (vị trí màu xanh) để chỉnh cân bằng đèn
- Lựa chọn thêm cấp công suất, cảm biến Day/night dùng NEMA socket, chống sét, Dim 1-10V

 **100-240VAC**  **IP66**  **CRI > 80**  **>50.000h**



Đèn đường 80W

ST-HG80

- Công suất: 80W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 10250lm(W), 10800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: T2M (T3M/T4M)
- Kích thước: 613x240x109mm
- Kích thước thi công: Ø60mm (có thể chọn Ø40mm hoặc Ø50mm), có vít tăng đỡ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
- Trọng lượng: 4.4kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất - Dim 0/10V (lựa chọn thêm)

5.464.800đ

+ 540.000đ (Cảm biến day/night)

Đèn đường 120W

ST-HG120

- Công suất: 120W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 15385lm(W), 16200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: T2M (T3M/T4M)
- Kích thước: 613x240x109mm
- Kích thước thi công: Ø60mm (có thể chọn Ø40mm hoặc Ø50mm), có vít tăng đỡ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
- Trọng lượng: 4.9kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất - Dim 0/10V (lựa chọn thêm)

5.988.600đ

+ 540.000đ (Cảm biến day/night)



ĐÈN ĐƯỜNG

Led Street Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



100-240VAC



IP66



CRI > 80



>50.000h



Đèn đường 120W

ST-GG120

- Công suất: 120W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 12.745lm(W), 13.170lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: Ngang: 140°, Dọc: 80°
- Kích thước: 615x335x170mm
- Kích thước thi công: Cần đèn Ø60mm
- Màu vỏ: Trắng xám

5.454.000đ



Đèn đường 150W

ST-GG150

- Công suất: 150W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 15.100lm(W), 15.450lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 103lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: Ngang: 140°, Dọc: 80°
- Kích thước: 615x335x170mm
- Kích thước thi công: Cần đèn Ø60mm
- Màu vỏ: Trắng xám

5.799.600đ



Đèn đường 200W

ST-GG200

- Công suất: 200W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 19.360lm(W), 20.775lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 104lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: Ngang: 140°, Dọc: 80°
- Kích thước: 700x335x170mm
- Kích thước thi công: Cần đèn Ø60mm
- Màu vỏ: Trắng xám

6.642.000đ

ĐÈN CHIẾU TƯỜNG

Led wall wash lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	Red/ Green /Blue /RGB
Bóng LED	CREE (USA)			OSRAM

Vật liệu: Nhôm 6063



Đèn chiếu tường 18W **WW-AG18/ WWX-AG18**

- Công suất: 18W
- Số led: 18
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1750lm(W), 1890lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 1000x50x50mm
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°/ 10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Màu vỏ: Xám đen
- Điện áp: 85-265VAC/24VDC (single) 85-265VAC/ 24VAC (RGB)

2.538.000đ

RGB 18W: +216.000đ

Đèn chiếu tường 24W **WW-AG24/ WWX-AG24**

- Công suất: 24W
- Số led: 24
- Bóng LED: CREE (USA) / OSRAM
- Quang thông: 2275lm(W), 2400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 1000x50x50mm
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°/ 10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Màu vỏ: Xám đen
- Điện áp: 85-265VAC/24VDC (single) 24VDC (DMX) 85-265VAC/ 24VAC (RGB)

2.775.600đ

DMX 36W: +648.000đ
RGB 24W: +237.600đ

Đèn chiếu tường 36W **WW-AG36/ WWX-AG36**

- Công suất: 36W
- Số led: 36
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3410lm(W), 3600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 1000x50x50mm
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°/ 10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Màu vỏ: Xám đen
- Điện áp: 85-265VAC/24VDC (single/RGB) 85-265VAC (RGB)

3.466.800đ

RGB 36W: +259.200đ

ĐÈN CHIẾU TƯỜNG

Led wall wash lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	Red/ Green /Blue
Bóng LED	CREE/ LUMILEDS (USA)			OSRAM



24VDC



IP65



CRI > 80



> 30.000h



Vật liệu: Nhôm 6063



Đèn chiếu tường 18W

WW3-BG18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 1700lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Kích thước: 1000x32x23mm
- Màu vỏ: Xám đen

1.867.320đ



Đèn chiếu tường 24W

WW3-BG24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 2100lm(W), 2280lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Kích thước: 1000x32x23mm
- Màu vỏ: Xám đen

2.165.400đ

DMX 36W: +648.000đ



Đèn chiếu tường 18W

WWA-BG18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 1700lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Kích thước: 1000x32x45mm
- Màu vỏ: Xám đen

1.975.320đ




Đèn chiếu tường 24W

WWA-BG24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 2100lm(W), 2280lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Kích thước: 1000x32x45mm
- Màu vỏ: Xám đen

2.273.400đ

DMX 36W: +648.000đ

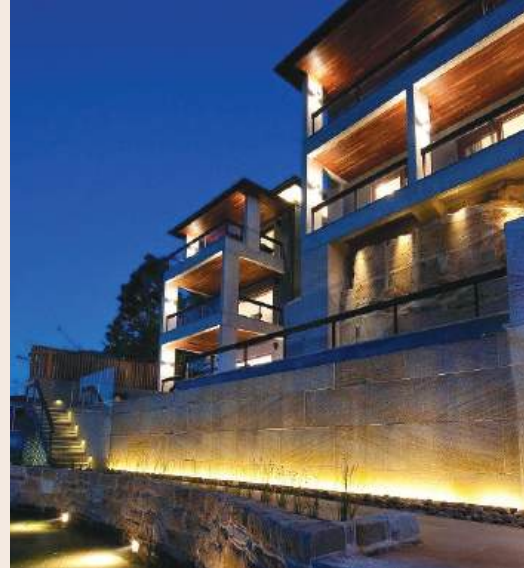

Đèn chiếu tường 48W

WW3-CG48

- Công suất: 48W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4000lm(W), 4080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Điện áp sử dụng: 85-265VAC
- Kích thước: 1000x60x35mm
- Màu vỏ: Xám đen

5.463.720đ



Đèn chiếu tường 72W

WW3-CG72

- Công suất: 72W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 5850lm(W), 6120lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Điện áp sử dụng: 85-265VAC
- Kích thước: 1000x60x35mm
- Màu vỏ: Xám đen

6.624.720đ

ĐÈN SÂN VƯỜN



Garden Lights



ĐÈN SÂN VƯỜN

Garden Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



85-265VAC/
24VDC




IP54 / IP65



CRI > 80



>30.000h

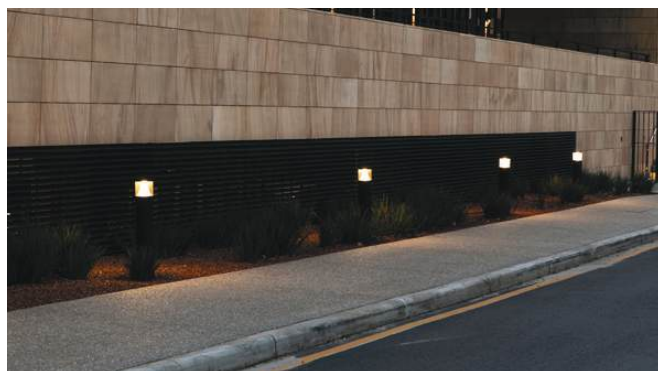

Đèn sân vườn 10W

GLR-AB10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 750lm(W), 800lm(N/C)
- Kích thước: Ø113xH825mm
- Màu vỏ đèn: Đen
- Vật liệu: Nhôm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC

3.963.600đ



Đèn sân vườn 10W

GLR-BB10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 600lm(W), 650lm(N/C)
- Kích thước: Ø108xH800mm
- Màu vỏ đèn: Đen
- Vật liệu: Nhôm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC

3.094.200đ



Đèn sân vườn 10W

GLR-DB12

- Công suất: 10W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 300lm
- Kích thước: Ø170xH130mm
- Màu vỏ đèn: Đen
- Vật liệu: Nhôm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC

870.480đ



Đèn sân vườn 12W

GLS-DB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 300lm
- Kích thước: 160x160xH130mm
- Màu vỏ đèn: Đen
- Vật liệu: Nhôm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC

966.600đ

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM



Outdoor Spotlight

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM

COB Outdoor Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	● Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Quang thông OSA thấp hơn 13-25%
- Lựa chọn thêm: Chân đế cắm cỏ



- Đèn chiếu điểm 6W
OS-LG6/ OSA-LG6
OS-LB6/ OSA-LB6
- Công suất: 6W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 550lm(W), 600lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 38°
 - Kích thước: Ø42x80mm/ Ø42x120mm
 - Màu vỏ đèn: Xám / Đen

495.720đ (OS)

+48.600đ (OSA)



- Đèn chiếu điểm 10W
OS-LG10/ OSA-LG10
OS-LB10/ OSA-LB10
- Công suất: 10W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 950lm(W), 1000lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: Ø61x93mm/ Ø61x150mm
 - Màu vỏ đèn: Xám / Đen

952.560đ (OS)

+70.200đ (OSA)



- Đèn chiếu điểm 15W
OS-LG15/OSA-LG15
OS-LB15/OSA-LB15
- Công suất: 15W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1500lm(W), 1650lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°
 - Kích thước: Ø85x140mm/ Ø85x195mm
 - Màu vỏ đèn: Xám / Đen
 - Điện áp ngõ vào: 24VDC (12W)

1.249.560đ (OS)

+97.200đ (OSA)



- Đèn chiếu điểm 20W
OS-LG20/OSA-LG20
OS-LB20/OSA-LB20
- Công suất: 20W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1830lm(W), 2000lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°
 - Kích thước: Ø85x140mm/ Ø85x195mm
 - Màu vỏ đèn: Xám / Đen

1.643.760đ (OS)

+97.200đ (OSA)

85-265VAC

IP65

CRI>80

>30.000h

Xám

2
MÀU VỎ

Đen

CÔNG SUẤT CAO lên đến

70W
COB



- Đèn chiếu điểm 25W
OS-LG25/OSA-LG25
OS-LB25/OSA-LB25
- Công suất: 25W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 2250lm(W), 2375lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°
 - Kích thước: Ø85x140mm/ Ø85x195mm
 - Màu vỏ đèn: Xám / Đen
 - Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC

1.989.360đ (OS)

+97.200đ (OSA)



- Đèn chiếu điểm 25W
OSX-LG25
- Công suất: 25W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 2250lm(W), 2375lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°
 - Kích thước: Ø100x195mm
 - Màu vỏ đèn: Xám/ Đen
 - Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC

2.707.560đ



- Đèn chiếu điểm 30W
OSA-LG30
- Công suất: 30W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 2700lm(W), 2850lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°
 - Kích thước: Ø100x195mm
 - Màu vỏ đèn: Xám đen

3.119.040đ

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM

COB Outdoor Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Lựa chọn thêm: Chân đế cắm cỏ



85-265VAC



IP65



CRI>80



>30.000h



Đèn chiếu điểm 35W

OSA-LG35

- Công suất: 35W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø120x240mm
- Màu vỏ đèn: Xám

3.952.800đ



Đèn chiếu điểm 50W

OSA-LG50

- Công suất: 50W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3810lm(W), 4000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø120x240mm
- Màu vỏ đèn: Xám

4.339.440đ



Đèn chiếu điểm 60W

OSA-LG60

- Công suất: 60W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4700lm(W), 4800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø140x240mm
- Màu vỏ đèn: Xám

7.979.040đ



Đèn chiếu điểm 70W

OSA-LG70

- Công suất: 70W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 5400lm(W), 5600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø140x240mm
- Màu vỏ đèn: Xám

9.042.840đ

CÔNG SUẤT CAO lên đến

**70W
COB**



ĐÈN CHIẾU ĐIỂM

COB Outdoor Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Lựa chọn thêm: Chân đế cắm cò



Đèn chiếu điểm 3W
OS-MS3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 250lm(W), 270lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø35x70mm
- Màu vỏ đèn: Bạc

515.160đ



Đèn chiếu điểm 6W
OS-MS6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 660lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø50x100mm
- Màu vỏ đèn: Bạc

776.520đ



Đèn chiếu điểm 10W
OS-MS10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 860lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø50x100mm
- Màu vỏ đèn: Bạc

966.600đ

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM

Outdoor COB Led Spotlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



Vật liệu vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm ADC12



85-265VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h



Đèn chiếu điểm 8W

OS-AG8/ OSS-AG8

- Công suất: 8W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 730lm(W), 800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 25°
- Kích thước: Ø80xH172mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.490.400đ

1.447.200đ (Cắm đất)



Đèn chiếu điểm 12W

OS-AG12/ OSS-AG12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 25°
- Kích thước: Ø80xH172mm
- Màu vỏ đèn: Xám
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC

1.544.400đ

1.501.200đ (Cắm đất)



Đèn chiếu điểm 15W

OS-AG15/ OSS-AG15/ OST-AG15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1380lm(W), 1425lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 15°/ 25°
- Kích thước: Ø125xH236mm
- Màu vỏ đèn: Xám

2.446.200đ

2.430.000đ (Cắm đất)

2.619.000đ (Lắp trụ)



Đèn chiếu điểm 20W

OS-AG20/ OSS-AG20/ OST-AG20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1710lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 15°/ 25°
- Kích thước: Ø125xH236mm
- Màu vỏ đèn: Xám

2.500.200đ

2.457.000đ (Cắm đất)

2.673.000đ (Lắp trụ)

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM

Outdoor Led Spotlight

Màu ánh sáng	☒ Vàng	☐ Trung tính	☐ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	Red/ Green /Blue
Bóng LED	CREE (USA)			OSRAM

Vật liệu vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm ADC12



CRI > 80



>30.000h



Đèn chiếu điểm 3W

OS4-AG3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 300lm(W), 360lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Kích thước: Ø75xH75mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ DC24V(0.17A)
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Màu vỏ đèn: Xám

603.720đ



Đèn chiếu điểm 6W

OS4-AG6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Kích thước: Ø75xH75mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Màu vỏ đèn: Xám

722.520đ



Đèn chiếu điểm 12W

OS4-AG12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1200lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Kích thước: Ø105xH98mm
- Điện áp ngõ vào: + Single color: 85-265VAC/ DC24V(0.65A)
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Màu vỏ đèn: Xám

1.209.600đ



Đèn chiếu điểm 6W

OS4X-AG6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Kích thước: Ø105xH98mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ DC24V(0.33A)
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Màu vỏ đèn: Xám

969.840đ



Đèn chiếu điểm 12W

OS4X-AG12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1380lm(W), 1440lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Kích thước: Ø130xH118mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ DC24V(0.65A)
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Màu vỏ đèn: Xám

1.452.600đ



Đèn chiếu điểm 9W

OS4-AG9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1035lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Kích thước: Ø105xH98mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Màu vỏ đèn: Xám

1.090.800đ



Đèn chiếu điểm 18W

OS4-AG18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2000lm(W), 2070lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Kích thước: Ø130xH118mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Màu vỏ đèn: Xám

1.695.600đ



ĐÈN CHIẾU ĐIỂM

Mẫu C

Outdoor Highpower Led Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	Red/ Green /Blue /RGB
Bóng LED	CREE (USA)			OSRAM

Vật liệu vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm ADC12

 **85-265VAC**
 **IP65**
 **CRI > 80**
 **>30.000h**




Đèn chiếu điểm 18W

OS-CG18/ OSA-CG18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1500lm(W), 1620lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.94A) (Single) 220VAC/ 24VAC (RGB 9W)
- Kích thước: Ø170xL122xH215mm
- Màu vỏ đèn: Xám

2.100.600đ

Chống chói : +86.400đ



Đèn chiếu điểm 12W

OS-CG12/ OSA-CG12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 900lm(W), 1020lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.62A) (Single) 24VDC (DMX 12W), 220VAC/ 24VAC (RGB 6W)
- Kích thước: Ø110xL98xH146mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.123.200đ

Chống chói: +64.800đ

DMX 12W: +486.000đ

RGB 6W: +172.800đ



Đèn chiếu điểm 24W

OS-CG24/ OSA-CG24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1900lm(W), 2040lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(1.25A) (Single) 24VDC (DMX 24W), 220VAC/ 24VAC (RGB 12W)
- Kích thước: Ø170xL122xH215mm
- Màu vỏ đèn: Xám

2.257.200đ

Chống chói : +86.400đ

DMX 24W: +594.000đ

RGB 12W: +194.400đ



**Đèn chiếu điểm 36W
OS-CG36/ OSA-CG36**

- Công suất: 36W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2950lm(W), 3060lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC (Single) 220VAC (RGB 18W/36W)
- Kích thước: Ø206xL145xH245mm
- Màu vỏ đèn: Xám

3.169.800đ

Chống chói : +108.000đ
RGB 18W: +216.000đ

**Đèn chiếu điểm 48W
OS-CG48/ OSA-CG48**

- Công suất: 48W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3840lm(W), 4080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC (Single) 24VDC (DMX 48W/ DMX 72W)
- Kích thước: Ø206xL145xH245mm
- Màu vỏ đèn: Xám

3.483.000đ

Chống chói : +108.000đ
DMX 48W: +756.000đ
DMX 72W: +864.000đ



**Đèn chiếu điểm 72W
OS-CG72/ OSA-CG72**

- Công suất: 72W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 5815lm(W), 6120lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC (Single) 24VDC (DMX 96W)
- Kích thước: Ø240xL190xH310mm
- Màu vỏ đèn: Xám

6.933.600đ

Chống chói : +129.600đ
DMX 96W: +972.000đ



**Đèn chiếu điểm 96W
OS-CG96/ OSA-CG96**

- Công suất: 96W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 7880lm(W), 8160lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø280xL270xH390mm
- Màu vỏ đèn: Xám

10.027.800đ

Chống chói : +162.000đ



ĐÈN CHIẾU ĐIỂM

Outdoor Highpower Led Spotlight & Facade Spotlight

Màu ánh sáng	☒ Vàng	☐ Trung tính	☐ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	Red/ Green /Blue
Bóng LED	CREE (USA)			OSRAM

Vật liệu vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm ADC12



85-265VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h



Đèn chiếu điểm 12W

OS-FG12/ OSA-FG12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 900lm(W), 1020lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.62A)
- Kích thước: 96x96x130mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.674.000đ

Chống chói : +64.800đ



Đèn chiếu điểm 18W

OS-FG18/ OSA-FG18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1500lm(W), 1620lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.94A)
- Kích thước: 135x135x145mm
- Màu vỏ đèn: Xám

2.705.400đ

Chống chói : +86.400đ



Đèn chiếu điểm 32W

OS-FG32/ OSA-FG32

- Công suất: 32W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2615lm(W), 2720lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(1.65A)
- Kích thước: 135x135x140mm
- Màu vỏ đèn: Xám

3.196.800đ

Chống chói : +86.400đ



Đèn chiếu điểm 48W

OS-FG48/ OSA-FG48

- Công suất: 48W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3840lm(W), 4080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: 170x170x140mm
- Màu vỏ đèn: Xám

4.071.600đ

Chống chói : +108.000đ



Đèn chiếu tia 9W

OSX-GG9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 780lm(W), 855lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 2°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.5A)
- Kích thước: 96x96x130mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.830.600đ



Đèn chiếu tia 16W

OSX-GG16

- Công suất: 16W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1400lm(W), 1600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 2°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: 96x96x130mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.954.800đ



Đèn chiếu tia 18W

OSX-GG18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1760lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 2°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.94A)
- Kích thước: 170x170x155mm
- Màu vỏ đèn: Xám

3.558.600đ



Đèn chiếu tia 36W

OSX-GG36

- Công suất: 36W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3060lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 2°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: 170x170x155mm
- Màu vỏ đèn: Xám

3.753.000đ

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM

Outdoor Highpower Led Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	Red/ Green /Blue
Bóng LED	CREE (USA)			OSRAM

Vật liệu vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm ADC12



85-265VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h



Đèn chiếu điểm 48w

OS-HG48

- Công suất: 48W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3840lm(W), 4080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° /10x45° /10x80° /20x40° /30x60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: 350x150x210mm
- Màu vỏ đèn: Xám

6.102.000đ



Đèn chiếu điểm 72w

OS-HG72

- Công suất: 72W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 5815lm(W), 6120lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° /10x45° /10x80° /20x40° /30x60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: 350x150x210mm
- Màu vỏ đèn: Xám

7.322.400đ



Đèn chiếu điểm 96w

OS-HG96

- Công suất: 96W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 7880lm(W), 8160lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° /10x45° /10x80° /20x40° /30x60°
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Kích thước: 350x150x210mm
- Màu vỏ đèn: Xám

8.056.800đ

PHỤ KIỆN Accessories



Chân đế lắp đặt đèn chiếu sân vườn

OA-160

- Chân đế lắp đặt các đèn chiếu điểm, đèn pha
- Kích thước: Φ38xH160mm

75.600đ




Chân đế lắp đặt đèn chiếu sân vườn

OA-260

- Chân đế lắp đặt các đèn chiếu điểm, đèn pha
- Kích thước: Φ60xH260mm

108.000đ

ĐÈN DƯỚI NƯỚC

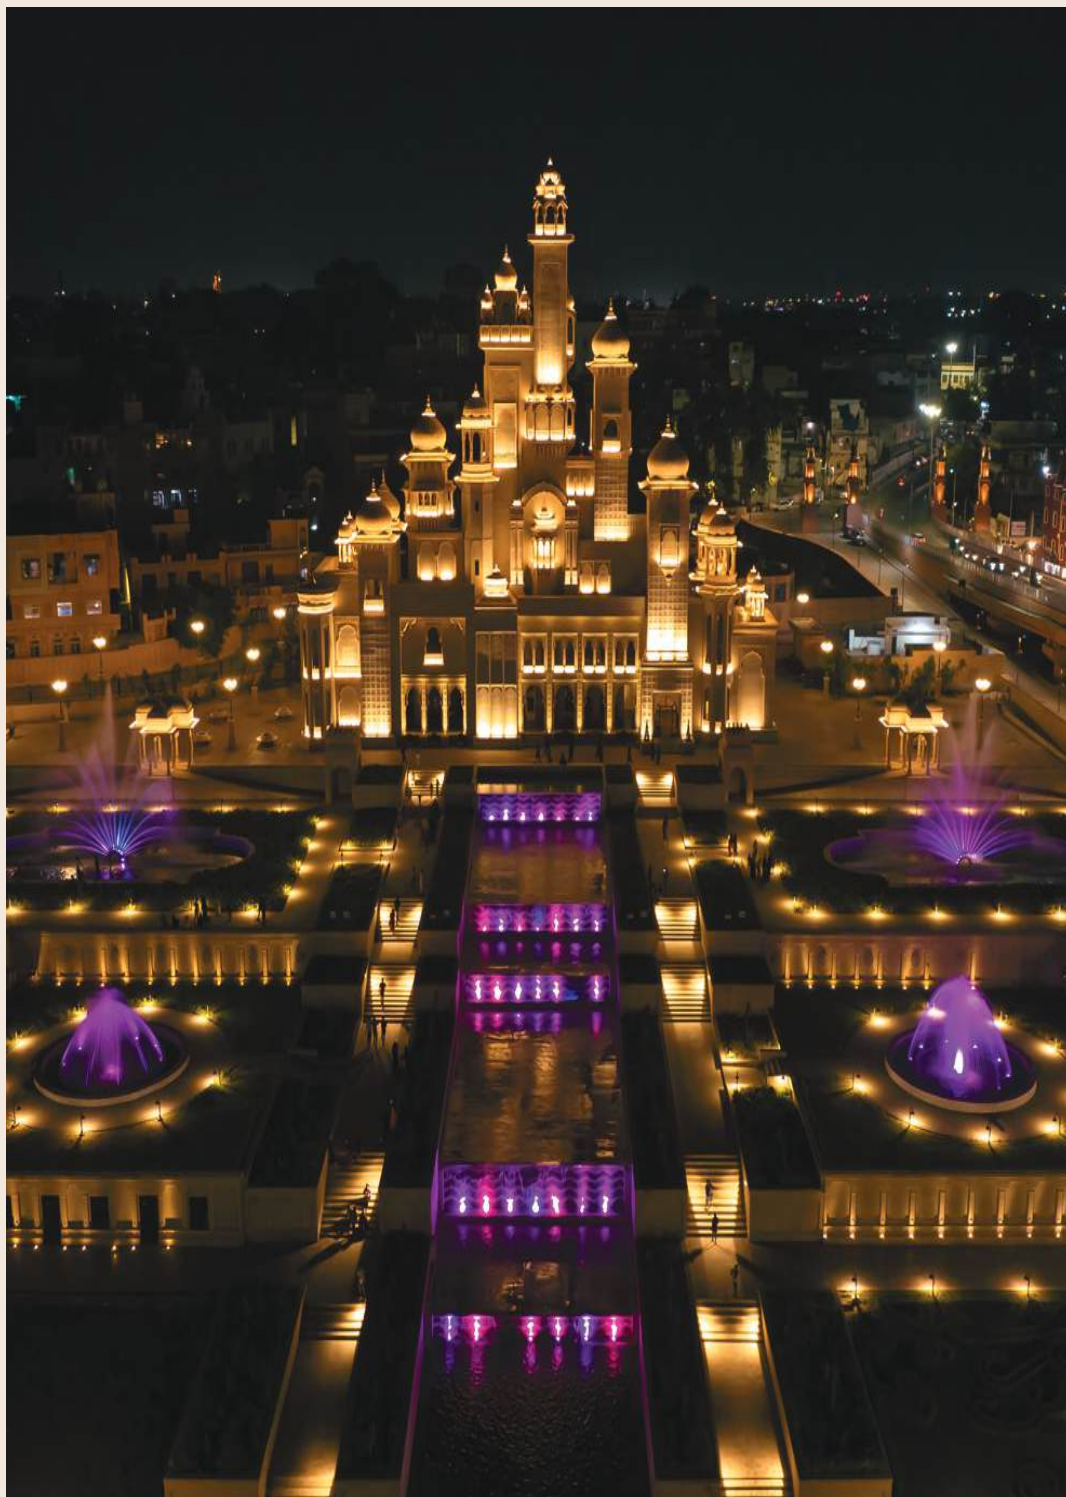

Led Underwater Lights



Đèn dưới nước 6W

UW-CS6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 475lm(W), 510lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 24VDC(0.35A)/ 24VAC (Single) 24VDC (DMX 12W) 24VAC (RGB)
- Kích thước: Ø120xH75mm

995.760đ

DMX 12W: + 486.000đ
RGB 6W: +172.800đ



Đèn dưới nước 9W

UW-CS9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 830lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 24VDC(0.5A)/ 24VAC (Single) AC24V (RGB)
- Kích thước: Ø143xH80mm

1.401.840đ

RGB 9W: +183.600đ



Đèn dưới nước 12W

UW-CS12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1010lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 24VDC(0.62A)/ 24VAC (Single) 24VDC (DMX 24W) 24VAC (RGB)
- Kích thước: Ø143xH80mm

1.450.440đ

DMX 24W: +594.000đ
RGB 12W: +194.400đ

ĐÈN DƯỚI NƯỚC

Led Underwater Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	Red/ Green /Blue /RGB
Bóng LED	CREE/ LUMILEDS (USA)			OSRAM

Vật liệu vỏ đèn: Thép không gỉ SS304+



CRI>80



IP68



>30.000h



Đèn chiếu đài phun nước 6W

UF-AS6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 475lm(W), 510lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5700K/6500K
- Điện áp ngõ vào: 24VDC (0.35A)/ 24VAC (Single) AC24V (RGB)
- Kích thước: Ø150xH74mm
- Kích thước thi công: Ø26mm

2.275.560đ

RGB 6W: +172.800đ



Đèn chiếu đài phun nước 12W

UF-AS12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 1010lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5700K/6500K
- Điện áp ngõ vào: 24VDC (0.62A)/ 24VAC (Single) 24VAC (RGB)
- Kích thước: Ø180xH80mm
- Kích thước thi công: Ø42mm

3.193.560đ

RGB 12W: +194.400đ



Đèn chiếu đài phun nước 18W

UF-AS18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1700lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5700K/6500K
- Điện áp ngõ vào: 24VDC (1A)/ 24VAC
- Kích thước: Ø200xH83mm
- Kích thước thi công: Ø52mm

3.815.640đ

ĐÈN DƯỚI NƯỚC

Led Underwater Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



CRI>80



IP68



>30.000h

- Vật liệu vỏ: mặt trên là Thép không gỉ SS304 +
- Thân đèn bằng nhôm, để bảo vệ bằng nhựa cao cấp ABS.
- Đèn RGB 3in1: Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB Controller: VRC-T3-3A; bộ khuếch đại: VRR-5A; bộ nguồn cấp điện 24VDC.
- * Chú ý: Không bật đèn sáng quá 15 phút bên ngoài môi trường nước.



Đèn âm tường hồ bơi 6W

UW-DS6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Số Led : 3x2W
- Quang thông: 450lm(W), 510lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°
- Điện áp ngõ vào: DC24V (0.35A)
- Kích thước: Ø118xH55mm, đế nhựa Ø110xH118mm
- Kích thước thi công: Ø110mm

2.772.360đ

RGB 3in1: +421.200đ



Đèn âm tường hồ bơi 12W

UW-DS12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Số Led : 6x2W
- Quang thông: 880lm(W), 960lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°
- Điện áp ngõ vào: DC24V (0.62A)
- Kích thước: Ø160xH100mm, đế nhựa Ø150xH165mm
- Kích thước thi công: Ø150mm

4.174.200đ

RGB 3in1: +432.000đ



Đèn âm tường hồ bơi 18W

UW-DS18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Số Led : 9x2W
- Quang thông: 1350lm(W), 1440K (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°
- Điện áp ngõ vào: DC24V (1.0A)
- Kích thước: Ø160xH100mm, đế nhựa Ø150xH165mm
- Kích thước thi công: Ø150mm

4.613.760đ

RGB 3in1: +442.800đ



Đèn âm tường hồ bơi 24W

UW-DS24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Số Led : 12x2W
- Quang thông: 2000lm(W), 2040lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°
- Điện áp ngõ vào: DC24V(1.25A)
- Kích thước: Ø185xH65mm, đế nhựa Ø180xH200mm
- Kích thước thi công: Ø180mm

5.431.320đ

RGB 3in1: +453.600đ

ĐÈN ỐP TƯỜNG HỒ BƠI

Led Underwater Lights



Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K	Red/ Green /Blue
Bóng LED	LUMILEDS (USA)			OSRAM



Đèn ốp tường hồ bơi 18W

UW3-AW18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 1100lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 70lm/W (4000K)
- Điện áp ngõ vào: 24V (Single) 24VAC (RGB)
- Góc chiếu sáng: 3x120°
- Kích thước: Ø295xH85mm
- Màu vỏ đèn: Trắng
- Vật liệu: PC

2.660.040đ



Đèn ốp tường hồ bơi 24W

UW3-AW24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 1330lm(W), 1440lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 60lm/W (4000K)
- Điện áp ngõ vào: 24V (Single) 24VAC (RGB)
- Góc chiếu sáng: 3x120°
- Kích thước: Ø295xH85mm
- Màu vỏ đèn: Trắng
- Vật liệu: PC

2.779.920đ

ĐÈN ÂM SÀN

Led Inground Lights



ĐÈN ÂM SÀN

Led Inground Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K



CRI>80




IP65



>30.000h



Vật liệu: Mặt trên là thép không gỉ SS304,
Thân đèn bằng nhôm, đế bảo vệ bằng nhựa PVC.



Đèn âm sàn tròn 1W

UG-AS1

- Công suất: 1W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 90lm(W), 100lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø52xH82mm, đế nhựa Ø42xH80mm
- Kích thước thi công: Ø42mm

345.600đ



Đèn âm sàn tròn 3W

UG-BS3

- Công suất: 3W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 320lm(W), 345lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø75xH82mm, đế nhựa Ø64xH92mm
- Kích thước thi công: Ø65mm
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.15A)

712.800đ



Đèn âm sàn dẫn hướng 1W

UGIS-BS1

- Công suất: 1W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 40lm(W), 50lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø52xH90mm, đế nhựa Ø42xH80mm
- Kích thước thi công: Ø42mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC

568.080đ



Đèn âm sàn dẫn hướng 3W

UGIS-BS3

- Công suất: 3W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 140lm(W), 150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø75xH90mm, đế nhựa Ø64xH92mm
- Kích thước thi công: Ø65mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.15A)

882.360đ



Đèn âm sàn dẫn hướng 1W

UG2S-BS1

- Công suất: 1W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 40lm(W), 50lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø52xH90mm, đế nhựa Ø42xH80mm
- Kích thước thi công: Ø42mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC

568.080đ



Đèn âm sàn dẫn hướng 3W

UG2S-BS3

- Công suất: 3W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 140lm(W), 150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø75xH90mm, đế nhựa Ø64xH92mm
- Kích thước thi công: Ø65mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.15A)

882.360đ



ĐÈN ÂM SÀN

Led Inground Lights

Màu ánh sáng	☀ Vàng	⦿ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	Red/ Green /Blue /RGB
Bóng LED	CREE (USA)			OSRAM



Vật liệu: Mặt trên là thép không gỉ SS304,
Thân đèn bằng nhôm, đế bảo vệ bằng nhựa PVC.



Đèn âm sàn tròn 3W
UG-AS3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 320lm(W), 345lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.15A)
- Kích thước: Ø100xH88mm, đế nhựa Ø75xH85mm
- Kích thước thi công: Ø90mm

817.560đ



Đèn âm sàn tròn 6W

UG-AS6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 595lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.35A) (Single) 24VDC (DMX 12W) 24VAC/ 220VAC (RGB)
- Kích thước: Ø150xH88mm, đế nhựa Ø137xH88mm
- Kích thước thi công: Ø137mm

1.319.760đ

DMX 12W: + 486.000đ
RGB 6W: +172.800đ



Đèn âm sàn tròn 9W

UG-AS9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 820lm(W) 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.5A) (Single) 24VAC/ 220VAC (RGB)
- Kích thước: Ø180xH88mm, đế nhựa Ø155xH89mm
- Kích thước thi công: Ø167mm

1.823.040đ

RGB 9W: +183.600đ



Đèn âm sàn tròn 12W

UG-AS12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1050lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.62A)(Single) 24VDC (DMX 24W) 24VAC/ 220VAC (RGB)
- Kích thước: Ø180xH88mm, đế nhựa Ø155xH89mm
- Kích thước thi công: Ø167mm

1.910.520đ

DMX 24W: +594.000đ
RGB 12W: +194.400đ



Đèn âm sàn tròn 15W

UG-AS15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1325lm(W), 1500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.8A) (Single) 24VAC/ 220VAC (RGB)
- Kích thước: Ø200xH95mm, đế nhựa Ø187xH89mm
- Kích thước thi công: Ø187mm

2.507.760đ

RGB 15W: +205.200đ



Đèn âm sàn tròn 18W

UG-AS18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1700lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(1A) (Single) 24VAC/ 220VAC (RGB)
- Kích thước: Ø200xH95mm, đế nhựa Ø187xH89mm
- Kích thước thi công: Ø187mm

2.665.440đ

RGB 18W: +216.000đ



Đèn âm sàn tròn 24W

UG-AS24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2110lm(W), 2400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/15°/30°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(1.25A) (Single) 24VAC/ 220VAC (RGB)
- Kích thước: Ø220xH95mm, đế nhựa Ø207xH89mm
- Kích thước thi công: Ø207mm

3.262.680đ

RGB 24W: +237.600đ



ĐÈN ÂM SÀN

Led Inground Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



CRI>80



IP65



>30.000h



Vật liệu: Mặt trên là Thép không gỉ 304 +
Thân đèn là nhôm sơn tĩnh điện + đế bảo vệ là PVC



Đèn âm sàn 8W

UGX-AS8

- Công suất: 8W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 700lm(W), 760lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø120xH108mm, đế nhựa Ø100xH105mm
- Kích thước thi công: Ø100mm

1.571.400đ



Đèn âm sàn 12W

UGX-AS12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1240lm(W), 1380lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø150xH88mm, đế nhựa Ø137xH88mm
- Kích thước thi công: Ø137mm

1.659.960đ



Đèn âm sàn 15W

UGX-AS15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1700lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø180xH88mm, đế nhựa Ø155xH89mm
- Kích thước thi công: Ø155mm

2.257.200đ



Đèn âm sàn 18W

UGX-AS18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2000lm(W), 2070lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø200xH95mm, đế nhựa Ø187xH89mm
- Kích thước thi công: Ø187mm

2.665.440đ



Đèn âm sàn 24W

UGX-AS24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2600lm(W), 2640lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø220xH95mm, đế nhựa Ø207xH89mm
- Kích thước thi công: Ø207mm

3.262.680đ



Đèn âm sàn 30W

UGX-AS30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2940lm(W), 3000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø220xH95mm, đế nhựa Ø207xH89mm
- Kích thước thi công: Ø207mm

3.514.320đ

ĐÈN ÂM SÀN

Led Inground Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



CRI>80



IP65



>30.000h

Vật liệu: Mặt trên là thép không gỉ SS304,
Thân đèn bằng nhôm, đế bảo vệ bằng nhựa PVC.



Đèn âm sàn 6W

UG-DS6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Số Led: 3x2W
- Quang thông: 340lm(W)
- Hiệu suất phát sáng: 57lm/W (6500K)
- Góc chiếu sáng: Bất đối xứng 45°
- Điện áp ngõ vào: DC24V (0.35A)
- Kích thước: 195x63x65mm, đế nhựa 158x58x90mm
- Kích thước thi công: 180x58mm
- Lựa chọn thêm: 220VAC

2.099.520đ




Đèn âm sàn 12W

UG-DS12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Số Led: 6x2W
- Quang thông: 595lm(W)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W
- Góc chiếu sáng: Bất đối xứng 45°
- Điện áp ngõ vào: DC24V (0.62A)
- Kích thước: 328x63x65mm, đế nhựa 313x58x90mm
- Kích thước thi công: 313x58mm

2.589.840đ

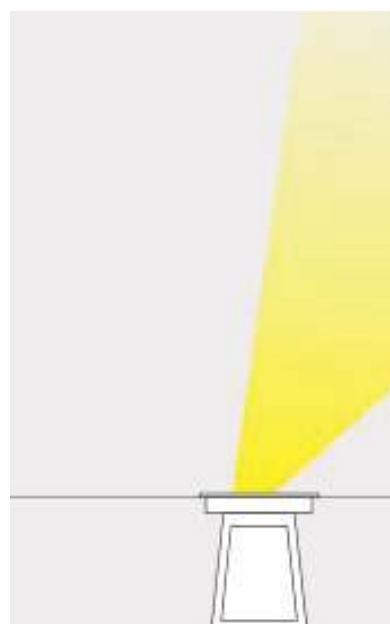

BẢNG THOÁT HIỂM & Đèn báo khẩn cấp

Exit & Emergency Lights

Thông tin chung

- Sạc: Tự động
- Thời gian sạc: ~24 giờ
- Chức năng an toàn:
Tự ngắt mạch khi sạc đầy pin
- Nguồn cung cấp:
220~240V/50-60Hz



Các mặt từ S1 đến S8



Bảng thoát hiểm 4W

ES-AS4

- Công suất: 4W
- Loại Pin: Ni-Cd (3.6V 900mAh)
- Kích thước: 310x238x48mm
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu đỏ
- Thời gian hoạt động acquy: 3 giờ
- Lắp đặt: ốp trần (2 mặt) hoặc gắn tường
- Chuẩn bảo vệ: IP20
- Các mặt thay thế: S1 - S8
- Bảo hành: 1năm, Pin 6 tháng

1.371.600đ



Bảng thoát hiểm 4W

ES-BS4

- Công suất: 4W
- Kích thước: 305x190x45mm
- Loại Pin: Ni-Cd (3.6V 900mAh)
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu đỏ
- Thời gian hoạt động acquy: 3 giờ
- Lắp đặt: ốp trần (2 mặt), có thể thay đổi độ dài dây treo
- Chuẩn bảo vệ: IP20
- Các mặt thay thế: S1 - S8
- Bảo hành: 1năm, Pin 6 tháng

1.458.000đ



Bảng thoát hiểm 3W

ES-CS3

- Công suất: 3W
- Kích thước: 355x145x23mm
- Loại Pin: Ni-Cd (1.2V 800mAh)
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu đỏ
- Thời gian hoạt động acquy: 2 giờ
- Lắp đặt: Ốp hoặc treo trần (1 mặt)/ (2 mặt)
- Có sẵn dây treo đèn.
- Chuẩn bảo vệ: IP20
- Các mặt thay thế: S1 - S8
- Bảo hành: 1năm, Pin 6 tháng

442.800đ



Đèn báo khẩn cấp 2x3W

EM-AW6

- Công suất: 2x3W
- Kích thước: 278x281x73mm
- Màu ánh sáng : trắng, trắng ấm
- Loại Pin: Ni-Cd (3.6V 1200mAh)
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu đỏ
- Thời gian hoạt động acquy: 2 giờ/ 2 đèn
- Bảo hành: 2 năm, Pin 6 tháng

788.400đ



Đèn báo khẩn cấp 2x4.5W

EM-BW9

- Công suất: 2x4.5W
- Kích thước: 271x290x87mm
- Màu ánh sáng : trắng, trắng ấm
- Loại Pin: Ni-Cd (3.6V 2000mAh)
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu đỏ
- Thời gian hoạt động acquy: 3 giờ/ 2 đèn
- Bảo hành: 2 năm, Pin 6 tháng

918.000đ

BỘ LƯU ĐIỆN & CẢM BIẾN

Power Backup Kits & Sensor



Bộ lưu điện đèn led

VLD-BK20W-12V

- Lắp đặt phù hợp cho tất cả đèn Led VINALED: Tuýp, tracklight, Panel, âm trần,...
- Điện áp ngõ vào: 220-240VAC 50/60Hz
- Điện áp ngõ ra: 195-205V
- Công suất tải: 40W
- Công suất hoạt động khẩn cấp: 100% công suất tải.
- Loại Pin: Ni-Cd (12V 3000mAh)
- Sạc: Tự động
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu xanh
- Thời gian backup: 1 giờ (20W), 2 giờ (10W), 3 giờ (7W)
- Thời gian sạc: ~24 giờ
- Chức năng an toàn: Tự ngắt mạch khi nạp đủ
- Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0° - 40°C
- Chuẩn bảo vệ: IP20
- Bảo hành: 2 năm, Pin 6 tháng

2.145.960đ



Cảm biến cửa mở

SS-CM1

- Điện áp ngõ vào: 12~24VDC
- Công suất tải: 48W (12VDC) và 96W (24VDC)
- Khoảng cách phát hiện: <6cm
- Chiều dài cáp nguồn: 20cm
- Đầu nối với đèn, Đèn sẽ tự động mở khi mở cửa tủ và tắt đèn khi đóng cửa tủ.
- Kích thước: 41x31x9mm
- Ứng dụng: Dùng để bật tắt đèn tự động cho tủ bếp, tủ quần áo, ngăn bàn, học tủ

302.400đ



Cảm biến cửa mở

SS-CM2

- Điện áp ngõ vào: 12~24VDC
- Công suất tải: 48W (12VDC) và 96W (24VDC)
- Khoảng cách phát hiện: <10cm
- Chiều dài cáp nguồn: 1m male and 1m female
- Đầu nối với đèn, Đèn sẽ tự động mở khi mở cửa tủ và tắt đèn khi đóng cửa tủ.
- Kích thước: 45x62mm
- Ứng dụng: Dùng để bật tắt đèn tự động cho tủ bếp, tủ quần áo, ngăn bàn, học tủ

324.000đ



Cảm biến vẫy tay

SS-CM2-H

- Điện áp ngõ vào: 12~24VDC
- Công suất tải: 48W (12VDC) và 96W (24VDC)
- Khoảng cách phát hiện: <7cm
- Chiều dài cáp nguồn: 1m male & 1m female
- Đầu nối với đèn, Đèn sẽ tự động mở khi vẫy tay và tắt đèn khi vẫy tay 1 lần nữa.
- Kích thước: 45x62mm
- Ứng dụng: Dùng để bật tắt đèn cho tủ bếp, tủ quần áo, ngăn bàn, tủ rượu,...

370.440đ




Cảm biến chuyển động

SS-CM2-P

- Điện áp ngõ vào: 12~24VDC
- Công suất tải: 48W (12VDC) và 96W (24VDC)
- Khoảng cách phát hiện: ≤ 2m
- Chiều dài cáp nguồn: 1m male & 1m female
- Đầu nối với đèn, Đèn sẽ tự động mở khi có chuyển động trong vùng quét của mắt hồng ngoại, sau 40 giây đèn sẽ tự động tắt nếu không có chuyển động.
- Kích thước: 45x62mm
- Ứng dụng: Dùng để bật tắt đèn tự động cho tủ bếp, tủ quần áo, cầu thang, bàn làm việc,...

370.440đ

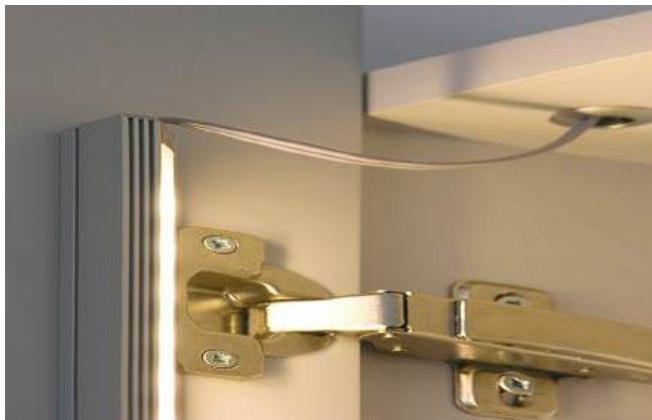

NGUỒN CẤP ĐIỆN

Power Supply

* BẢO HÀNH 2 NĂM



Nguồn 60W vỏ nhôm

VPW-60W12V-WP

- Công suất: 60W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V
- Dòng điện ngõ ra: 5A
- Kích thước: L163xW68xH38mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), không quạt.

646.920đ



Nguồn 100W vỏ nhôm

VPW-100W12V-WP

- Công suất: 100W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V
- Dòng điện ngõ ra: 8.3A
- Kích thước: L163xW68xH38mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), không quạt.

776.520đ



Nguồn 150W vỏ nhôm

VPW-150W12V-WP

- Công suất: 150W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V
- Dòng điện ngõ ra: 12.5A
- Kích thước: L235xW88xH48mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), có quạt.

899.640đ



Nguồn 250W vỏ nhôm

VPW-250W12V-WP/ VPW-250W24V-WP

- Công suất: 250W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 20.5A/10.25A
- Kích thước: L235xW88xH48mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), có quạt.

1.029.240đ



Nguồn 400W vỏ nhôm

VPW-400W12V-WP

- Công suất: 400W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V
- Dòng điện ngõ ra: 33.3A
- Kích thước: L265xW107xH52mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), có quạt.

1.418.040đ



Nguồn 35W, IP67

VPW-35W24V

- Công suất: 35W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: DC24V
- Dòng Điện ngõ ra: 1.5A
- Kích thước: L148xW40xH30mm
- Chuẩn IP67, không vỏ nước

603.720đ



Nguồn 60W, IP67

VPW-60W12V/ VPW-60W24V

- Công suất: 60W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng Điện ngõ ra: 5A/ 2.5A
- Kích thước: L163xW43xH32mm
- Chuẩn IP67, không vỏ nước

814.320đ



Nguồn 100W, IP67

VPW-100W24V

- Công suất: 100W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: DC24V
- Dòng Điện ngõ ra: 4.17A
- Kích thước: L190xW52xH37mm
- Chuẩn IP67, không vỏ nước

1.122.120đ

NGUỒN CẤP ĐIỆN

Power Supply

* BẢO HÀNH 2 NĂM



Nguồn 15W, IP40

VLD-15W-12V

- Công suất: 15W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V
- Dòng điện ngõ ra: 1.25A
- Kích thước: L100xW30xH22mm
- Chuẩn IP: IP40
- Trọng lượng: 54g

271.108đ



Nguồn 35W, IP40

VLD-35W-12V/ VLD-35W-24V

- Công suất: 35W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 2.9A/1.5A
- Kích thước: L145xW38xH22mm
- Chuẩn IP: IP40
- Trọng lượng: 54g

450.360đ



Nguồn 60W, IP40

VLD-60W-24V

- Công suất: 60W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 2.5A
- Kích thước: L176xW42xH24mm
- Chuẩn IP: IP40
- Trọng lượng: 54g

511.920đ



Nguồn 24W, IP20

VLD-24W-12V-S

- Công suất: 24W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC
- Điện áp ngõ ra: DC12V
- Dòng điện ngõ ra: 2A
- Kích thước: L118xW52xH18mm
- Trọng lượng: 80g
- Chuẩn IP: IP20

345.600đ



Đầu nối nguồn IP20 và đèn
SC-2W-15

Phụ kiện đầu nối cho nguồn IP20 và đèn cabinet, led dây,...
Kích thước dây: 2x0.5mm²
Có 2 đầu nối và dây nối dài 1.5m

21.600đ



Nguồn dimming Triac 200W

VLDD-200W-12V-TRIAC/ VLDD-200W-24V-TRIAC

- Công suất: 200W
- Ứng dụng: Chỉnh dimming cho led dây
- Điện áp ngõ vào: 200-240VAC
- Điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Mức chỉnh: 0-100%
- Kích thước: L310xW60xH45mm
- Trọng lượng: 0.84Kg

3.107.160đ



Nguồn dimming 1-10V 200W

VLDD-200W-12V-1/ VLDD-200W-24V-1

- Công suất: 200W
- Ứng dụng: Chỉnh dimming cho led dây, đèn 12V/24V
- Điện áp ngõ vào: 200-240VAC
- Điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Mức chỉnh: 0-100%
- Kích thước: L310xW60xH45mm
- Trọng lượng: 0.86Kg

3.107.160đ

NGUỒN CẤP ĐIỆN

Power Supply

* BẢO HÀNH 2 NĂM



Nguồn AC 60W
VPW-60W24VAC-WP
- Công suất: 60W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC/50Hz
- Điện áp ngõ ra: AC24V
- Dòng điện ngõ ra: 2.5A
- Kích thước: L93xW64xH71mm
- Không vỏ nước IP68

832.680đ



Nguồn AC 100W
VPW-100W24VAC-WP
- Công suất: 100W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC/50Hz
- Điện áp ngõ ra: AC24V
- Dòng điện ngõ ra: 4.2A
- Kích thước: L125xW79xH71mm
- Không vỏ nước IP68

1.343.520đ



Nguồn AC 150W
VPW-150W24VAC-WP
- Công suất: 150W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC/50Hz
- Điện áp ngõ ra: AC24V
- Dòng điện ngõ ra: 6.25A
- Kích thước: L126xW84xH85mm
- Không vỏ nước IP68

1.837.080đ



Nguồn AC 200W
VPW-200W24VAC-WP
- Công suất: 200W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC/50Hz
- Điện áp ngõ ra: AC24V
- Dòng điện ngõ ra: 8.3A
- Kích thước: L126xW84xH85mm
- Không vỏ nước IP68

2.428.920đ



Nguồn AC 300W
VPW-300W24VAC-WP
- Công suất: 300W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC/50Hz
- Điện áp ngõ ra: AC24V
- Dòng điện ngõ ra: 12.5A
- Kích thước: L158xW64xH71mm
- Không vỏ nước IP68

2.601.720đ



Nguồn vỏ nhôm 150W, không quạt
VPW-150W24V-NF
- Công suất: 150W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 6.25A
- Kích thước: L163xW80xH32mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), không quạt

1.097.280đ



Nguồn vỏ nhôm 250W, không quạt
VPW-250W24V-NF
- Công suất: 250W
- Điện thế làm việc: 175-240VAC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 10.4A
- Kích thước: L203xW80xH32mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), không quạt

1.317.600đ



Nguồn vỏ nhôm 400W, không quạt
VPW-400W12V-NF
VPW-400W24V-NF
- Công suất: 400W
- Điện thế làm việc: 175-240VAC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 33.3A/ 16.6A
- Kích thước: L218xW110xH32mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), không quạt
- Trọng lượng: 1Kg

1.652.400đ

REMOTE & BỘ ĐIỀU KHIỂN RGB

Remote & RGB Controller

* BẢO HÀNH 2 NĂM



CT Controller

M2+M4-5A

- Ứng dụng: Chỉnh màu cho led dây từ 2700K đến 6500K
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
- Công suất: 240W(12V), 480W(24V)
- Kích thước: L104xW60xH9mm
- Trọng lượng: 420g

1.998.000đ



RGBW Controller

M4+M4-5A

- Ứng dụng: Chỉnh màu RGB+3000K/ RGB+6000K
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
- Công suất: 240W(12V), 480W(24V)
- Kích thước: L104xW60xH9mm
- Trọng lượng: 420g

1.998.000đ



RGB Controller

VRC-T3-3A

- Công suất: 108W(12V), 216W(24V)
- Kích thước: L106xW56xH9mm(remote) L135xW30xH20mm(driver)
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V

924.480đ



RGB Controller

LT-3600RF

- Chức năng: Chỉnh màu sắc ánh sáng cho led dây RGB và đèn led RGB
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 6A*3 kênh, Max 18A
- Công suất: 216W(12V), 432W(24V)
- Kích thước: L211xW40xH30mm
- Khoảng cách điều khiển: 100m
- Trọng lượng: 230g

1.682.640đ



RGB Power Repeater IP68

LT-3063

- Chức năng: bộ khuếch đại công suất cho led dây RGB và đèn led RGB
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 3A*3 kênh, Max 9A
- Công suất: 108W(12V), 216W(24V)
- Kích thước: L163xW35xH28mm
- Trọng lượng: 210g

1.258.200đ



RGBW Power Repeater

LT-3040-5A

- Công suất: 240W(12V), 480W(24V)
- Kích thước: L175xW44xH30mm
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V

1.281.960đ



RGB Power Repeater

VRR-5A

- Công suất: 180W(12V), 360W(24V)
- Kích thước: L180xW30xH50mm
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V

1.281.960đ



DMX amplifier

VDMX-A88

- Kích thước: L130xW30xH20mm
- Điện áp ngõ vào: DC12-48V

1.789.560đ



DMX splitter

DMX-103

- Bộ khuếch đại và bộ chia tín hiệu DMX512
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
- Tín hiệu DMX512 tiêu chuẩn đầu vào và đầu ra.
- Khuếch đại tín hiệu DMX512 / 1990
- Một kênh đầu vào, một kênh đầu ra
- Kích thước: L123xW59xH23.5mm
- Trọng lượng: 220g

2.538.000đ



DMX Controller

VDMX-SW301

- Kích thước: L192xW122xH45mm
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/ 50Hz

3.917.160đ



DMX, SPI Controller

K-8000C

- Kích thước: L123xW59xH23.5mm
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V

8.249.040đ

+ 1.503.360đ (Remote)

CÔNG TẮC DIMMER & ĐẦU NỐI

Dimmer Switch & Connector



Đầu nối không vỏ nước

WC-4P-T2

- Số Pin: 4
- Đường Kính Cable (OD Size): 6mm-12mm
- Loại conector: Vặn vít tại điểm đầu nối
- Chuẩn bảo vệ: IP68
- Công suất chịu tải tối đa: 8A

183.600đ



Đầu nối không vỏ nước

WC-2P-M16

- Số Pin: 2
- Đường Kính Cable (OD Size): 6mm-11mm
- Loại conector: Vặn vít tại điểm đầu nối
- Chuẩn bảo vệ: IP68
- Công suất chịu tải tối đa: 16A

97.200đ



Đầu nối không vỏ nước chữ T

WC-4P-T

- Số Pin: 4
- Đường Kính Cable (OD Size): 6mm-12mm
- Loại conector: Vặn vít tại điểm đầu nối
- Chuẩn bảo vệ: IP68
- Công suất chịu tải tối đa: 8A

345.600đ



Cable tín hiệu 2 dây

Cable-2W

- Số dây: 2
- Số dây: 2x0.75mm²
- Đường Kính Cable (OD Size): 6.3mm

30.800đ/m

*Giá đã bao gồm VAT 10%



Cable tín hiệu 3 dây

Cable-3W

- Số dây: 3
- Số dây: 3x0.75mm²
- Đường Kính Cable (OD Size): 6.8mm

49.500đ/m

*Giá đã bao gồm VAT 10%



Cable tín hiệu 4 dây

Cable-4W

- Số dây: 4
- Số dây: 4x0.5mm²
- Đường Kính Cable (OD Size): 6.6mm

49.500đ/m

*Giá đã bao gồm VAT 10%



LED Dimmer Dali

DIMVINA DALI R01

- Kích thước: 86x86x57.5mm
- Kích thước thi công: sử dụng đế âm 80x80mm
- Điện áp ngõ vào: 110-240VAC/ 50Hz

Call



Dimmer Led Dimmer Triac

VTDS-200W

- Công suất: 200W: Cho đèn LED
- Kích thước: 44x23x54mm
- Điện áp ngõ vào: 220-240VAC/50Hz

652.320đ



LED Dimmer 1-10V

DIMVINA 1-10V R01

- Chất liệu nhựa ABS, chống cháy cao
- Điện áp ngõ vào: AC220-240V/50Hz
- Output: tín hiệu 1-10V
- Loại dimmer: 1-10V
- Chế độ hoạt động: điều chỉnh độ sáng của đèn bằng nút vặn
- Kích thước: 86x86x42mm
- Kích thước thi công: sử dụng đế âm 80x80mm
- Phụ kiện kèm theo: đế âm tường
- Bảo hành: 2 năm

911.520đ

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



Khu đô thị Vạn Phúc - TP. HCM



Stella Residence - TP.HCM



Khu căn hộ Đạt Phước
RIVANA Bình Dương



Senturia - TP. HCM



SWANBAY/Khu Marina -TP. HCM



Keangnam Hanoi Landmark Tower



Novaland Hồ Tràm & Phan Thiết



Mê Linh Point Tower - TP. HCM



Khu Đô Thị Mới Tây Nam Linh Đàm - Hà Nội



Dự án TTTM & Căn hộ Cao cấp Ghome Thảo Điền, TP.HCM

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất



Cảng Hàng Không Quốc Tế Vân Đồn



Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia



Văn Phòng Chính Phủ



VP UBND Cà Mau & HT Chiếu sáng Công Cộng, Cảnh Quan Tỉnh Cà Mau



Đài Truyền Hình Vĩnh Long



Khu nghỉ dưỡng Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi Hòa Bình



Trụ sở ngân hàng ACB



VP Hội sở Ngân Hàng Sacombank & Các Chi nhánh, PGD



Trường Đại Học RMIT

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



Căn hộ chung cư Eco Green Sài Gòn - Quận 7



Scenia Bay Nha Trang



Panorama Hotel Nha Trang



Corona Casino Phú Quốc



Bệnh Viện Quốc Tế European Wellness



Chuỗi hệ thống siêu thị Aeon Mall: Tân Phú, Bình Dương, Hà Đông, Long Biên, Campuchia



Chuỗi các hệ thống: Samsung, The Body Shop, CITY GYM...

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



Hệ thống chiếu sáng tại các Nhà máy của Các Công Ty Nhật Tại Việt Nam: NIDEC, YOKOHAMA, YAMAHA



Nhà Máy Màng BOPP Tú Phương



Nhà Máy Pertima Bình Dương & Philippines



Nhà máy sản xuất linh kiện ô tô Asahi Denso



Nhà máy LONGWELL - KCN Dầu Giây



TOYOTA Nankai Hải Phòng



Nhà máy thép SMC Đồng Nai & Bắc Ninh



Các Tổ Hợp Nhà máy Than Cửa Ông



Nhà Máy Xi Măng Cẩm Phả

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. THỜI GIAN BẢO HÀNH

Chủng loại sản phẩm	Thời gian bảo hành
Pin đi kèm: bộ lưu điện đèn, đèn báo khẩn cấp, bảng thoát hiểm	6 tháng
Led dây IP67. Bảng thoát hiểm.	1 năm
Led dây IP33 Nguồn, dimmer, remote, bộ điều khiển RGB, bộ điều khiển DMX Đèn búp, Đèn bán nguyệt Đèn tuýp (trừ mẫu C) Đèn panel (trừ panel tấm)	2 năm
Đèn VINALED công suất đến 50W.	3 năm
Đèn VINALED công suất trên 50W.	5 năm

**Lưu ý:*

Đèn Tuýp mẫu C bảo hành 3 năm hoặc 15.000H;

Đèn xuống bảo hành 5 năm hoặc 25.000H tùy điều kiện nào tối trước

2. NHẬN VÀ TRẢ SẢN PHẨM BẢO HÀNH

NHẬN SẢN PHẨM BẢO HÀNH	
Khu vực	Phương thức bảo hành
Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Q. Phú Nhuận, Q. Bình Thạnh, Q. Tân Phú, Q. Tân Bình, Q. Gò Vấp, Q. Bình Tân.	- Bảo hành tận nơi sử dụng. - Nhận và giao sản phẩm bảo hành tại các kênh phân phối. - Trung tâm bảo hành VINALED
Các quận huyện ngoại thành HCM ngoài khu vực nêu trên và TP. Thủ Đức	- Nhận và giao sản phẩm bảo hành tại kênh phân phối. - Trung tâm bảo hành VINALED
Khu vực tỉnh.	- Trung tâm bảo hành VINALED. - Chi phí vận chuyển hàng bảo hành (2 chiều) sẽ do Công ty VINALED thanh toán.

**Dựa theo thông tin tỉnh thành cũ, trước khi sắp nhập.*

THỜI GIAN TRẢ SẢN PHẨM BẢO HÀNH

Đèn sử dụng trong nhà	Trong vòng 1 ngày làm việc
Đèn sử dụng ngoài trời	Trong vòng 2 ngày làm việc
Thời gian phản hồi, báo giá sửa chữa đối với các sản phẩm hết thời gian bảo hành	Trong vòng 2 giờ làm việc

**Mốc thời gian tính từ lúc nhận được sản phẩm bảo hành.*

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Nhanh chóng - Tiện lợi - Dễ dàng



ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Tất cả các sản phẩm thương hiệu VINALED hợp pháp.

Lắp đặt và sử dụng đúng tài liệu hướng dẫn kèm theo mỗi sản phẩm.

Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong điều kiện sử dụng bình thường.

Sản phẩm còn nguyên vẹn; không bị cong, vênh, rạn nứt, bể, vỡ; không có sự tác động mạnh của vật dụng khác.

Không có dấu hiệu đã mở ốc vít của đèn và nguồn cấp điện.

Tem bảo hành trên sản phẩm (đèn và nguồn cấp điện) còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cạo sửa, tẩy xóa, hay bị rách...


GHI CHÚ

1. Giá bán đã bao gồm thuế VAT 8%.

2. Giá bán có thể thay đổi mà không thông báo trước một khi có sự thay đổi tỉ giá hoặc có biến động về giá nguyên vật liệu.

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Nhanh chóng - Tiện lợi - Dễ dàng



CÔNG TY CỔ PHẦN VINALED



152/24 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, Tp. HCM



(028) 3864 9911 - Fax: (028) 3979 7309



vinaled.com - Email: sales@vinaled.com



Facebook.com/vinaled

TRUNG TÂM BẢO HÀNH VINALED



152/24 Thành Thái, Phường Hòa Hưng, Tp. HCM



Hotline: 1900 1732



service@vinaled.com

