


ĐÈN ỚP TRẦN NỔI

(*) Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



* Chất liệu: Khung kim loại, chóa đèn nhựa

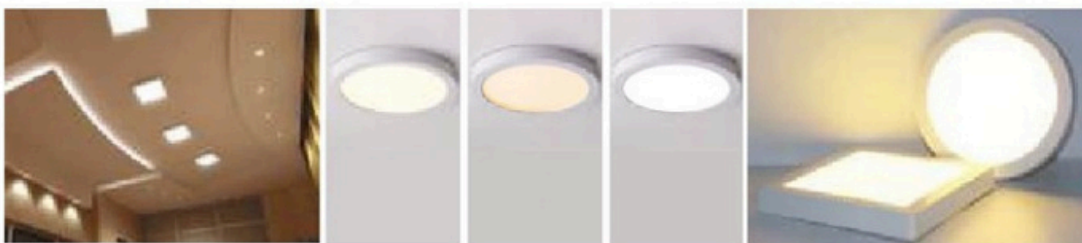


Hình ảnh	Mã sản phẩm		Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
	Viên trắng	Viên đen						
Tròn	NPL066R	NPL066RB	6W/ 220V	420	Trắng 6500K	Ø118/H30	40	158.000
	NPL064R	NPL064RB		400	Trung tính 4000K			
	NPL063R	NPL063RB		360	Vàng 3000K			
	NPL06CRW	NPL06CRB	6W/220V	360-420	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø118/H30	40	174.000
	NPL126R	NPL126RB	12W/ 220V	840	Trắng 6500K	Ø164/H30	20	222.000
	NPL124R	NPL124RB		820	Trung tính 4000K			
	NPL123R	NPL123RB		800	Vàng 3000K			
	NPL12CRW	NPL12CRB	12W/220V	800-840	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø164/H30	20	252.000
	NPL186R	NPL186RB	18W/ 220V	1300	Trắng 6500K	Ø214/H30	20	275.000
	NPL184R	NPL184RB		1250	Trung tính 4000K			
	NPL183R	NPL183RB		1170	Vàng 3000K			
	NPL18CRW	NPL18CRB	18W/220V	1170-1300	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø214/H30	20	324.000
Vuông	NPL246R	NPL246RB	24W/ 220V	1700	Trắng 6500K	Ø288/H32	10	407.000
	NPL244R	NPL244RB		1550	Trung tính 4000K			
	NPL243R	NPL243RB		1500	Vàng 3000K			
	NPL24CRW	NPL24CRB	24W/220V	1500-1700	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	Ø288/H32	10	484.000
	NPL126S	NPL126SB	12W/ 220V	840	Trắng 6500K	162x162x30	20	235.000
	NPL124S	NPL124SB		820	Trung tính 4000K			
	NPL123S	NPL123SB		800	Vàng 3000K			
	NPL12CSW	NPL12CSB	12W/220V	800-840	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	162x162x30	20	264.000
	NPL186S	NPL186SB	18W/ 220V	1300	Trắng 6500K	213x213x30	20	305.000
	NPL184S	NPL184SB		1250	Trung tính 4000K			
	NPL183S	NPL183SB		1170	Vàng 3000K			
	NPL18CSW	NPL18CSB	18W/220V	1170-1300	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	213x213x30	20	341.000
	NPL246S	NPL246SB	24W/ 220V	1700	Trắng 6500K	288x288x32	10	445.000
	NPL244S	NPL244SB		1550	Trung tính 4000K			
	NPL243S	NPL243SB		1500	Vàng 3000K			
	NPL24CSW	NPL24CSB	24W/220V	1500-1700	Đổi màu 3000K - 4000K - 6500K	288x288x32	10	514.000

ĐÈN ỚP TRẦN NỔI CẢM BIẾN



- * Chất liệu: Khung kim loại, chóa đèn nhựa
- * Thiết kế dạng lắp nổi tiện sử dụng, thích hợp cho khu vực không đóng trần thạch cao
- * Đèn tự động bật khi có người chuyển động vào vùng phát hiện của cảm biến
- * Đèn tự động tắt sau 30-45 giây kết thúc chuyển động

Ánh Sáng Trắng
6500K

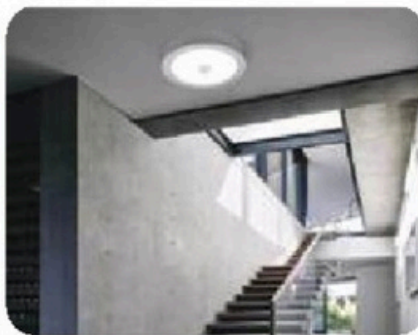

Đèn Panel ốp nổi cảm biến loại tròn

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NPL126RS	12W/220V	840	Trắng 6500K	Ø 171/ H38	20	419.000
NPL186RS	18W/220V	1300		Ø 224/ H38	20	495.000
NPL246RS	24W/220V	1700		Ø 300/ H38	10	662.000

Đèn Panel ốp nổi cảm biến loại vuông

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
NPL126SS	12W/220V	840	Trắng 6500K	170x170x38	20	437.000
NPL186SS	18W/220V	1300		225x225x38	20	515.000
NPL246SS	24W/220V	1700		300x300x38	10	692.000