



[*] Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN THẢ TRẦN - LINEAR



- * Chất liệu: Thân nhôm, chóa đèn nhựa
- * Sử dụng LED Osram
- * Chiều dài dây 1.2m
- * Kèm bộ phụ kiện lắp thả trần

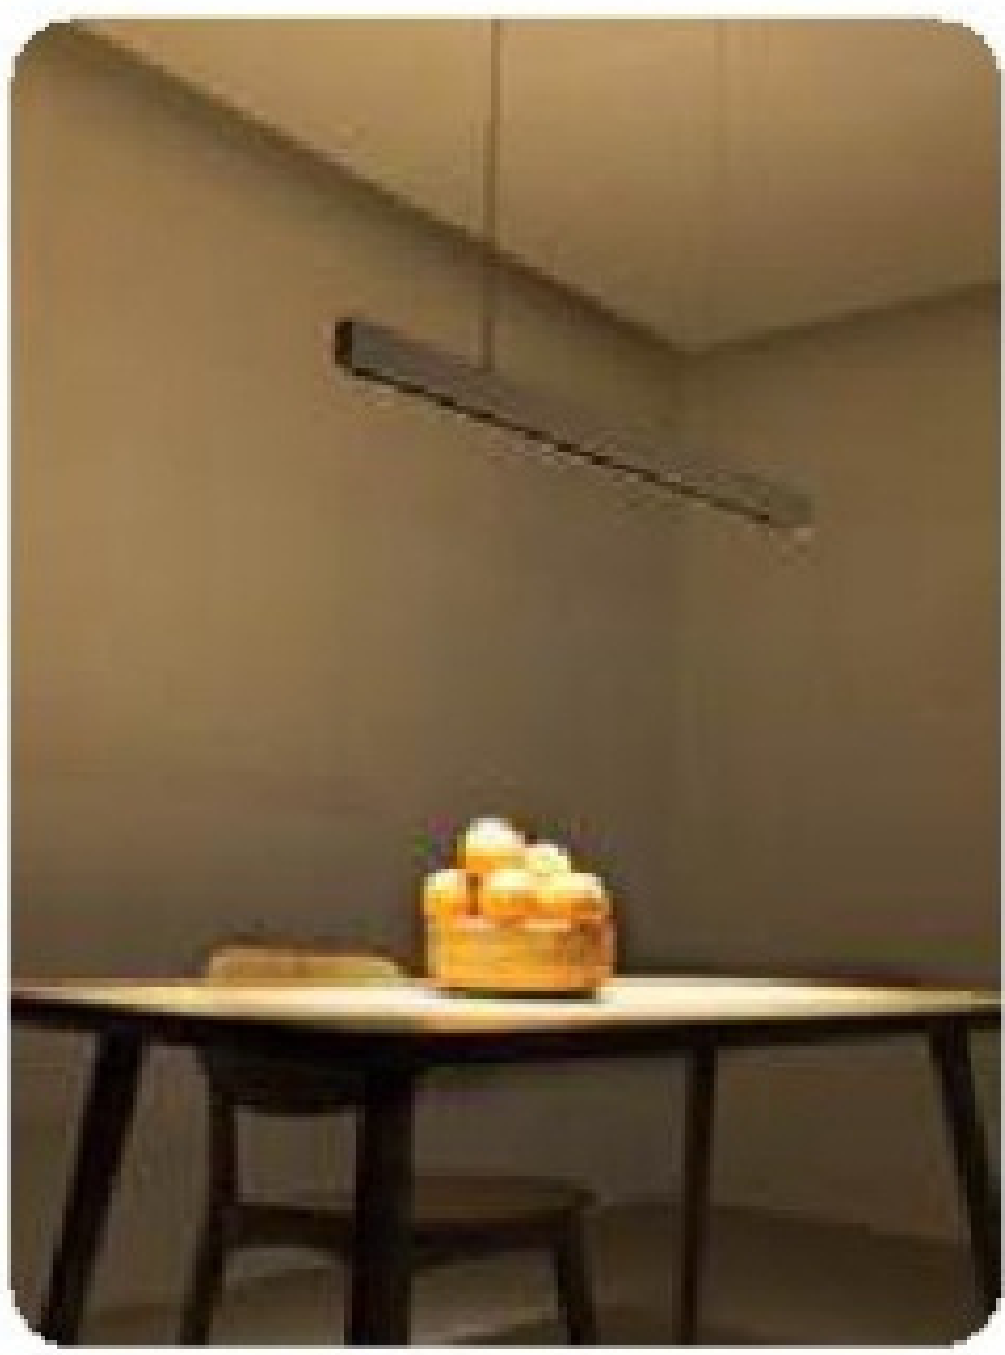

CRI Ra80




CRI Ra90



Mã sản phẩm		Công suất/ Điện thế sử dụng	Góc chiếu	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước sản phẩm (LxWxHmm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
Trắng	Đen							
NLNF405W	NLNF405B	40W/ 220V	120°	3600	Trắng 5700K	1068x33x60	10	1.150.000
NLNF404W	NLNF404B				Trung tính 4000K			
NLNF403W	NLNF403B				Vàng 3000K			
NLNG365W	NLNG365B	36W/ 220V	24°	2160	Trắng 5700K	1068x33x60	10	1.480.000
NLNG364W	NLNG364B				Trung tính 4000K			
NLNG363W	NLNG363B				Vàng 3000K			

Phụ kiện dùng cho
Đèn thả trần - Linear



NEW

NLN-S

Phụ kiện lắp nối đèn thả trần
Kích thước 90x34mm
Chiều dài dây 207mm

* Dự kiến có hàng T09/2025

47.000



ĐÈN DOWNLIGHT TRỤ




- * Chất liệu: Thân đèn nhôm, chóa đèn nhựa
- * Sử dụng LED Bridgelux



Mã sản phẩm		Công suất/ Điện thế sử dụng	Quang thông (lumen)	Loại LED	Màu ánh sáng	Góc chiếu	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/cái
Trắng	Đen								
NSDLC105W	NSDLC105B	10W/220V	800	COB	Trắng 5000K	36°	Φ71/H75	30	420.000
NSDLC104W	NSDLC104B		800		Trung tính 4000K				
NSDLC103W	NSDLC103B		800		Vàng 3000K				
NSDLC155W	NSDLC155B	15W/220V	1200		Trắng 5000K	36°	Φ91/H90	30	500.000
NSDLC154W	NSDLC154B		1200		Trung tính 4000K				
NSDLC153W	NSDLC153B		1200		Vàng 3000K				
NSDL105W	NSDL105B	10W/220V	800	SMD	Trắng 5000K	110°	Φ71/ H75	30	410.000
NSDL104W	NSDL104B		800		Trung tính 4000K				
NSDL103W	NSDL103B		800		Vàng 3000K				
NSDL155W	NSDL155B	15W/220V	1200		Trắng 5000K	110°	Φ91/H90	30	480.000
NSDL154W	NSDL154B		1200		Trung tính 4000K				
NSDL153W	NSDL153B		1200		Vàng 3000K				


Phụ kiện dùng cho
đèn LED
Downlight Trụ

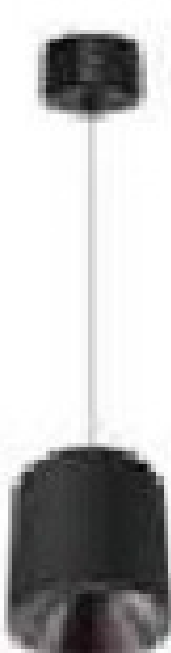

NSDL-CB

Để gắn thả trần đèn downlight trụ đen
Chất liệu hợp kim, chiều dài dây 1.5m, AC220-240V

140.000

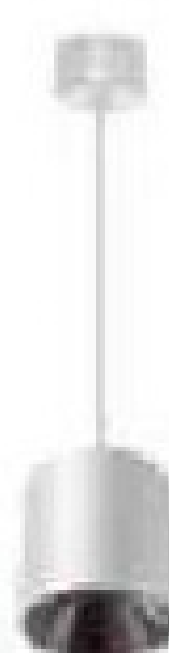

NSDL-CW

Để gắn thả trần đèn downlight trụ trắng
Chất liệu hợp kim, chiều dài dây 1.5m, AC220-240V

140.000