


(* Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

Đèn thoát hiểm - ĐÈN EXIT



ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT HIỂM

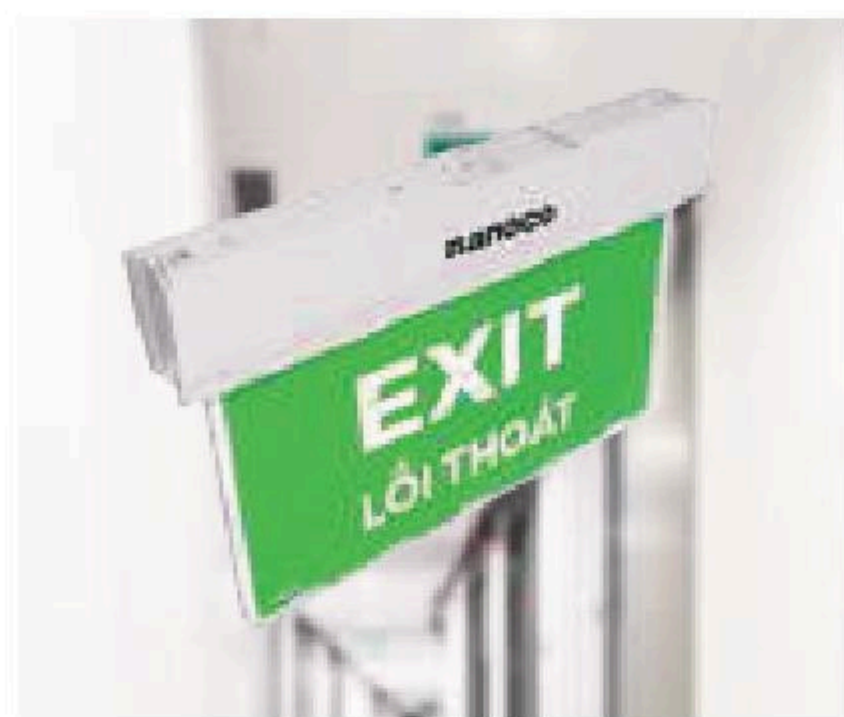

IP 40

NEX2108C1 - Đèn thoát hiểm LED (có chứng nhận PCCC)

- Công suất: 5,5W/AC220-240V/50Hz~60Hz, 0.07A
- Kích thước: 290mm x 182mm x 40mm
- Trọng lượng: 0,9kg
- Pin: LiFePO4 3,2V/1,5Ah
- Thời gian sạc: 24 giờ
- Thời gian chiếu sáng khẩn cấp: 3 giờ
- Độ rọi: 10 cd/m²

- Nguồn sáng: SMD LED WHITE - 6500K
- Khoảng cách nhìn thấy: 24m
- Cấp độ bảo vệ: IP40
- Chất liệu: Nhựa PC
- Kèm 1 hình chỉ hướng lối thoát mã NEXF-E
- Đóng gói: 12 cái/thùng

735.000

Phụ kiện dùng kèm đèn thoát hiểm

Hình chỉ hướng

	NEXF-L 1 mặt trái	26.000
	NEXF-R 1 mặt phải	26.000
	NEXF-D 1 mặt xuống	26.000
	NEXF-U 1 mặt lên	26.000
	NEXF-LR 1 mặt trái & phải	26.000

	NEXF-TL 1 mặt toilet trái	26.000
	NEXF-TR 1 mặt toilet phải	26.000
	NEXF-TD 1 mặt toilet xuống	26.000
	NEXF-TU 1 mặt toilet lên	26.000
	NEXF-E Đèn báo Exit	26.000



Bộ phụ kiện gắn treo trần

NEXA-C
Gồm 2 bộ dây treo trần
Chiều dài dây treo 1m

50.000



Bộ phụ kiện gắn tường

NEXA-W
Gồm 2 bộ pát gắn tường

13.000

Đèn chiếu sáng khẩn cấp - ĐÈN EMERGENCY


NEM21351 - Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp (có chứng nhận PCCC)

- Công suất: 2W/AC220-240V/50Hz~60Hz
- Kích thước: 280 x 280 x 78mm - Trọng lượng: 1kg
- Pin: Li-ion 3,7V/2,2A
- Thời gian sạc: 24 giờ
- Thời gian chiếu sáng khẩn cấp: 3 giờ
- Quang thông: ≥180lm - Nguồn sáng: SMD LED 32PCS - 6500K
- Cấp độ bảo vệ điện: Class II
- Chất liệu: Chứa đèn nhựa PC trong, thân đèn nhựa ABS
- Có thể điều chỉnh đèn theo 340° theo phương ngang, 90° theo phương thẳng đứng
- Đóng gói: 6 cái/thùng

IP 20



770.000

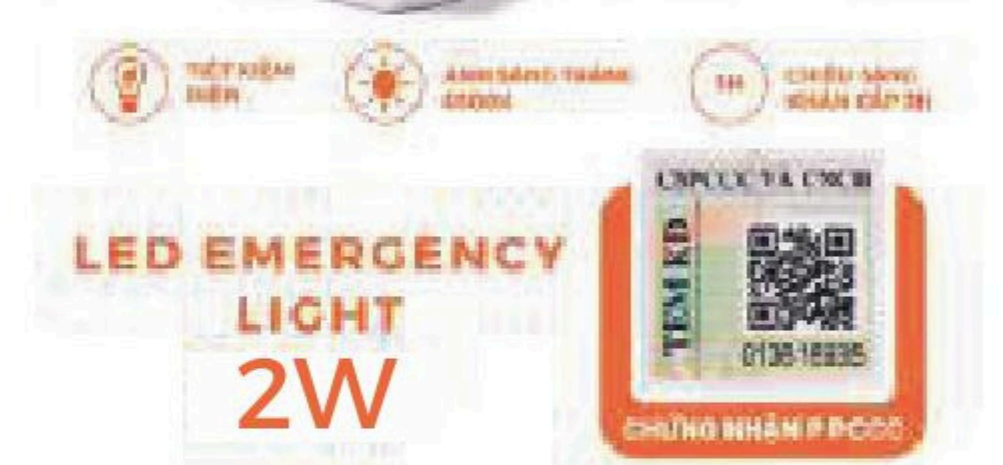

Đèn Downlight chiếu sáng khẩn cấp - ĐÈN DOWNLIGHT EMERGENCY

NDLE036 - Đèn LED Downlight chiếu sáng khẩn cấp (có chứng nhận PCCC)

- Công suất: 3.5W/AC220-240V/50Hz~60Hz
- Kích thước: Ø140 x 23mm/ Khoét trần: Ø65 - 70mm/H50mm
- Trọng lượng: 220g
- Pin: LiFePO4 3,2V/1,5Ah
- Thời gian sạc: 16 giờ
- Thời gian chiếu sáng khẩn cấp: 3 giờ
- Quang thông: ≥125lm - Nguồn sáng: SMD LED 32PCS - 6500K
- Cấp độ bảo vệ điện: Class II
- Chất liệu: Chứa đèn nhựa PC trong, thân đèn nhựa ABS
- Đóng gói: 48 cái/thùng

IP 20



625.000



*Giá bán đã bao gồm VAT