
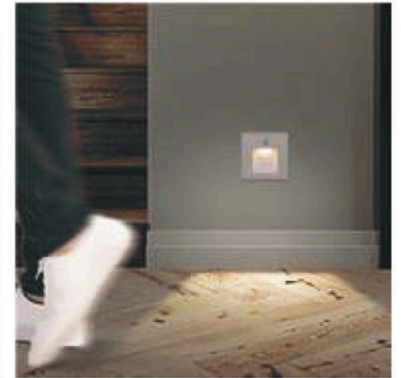


ĐÈN LỐI ĐI - Stella Series

(\* Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn



Ánh sáng vàng 3000K

\*Chất liệu: Thân nhôm, chóa đèn nhựa  
\*Đèn lối đi cảm biến có khoảng cách hoạt động từ 1-3m, góc 120 độ, thời gian hoạt động 30-45 giây sau khi kết thúc chuyển động

LẮP NỔI



LẮP ÂM



Mã sản phẩm		Loại	Công suất/ Điện thế sử dụng	Góc chiếu	CHIP LED	Quang thông (lumen)	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/ cái
Trắng	Đen								
NSLM901W	NSLM901B	Lắp nổi	03W/ 220V	90°	CREE XPE	33-50lm	L88xH88 xW25mm	40	510.000
NSLM901WS	NSLM901BS	Lắp nổi, cảm biến					660.000		
NSLX901W	NSLX901B	Lắp âm					460.000		
NSLX901WS	NSLX901BS	Lắp âm, cảm biến					590.000		

ĐÈN DOWNLIGHT TRỤ



\* Chất liệu: Nhôm  
\* Sử dụng Triac Dimmer



Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Màu ánh sáng	Màu thân đèn/ Chóa phản quang	Quang thông (lumen)	Kích thước sản phẩm [mm]	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/ cái
NSDL12W309040W54	12W/ 220V	Vàng 3000K	Trắng/ Trắng	960	Ø75*H100	50	1.009.000
NSDL12W409040W54		Trung tính 4000K	Trắng/ Trắng	960			1.009.000
NSDL12W309040B54		Vàng 3000K	Đen/ Đen	960			1.009.000
NSDL12W409040B54		Trung tính 4000K	Đen/ Đen	960			1.009.000

ĐÈN TRẦN - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 54



**NCL1333** - Ánh sáng vàng 3000K  
**NCL1331-6/ NCL1333-6** - Ánh sáng trắng 6000K  
- Công suất: 15W/AC220-240V  
- Kích thước: Ø280mm/H63mm  
- Trọng lượng: 0.9kg  
- Quang thông: 1057lm - CRI: Ra84 - PF: 0.93  
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám, nắp chụp nhựa trắng sữa  
- Góc chiếu: 116°

1.903.000

IP 54



**NSDL7205W** - Màu trắng  
**NSDL7205B** - Màu xám đậm  
- Sử dụng bóng E27 (H<sub>max</sub><116mm)/AC110-240V  
- Kích thước: Ø108mm/H155mm - Trọng lượng: 0.8kg  
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn nhựa trong  
- Không bao gồm bóng

793.000

IP 65



**NDL1833-73** - Ánh sáng vàng 3000K  
**NDL1833-76** - Ánh sáng trắng 6000K  
- Công suất: 7W/AC220V  
- Kích thước: Ø110/ H60 mm - Khoét trần: Ø 90mm  
- Quang thông: 470lm - CRI: Ra80  
- Chất liệu: thân đèn nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong  
- Góc chiếu: 36°

981.000

IP 54



**NSDL2236-73** - Ánh sáng vàng 3000K  
**NSDL2236-76** - Ánh sáng trắng 6000K  
- Công suất: 7W/AC220-240V  
- Kích thước: Ø90mm/H95mm - Trọng lượng: 0.8kg  
- Quang thông: 581lm - CRI: Ra82 - PF: 0.53  
- Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong  
- Góc chiếu: 17°

1.371.000

IP 65



**NDL1831-103** - Ánh sáng vàng 3000K  
**NDL1831-106** - Ánh sáng trắng 6000K  
- Công suất: 10W/AC220V  
- Kích thước: Ø115/H75mm - Khoét trần: Ø 105mm  
- Quang thông: 709lm - CRI: Ra83  
- Chất liệu: thân đèn nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong  
- Góc chiếu: 39°  
- Điều chỉnh góc chiếu 20°

1.212.000

IP 54



**NSDL2236-203** - Ánh sáng vàng 3000K  
**NSDL2236-206** - Ánh sáng trắng 6000K  
- Công suất: 20W/AC220-240V-50Hz  
- Kích thước: Ø95mm/H105mm - Trọng lượng: 1.0kg  
- Quang thông: 1616lm - CRI: Ra83 - PF: 0.53  
- Chất liệu: Nhôm đúc, màu trắng chụp đèn thủy tinh trong  
- Góc chiếu: 34°

1.790.000